

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18677**

(21) Numer zgłoszenia: **19376**

(22) Data zgłoszenia: **08.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(54)

Zabudowa boksu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DEBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzemieniewo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MAŁECKI BOGDAN, Ludwinowo, (PL)

PL 18677

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabudowa boksu.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zabudowy boksu przejawiająca się w kształcie jej elementów tj. słupa i ściany.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje fragment zabudowy boksu w stanie zmontowanym w widoku bocznym, fig. 2 - zabudowę boksu w stanie przed zmontowaniem w widoku perspektywicznym, fig. 3 - słup zabudowy w widoku czołowym, fig. 4 - belkę ściany boksu w widoku czołowym, fig. 5 - zabudowa w stanie zmontowanym w widoku z góry.

Zabudowa boksu według wzoru przemysłowego utworzona jest ze ściany zmontowanej ze słupem i stanowi moduł umożliwiający tworzenie boksów o dowolnej konfiguracji. Słup stanowi element w postaci profilu kształtowego mającego w widoku z góry kształt czworoboku. W co najmniej jednym z boków słupa znajduje się otwór montażowy, który stanowi przelotowy rowek. Rowek ten w widoku z przodu ma zarys utworzony ze znajdujących się w części górnej dwóch krótkich poziomych odcinków przechodzących na swych zakończeniach w dłuższe pionowe odcinki złączone dołem jednym ciągłym poziomym odcinkiem. W innych bokach na wysokości rowka znajdują się okrągłe otwory. Ściana zabudowy boksu zawiera poziomą belkę usytuowaną w górnej części ściany oraz położoną niżej osłonę. Pozioma belka ściany ma postać kształtownika otwartego od góry. W widoku czołowym belka ma zarys utworzony ze znajdujących się w części górnej dwóch krótkich poziomych półek przechodzących na swych zewnętrznych zakończeniach w dłuższe pionowe odcinki stanowiące ściany boczne belki przechodzące dołem w dno stanowiące jeden ciągły poziomy odcinek. W widoku czołowym zarys otworu montażowego odpowiada zarysowi belki. W stanie zmontowanym przednia część poziomej belki jest osadzona w rowku znajdującym się w boku słupa. Pozioma belka jest zabezpieczona przez wkręty wkręcone w ściany boczne słupa. Zabudowa boksu w widoku z góry ma zarys utworzony z prostokąta tworzącego słup. Z dłuższego boku prostokąta wyprowadzony jest wydłużony prostokąt tworzący belkę ściany. Szerokość wydłużonego prostokąta jest mniejsza od szerokości ściany słupa z którego ten prostokąt jest wyprowadzony. W polu wydłużonego prostokąta widnieją dwie linie równoległe do krawędzi dłuższych boków belki, dzielące pole na trzy mniejsze pola, przy czym dwa skrajnie położone pola stanowią półki belki w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Zabudowa boksu utworzona jest ze ściany zmontowanej ze słupem.
2. Słup zabudowy stanowi element w postaci profilu kształtowego mającego w widoku z góry kształt czworoboku. W co najmniej jednym z boków słupa znajduje się otwór montażowy, który stanowi przelotowy rowek. Rowek ten w widoku z przodu ma zarys utworzony ze znajdujących się w części górnej dwóch krótkich poziomych odcinków przechodzących na swych zakończeniach w dłuższe pionowe odcinki złączone dołem jednym ciągłym poziomym odcinkiem. W innych bokach na wysokości rowka znajdują się okrągłe otwory.
3. Ściana zabudowy boksu zawiera poziomą belkę, która ma postać kształtownika otwartego od góry. W widoku czołowym belka ma zarys utworzony ze znajdujących się w części górnej dwóch krótkich poziomych półek przechodzących na swych zakończeniach w dłuższe pionowe odcinki stanowiące ściany boczne belki przechodzące dołem w dno stanowiące jeden ciągły poziomy odcinek.
4. W widoku czołowym zarys otworu montażowego odpowiada zarysowi belki.
5. Zabudowa boksu w widoku z góry ma zarys utworzony z prostokąta tworzącego słup. Z dłuższego boku prostokąta wyprowadzony jest wydłużony prostokąt tworzący belkę ściany. Szerokość wydłużonego prostokąta jest mniejsza od szerokości ściany słupa z którego ten prostokąt jest wyprowadzony. W polu wydłużonego prostokąta widnieją dwie linie równoległe do krawędzi dłuższych boków belki, dzielące pole na trzy mniejsze pola, przy czym dwa skrajnie położone pola stanowią półki belki w widoku z góry.

Ilustracja wzoru



Fig. 1

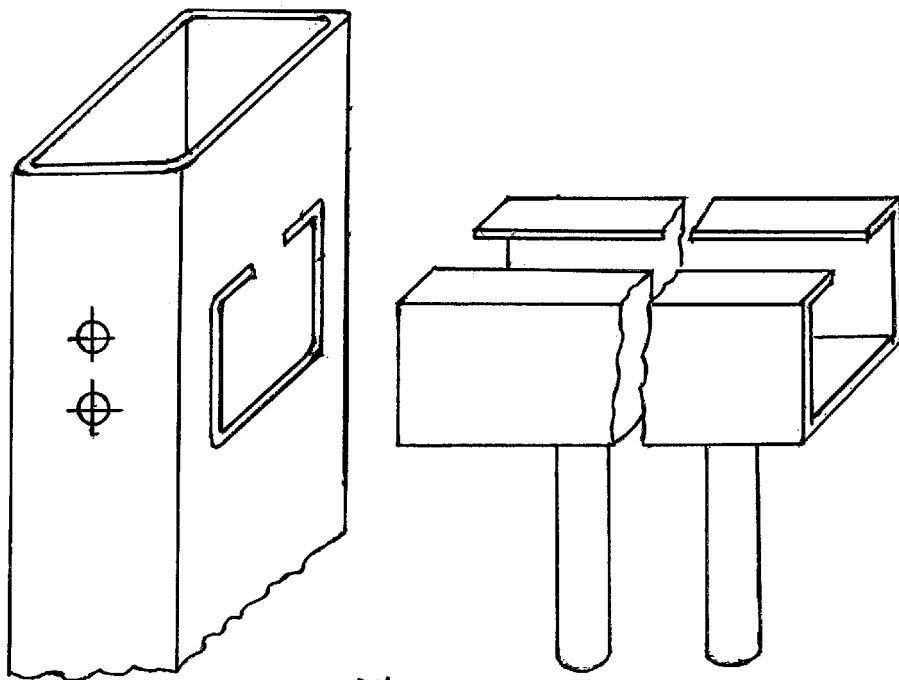
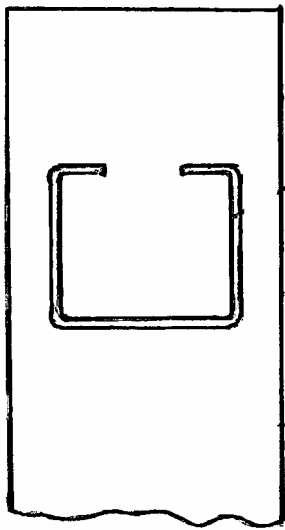
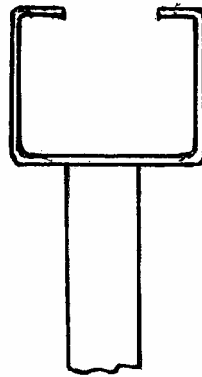
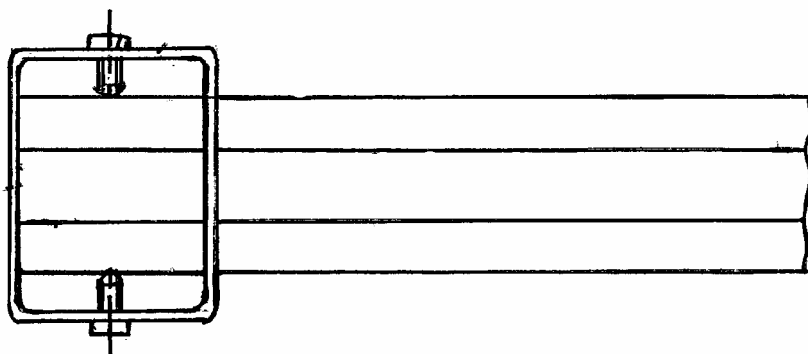


Fig. 2

*Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5*