

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1153**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **17936**

(22) Data zgłoszenia: **22.04.1999**

(54)

Uchwyt mocujący

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Korpalski Ryszard, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Korpalski Ryszard, Wrocław, (PL)

PL Rp.1153

8-99

Rp 1153

Korpalski Ryszard
WROCLAW, POLSKA

UCHWYT MOCUJĄCY

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia **22 kwietnia 1999r.**

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwytu mocującego, którego kształt, układ linii oraz sposób wykończenia nadaje mu swoisty wygląd zmierzający do osiągnięcia celów estetycznych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać uchwytu mocującego przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz estetyce wykonania i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, który przedstawia uchwyt mocujący wykonany z pręta o przekroju okrągłym w widoku od czoła i w przekroju podłużnym.

Uchwyt mocujący według wzoru zdobniczego wykonany jest z pręta 1 o przekroju okrągłym. Z jednej strony posiada wklęsłe wcięcie 2 w kształcie pobocznicy walca o promieniu większym od szerokości pręta 1, natomiast z drugiej strony ma prostopadłościennie wcięcie 3 zakończone otworem 4. Ponadto uchwyt posiada w bocznej ścianie wcięcia 3 otwór, w którym umieszczony jest wkręt 5 oraz dwa kółki 6, jeden na końcu wkrętu 5, drugi na przedłużeniu osi wkrętu 5 po przeciwległej stronie wcięcia 3.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt mocujący, **znamienny tym**, że wykonany jest z pręta (1) o przekroju okrągłym i z jednej strony posiada wklęsłe wcięcie (2) w kształcie poboczniczy walca o promieniu większym od szerokości pręta (1), natomiast z drugiej strony ma prostopadłościennie wcięcie (3) zakończone otworem (4), a ponadto uchwyt posiada w bocznej ścianie wcięcia (3) otwór, w którym umieszczony jest wkręt (5) oraz dwa krążki (6), jeden na końcu wkrętu (5), drugi na przedłużeniu osi wkrętu (5) po przeciwległej stronie wcięcia (3), jak to pokazano na załączonym rysunku.


Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Ryszard Bartczak

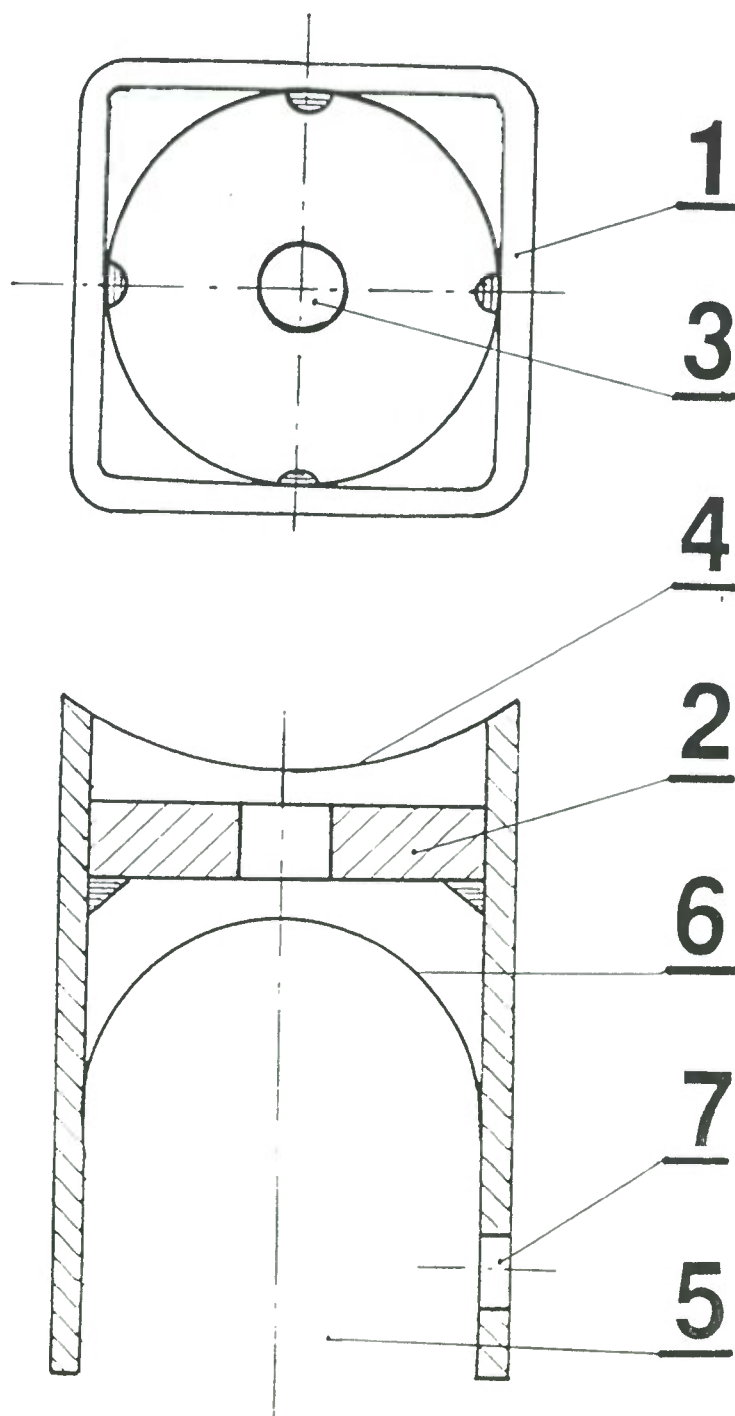


Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak

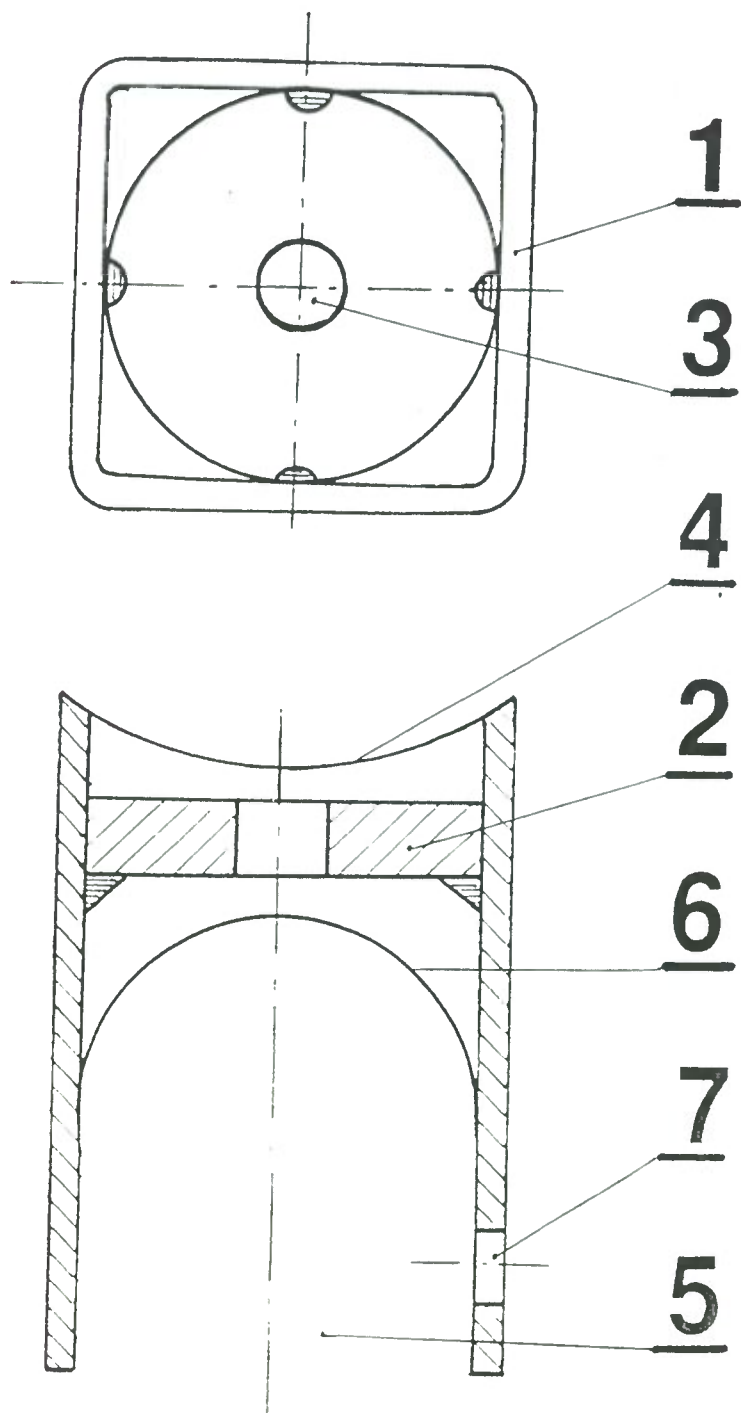

Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak