



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205947593 U

(45)授权公告日 2017. 02. 15

(21)申请号 201620491942.9

(22)申请日 2016.05.26

(73)专利权人 福建省大田县华丽斯针织服装有限公司

地址 366199 福建省三明市大田县均溪镇
香山路15号

(72)发明人 苏荣城

(74)专利代理机构 泉州市博一专利事务所
35213

代理人 方传榜

(51)Int.Cl.

A47G 25/20(2006.01)

A47G 25/28(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于挂置针织衣裤的架子

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于挂置针织衣裤的架子,涉及生活用品领域,包括一横杆、复数条支撑杆和两个三角形支架,复数条支撑杆的两端分别通过一三角形支架以相互平行且沿水平方向相互间隔设置的方式架设于横杆的下端,横杆设有至少一挂钩。本实用新型的有益效果:用于挂置针织衣时,将针织衣的中间部分以垂直于支撑杆的方式摊开放置于支撑杆上,两端自由下垂,可以有效防止针织衣被拉长,特别是可以避免领口变大的问题;用于挂置针织裤时,将针织裤的中间部分以平行于支撑杆的方式摊开放置于支撑杆上,两端穿过对应的三角形支架后自由下垂。

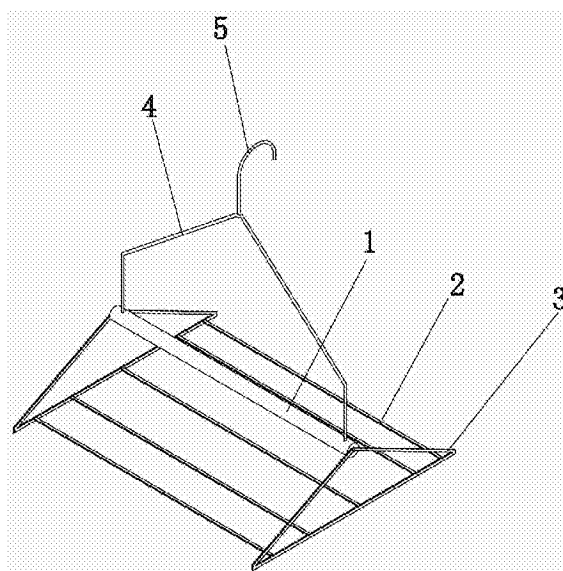

1.一种用于挂置针织衣裤的架子,其特征在于:包括一横杆、复数条支撑杆和两个三角形支架,复数条所述支撑杆的两端分别通过一三角形支架以相互平行且沿水平方向相互间隔设置的方式架设于横杆的下端,所述横杆设有至少一挂钩;所述横杆呈圆柱形;还包括一呈倒V字型的连接杆,所述挂钩通过连接杆设置于横杆。

一种用于挂置针织衣裤的架子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品领域,更具体的讲是一种用于挂置针织衣裤的架子。

背景技术

[0002] 针织衣是用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成的针织物。针织物质地松软,有良好的抗皱性与透气性,并有较大的延伸性与弹性,穿着舒适。目前人们利用现有衣架以竖直挂置的方式晾干针织衣,这种挂置方式存在以下问题:在用现有衣架竖直挂置含水的针织衣时,由于针织衣清洗时会吸附大量的水分,让针织衣上端承受很大的拉扯力,这种拉扯力长时间存在于针织衣晾干的过程中,时间一长,针织衣会被拉长变形,特别是会使针织衣领口变大,影响针织衣的穿着美观。因此需要设计一种专门用于挂置针织衣的衣架。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种用于挂置针织衣裤的架子,目的在于解决现有衣架挂置针织衣时会使针织衣拉长、领口变大的缺点。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种用于挂置针织衣裤的架子,包括一横杆、复数条支撑杆和两个三角形支架,复数条所述支撑杆的两端分别通过一三角形支架以相互平行且沿水平方向相互间隔设置的方式架设于横杆的下端,所述横杆设有至少一挂钩。

[0006] 进一步,所述横杆呈圆柱形。

[0007] 进一步,还包括一呈倒V字型的连接杆,所述挂钩通过连接杆设置于横杆。

[0008] 由上述对本实用新型结构的描述可知,本实用新型具有如下优点:

[0009] 其一、本实用新型包括一横杆、复数条支撑杆和两个三角形支架,复数条支撑杆的两端分别通过一三角形支架以相互平行且沿水平方向相互间隔设置的方式架设于横杆的下端,横杆设有至少一挂钩。用于挂置针织衣时,将针织衣的中间部分以垂直于支撑杆的方式摊开放置于支撑杆上,两端自由下垂,这样复数条支撑杆可以很好的分担针织衣的重量,可以有效防止针织衣被拉长,特别是可以避免领口变大的问题;用于挂置针织衣时,也可以将针织衣的中间部分挂置于横杆上,两端放置于支撑杆上。用于挂置针织裤时,将针织裤的中间部分以平行于支撑杆的方式摊开放置于支撑杆上,两端穿过对应的三角形支架后自由下垂,可以有效防止针织裤被拉长的问题。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0012] 如图1所示,一种用于挂置针织衣裤的架子,包括一横杆1、复数条支撑杆2和两个三角形支架3,复数条2支撑杆的两端分别通过一三角形支架3以相互平行且沿水平方向相互间隔设置的方式架设于横杆1的下端,并且横杆1设有至少一挂钩5。

[0013] 如图1所示,作为优选方案:横杆1呈圆柱形。

[0014] 如图1所示,作为优选方案:还包括一呈倒V字型的连接杆4,挂钩5通过连接杆4设置于横杆1。

[0015] 如图1所示,该架子的使用方法:用于挂置针织衣(图中未画出)时,将针织衣的中间部分以垂直于支撑杆2的方式摊开放置于复数条支撑杆2上,两端自由下垂,这样复数条支撑杆2可以很好的分担针织衣的重量,可以有效防止针织衣被拉长,特别是可以避免领口变大的问题;用于挂置针织衣时,也可以将针织衣的中间部分挂置于横杆1上,两端放置于支撑杆2上。用于挂置针织裤(图中未画出)时,将针织裤的中间部分以平行于支撑杆2的方式摊开放置于支撑杆2上,两端穿过对应的三角形支架3后自由下垂,可以有效防止针织裤被拉长的问题。

[0016] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

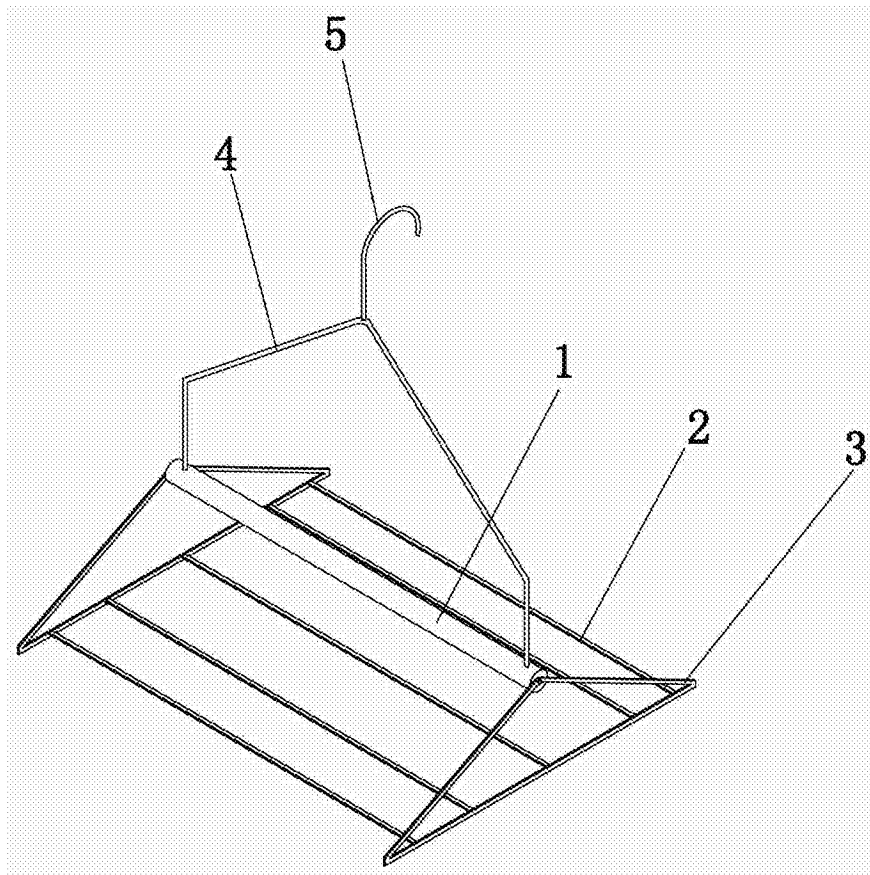


图1