



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 067 906**

⑫ Número de solicitud: U 200800826

⑬ Int. Cl.:
A47B 1/05 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **21.04.2008**

⑰ Solicitante/s: **LUCEMESA, S.L.**
Ctra. Vieja de Benamejí, s/n
Apartado de Correos 531
14900 Lucena, Córdoba, ES

⑱ Fecha de publicación de la solicitud: **16.07.2008**

⑲ Inventor/es: **Mármol Cantero, Antonio**

⑳ Agente: **No consta**

㉑ Título: **Tablero desplazable para mesas.**

ES 1 067 906 U

DESCRIPCIÓN

Tablero desplazable para mesas.

Objeto de la invención

La presente invención se refiere a un tablero desplazable para mesas, previsto para permitir una ampliación de la superficie de la mesa, con el complemento de un tablero auxiliar que incorpora el propio bastidor de la mesa y que queda cubierto cuando el tablero desplazable está en su posición de reposo.

Antecedentes de la invención

Se conocen numerosos tipos de mesas extensibles que constan de un tablero superior fijo bajo el cual quedan situados elementos supletorios que, o bien pueden desplazarse y ocupar una posición de extensibilidad coplanaria con el propio tablero, o bien pueden desplazarse y además abatirse para ocupar la posición de extensibilidad.

En cualquier caso, el tablero principal de la mesa se encuentra montado de forma fija, siendo los supletorios los que son desplazables, de manera que a veces y debido a determinadas características estructurales de la mesa, sería conveniente que el desplazable fuese el tablero principal de la mesa y se mantuviera en su lugar el supletorio.

Descripción de la invención

El tablero desplazable para mesas objeto de la invención presenta la particularidad de que sobre el mismo y en correspondencia con la cara inferior de zonas próximas a los laterales y próximas a su vez a uno de los bordes, están fijados sendos tacos prismático rectangulares que en su cara externa cuentan con rodamientos que deslizan en correspondientes guías establecidas al efecto en el bastidor fijo de la mesa, de manera tal que el tablero principal puede desplazarse en un sentido y otro, y ocupar la posición habitual de reposo y uso normal como tal mesa, o bien desplazarse hacia uno de los extremos y ocupar una posición de extensibilidad, dejando un espacio en el bastidor de la mesa, que puede estar ocupado por un supletorio susceptible de disponerse en el mismo plano que el propio tablero, para formar una continuidad de éste y conseguir con ello una mayor amplitud de la superficie útil de la mesa.

Descripción de los dibujos

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra una representación según una perspectiva inferior del tablero desplazable para mesas objeto de la invención, en donde se deja ver el correspondiente bastidor de la mesa con las guías longitudinales por las que deslizan los rodamientos establecidos en las piezas o tacos prismático-rectan-

gulares fijados al propio tablero de la mesa.

La figura 2.- Muestra una perspectiva como la de la figura anterior, pero en este caso con el tablero de la mesa desplazado en posición de extensibilidad, dejando un hueco en el propio bastidor que, lógicamente, estará ocupado por un supletorio extensible, el cual quedaría totalmente oculto por ese tablero principal de la mesa cuando éste se encuentra en situación de reposo como es la de la figura 1.

La figura 3.- Muestra, finalmente, una vista en perspectiva de uno de los tacos prismático-rectangulares portadores de los rodamientos para deslizamiento del tablero principal de la mesa.

Realización preferente de la invención

Como se puede ver en las figuras referidas, el tablero desplazable (1) para mesas, de acuerdo con la invención, va montado de forma superpuesta sobre el correspondiente bastidor (2) de la mesa, yendo éste último solidarizado a las correspondientes patas de la mesa, no representadas, y habiéndose mostrada en las figuras 1 y 2 la posición invertida de la disposición del tablero (1) sobre el bastidor (2).

La novedad de la invención es que ese tablero (1) es desplazable, como se muestra en las figuras 1 y 2, respecto del bastidor (2), para lo cual se ha previsto que sobre dos tramos de la cara inferior del tablero (1), próximos a los laterales, vayan fijados sendos tacos (3) constituidos por cuerpos prismáticos rectangulares fijados al tablero (1) mediante tornillos pasantes por orificios (4) establecidos al efecto en esos tacos o cuerpos prismáticos rectangulares (3), con la particularidad de que tales tacos (3) cuentan en su cara externa con unos rodamientos (5) susceptibles de deslizarse a través de correspondientes guías (6) establecidas al efecto en la cara interna de los largueros correspondientes al bastidor (2) de la mesa, tal y como se representa en las figuras 1 y 2.



De esta manera, al ir fijado el tablero (1) a los tacos o cuerpos prismáticos rectangulares (3), y al ir los rodamientos (5) de éstos últimos en las guías (6) de los laterales correspondientes al bastidor (2), si desde la posición de reposo mostrada en la figura 1 se tracciona del tablero hacia fuera, según se indica con flejas en la figura 2, dicho tablero (1) deslizará y se desplazará hasta que los tacos (3) hagan tope contra un elemento del bastidor (2) e impidan que el tablero (1) se siga desplazando, tal y como se muestra en la figura 2, con lo que ese tablero (1) queda desplazado respecto al bastidor (2), con la particularidad de que la zona libre (7) dejada por el tablero (1) en su desplazamiento, estará ocupada por un tablero auxiliar o supletorio no representado, que en la posición de reposo mostrada en la figura (1) quedaría oculto por el propio tablero (1) y que al desplazar éste como se muestra en la figura 2, quedaría al descubierto, permitiendo su posicionado para formar continuidad superficial con el repetido tablero (1) y conseguir con ello aumentar la amplitud de la mesa, es decir del propio tablero (1).

REIVINDICACIONES

1. Tablero desplazable para mesas, que estando previsto para su montaje sobre el bastidor fijado a las patas de la propia mesa, se **caracteriza** porque en correspondencia con dos tramos de la cara inferior próxima a los laterales del propio tablero, van fijados sendos tacos constituidos por cuerpos prismáticos rectangulares que en su cara externa cuentan con rodamientos deslizantes por guías establecidas al efecto en la cara interna de los largueros correspondientes al bastidor, permitiendo el desplazamiento del propio

tablero de la mesa desde la posición de reposo hasta una posición límite de extensibilidad, dejando al descubierto una parte del bastidor, susceptible de estar ocupada por un tablero auxiliar que queda oculto por el tablero principal de la mesa en su posición de reposo.

2. Tablero desplazable para mesas, según reivindicación 1ª, **caracterizado** porque los tacos constituidos por los cuerpos prismáticos rectangulares están afectados de orificios para el paso de correspondientes tornillos de fijación a la cara inferior del tablero.

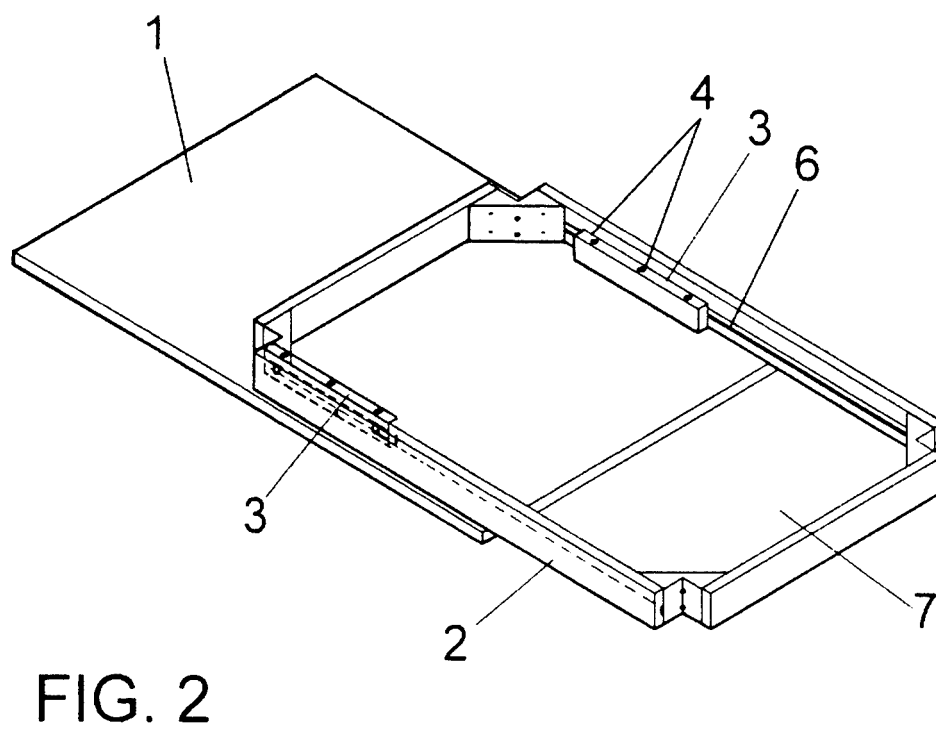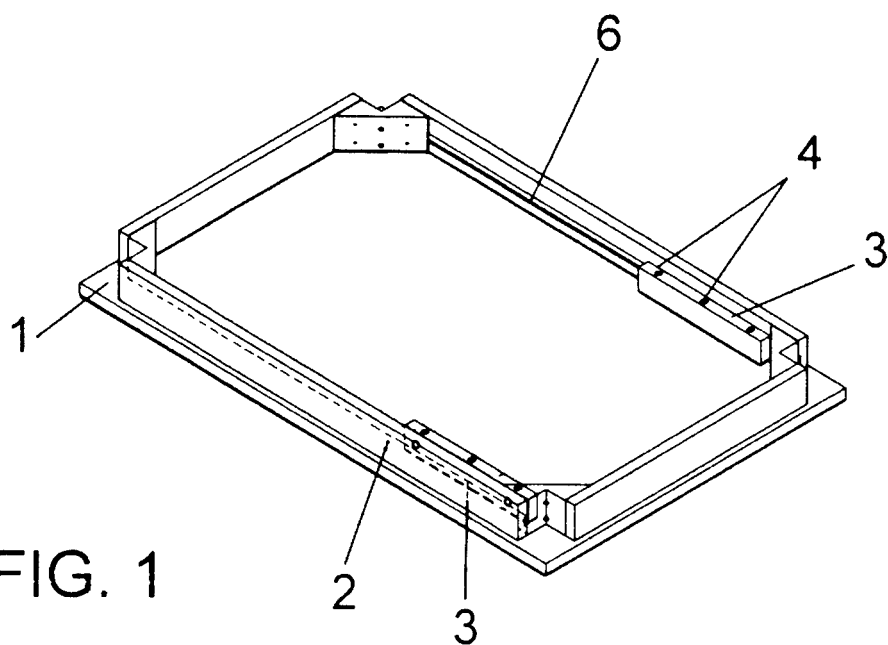

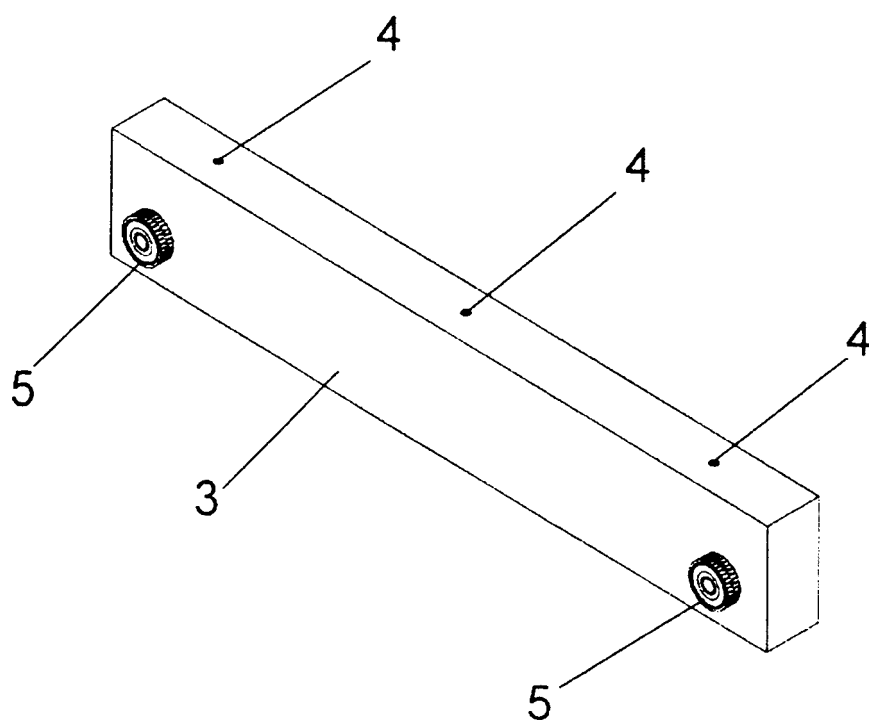


FIG. 3



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ N° de publicación : ES 1 067 906 U

⑫ Número de solicitud: U 200800826

CORRECCIÓN DE ERRATAS DEL FOLLETO DE MODELO DE UTILIDAD

Pág./Inid	Omisión	Corrección
1/74	----- -- Sin Agente ----	RAFAEL BENÍTEZ BENÍTEZ – 0538/X