

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2175**

(21) Numer zgłoszenia: **20464**

(22) Data zgłoszenia: **28.08.2000**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Płyta stropowa wielokanałowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A.,
Białe Błota, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Baumgart Waldemar, Lipniki, (PL);
Kaczmarek Dariusz, Niwy, (PL)**

PL Rp.2175

P.P.B. „Prefabet” Białe Błota S.A.

Białe Błota, Polska

współtwórcy:

Waldemar Baumgart

Dariusz Kaczmarek

Płyta stropowa wielokanałowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 28.08.2006

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta stropowa wielokanałowa, zwłaszcza betonowa stanowiąca element konstrukcyjny stropu.

Istota wzoru zdobniczego przejawia się w jego kształcie, układzie linii oraz zastosowanym zdobnictwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na rysunku na którym płyta przedstawiona jest w widoku od czoła na fig. 1 w wersji pięciootworowej oraz na fig. 2 w odmianie w wersji sześćotworowej.

Kształt płyty wyznaczają dwie płaszczyzny wzajemnie równoległe górna i dolna między którymi znajduje się pięć otworów o kształcie kołowym usytuowanych na wspólnej osi poziomej jak pokazano na rys. fig. 1 oraz sześć otworów w odmianie płyty


jak pokazano na rys. fig.2. Ściany boczne są skośne usytuowane pod kątem ostrym do dolnej płaszczyzny płyty i są profilowane w ten sposób, że posiadają trójkątny wypięt w pobliżu dolnej płaszczyzny oraz łukowe wybranie w pobliżu górnej płaszczyzny jak pokazano na rys. fig. 1 i 2.

Płyta wykonana jest z betonu w jego naturalnym kolorze.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta stropowa wielokanałowa mająca w przekroju poprzecznym kształt trapezowy i kolisty kanały wzdłużne znamienna tym, że na wspólnej osi usytuowanych jest pięć otworów kolistych natomiast ściany boczne skośne są profilowane w pobliżu płaszczyzny dolnej przez trójkątny wypięt, natomiast w pobliżu płaszczyzny górnej przez łukowe wybranie jak pokazano na rys. fig. 1.
2. Odmiana płyty stropowej znamienna tym, że posiada sześć otworów kolistych jak pokazano na rys. fig. 2.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski

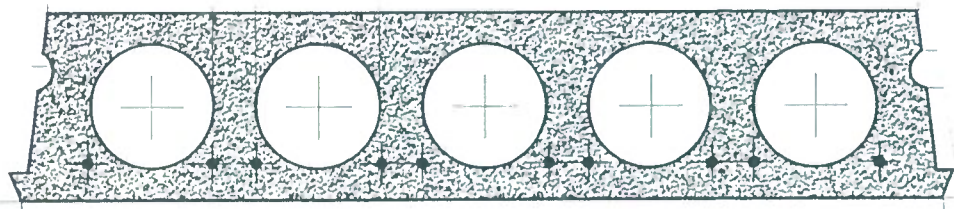


FIG. 1

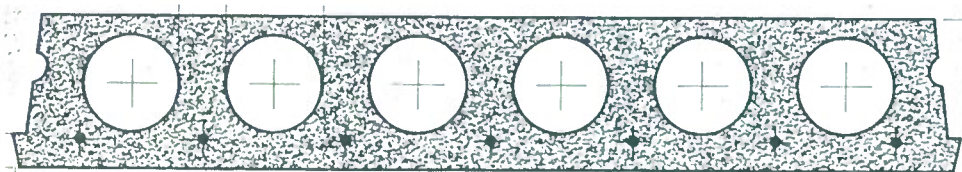


FIG. 2

Pełnomocnik

OSTROGA PATENTOWA
hul.
 02.08.2014