

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5710**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **3485**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2003**

(54)

Meble ogrodowo-parkowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Sondej Krystyna, Mazury, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sondej Krystyna, Mazury, (PL)

PL 5710

Nr Rp. 5710

Klasa 06-05

Meble ogrodowo-parkowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są meble ogrodowo-parkowe, składające się z ze stołu okrągłego i krzeseł oraz stołu prostokątnego i ławek, przeznaczone do wypoczynku w parkach oraz w ogrodach.

Znane są z opisów wzorów zdobniczych nr 13885 - stół ogrodowy oraz nr 13948 - ławka ogrodowa, które to wzory przedstawiają wyroby wyposażone w fantazyjnie ukształtowane podpory boczne ławki oraz nogi stołu. Ławka ogrodowa nr 13948 ma podpory boczne bez podparcia rąk ukształtowane jako odlewy z fantazyjną ornamentyką połączone na wysokości oparcia pleców prętem łącznikowym wyposażonym w środkowej części w odlew ornamentowy. Podpory boczne ławki są połączone ze sobą listwami stanowiącymi siedzisko oraz oparcie pleców. Stół ogrodowy nr 13885 ma blat wsparty na fantazyjnie ukształtowanych nogach z ornamentyką, identyczną jak podpory boczne ławki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli ogrodowo - parkowych, przejawiająca się w kształcie i zastosowanej ornamentyce podpór bocznych ławki lub krzeseł oraz nóg stołów, przy czym noga stołu ma stopę, na której osadzony jest wspornik wykonany w kształcie zbliżonym do odwróconego częściowego klucza wiolinowego, wzmocniony pionowym łącznikiem połączonym w części dolnej ze stopą nogi stołu fantazyjnie ukształtowaną belką, a w części górnej łączącym się łagodnym promieniem z górnym zakrzywieniem wspornika, natomiast podpora boczna krzesła i ławki ma fantazyjnie ukształtowane nogi osadzone na stopach, wzmocnione faliście ukształtowaną, łączącą nogę tylną i przednią poprzeczką, ponad którą znajduje się wspornik siedzenia wzmocniony zastrzałem połączonym z przednią nogą, a na przedłużeniu tylnej nogi

podpory bocznej usytuowany jest wspornik oparcia pleców zakończony fantazyjnie ukształtowaną spiralą, z którego to oparcia pleców wyprowadzony jest wspornik oparcia rąk wzmocnionym zastrzałem połączonym z tym wspornikiem oparcia pleców, przy czym tenże wspornik oparcia rąk w części czołowej zakończony jest promieniem podpartym na przedniej nodze podpory bocznej.

Meble ogrodowo-parkowe będące przedmiotem wzoru przemysłowego są przedstawione w dwóch wersjach w przykładzie wykonania na rysunku, na którym **Fig. 1** obrazuje zestaw mebli ogrodowo – parkowych z okrągłym stołem i krzesłem, **Fig. 2** obrazuje zestaw mebli ogrodowo – parkowych z prostokątnym stołem i ławką, **Fig. 1a** obrazuje krzesło zestawu z **Fig. 1**, **Fig. 1b** obrazuje stół zestawu z **Fig. 1**, **Fig. 2a** obrazuje ławkę zestawu z **Fig. 2**, **Fig. 2b** obrazuje stół zestawu z **Fig. 2**, natomiast **Fig. 3a** nogę stołów z **Fig. 1** i **Fig. 2**, a **Fig. 3b** obrazuje podporę boczną krzesła i ławki z **Fig. 1a** i **Fig. 2a**.

W poszczególnych wersjach wykonania mebli ogrodowo-parkowych mają zastosowanie te same podpory boczne dla ławki i krzesła oraz te same nogi dla stołu prostokątnego oraz okrągłego, a cechą istotną tych elementów jest ich kształt i zastosowane elementy ornamentyki. Noga stołu ma stopę podpartą wspornikiem wykonany w kształcie zbliżonym do odwróconego częściowego klucza wiolinowego, wzmocniony pionowym łącznikiem połączonym w części dolnej ze stopą nogi stołu fantazyjnie ukształtowaną belką, a w części górnej łączącym się łagodnym promieniem z górnym zakrzywieniem wspornika. Pionowy łącznik ma zastosowanie jako miejsce bazowania drugiej nogi stołu prostokątnego oraz osadzenia pręta wiążącego drugiego zestawu nóg tego stołu. W przypadku stołu okrągłego, pionowy łącznik nogi stołu jest miejscem osadzania krążków wiążących, ustalających rozstaw katowy nóg wsparcia stołu okrągłego. Blaty stołów osadzone są na występach wykonanych na górnym zakrzywieniu wspornika. Podpora boczna krzesła i ławki ma fantazyjnie ukształtowane nogi osadzone na stopach, wzmocnione faliście ukształtowaną, łączącą nogę tylną i przednią poprzeczką, ponad którą znajduje się wspornik siedzenia wzmocniony ukośnym zastrzałem połączonym z przednią nogą podpory bocznej, a na przedłużeniu tylnej nogi tej podpory usytuowany jest wspornik oparcia pleców zakończony fantazyjnie ukształtowaną spiralą, z którego to wspornika oparcia pleców wyprowadzony jest wspornik oparcia rąk podparty zastrzałem

wyprowadzonym z wspornika oparcia pleców, a w części czołowej ten wspornik oparcia rąk zakończony jest promieniem wspartym na przedniej nodze podpory bocznej. Wspornik siedzenia oraz wspornik oparcia pleców mają występy, do których przymocowane są listwy tworzące siedzenie i oparcie pleców ławki lub krzesła, jak przedstawiona na załączonym materiale ilustracyjnym.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 1a



Fig. 1b

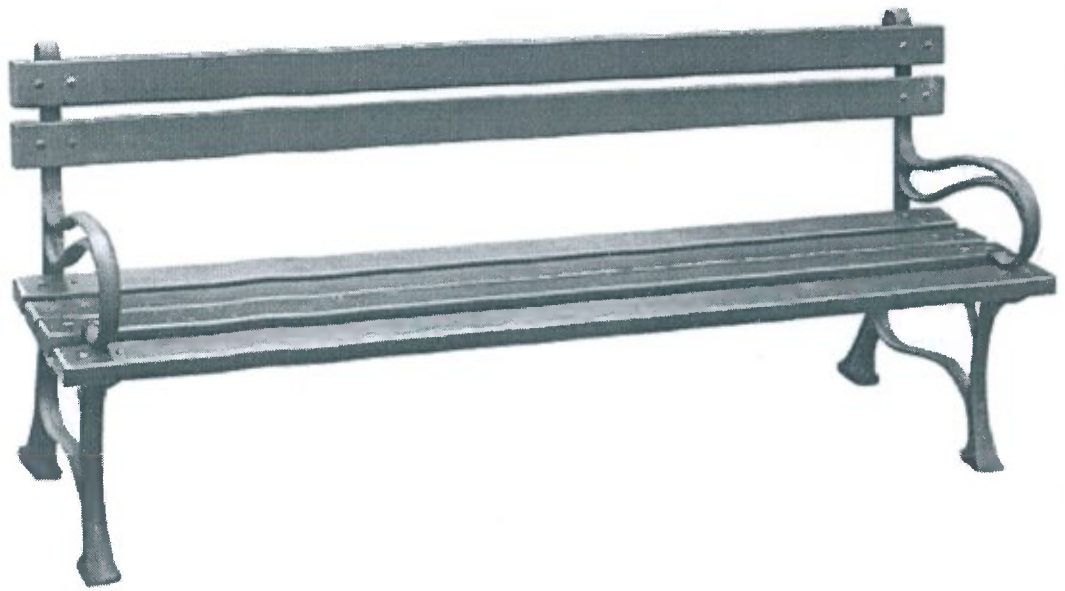


Fig. 2a



Fig. 2b



Fig. 3a



Fig. 3b