

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18534**

(51) Klasyfikacja:
07-02

(21) Numer zgłoszenia: **19128**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2011**

(54)

Naczynie z uchwytem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2012 WUP 10/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**EMALIA OLKUSZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Olkusz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STASIURKA JANUSZ, Olkusz, (PL)

PL 18534

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest naczynie z uchwytem i jego odmiany, przeznaczone do wykorzystywania ich jako naczynia kuchenne.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig. 1 i fig. 1a, natomiast na ilustracjach fig. 2 i fig. 2a, fig. 3 i fig. 3a, fig. 4 i fig. 4a, fig. 5 i fig. 5a, fig. 6 i fig. 6a, fig. 7 i fig. 7a, fig. 8 i fig. 8a - przedstawiono jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego, przy czym na ilustracjach fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 7 i fig. 8 - przedstawiono wzór i jego odmiany w widoku z góry, natomiast na pozostałych ilustracjach - w widoku z boku.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y s ł o w e g o :

- 1) naczynie z uchwytem - fig. 1 i fig. 1a,
- 2) naczynie z dwoma uchwytami - fig. 2 i fig. 2a,
- 3) większe naczynie z dwoma uchwytami - fig. 3 i fig. 3a,
- 4) największe naczynie z dwoma uchwytami - fig. 4 i fig. 4a,
- 5) głębokie naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 5 i fig. 5a,
- 6) głębokie naczynie z dwoma uchwytami i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 6 i fig. 6a,
- 7) beczułkowate głębokie naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 7 i fig. 7a,
- 8) większe beczułkowate głębokie naczynie z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - fig. 8 i fig. 8a.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig. 1 i fig. 1a - naczynia z uchwytem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wykończony pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 200 do 50;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y s ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig. 2 i fig. 2a - naczynia z dwoma uchwytami - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wykończony pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 220 do 55;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest

- z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem;
- naczynie posiada dodatkowy uchwyt, stanowiący jego ucho, którego - w widoku z góry - wyoblona zewnętrzna krawędź przechodzi w równoległe boki, połączone wklęsłą linią przylegającą do naczynia, przy czym w powierzchni ucha wykonany jest zasadniczo owalny, spłaszczony od strony naczynia, przelotowy otwór, natomiast
 - w widoku z boku półokrągłe zakończenie ucha przechodzi w górną, prostą linię i poprzez wklęsły łuk w dolną, krótszą prostą linię, przy czym proste linie łączą się ze sobą wklęsłą linią przylegającą do naczynia.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 3 i fig. 3a - większego naczynia z dwoma uchwytami - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wykończony pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest większa niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, a zarazem taka sama jak wysokość opisanej wyżej odmiany wzoru, przy czym proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 240 do 55;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem;
- naczynie posiada dodatkowy uchwyt, stanowiący jego ucho, którego - w widoku z góry - wyoblona zewnętrzna krawędź przechodzi w równoległe boki, połączone wklęsłą linią przylegającą do naczynia, przy czym w powierzchni ucha wykonany jest zasadniczo owalny, spłaszczony od strony naczynia, przelotowy otwór, natomiast
- w widoku z boku półokrągłe zakończenie ucha przechodzi w górną, prostą linię i poprzez wklęsły łuk w dolną, krótszą prostą linię, przy czym proste linie łączą się ze sobą wklęsłą linią przylegającą do naczynia.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 4 i fig. 4a - największego naczynia z dwoma uchwytami - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo niski i szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wykończony pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest większa niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, a zarazem taka sama jak wysokość opisanej wyżej odmiany wzoru, przy czym proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 260 do 55;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym

- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem;
- naczynie posiada dodatkowy uchwyt, stanowiący jego ucho, którego - w widoku z góry - wyoblona zewnętrzna krawędź przechodzi w równoległe boki, połączone wklęsłą linią przylegającą do naczynia, przy czym w powierzchni ucha wykonany jest zasadniczo owalny, spłaszczony od strony naczynia, przelotowy otwór, natomiast
- w widoku z boku półokrągłe zakończenie ucha przechodzi w górną, prostą linię i poprzez wklęsły łuk w dolną, krótszą prostą linię, przy czym proste linie łączą się ze sobą wklęsłą linią przylegającą do naczynia.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 5 i fig. 5a - głębokiego naczynia z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony zasadniczo pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 160 do 75;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 6 i fig. 6a - głębokiego naczynia z dwoma uchwytami i z rozszerzonym obrzeżem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony zasadniczo pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest większa niż średnica opisanego wyżej wzoru, oraz jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 220 do 105;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;

- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem;
- naczynie posiada dodatkowy uchwyt, stanowiący jego ucho, którego - w widoku z góry - wyoblona zewnętrzna krawędź przechodzi w równoległe boki, połączone wklęsłą linią przylegającą do naczynia, przy czym w powierzchni ucha wykonany jest zasadniczo owalny, spłaszczony od strony naczynia, przelotowy otwór, natomiast
- w widoku z boku półokrągłe zakończenie ucha przechodzi w górną, prostą linię i poprzez wklęsły łuk w dolną, krótszą prostą linię, przy czym proste linie łączą się ze sobą wklęsłą linią przylegającą do naczynia.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 7 i fig. 7a - beczułkowatego głębokiego naczynia z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego powierzchnia ścianki bocznej jest beczułkowato uwypuklona na zewnątrz i którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony zasadniczo pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest mniejsza niż średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, przy czym proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 140 do 70;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;
- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig. 8 i fig. 8a - większego beczułkowatego głębokiego naczynia z uchwytem i z rozszerzonym obrzeżem - jest to, że:

- naczynie przypomina kształtem zasadniczo szeroki walec, otwarty od góry, którego powierzchnia ścianki bocznej jest beczułkowato uwypuklona na zewnątrz i którego dolna krawędź jest zaokrąglona, zaś jego górny brzeg jest wyprofilowany uskokiem nieco na zewnątrz, a następnie wykończony zasadniczo pionowo do góry wyprofilowaniem, stanowiącym obrzeże, przy czym
- średnica naczynia jest taka sama jak średnica opisanego wyżej wzoru, zaś jego wysokość jest większa niż wysokość opisanego wyżej wzoru, a proporcja średnicy naczynia do jego wysokości wynosi jak 200 do 100;
- do bocznej ścianki naczynia, poprzez niewielki, zasadniczo prostopadłościenny element, przymocowano uchwyt, stanowiący niejako rączkę naczynia, przy czym
- rączka w widoku z góry przypomina kształtem prostokąt, przymocowany do naczynia od strony krótszego boku, przy czym dwa dłuższe boki rączki - wzdłużnie - ulegają symetrycznemu, zwężeniu, tj. zbliżeniu do środka, po czym nieznacznie oddalają się od siebie i w ten sposób tworzą niejako przewężenie rączki, przy czym
- w powierzchni rączki, w okolicy jej przewężenia widoczny jest przelotowy prostokątny otwór, natomiast w okolicy mocowania rączki - kolisty element;

- rączka w widoku z boku przypomina kształtem wielobok, którego bok przylegający do prostopadłościennego elementu przechodzi - poprzez niewielkie wyoblenie w górny, prosty bok oraz - zasadniczo pod kątem prostym - w dolny bok, przy czym dolny bok złożony jest z pięciu odcinków tworzących w efekcie wklęsłość do środka i następnie wypukłość na końcu rączki, natomiast dolny i górny bok łączą się krótkim odcinkiem.

Ilustracja wzoru

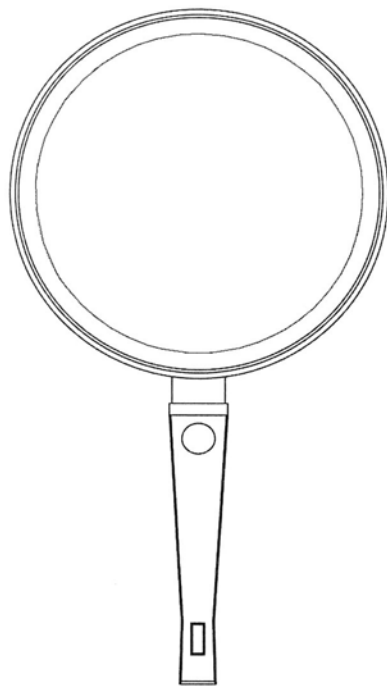


Fig.1




Fig.1a

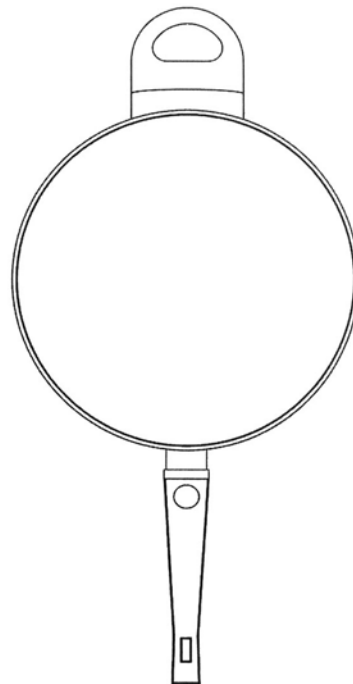


Fig.2




Fig.2a

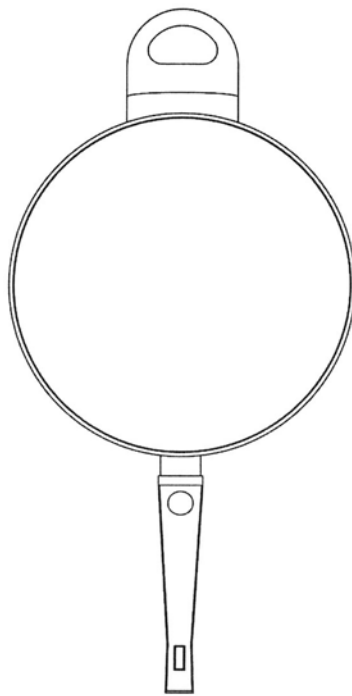


Fig.3




Fig.3a

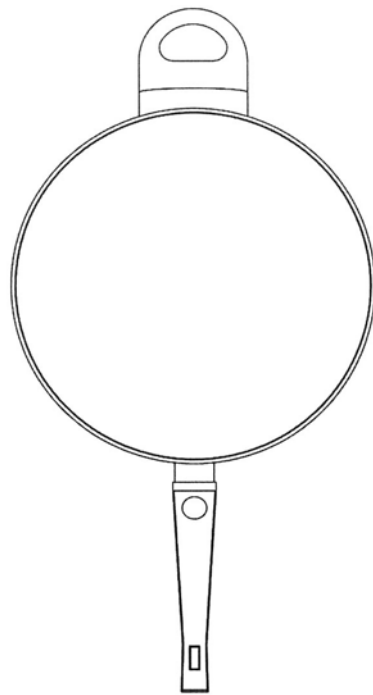


Fig. 4




Fig. 4a

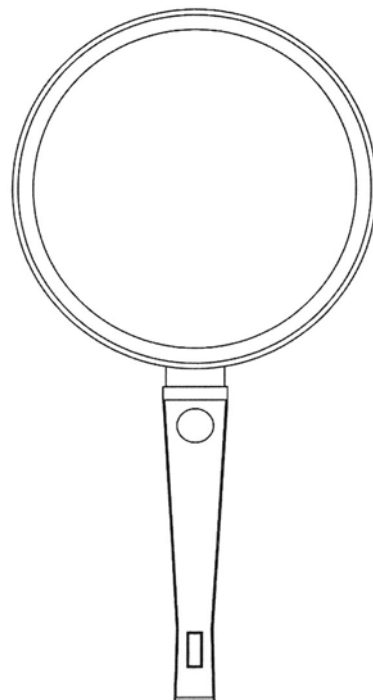


Fig. 5

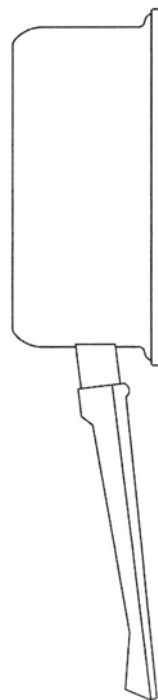


Fig. 5a

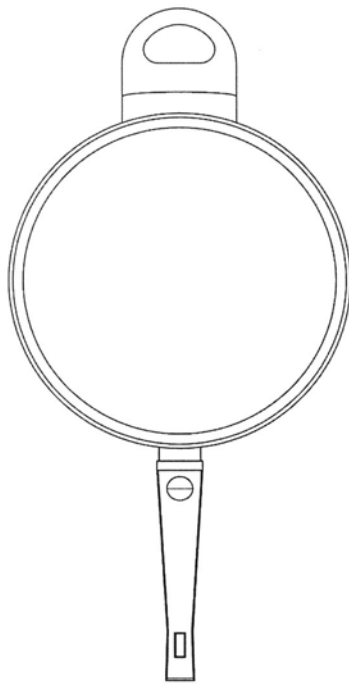


Fig. 6

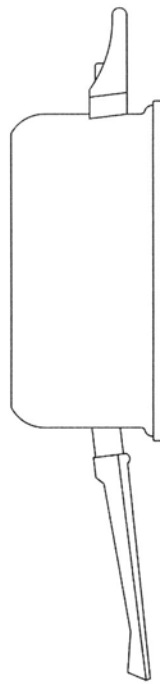


Fig. 6a

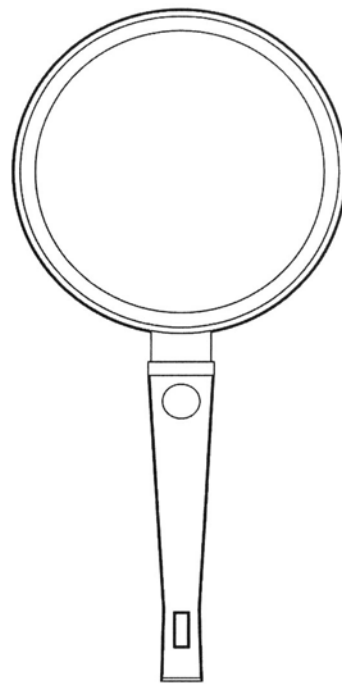


Fig. 7

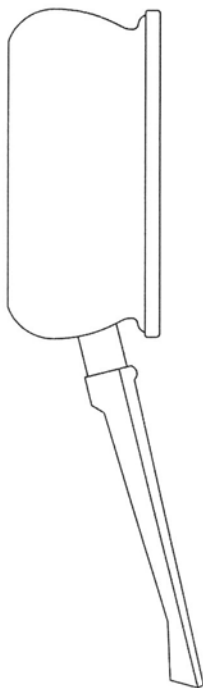


Fig. 7a

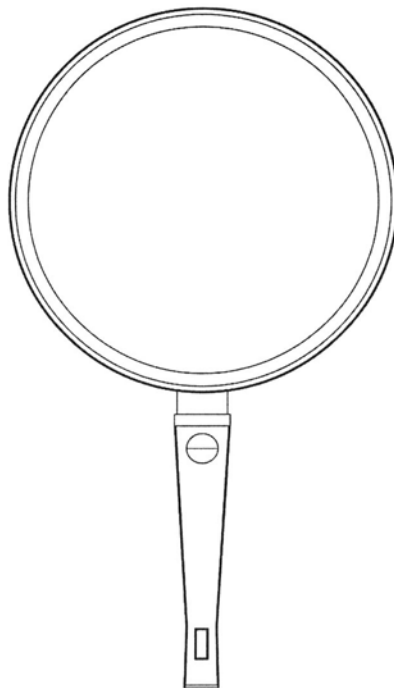


Fig. 8

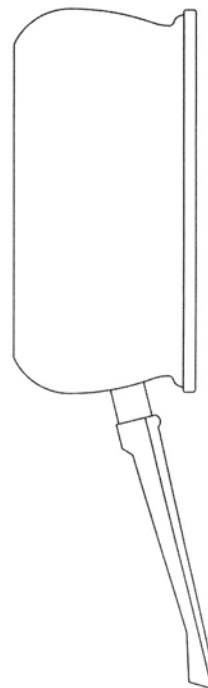


Fig. 8a