

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7057**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **5132**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2004**

(54)

Słoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Lima-Pol Sp. z o.o., Otwock, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jobda Tadeusz, Otwock, (PL)

PL 7057

Nr Rp. 7057.....

Klasa 09-01.....

-1-

„Lima-Pol” Sp. z o.o.
Otwock, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Tadeusz Jobda

Słoik

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia 23 lutego 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik, przeznaczony do pakowania produktów kosmetycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 – w widoku z góry.

Słoik według wzoru przemysłowego jest pojemnikiem w kształcie kuli ściętej równoległymi względem siebie płaszczyznami nasady szyjki i podstawy, przy czym średnica największego przekroju poprzecznego słoika do jego wysokości jest w proporcji około 0,69. Słoik zamknięty jest nakrętką, której ściana boczna rozszerza się równomiernie, wklęsłym łukiem od brzegu w kierunku górnej, lekko wybrzuszonej ściany nakrętki. Krawędź pomiędzy ścianą boczną a ścianą górną nakrętki jest zaokrąglona. Średnica przekroju poprzecznego

najszerszego miejsca nakrętki jest równa średnicy przekroju poprzecznego najszerszego miejsca bryły słoika.

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony metodą wytłaczania z rozdmuchem, formowania wtryskowego lub metodą wtrysku z rozdmuchem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to uformowanie opakowania jako słoika w kształcie kuli ściętej równoległymi względem siebie płaszczyznami nasady szyjki i podstawy, przy czym średnica największego przekroju poprzecznego słoika do jego wysokości jest w proporcji około 0,69. Słoik zamknięty jest nakrętką, której ściana boczna rozszerza się równomiernie, wklęsłym łukiem od brzegu w kierunku górnej, lekko wybrzuszonej ściany nakrętki. Krawędź pomiędzy ścianą boczną a ścianą górną nakrętki jest zaokrąglona. Średnica przekroju poprzecznego najszerszego miejsca nakrętki jest równa średnicy przekroju poprzecznego najszerszego miejsca bryły słoika.

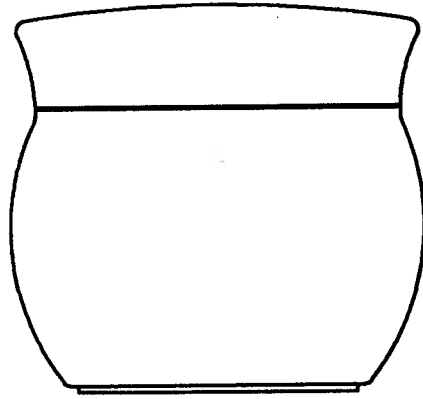


fig. 1

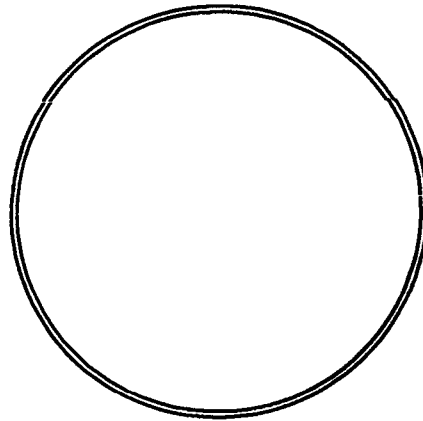


fig. 2