



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA DI INVENZIONE NUMERO	102008901657848
Data Deposito	09/09/2008
Data Pubblicazione	09/12/2008

Classifiche IPC

Titolo

CENTRIFUGAZIONE DI DUE PESI CON APPOGGIO ECCENTRICO TRA DUE SPONDE
--

MC 2008 A 000 163


DESCRIZIONE

dell'Invenzione Industriale dal titolo: " CENTRIFUGAZIONE DI
DUE PESI CON APPOGGIO ECCENTRICO TRA DUE SPONDE " di SERI
Raniero, cittadinanza italiana, inventore unico,, residente in SER
RAVALLE di Chienti, via Acquapagana 2, 62030 CESI di MACERATA, de-
positata il... 09/09/2008

TESTO della DESCRIZIONE

La FIG. 9.038 mostra un peso (due a 180° per annullo di attri-
to centrale, sul perno, data la centrifugazione appoggio volante
a 180°) peso/pesi in centrifugazione sull'appoggio tubolare ri-
gido(come gli altri tubi), con sponda sull'altro lato per con-
tenere il peso nelle posizioni in alto(zenit...); spinta aiutata
dalla molla un pò laterale sull'asta pure eccentrica(fulcro di
corda eccentrica) e spinta reattiva con l'altra braccio angola-
to contro l'asta verticale con due appoggi, molla stirata una
tantum tra leva e(leva asta lunga) con ganci. Quindi abbiamo:

- (1) cerchione(cerchioni, piani) della ruota su perno unico cen-
trale con o senza altro anello e cuscinetti a sfera;
- (2) anelli centrali per raggi di ruota(o disco, cilindro a tenuta
stagna(chiuso in olio, per meglio lubrificare il perno c.);
- (3) molla stirata una tantum tra fulcro eccentrico e braccio
angolato contro asta per reazione (R) utile al moto;
- (4) braccio angolato contro asta leva lunga con due appoggi;
- (5) peso eccentrico, come sfera o cilindro con acqua o altro.

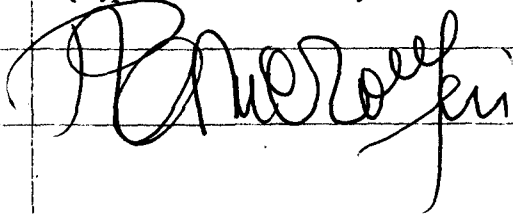

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

9.037) Ogni autorotante (ruota, disco, cilindro a tenuta stagna, o altro) unito ai precedenti dal n. 8.000 in poi e segg. ti, 9.039; anche per ogni eventuale reciproca integrazione, correzione, miglioria, questo cerchio, o ruota o altro spinto da uno o (meglio) due pesi eccentrici a 180° , "eccentrici" per l'asta rigida laterale, sull'altro binario, con sul primo una sponda per frtreno sullo zenit, e gancio su anello centrale, con la spinta eccentrica anche di asta leva con l'altro appoggio sul cerchione (o ponte sui cerchioni), asta azionata dalla pressione eccentrica di molla stirata (una tantum) eccentrica con corda fulcro dal cerchione.

9.038) Come sopra coi pesi sui ponti del cerchione/cerchioni, e due binari appoggi con gancio in basso e pressione di asta con l'aiuto del tirante sul bilanciante con reazione utile da spinta (angolata) su asta lunga (due appoggi) e gancio; e corda fulcro eccentrico contro azione negativa di asta lunga; in coppia a 180° per annullo di attrito centrale da centrifugazione delle parti motore simmetriche a 180° , o a 90° .

9.039) Come sopra altri col triangolo isoscele a frtreno del peso sull'altra corda e due carrucole per il suo circuito chiuso e tirante come molla stirata al centro, e freno dell'altro braccio della leva con corda sul palo delle leva a croce con gancio e con corda sui due bracci a freno reciproco; e fulcro con azione reazione a lato del (dei cerchioni) cerchione, in coppia a 180° .

Tommaso



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)


RIVENDICAZIONI (2)

MC 2008 A 000163

9.040) Come sopra altri cui si unisce anche per ogni reciproca integrazione questo autorotante o ruota o altro con due cerchioni paralleli, con perno unico centrale (o piani), coi fulcri centrali su anello, a 180° , dell'altra carrucola, con bracci paralleli o angolati in linea con la prima per il tirante - peso (e molla stirata una tantum al centro) su fulcro eccentrico della ruota (ponti di cerchioni) peso imbrigliato sull'altra corda a triangolo isoscele, staffa per antiCentrifugazione della molla, corda o gancio in avanti per l'altro braccio della seconda leva, e pure piccola (corta) per la prima, sempre a 180° .

9.041) Come sopra cui si unisce ad omnia eccetto il fulcro centrale delle due prime leve, spostato a lato dell'anello contro l'altro braccio che tira (o spinge con gancio) con la corda lunga il cerchione (ponte del). sempre a 180° le parti simmetriche cioè tutte, per l'appoggio volante in centrifugazione, il peso e la molla stirata sulle due carrucole, cord in trazione che si intersecano con la spinta dei quattro fulcri, due contro il cerchione e l'altro contro il braccio lungo in tripla trazione.

9.042) Pendolo di Newton con peso tra corda su aste, in caduta libera di newton (gravi) e risalita aiutata dalla spinta eccentrica sul cerchione (cerchioni con ponti) e con o s. molla stirata in funzione di motorino di avviamento. In coppia a 180° ; o solo. Con o senza nicchia contro centrifugazione del peso.

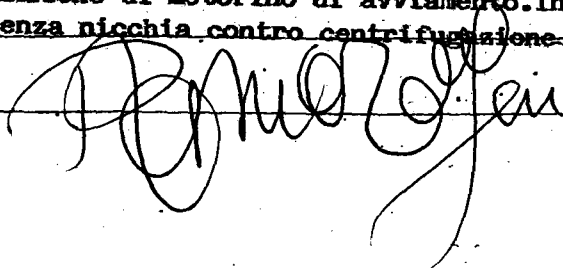

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVENTI e MARKETING
(Il Funzionario)

MC 2008 A 000 163

RIVENDICAZIONI (3)

9.043) Unito ai precedenti anche per ogni integrazione

reciproca, così il seguente, questo autorotante con tirante a circuito chiuso su due carrucole e tirante al centro, con due pesi, o con un peso anche imbrigliato con corca isoscele sull'altra corda, carrucole sui pali di una croce -leva, o leva a croce (sui pali) e su gancio del cerchione (ponte sui cerchioni), coi bracci (della leva a croce, tra il cerchione e l'anello del perno centrale, che non ha attrito perché i pesi (parti simmetriche a 180° del motore, sono in centrifugazione, quindi in mutuo appoggio volante. Peso sul tirante come sfera o come cilindro con acqua o altra fig. geometrica; con tiranti in coppia, laterali, sempre a 180° .


9.044) Ogni autorotante come sopra come ruota con uno o due cerchioni (uno o due piani,) anche cilindro a tenuta stagna) o disco, questo con un tirante a circuito chiuso al centro del cerchio (con denti per il carico esterno) con o senza la (una) molla stirata (una tantum) al centro delle due carrucole che sostengono i due pesi su corde, in appoggio (volante) reciproco, per annullare di attrito centrale) carrucole sui pali di due leve a croce coi bracci, uno lungo fisso e l'altro mobile (rinforzato) a trazione di corda eccentrica (o con gancio per spinta in avanti; denti per il carico esterno.

[Handwritten signature]

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata


CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e
(In Funzionario)

MC 2008 A 0001 63 TAV. I

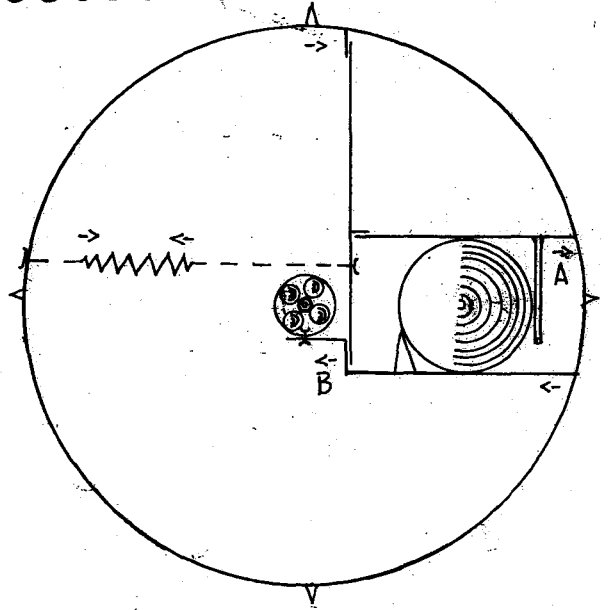

9.037

$E = A + B + 0.000 A + B$

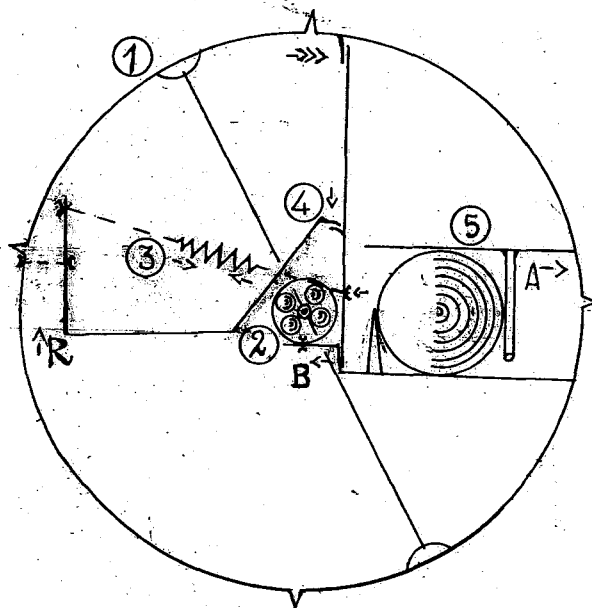

9.038


$E = A + B + 0.000 A + B$

Carneroglio




CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e
(Il Funzionario)

MC 2008 A 0001 63 TAV. II

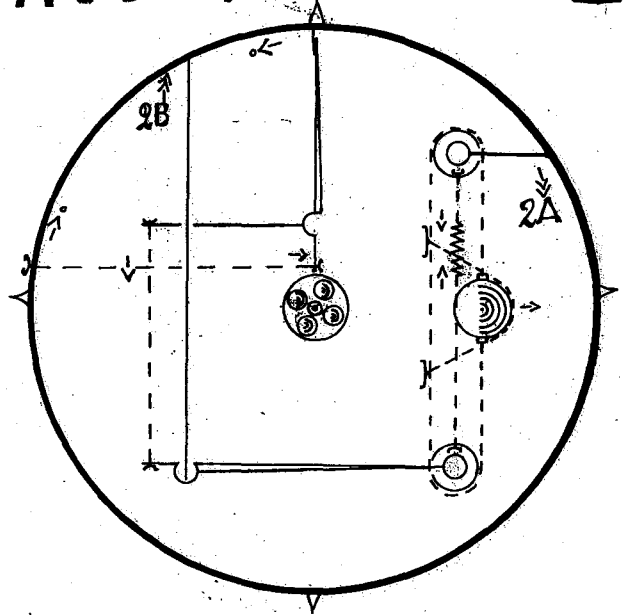

9.039

$E = 2A + 2B + 2A' + 2B'$

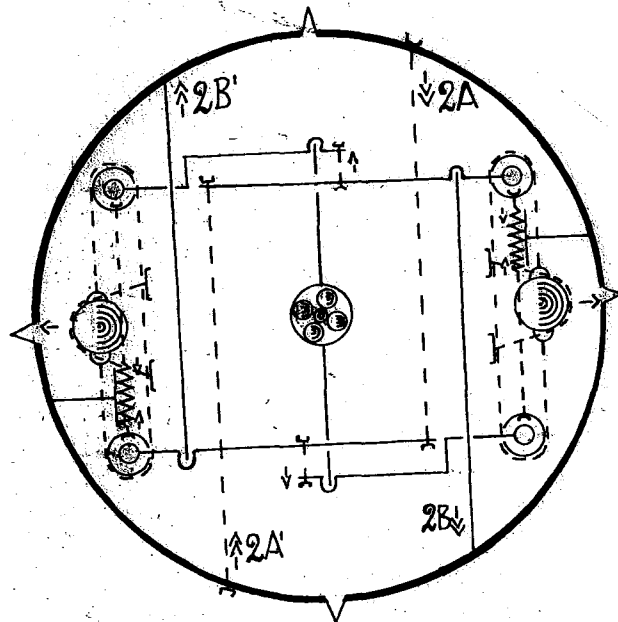

9.040

$E = 2A + 2B + 2A' + 2B'$


[Handwritten signature]



CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata


CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI
(Il Funzionario)

MC 2008 A 0001 63 TAV. III

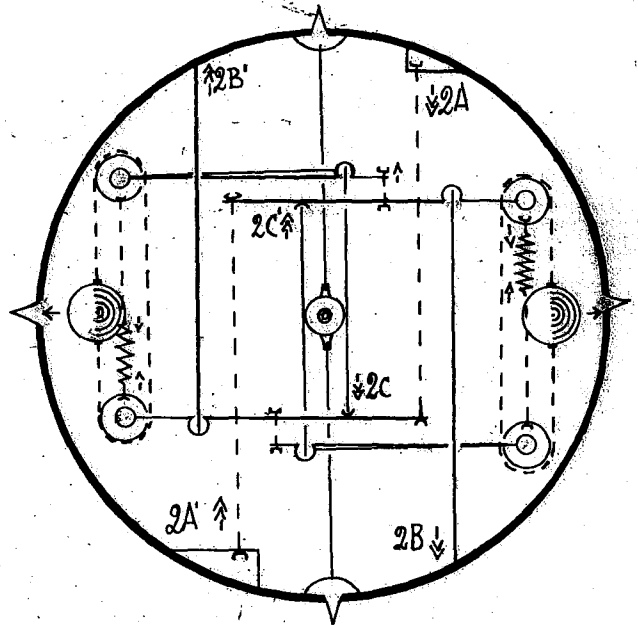

9.041

$E = 2A + 2B + 2C + 2A' + 2B'$

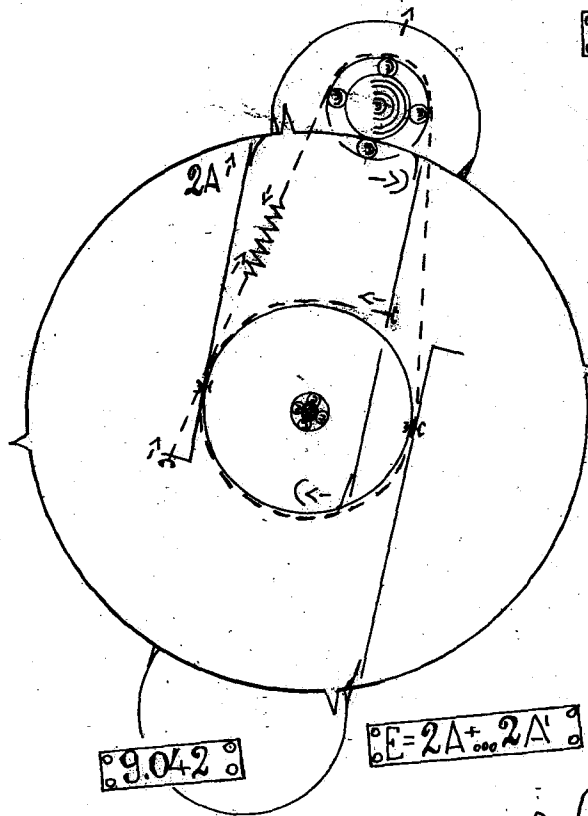


9.042

$E = 2A + 2A'$

Handwritten signature: Brunerelli


CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COM.
Industria-Artigianato
Macerata
Ufficio BREVE
(Il Fanz.)

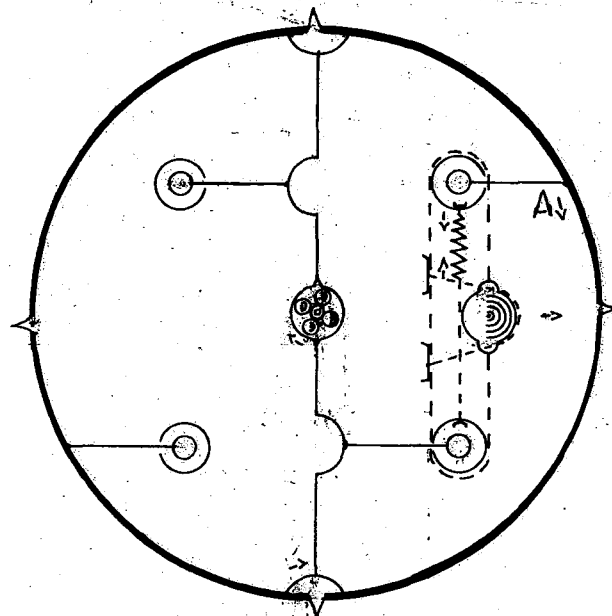

9.043

$E = A + \dots A'$

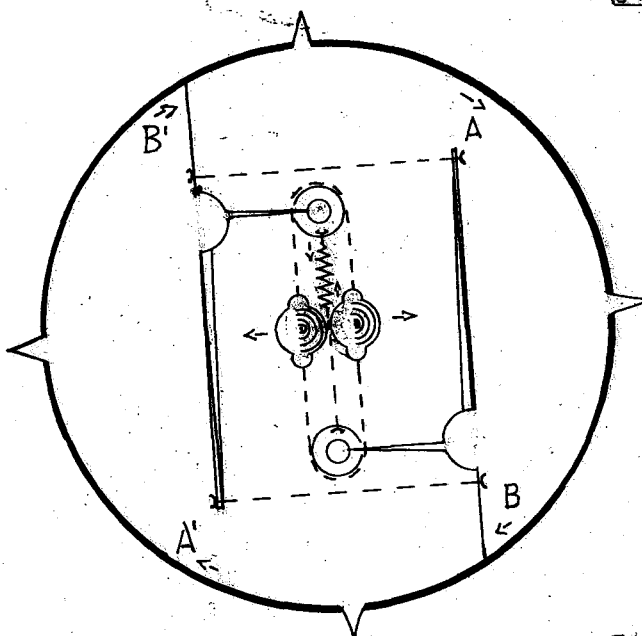

9.044

$E = A + B + A' + B'$

Baruffi



CAMERA DI COM
Industria-Artigianato
Macerata
Ufficio BREVETTI e
(Il Funzionario)