



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208610490 U

(45)授权公告日 2019.03.19

(21)申请号 201820888859.4

(22)申请日 2018.06.08

(73)专利权人 张议元

地址 121200 辽宁省锦州市凌海市金城镇
铁新街46-5-603号

(72)发明人 张议元

(51)Int.Cl.

A47G 25/02(2006.01)

A47G 25/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型卡槽式挂衣架

(57)摘要

本实用新型提供了一种新型卡槽式挂衣架,包括挂衣架和衣服撑,所述挂衣架包括方管挂架,所述方管挂架前部面板上设置有两个上部为圆形下部为方形的通孔,所述圆形的直径大于所述方形的边长,其中,左侧的通孔与设置于方管挂架底部的横向设置的横向通槽连通,所述横向通槽的宽度与通孔的下部的方形的边长相同;右侧的通孔与设置于方管挂架底部的竖向设置的竖向通槽连通,所述竖向通槽的宽度与通孔的下部的方形的边长相同。所述衣服撑包括衣服撑本体和设置在衣服撑本体顶部的螺杆,所述螺杆的顶部拧有一个直径略小于通槽上部的圆形的直径的螺丝帽,以使螺丝帽可以平行推入方管挂架下部的通槽内。本专利可以在两个通槽内挂住多个紧挨在一起的衣服撑,结构简单可靠,设计巧妙,整体制造成本不高,有利于大规模推广使用。

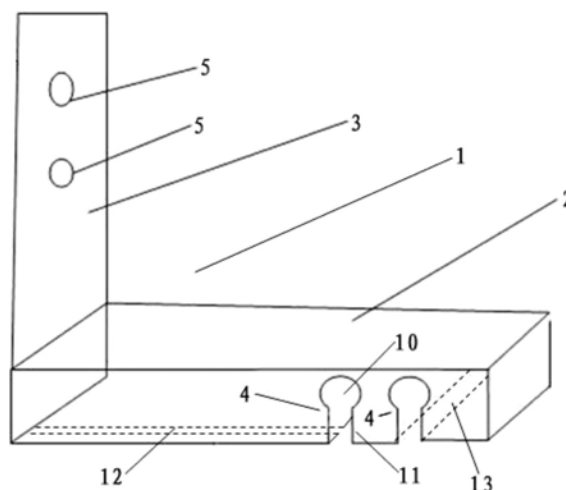

1. 一种新型卡槽式挂衣架,包括挂衣架和衣服撑,其特征在于,所述挂衣架包括方管挂架,所述方管挂架前部面板上设置有两个上部为圆形下部为方形的通孔,所述圆形的直径大于所述方形的边长,其中,左侧的通孔与设置于方管挂架底部的横向设置的横向通槽连通,所述横向通槽的宽度与通孔的下部的方形的边长相同;右侧的通孔与设置于方管挂架底部的竖向设置的竖向通槽连通,所述竖向通槽的宽度与通孔的下部的方形的边长相同;所述方管挂架的左侧固定有一块固定板,所述固定板上开有多个螺丝固定孔。

2. 根据权利要求1所述的一种新型卡槽式挂衣架,其特征在于,所述衣服撑包括衣服撑本体和设置在衣服撑本体顶部的螺杆,所述螺杆的顶部拧有一个直径略小于通槽上部的圆形的直径的螺丝帽,以使螺丝帽可以平行推入方管挂架下部的通槽内。

一种新型卡槽式挂衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂衣架装置,尤其是一种结构简单可靠,设计巧妙,可节省室内挂衣空间的新型卡槽式挂衣架。

背景技术

[0002] 现有的挂衣架都是直接通过顶部的钩子挂在柜子内的横杆上,横杆需要横跨柜子左右两侧,占用空间大,不紧凑。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题,本实用新型提供了一种结构简单可靠,设计巧妙,可节省室内挂衣空间的新型卡槽式挂衣架。

[0004] 实现本实用新型目的的一种新型卡槽式挂衣架,包括挂衣架和衣服撑,所述挂衣架包括方管挂架,所述方管挂架前部面板上设置有两个上部为圆形下部为方形的通孔,所述圆形的直径大于所述方形的边长,其中,左侧的通孔与设置于方管挂架底部的横向设置的横向通槽连通,所述横向通槽的宽度与通孔的下部的方形的边长相同;右侧的通孔与设置于方管挂架底部的竖向设置的竖向通槽连通,所述竖向通槽的宽度与通孔的下部的方形的边长相同,所述方管挂架的左侧固定有一块固定板,所述固定板上开有多个螺丝固定孔。

[0005] 所述衣服撑包括衣服撑本体和设置在衣服撑本体顶部的螺杆,所述螺杆的顶部拧有一个直径略小于通槽上部的圆形的直径的螺丝帽,以使螺丝帽可以平行推入方管挂架下部的通槽内。

[0006] 本专利所述的一种新型卡槽式挂衣架,先通过固定螺栓穿过螺丝固定孔并钉入墙内的方式将挂衣架固定在墙面上,然后将衣服挂在衣服撑上,再将衣服撑通过螺丝帽卡在横向通槽或竖向通槽内,将衣服撑推入通槽最里侧,这样可以在两个通槽内挂住多个紧挨在一起的衣服撑,从而收纳多件衣服,空间非常紧凑,极大的节省了室内空间。

[0007] 本专利整体结构简单可靠,设计巧妙,整体制造成本不高,有利于大规模推广使用。

附图说明

[0008] 图1为本专利的挂衣架的结构示意图

[0009] 图2为本专利的衣服撑的结构示意图

具体实施方式

[0010] 如图1和图2所示,本实用新型的一种新型卡槽式挂衣架,包括挂衣架1和衣服撑6,所述挂衣架1包括方管挂架2,所述方管挂架2前部面板上设置有两个上部为圆形10下部为方形11的通孔4,所述圆形10的直径大于所述方形11的边长,其中,左侧的通孔4与设置于方管挂架2底部的横向设置的横向通槽12连通,所述横向通槽12的宽度与通孔4的下部的方形

11的边长相同；右侧的通孔4与设置于方管挂架2底部的竖向设置的竖向通槽13连通，所述竖向通槽13的宽度与通孔4的下部的方形11的边长相同，所述方管挂架2的左侧固定有一块固定板3，所述固定板3上开有多个螺丝固定孔5。

[0011] 所述衣服撑6包括衣服撑本体7和设置在衣服撑本体7顶部的螺杆8，所述螺杆8的顶部拧有一个直径略小于通槽4上部的圆形的直径的螺丝帽9，以使螺丝帽9可以平行推入方管挂架2下部的通槽4内。

[0012] 本专利所述的一种新型卡槽式挂衣架，先通过固定螺栓穿过螺丝固定孔并钉入墙内的方式将挂衣架固定在墙面上，然后将衣服挂在衣服撑上，再将衣服撑通过螺丝帽卡在横向通槽或竖向通槽内，将衣服撑推入通槽最里侧，这样可以在两个通槽内挂住多个紧挨在一起的衣服撑，从而收纳多件衣服，空间非常紧凑，极大的节省了室内空间。

[0013] 本专利整体结构简单可靠，设计巧妙，整体制造成本不高，有利于大规模推广使用。

[0014] 上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神前提下，本领域普通工程技术人员对本实用新型技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型的权利要求书确定的保护范围内。

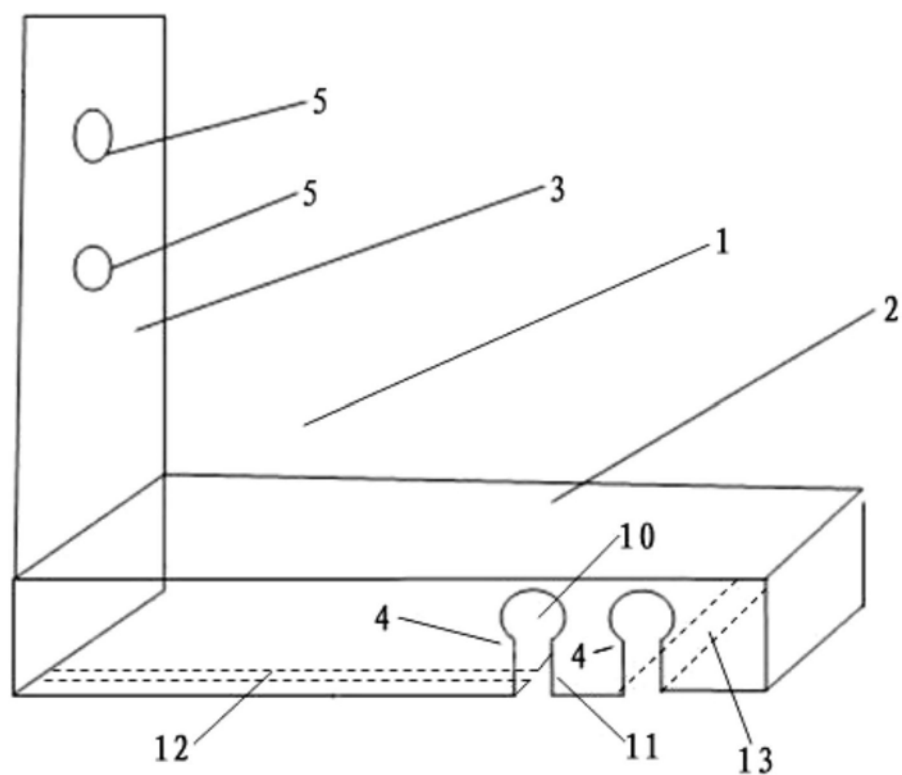


图1

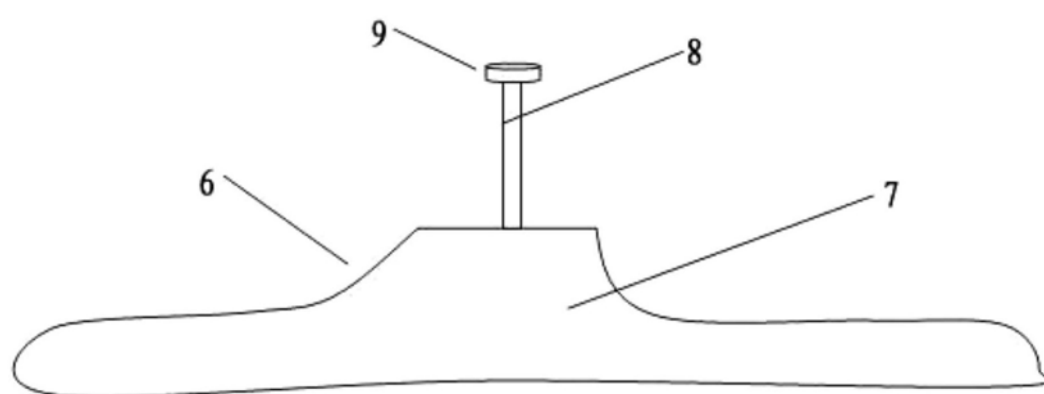


图2