

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej**(12) OPIS OCHRONNY (19) PL (11) 61084**
(13) Y1
WZORU UŻYTKOWEGO**(21) Numer zgłoszenia: 110800****(51) Intcl⁷:****A01K 1/02****(22) Data zgłoszenia: 26.03.2000****(54)****Buda dla psa****(43)****Zgłoszenie ogłoszono:****08.10.2001 BUP 21/01****(45)****O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****31.01.2005 WUP 01/05****(73)****Uprawniony z prawa ochronnego:**

Kalemba Mirosław, Gaszowice, PL

(72)**Twórca wzoru użytkowego:**

Mirosław Kalemba, Gaszowice, PL

(57)

Ru 61084

BUDA DLA PSA

Przedmiotem wzoru użytkowego jest buda dla psa.

Znane są budy dla psów o rozlicznych kształtach, przybierające postać domków bez okien, z dachem, zazwyczaj dwuspadowym i otworem wejściowym. Znana jest, na przykład ze zgłoszenia polskiego projektu wynalazczego nr P 315 132 psia buda złożona z dwóch części: mieszkalnej i prostopadle usytuowanej części przedsionkowej z otworem wejściowym. Obie części budy mają dwuspadowy dach a otwór wejściowy, usytuowany nad wysokim progiem ma formę owalną.

Znana jest, na przykład z wzoru zdobniczego nr Rz 15 046, buda o kształcie domu mieszkalnego z dwuspadowym dachem, otworem wejściowym bez progu, u góry zakończony łukiem. W odmianie wzoru zdobniczego dwuspadowy dach sięga przed ścianę z otworem wejściowym, tworząc rodzaj ganku z podłogą.

Z wzoru zdobniczego Rz 15 932 znany jest domek dla psa z dwuspadowym, łamanym dachem, złożonym z czterech prostokątnych płyt. Dwie boczne ścianki mają kształt prostokątny. Naroża boczne domku i skośne krawędzie dachu są wykończone listwami. W przedniej ścianie znajduje się otwór wejściowy, w kształcie prostokąta, w dole którego umieszczony jest próg. Otwór wejściowy, w jednym z rozwiązań, jest zaopatrzony w spadzisty daszek w kształcie trapezu.

Z wzoru zdobniczego Rz 16 512 znany jest domek z dwuspadowym dachem, utworzonym z dwóch prostokątnych płyt, stykających się z sobą wzdłuż dłuższych boków pod kątem nieco większym od prostego. Przednia i tylna ściana domku ma zarys pięciokąta o pionowej osi symetrii. Naroża domku oraz skośne krawędzie dachu są obwiedzione listwami.

We wzorze zdobniczym nr Rz 15 933 opisano domek z jednospadowym dachem z prostokątnej płyty, którego przednia i tylna ścianka ma kształt trapezu.

Buda według wzoru użytkowego ma podest korpusu w kształcie pięciokąta foremnego a korpus przykryty jest dachem będącym foremnym ostrosłupem pięciobocznym. Krawędzie ostrosłupa zwieńczone są krokwiemi mocująco-ozdobnymi. W pięciu narożach korpusu usytuowane są słupki ozdobno-mocujące. Nad ścianą czołową z otworem wejściowym umieszczony jest dwuspadowy okap zacieniający w kształcie rombu, w widoku z góry.

Słupki ozdobno-mocujące są ukośnie ścięte u góry i są zaopatrzone w górnej, ściętej części w prostopałościenny czop, na całej grubości. Słupki mają w przekroju poprzecznym kształt trapezu równoramienne, z lekko łukowym, dłuższym bokiem, pokrytym korą brzożową. Mniej więcej w połowie równych boków znajdują się dwa, symetrycznie rozmieszczone, prostopadłe do boków, przebiegające przez całą wysokość słupka, prostokątne wcięcia.

Krokiew mocująco-ozdobna ma przekrój prostokąta, przy którego dłuższych bokach, na około 2 / 3 ich długości, wykonano dwa skośne do boku, prostokątne wcięcia a na jednym z końców ma wycięte gniazdo czopowe, o przekroju prostokątnym.

Podest budy jest trójwarstwowy i składa się z płyty górnej, warstwy izolacyjnej ze styropianu i płyty dolnej.

Buda według wzoru użytkowego jest łatwo rozbieralna na części, umożliwiające dogodne przewożenie.

Odznacza się wysokimi walorami funkcjonalnymi i eksploatacyjnymi. Przeznaczona jest zwłaszcza dla dużych psów, które mają do dyspozycji dużą powierzchnię mieszkalną, dzięki zaproponowanej formie pięciokąta.

Buda dla psa została przedstawiona schematycznie, w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig.1. pokazuje budę w widoku z przodu, fig.2. – widok z góry fig.3. – widok z boku, fig.4.- półprzekrój budy na poziomie podestu, fig.5.- widok z

boku słupka ozdobno-mocującego, fig.7. - widok z góry słupka ozdobno-mocującego oraz fig.6. widok boczny a fig.8. – przekrój poprzeczny krokwi mocująco-ozdanej.

Buda według wzoru użytkowego składa się z korpusu 2 ustanowionego przez cztery prostokątne ściany i ścianę czołową z owalnym otworem wejściowym 11 z wysokim progiem, o kształcie pięciokąta z pionową osią symetrii, pięciokątnego podestu 5 o jednakowych kątach między sąsiadującymi z sobą bokami, dachu 1 w

formie pięciobocznego ostrosłupa foremnego i dwuspadowego okapu zacierającego 4 tworzącego w widoku z góry romb. Naroża korpusu 2 są zwieńczone słupkami ozdobno – mocującymi 3, ściętymi ukośnie u góry, mającymi w przekroju poprzecznym kształt trapezu równoramiennego, z lekka łukowym dłuższym bokiem, pokrytym korą brzoową. Słupki 3 mają mniej więcej w połowie równych boków, dwa symetrycznie rozmieszczone, prostopadle do boków, przebiegające przez całą wysokość, prostokątne wcięcia 17. Wcięcia te służą do osadzenia w nich krawędzi ścian bocznych, przylegających do słupka.

W górnej części słupek 3 ma, prostokątny w przekroju, czop 18, uformowany na całej grubości słupka, służący do osadzenia w gnieździe czopa krokwi 6 i połączenia w ten sposób korpusu 2 z dachem 1. Poszczególne elementy dachu / ściany ostrosłupa foremnego/ połączone są z sobą za pomocą krokwi 6, mającej w przekroju poprzecznym zarys prostokąta. Mniej więcej na 2/3 długości dłuższych boków znajdują się dwa ukośne, prostokątne wcięcia 19, służące do zamocowania w nich pięciu, jednakowych ścian dachu. Nad ścianą czołową korpusu z owalnym otworem wejściowym 11 i wysokim progiem, znajduje się dwuspadowy, zacierający okap 4 z czterema krokwiami 7 poszycie okapu. Krokwie czołowe okapu są do niego przytwierdzone za pomocą 4 wkrętów 16 i są pokryte listwami maskującymi 8, wykonanymi z brzozy wraz z korą.

Podest 5 o kształcie pięciokąta równobocznego ma dwa legary 14 i jest skrecony z dolnymi belkami 13, mocującymi poszycie ścian bocznych za pomocą śrub 12. Belki dolne 13 oraz górne belki 9 mocują poszycie ścian bocznych za pomocą wkrętów.

Słupki narożne 3 wykonane są z brzozy i pokryte są korą. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są z drewna sosnowego lub świerkowego. Podest 5 może zawierać pomiędzy dwiema płytami drewnianymi warstwę izolacyjną ze styropianu.

Całość jest łatwo rozbieralna i podczas transportu może być zdemontowana do poszczególnych elementów konstrukcyjnych, po czym z powrotem szybko złożona.

BIURO RZECZNIKA PATENTOWEGO
dr inż. Marek Kramarz
51-113 Wrocław, ul. Obornicka 24/13
tel./fax 071 352 64 86
Regon 931596414, NIP 396-100-75-72

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Marek Kramarz

ZASTRZEŻENIA OCHRONNE

1. Buda dla psa mająca postać domu mieszkalnego, bez okien, z dachem, owalnym otworem wejściowym z wysokim progiem umieszczonym w ścianie czołowej w formie pięciokąta o pionowej osi symetrii, okapem nad wejściem, **z n a m i e n n a t y m**, że ma podest /5/ w dnie korpusu /2/, w kształcie pięciokąta foremnego a korpus /2/ przykryty jest dachem /1/ stanowiącym foremny ostrosłup pięcioboczny, zwieńczony krokwiami mocująco-ozdobnymi /6/, przy czym w narożach korpusu /2/, usytuowane są słupki ozdobno-mocujące /3/ a nad ścianą czołową z otworem wejściowym /11/, umieszczony jest dwuspadowy okap zacieniający /4/, tworzący w widoku z góry romb.



2. Buda według zastrz. 1., **z n a m i e n n a t y m**, że słupek ozdobno-mocujący /3/ jest ścięty ukośnie u góry i jest zaopatrzony w górnej części w prostopadłościenny listwowy czop /18/ na całej grubości a w przekroju poprzecznym ma kształt trapezu równoramienne, z lekko łukowym dłuższym bokiem, pokrytym korą brzoźową oraz mniej więcej w połowie równych boków ma dwa symetrycznie rozmieszczone, przebiegające przez całą wysokość, prostopadle do boków, prostokątne wcięcia /17/.

3. Buda według zastrz. 1., **z n a m i e n n a t y m**, że krokiew mocująco-ozdobna /6/ ma przekrój prostokąta, przy którego dłuższych bokach, na około 2/3 ich długości, wykonane są dwa, ukośne do boku, prostokątne wcięcia /19/ a na jednym z końców usytuowane jest podłużne gniazdo czopowe.

4. Buda według zastrz. 1., **z n a m i e n n a t y m**, że podest /5/ ma warstwę izolacyjną pomiędzy dwoma płytami.

5. Buda według zastrz. 1., **z n a m i e n n a t y m**, że jest rozbieralna na części podczas na przykład, transportu.

61084

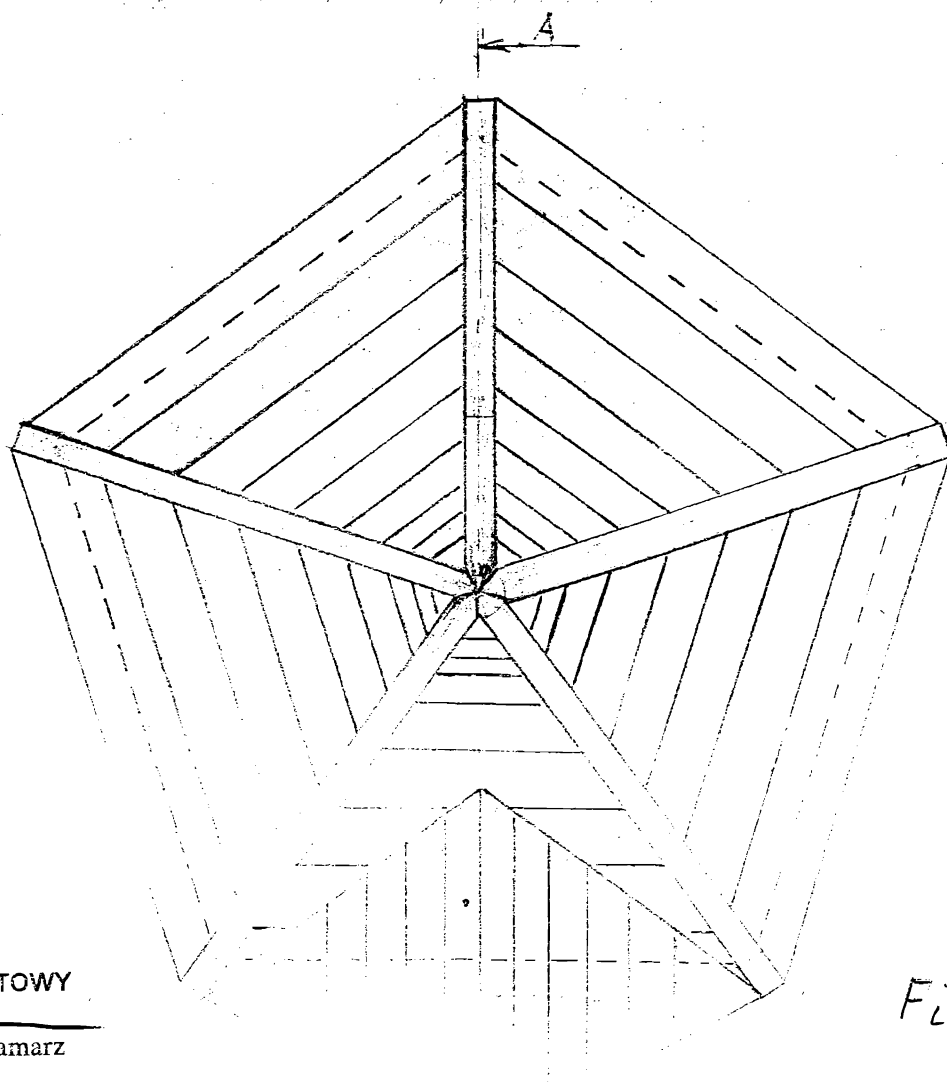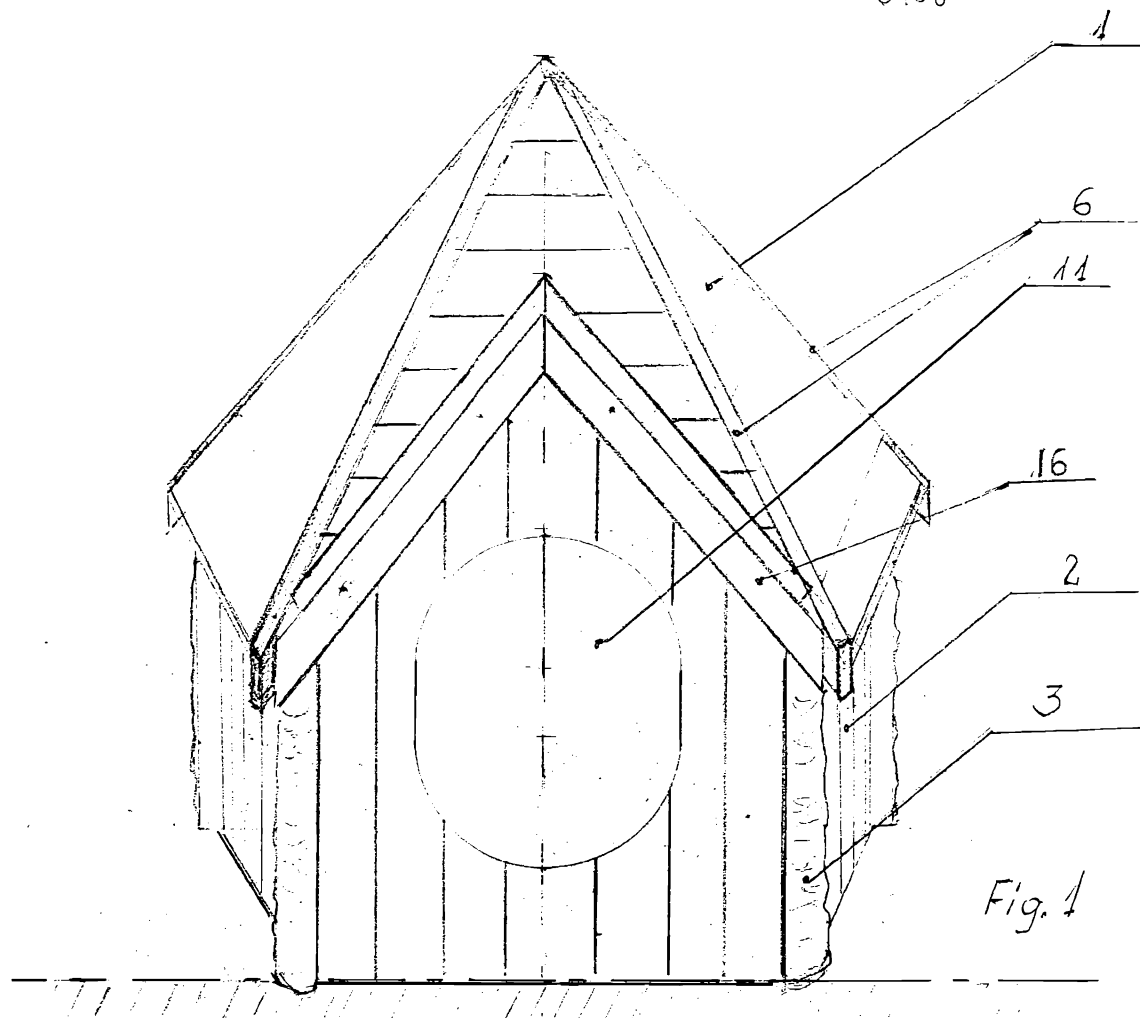1 108 00
6

61084

Fig. 3.

B

B-B


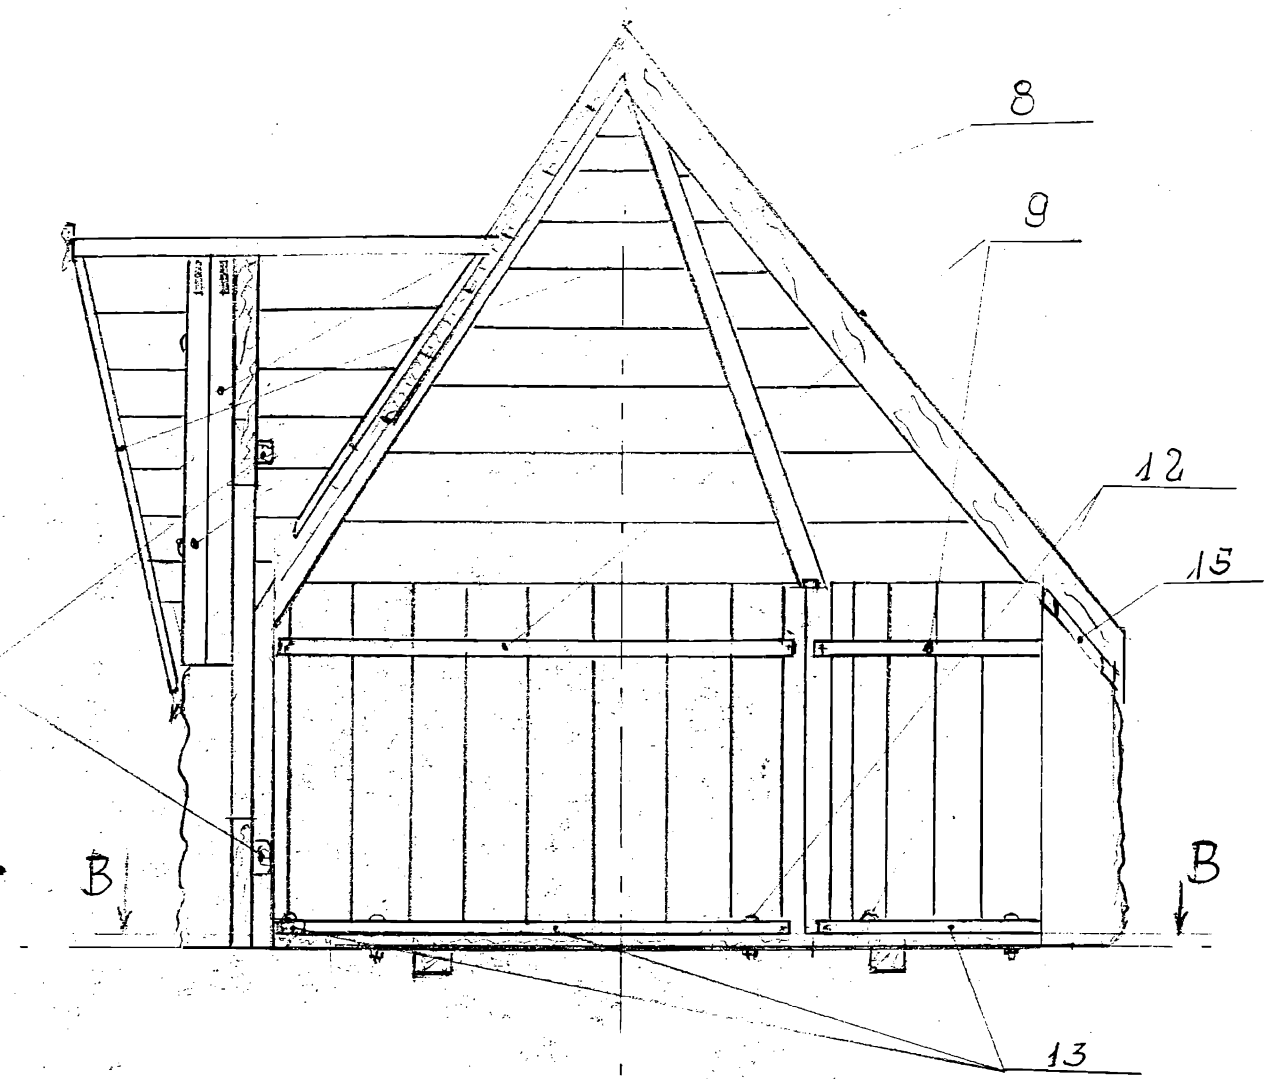


Fig. 4



6:084

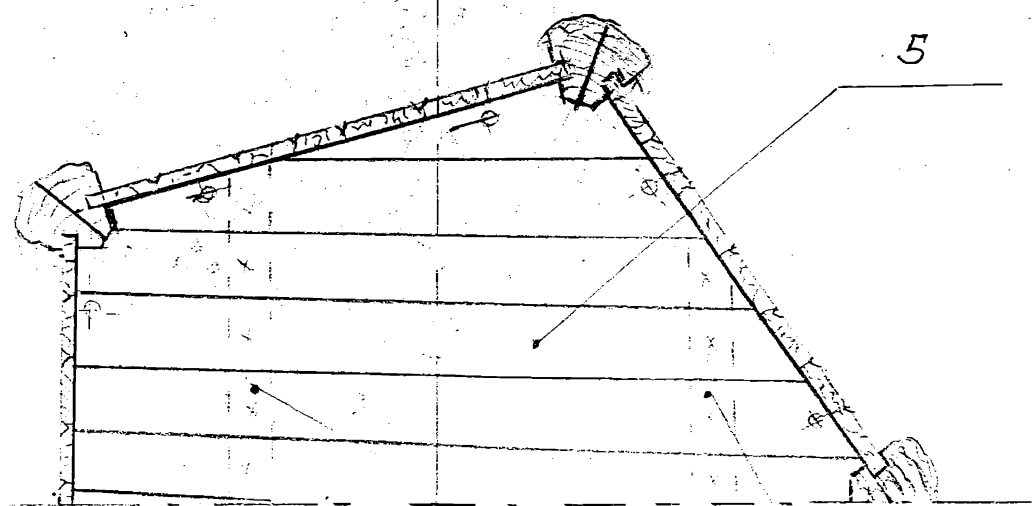