



⑩ A **Terinzagelegging** ⑪ **8006033**

Nederland

⑲ NL

- ⑤4 **Wasdrooginrichting.**
- ⑤1 Int.Cl.³: D06F 57/12.
- ⑦1 Aanvrager: Société dite: Gemac Industries te Parijs.
- ⑦4 Gem.: Ir. G.F. van der Beek c.s.
NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU
Joh. de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage.

-
- ②1 Aanvraag Nr. 8006033.
- ②2 Ingediend 4 november 1980.
- ③2 Voorrang vanaf 25 maart 1980.
- ③3 Land van voorrang: Frankrijk (FR).
- ③1 Nummer van de voorrangsaanvraag: 8006634 .
- ⑥2 - -

-
- ④3 Ter inzage gelegd 16 oktober 1981.

De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

Wasdrooginrichting.

De uitvinding heeft betrekking op een wasdrooginrichting.

De drooginrichting volgens de uitvinding bestaat uit een voetstuk, aan zijn uiteinden voorzien van twee rond assen scharnierbare deuren, en verschuifbaar tussen de twee deuren gemonteerde stangen voor het steunen van het te drogen wasgoed, welke droger
5 het kenmerk draagt dat de stangen verschuifbaar gemonteerd zijn op twee staven die zich uitstrekken over de lengte van de deuren loodrecht op de scharnieras ervan welke staven aan één van hun uiteinden zijn gebogen waarbij deze gebogen uiteinden in hoofdzaak
10 gepositioneerd zijn volgens de scharnieras van de deuren.

Volgens een verder kenmerk van de uitvinding is elke deur met een van zijn uiteinden scharnierend gemonteerd aan het voetstuk door middel van asdelen, waarbij ten minste een van deze asdelen wordt gevormd door het omgebogen uiteinde van de staaf.

15 De uitvinding wordt bij wijze van voorbeeld zonder de uitvinding daartoe te beperken geïllustreerd in de bijgevoegde figuren.

Fig. 1 toont een perspectief aanzicht van de drooginrichting in ingeklapte toestand.

Fig. 2 toont een perspectief aanzicht van de drooginrichting
20 uit fig. 1 in uitgeklapte toestand.

Fig. 3 toont een deelaanzicht uit fig. 2.

De onderhavige uitvinding heeft ten doel een wasdrooginrichting te realiseren die in de opgeruimde of niet gebruikte toestand ondergebracht kan worden in een klein volume vertegenwoordigd door
25 een gesloten behuizing van kleine dikte, die toch esthetisch aan doet, en die in de gebruikspositie een variabel aantal parallelle stangen biedt voor het ophangen van het te drogen wasgoed, waarbij de tussenruimte tussen de stangen en derhalve de door de droger gevormde hindernis gelijkmatig regelbaar is.

30 Deze drooginrichting bestaat uit een voetstuk 1, bij voorkeur uit kunststofmateriaal, welk voetstuk/^{een}in zijn algemeenheid U-vormige doorsnede bezit en op welk voetstuk aan zijn uiteinden twee deuren 2 en 3 scharnierbaar zijn bevestigd, die, wanneer zij tegen het voetstuk aangedraaid zijn met het voetstuk een langgerekte
35 platte en geheel gesloten houder vormen.

In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld zijn de deuren 2 en 3 bij voorkeur eveneens van kunststofmateriaal en hebben een U-vormige doorsnede en zijn ook scharnierbaar gemonteerd met twee asdelen

8006033

4₁ en 4₂ die aangrijpen op de vleugels van de U-vorm van het voetstuk 1 en de deuren 2 en 3.

De deuren zijn over 90° scharnierbaar.

Op het binnenoppervlak van elk van de deuren 2 en 3 is een
5 staaf 5 gepositioneerd die zich uitstrekt langs de gehele lengte van deze deuren, terwijl de stangen 6 door middel van eindogjes 7 bevestigd zijn tussen de staven van elk van de deuren.

Deze staven 5 verlopen over het grootste gedeelte van hun lengte loodrecht op de scharnieras X-X van de deuren en zijn met
10 een van hun uiteinden bij 8 bevestigd aan deze deuren.

Het andere uiteinde van de staven 5 is bij 9 afgebogen en dit afgebogen gedeelte is gepositioneerd volgens de scharnieras X-X van de deuren op zodanige wijze dat het voor het in de ingeklapte of niet-gebruikstoestand plaatsen van de drooginrichting voldoende
15 is om de stangen 6 naar het lichaam 1 van de drooginrichting te duwen, welke stangen 6 na verschuiving langs de staaf 5 worden opgestapeld op elkaar op het uiteinde 9 van deze stang, totdat het daardoor mogelijk is om de deuren 2 en 3 door de scharnierbeweging weer te sluiten zonder gehinderd te worden door de stangen 6 waar-
20 van de eindogjes 7 gepositioneerd zijn volgens de assen X-X rond de einddelen 9 van de staven 5.

Voor het in de gebruikspositie brengen van de drooginrichting is het voldoende om de omgekeerde bewegingen uit te voeren, dat wil zeggen de deuren 2 en 3 te laten scharnieren teneinde ze lood-
25 recht op het voetstuk 1 te plaatsen, vervolgens het gewenste aantal stangen 6 over de staven 5 te verschuiven en op de gewenste onderlinge tussenafstand te plaatsen als functie van de hoeveelheid te drogen wasgoed.

Om deze stangen in de gebruikspositie te brengen kan een trek-
30 koord aanwezig zijn via welke de stangen op bepaalde onderlinge afstand met elkaar worden verbonden.

In het hier getoonde uitvoeringsvoorbeeld van de uitvinding vormt het omgebogen uiteinde 9 van de staaf 5 tevens het scharnierasdeel 4₂, waarbij elke staaf 5 enerzijds bevestigd is bij 8
35 aan de deuren en anderzijds bij 4₂ volgens de scharnieras van de deuren bevestigd is aan het voetstuk.

Zoals in het bijzonder blijkt uit fig. 3 zijn de oogjes 7 die over de staven 5 schuiven afwisselend ten opzichte van de stangen 6 naar de ene of de andere kant versprongen zodanig dat ze op het ge-
40 bogen uiteinde 9 kunnen worden opgestapeld, rekening houdend met

8006033

de dikte van deze oogjes, tot een zeer kleine hoogte, waardoor bovendien de hoogte van het voetstuk 1 wordt gereduceerd.

8006033

C O N C L U S I E S.

1. Wasdrooginrichting bestaande uit een voetstuk aan zijn uiteinden voorzien van twee rond assen scharnierbare deuren, en verschuifbaar tussen de twee deuren gemonteerde stangen voor het ondersteunen van het te drogen wasgoed, welke inrichting is geken-
- 5 merkt doordat de stangen verschuifbaar zijn gemonteerd op twee staven die zich uitstrekken over de lengte van de deuren loodrecht op de scharnieras ervan, welke staven aan een van hun uiteinden zijn afgebogen en de afgebogen uiteinden in hoofdzaak volgens de scharnieras van de deuren zijn gepositioneerd.
- 10 2. Wasdrooginrichting volgens conclusie 1, m e t h e t k e n m e r k, dat elke deur scharnierbaar gemonteerd is aan een van de uiteinden van het voetstuk door middel van asdelen, waarbij ten minste een van deze asdelen wordt gevormd door het afgebogen uiteinde van de staaf.

=====

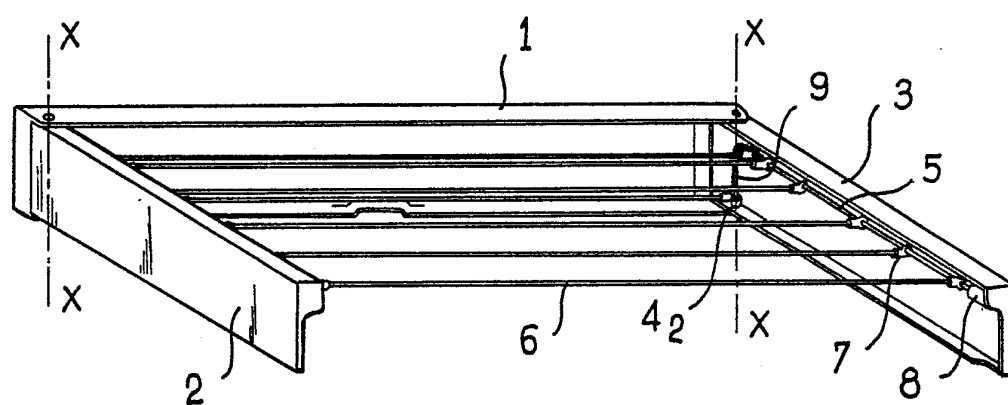
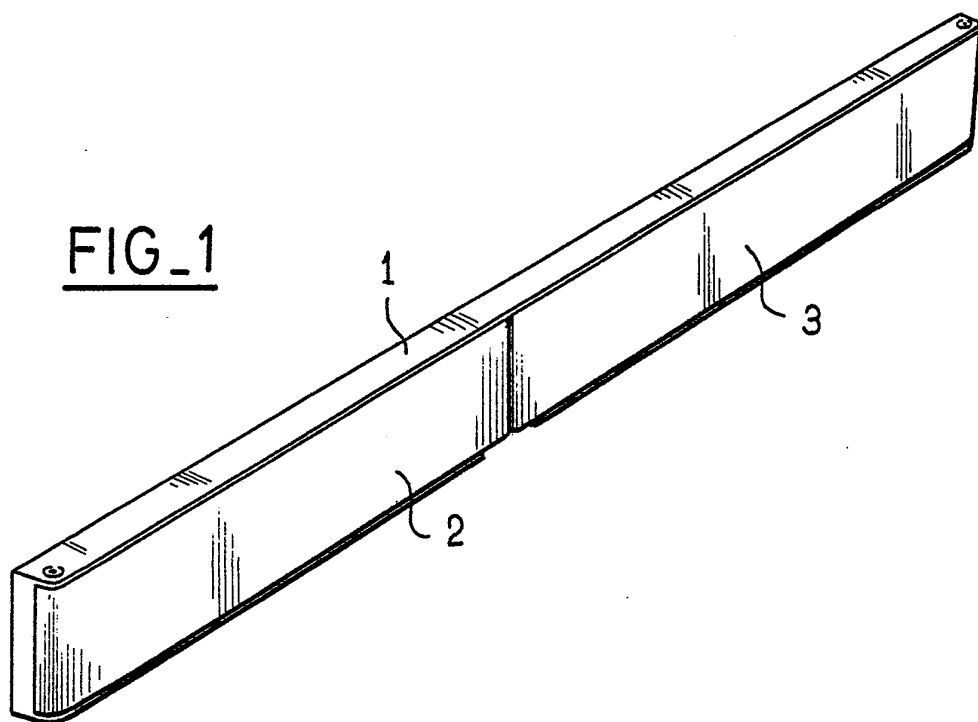


FIG. 2

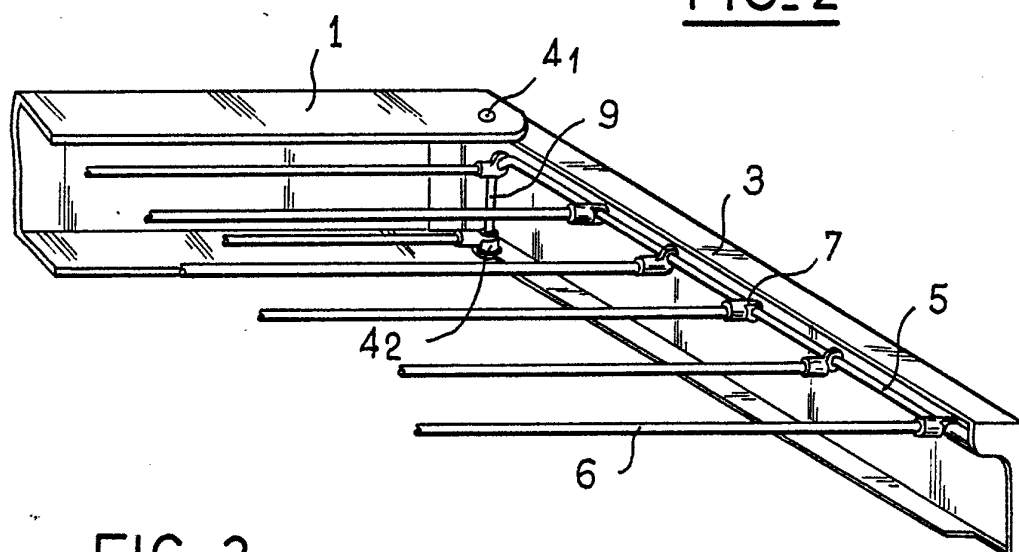


FIG. 3