

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12842**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **11418**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2007**

(54)

Ościeżnica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zakonek Piotr, Oława, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zakonek Piotr, Oława, (PL)

PL 12842

Nr Rp. 12842

Klasa 25-02

Ościeżnica

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać ościeżnicy w zakresie jej budowy i zestawienia poszczególnych jej elementów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ościeżnicy w zakresie jej budowy i zestawienia poszczególnych jej elementów i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej, głównie dla budownictwa.

Przedmiot wzoru przemysłowego w trzech przykładowych odmianach uwidoczniiony jest na załączonym rysunku, na którym **fig.4** przedstawia pełną ościeżnicę, dla której po obu stronach usytuowane są tuleje – nitonakrętki, których przekroje tej ościeżnicy: poprzeczny i wzdłużny, na wysokości tulei – nitonakrętki przedstawia **fig.1**; **fig.5** przedstawia pełną ościeżnicę, dla której po jednej stronie usytuowane są tuleje – nitonakrętki, których przekroje tej ościeżnicy: poprzeczny i wzdłużny, na wysokości tulei – nitonakrętki przedstawia **fig.2**; **fig.6** przedstawia połówkową ościeżnicę, dla której po jednej stronie usytuowane są tuleje – nitonakrętki, których przekroje tej ościeżnicy: poprzeczny i wzdłużny, na wysokości tulei – nitonakrętki przedstawia **fig.3**;

Przedmiotem wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie jest pełna ościeżnica z zawiasami usytuowanymi po jej obu stronach, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że w otworach kształtownika ościeżnicy uwidocznionej na rysunku **fig.4**, po jej obu stronach, znajdują się tuleje – nitonakrętki, a w nich znajdują się zawiasy, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku **fig. 1**.

Przedmiotem wzoru przemysłowego w drugiej odmianie jest pełna ościeżnica z zawiasami usytuowanymi po jej jednej stronie, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że w otworach kształtownika ościeżnicy uwidocznionej na rysunku **fig.5**, po jej jednej stronie, znajdują się tuleje – nitonakrętki, a w nich znajdują się zawiasy, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku **fig. 2**.

Przedmiotem wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie jest połówkowa ościeżnica z zawiasami usytuowanymi po jej jednej stronie, a **cechą istotną wzoru przemysłowego** jest to, że w otworach kształtownika ościeżnicy uwidocznionej na rysunku **fig.6**, po jej jednej stronie, znajdują się tuleje – nitonakrętki, a w nich znajdują się zawiasy, jak to uwidoczniono na załączonym rysunku **fig. 3**.

ZGŁASZAJĄCY:

Zakonek Piotr
Oława, POLSKA


RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

.....
PEŁNOMOCNIK Rzecznik Patentowy
mgr inż Ryszard Bartczak

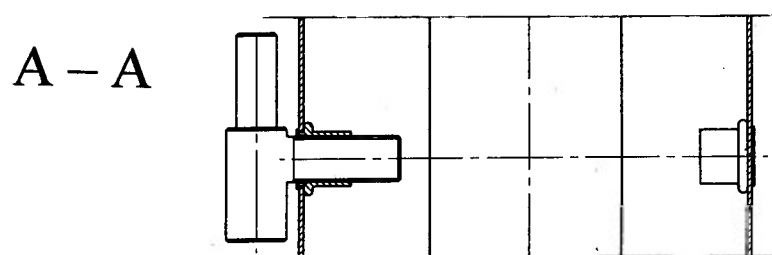


fig. 1

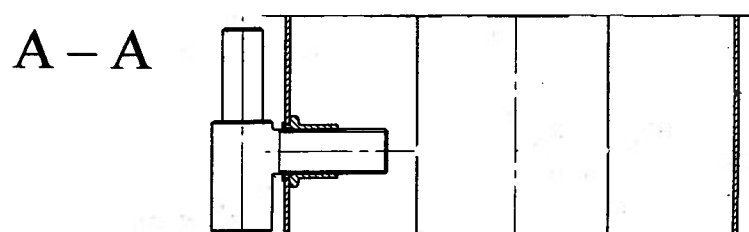
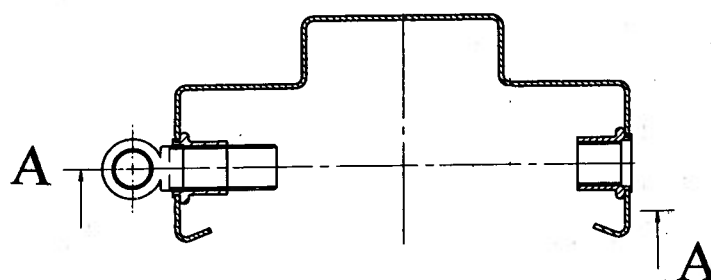


fig. 2

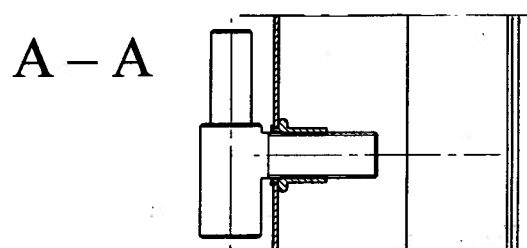
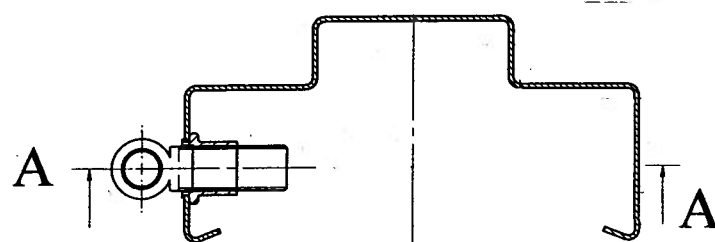
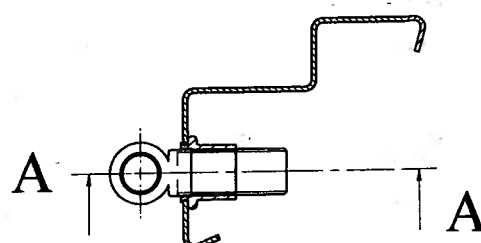


fig. 3



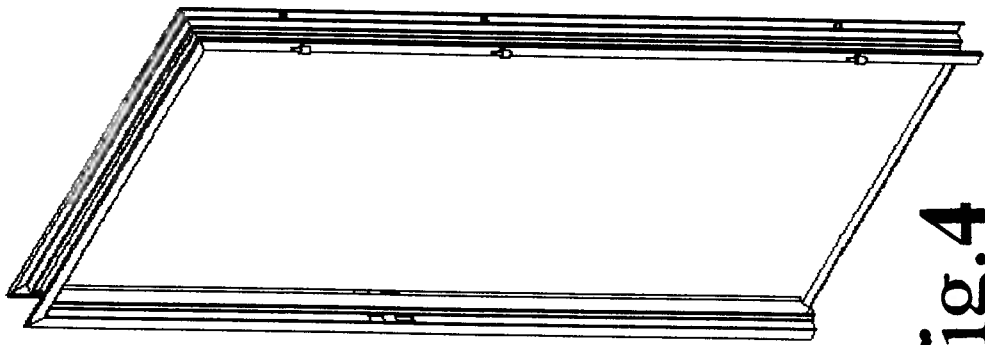


fig. 4

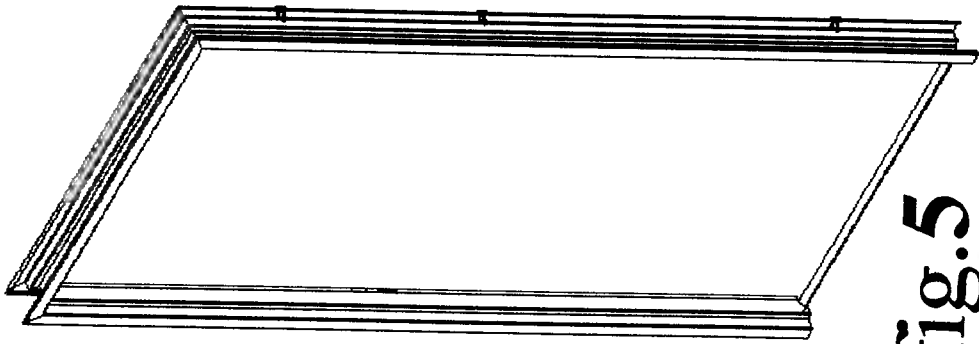


fig. 5

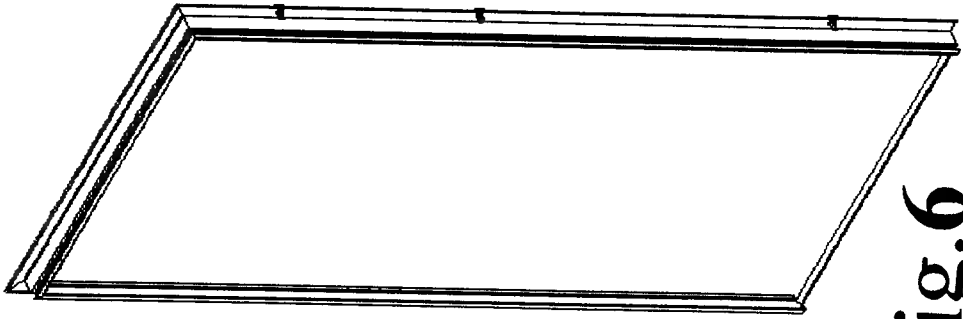


fig. 6

