(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203138898 U
(45)授权公告日 2013.08.21

(21)申请号 201320125501.3

(22)申请日 2013.03.19

(73)专利权人 陈春光
地址 402673 重庆市潼南县米心镇高坎村 7 组 132 号

(72)发明人 陈春光

(51)Int.Cl.
A61G 5/10(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

口字形安全带

(57)摘要

公布了一种口字形安全带，其特征是：用宽布带织成口字形安全带的主架构，在主架构的左边上下两个角，各有一个合扣；在主架构的右边上下两个角，各有一条延长的宽布带，在延长的宽布带末端各有一个合扣。使用时，将口字形安全带放在使用者前面，口字形安全带右下角延长的宽布带从使用者腰部右边穿过，通过轮椅坐垫后面，将宽布带末端的合扣绕到使用者腰部左边前面与口字形安全带左下角的合扣连接；口字形安全带右上角延长的宽布带从使用者右边的腋下穿过，通过轮椅靠背后面及使用者左边的腋下，将布带末端的合扣绕到使用者左边的腋部前面与口字形安全带左上角的合扣连接。使用该口字形安全带，轮椅在下坡不会倾倒，很好的保护了轮椅上的人。

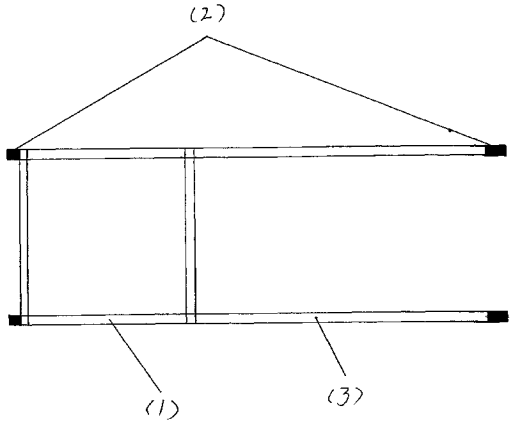

CN 203138898 U

1. 一种口字形安全带，其特征是：用宽布带织成口字形安全带的主架构，在口字形安全带主架构的左边上下两个角，各有一个合扣；在口字形安全带主架构的右边上下两个角，各有一条延长的宽布带，在延长的宽布带末端各有一个合扣。

口字形安全带

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗器械，是一种口字形安全带。

背景技术

[0002] 我们现有的轮椅的安全带是：一条宽布带，在布带的两端各有一个合扣。使用时，先将安全带从使用者的腰部前面穿过，再绕过轮椅的坐垫或靠背的后面，然后，将安全带两端的合扣连接在一起。当轮椅行驶在下坡路时，由于使用者腰部之上没有东西固定，就会向前倾斜，造成轮椅和使用者的整体重心向前移动，严重情况下，轮椅会倾倒，伤害到轮椅上的人。

发明内容

[0003] 为了解决使用现有的轮椅的安全带，在轮椅下坡时容易倾倒，伤害到轮椅上的人的问题，本实用新型提供一种口字形的安全带，该口字形安全带使轮椅在下坡时不会倾倒，很好的保护了轮椅上的人。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：有宽布带，宽布带织成口字形安全带的主架构，在口字形安全带主架构的左边上下两个角，各有一个合扣；在口字形安全带主架构的右边上下两个角，各有一条延长的宽布带，在延长的宽布带末端各有一个合扣。使用时，将口字形安全带放在使用者前面，口字形安全带右下角延长的宽布带从使用者腰部右边穿过，通过轮椅坐垫后面，将宽布带末端的合扣绕到使用者腰部左边前面与口字形安全带左下角的合扣连接；口字形安全带右上角延长的宽布带从使用者右边的腋下穿过，通过轮椅靠背后面及使用者左边的腋下，将布带末端的合扣绕到使用者左边的腋部前面与口字形安全带左上角的合扣连接。

[0005] 本实用新型的有益效果是：使轮椅在下坡时不会倾倒，很好的保护了轮椅上的人。

[0006] 附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型进一步说明

[0008] 附图是本实用新型的结构图

[0009] 在附图中：1 口字形安全带主架构，2 合扣，3 延长的宽布带。

具体实施方式

[0010] 在附图中：宽布带织成口字形安全带主架构 (1)，在口字形安全带主架构 (1) 的左边上下两个角，各有一个合扣 (2)；在口字形安全带主架构 (1) 的右边上下两个角，各有一条延长的宽布带 (3)，在延长的宽布带 (3) 末端各有一个合扣 (2)。

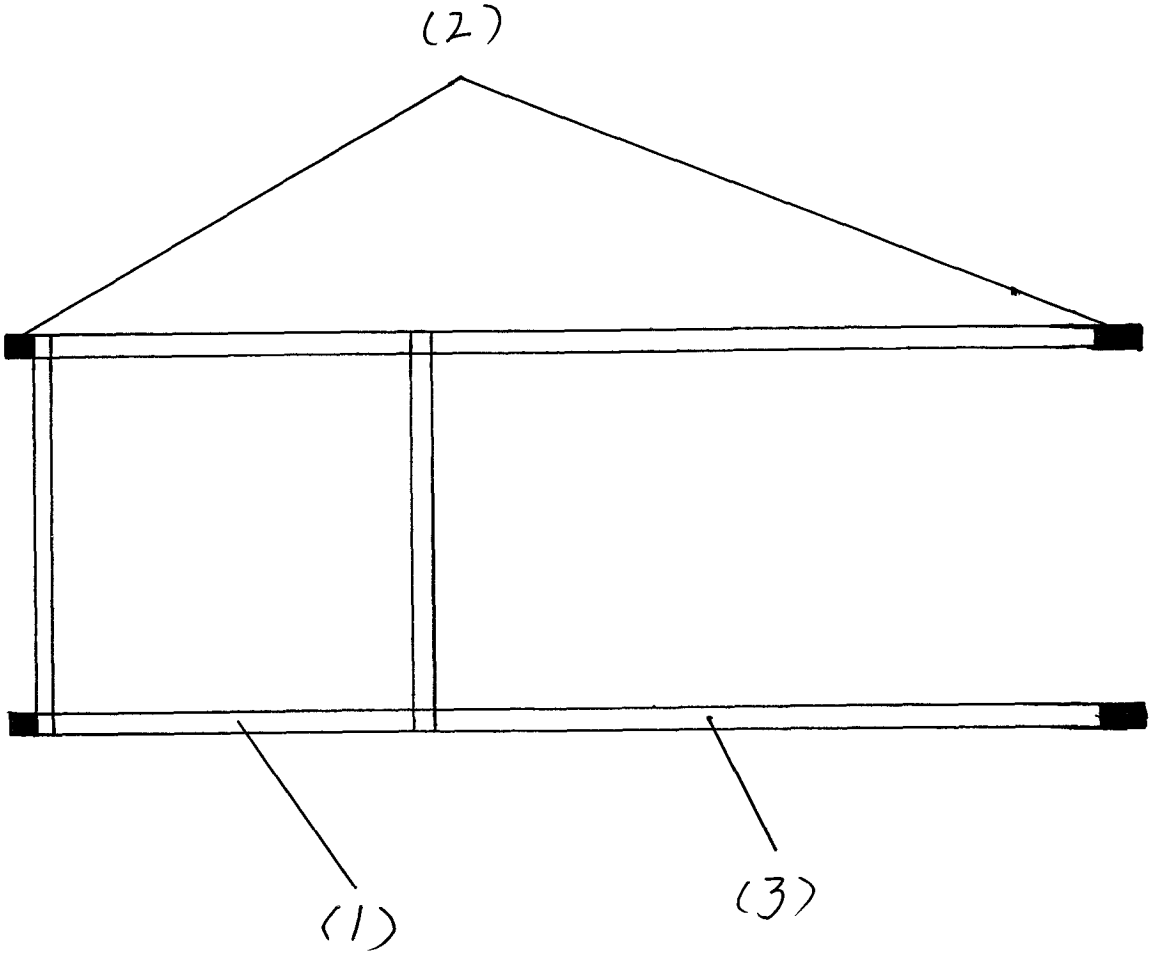
(2)
(1)
(3)