(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206418737 U
(45)授权公告日 2017.08.18

(21)申请号 201720051360.3

(22)申请日 2017.01.17

(73)专利权人 河南悟装软件科技有限公司
地址 450000 河南省郑州市金水区杨金路9号河南外包产业园A区D1-2号楼122号

(72)发明人 乔芳 杨晓东 李鲲鹏 王静

(51)Int.Cl.
E04F 21/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型贴壁纸装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型贴壁纸装置，它包括矩形架，其特征在于：所述的矩形架两端均设置有手柄，所述的矩形架上部设置有碾压筒，所述的矩形架中部设置有壁纸筒，所述的矩形架下部设置有毛刷和行走轮，所述的矩形架中部还设置有导向板和滑轨，所述的滑轨一侧设置有滑块，所述的导向板中部设置有条形通孔；本实用新型减少粘贴杂质，提高粘贴质量，具有结构简单、使用方便、工作效率高、粘贴效果好的优点。

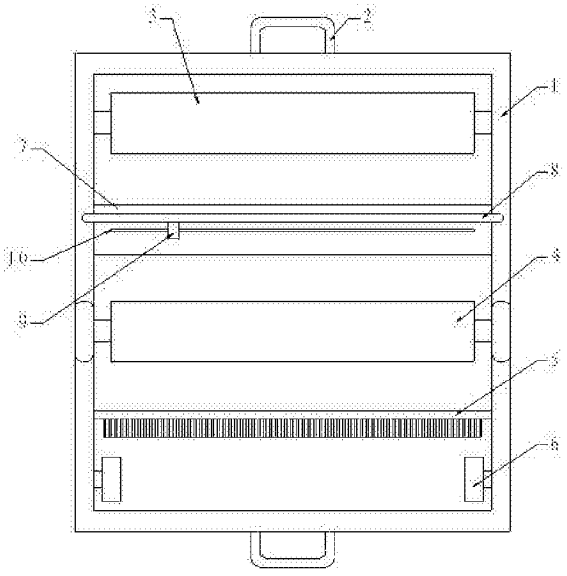

CN 206418737 U

1.一种新型贴壁纸装置，它包括矩形架，其特征在于：所述的矩形架两端均设置有手柄，所述的矩形架上部设置有碾压筒，所述的矩形架中部设置有壁纸筒，所述的矩形架下部设置有毛刷和行走轮，所述的矩形架中部还设置有导向板和滑轨，所述的滑轨一侧设置有滑块，所述的导向板中部设置有条形通孔。

2.根据权利要求1所述的一种新型贴壁纸装置，其特征在于：所述的手柄和行走轮的数量均为2个。

3.根据权利要求1所述的一种新型贴壁纸装置，其特征在于：所述的碾压筒和毛刷位于矩形架后侧，壁纸筒位于矩形架前侧。

4.根据权利要求1所述的一种新型贴壁纸装置，其特征在于：所述的导向板和滑轨位于碾压筒和壁纸筒之间。

5.根据权利要求1所述的一种新型贴壁纸装置，其特征在于：所述的滑块与条形通孔的位置前后对应，且滑块一侧固定安装裁剪刀片。

一种新型贴壁纸装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于装修装饰设备技术领域，具体涉及一种新型贴壁纸装置。

背景技术

[0002] 壁纸是一种简易的家装材料，因其图案美观，价格便宜，深受人们的喜爱，目前市场上使用的贴壁纸装置有的结构复杂，操作麻烦，体积较大；有的结构过于简单，对贴壁纸的技术要求较高，且贴壁纸的过程中墙面沾染杂质，将杂质贴入墙体，影响美观；因此，提供一种结构简单、使用方便、工作效率高、粘贴效果好的新型贴壁纸装置是非常有必要的。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服现有技术的不足，而提供一种结构简单、使用方便、工作效率高、粘贴效果好的新型贴壁纸装置。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种新型贴壁纸装置，它包括矩形架，所述的矩形架两端均设置有手柄，所述的矩形架上部设置有碾压筒，所述的矩形架中部设置有壁纸筒，所述的矩形架下部设置有毛刷和行走轮，所述的矩形架中部还设置有导向板和滑轨，所述的滑轨一侧设置有滑块，所述的导向板中部设置有条形通孔。

[0005] 所述的手柄和行走轮的数量均为2个。

[0006] 所述的碾压筒和毛刷位于矩形架后侧，壁纸筒位于矩形架前侧。

[0007] 所述的导向板和滑轨位于碾压筒和壁纸筒之间。

[0008] 所述的滑块与条形通孔的位置前后对应，且滑块一侧固定安装裁剪刀片。

[0009] 本实用新型的有益效果：本实用新型采用壁纸筒卷壁纸，壁纸穿过导向板，用力压手柄，使用碾压筒将壁纸紧紧的贴在墙壁上，毛刷将将要贴壁纸的墙面进行清理，大大减少杂质，贴完后，滑块沿滑轨带动裁剪刀片将壁纸裁断；本实用新型减少粘贴杂质，提高粘贴质量，具有结构简单、使用方便、工作效率高、粘贴效果好的优点。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型一种新型贴壁纸装置的结构示意图。

[0011] 图中：1、矩形架 2、手柄 3、碾压筒 4、壁纸筒 5、毛刷 6、行走轮 7、导向板 8、滑轨 9、滑块 10、条形通孔。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0013] 实施例1

[0014] 如图1所示，一种新型贴壁纸装置，它包括矩形架1，所述的矩形架1两端均设置有手柄2，所述的矩形架1上部设置有碾压筒3，所述的矩形架1中部设置有壁纸筒4，所述的矩形架1下部设置有毛刷5和行走轮6，所述的矩形架1中部还设置有导向板7和滑轨8，所述的

滑轨8一侧设置有滑块9，所述的导向板7中部设置有条形通孔。

[0015] 本实用新型采用壁纸筒卷壁纸，壁纸穿过导向板，用力压手柄，使用碾压筒将壁纸紧紧的贴在墙壁上，毛刷将将要贴壁纸的墙面进行清理，大大减少杂质，贴完后，滑块沿滑轨带动裁剪刀片将壁纸裁断；本实用新型减少粘贴杂质，提高粘贴质量，具有结构简单、使用方便、工作效率高、粘贴效果好的优点。

[0016] 实施例2

[0017] 如图1所示，一种新型贴壁纸装置，它包括矩形架1，所述的矩形架1两端均设置有手柄2，所述的矩形架1上部设置有碾压筒3，所述的矩形架1中部设置有壁纸筒4，所述的矩形架1下部设置有毛刷5和行走轮6，所述的矩形架1中部还设置有导向板7和滑轨8，所述的滑轨8一侧设置有滑块9，所述的导向板7中部设置有条形通孔。

[0018] 所述的手柄2和行走轮6的数量均为2个；所述的碾压筒3和毛刷5位于矩形架1后侧，壁纸筒4位于矩形架1前侧；所述的导向板7和滑轨8位于碾压筒3和壁纸筒4之间；所述的滑块9与条形通孔10的位置前后对应，且滑块9一侧固定安装裁剪刀片。

[0019] 本实用新型采用壁纸筒卷壁纸，壁纸穿过导向板，用力压手柄，使用碾压筒将壁纸紧紧的贴在墙壁上，毛刷将将要贴壁纸的墙面进行清理，大大减少杂质，贴完后，滑块沿滑轨带动裁剪刀片将壁纸裁断；本实用新型减少粘贴杂质，提高粘贴质量，具有结构简单、使用方便、工作效率高、粘贴效果好的优点。

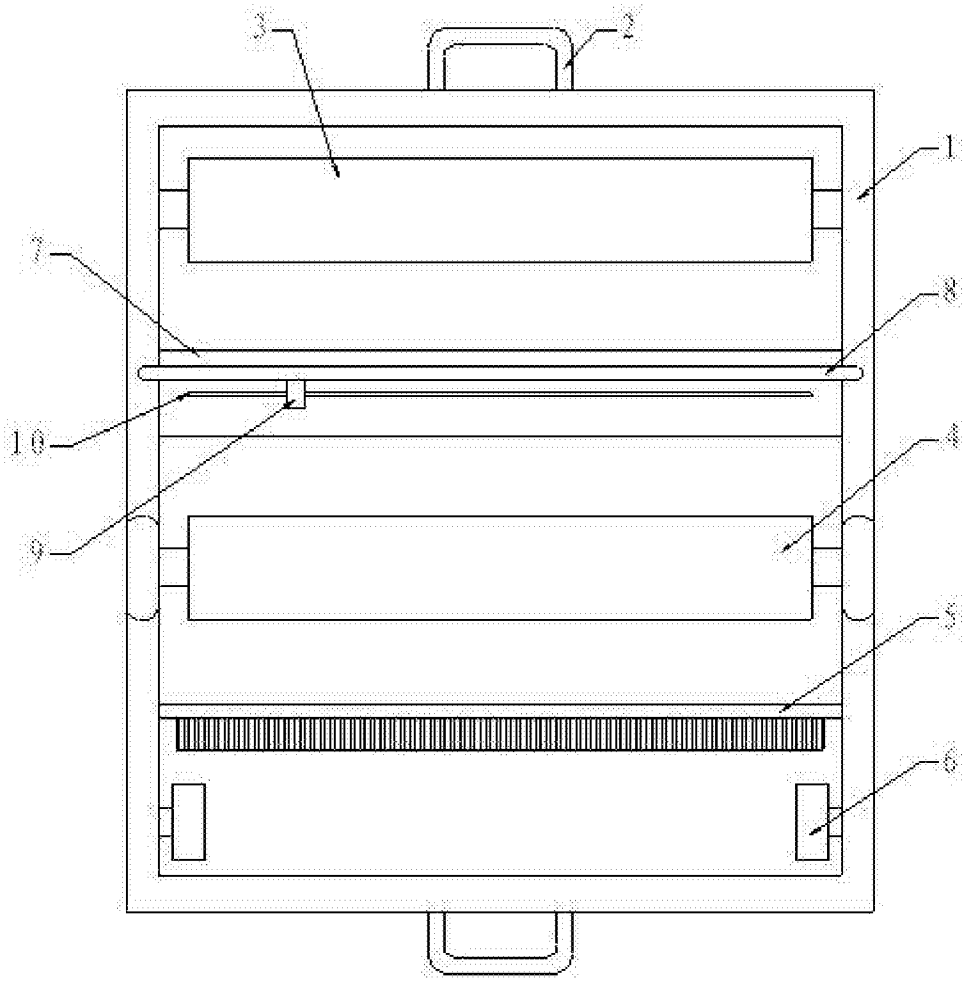


图1