

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4455**

(21) Numer zgłoszenia: **1640**

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2002**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Bateria ze spryskiwaczem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Gacek Władysław, Skomielna Biała, (PL);
Lasek Sławomir, Maków Podhalański, (PL)**

PL 4455

Nr Rp. 4455

Klasa 23-01

Bateria ze spryskiwaczem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria ze spryskiwaczem, stosowana zwłaszcza do zlewozmywaków i montowana na jego górnej powierzchni.

Bateria według wzoru przemysłowego przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania kolumny baterii, uchwytu sterującego, wylewki oraz spryskiwacza i jego podstawy, zaś w drugiej odmianie dodatkowo w zakresie wyposażenia w nową podstawę o oryginalnym kształcie.

Znana bateria ze spryskiwaczem, amerykańskiej firmy MICO DESIGNES LTD., charakteryzuje się jednolitą kolumną i spryskiwaczem w kształcie stożka, o wypukłej podstawie przechodzącej w zwężający się wierzchołek. Wylewka ma kształt odwróconej litery „U” a jej podstawę i wspornik stanowią cylindryczno-kuliste uchwyty, ułożone z boku kolumny.

Bateria według wzoru przemysłowego ma kolumnę oraz podstawę spryskiwacza ukształtowane na przemian z cylindrów o powierzchni wklęsłej oraz o powierzchni wypukłej, wyraźnie od siebie oddzielonych. Na

szczyt kolumny ma cylindryczno-kulisty cokół, z wyprowadzonym z niej faliście ukształtowanym i zakończonym kuliście uchwytem sterującym. Ze środkowego cylindra kolumny wyprowadzona jest faliście ukształtowana wylewka, zakończona pierścieniem o przekroju półkola. Spryskiwacz zakończony jest eliptyczną, w widoku bocznym, głowicą, usytuowaną na jego pionowej części cylindryczną, prostopadle do jego osi.

W odmianie drugiej, kolumna baterii ulokowana jest na podłużnej podstawie.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonej fotografii, na której:

- fig.1 przedstawia baterię w odmianie bez podstawy, w widoku perspektywicznym;
- fig.2 przedstawia baterię w odmianie z podstawą, w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Bateria ze spryskiwaczem, mająca postać dwóch kolumn, w odmianie uwidocznionej na fotografii fig.1, charakteryzuje się tym, że:

- podstawa kolumny baterii ma postać cylindra o wklęsłej powierzchni, zakończonego u góry płaskim pierścieniem o wypukłej powierzchni;
- nad tym pierścieniem ulokowany jest cylinder o wypukłej powierzchni, z boku którego wyprowadzona jest faliście ukształtowana wylewka, zakończona pierścieniem o przekroju półkola;

- nad cylindrem o wypukłej powierzchni z wyprowadzoną wylewką, ma ulokowany cylinder o wklęsłej powierzchni zwieńczony płaskim pierścieniem, na którym ulokowany jest cylindryczno-kulisty cokół;
- z cylindryczno-kulistego cokołu wyprowadzony jest faliście ukształtowany uchwyt sterujący z kulistym zakończeniem;
- podstawa spryskiwacza ma wklęsłą powierzchnię, przedzieloną płaskim pierścieniem, przechodzącą w powierzchnię wypukłą i ponownie wklęsłą i ponownie rozszerzającą się do zwieńczenia płaskim pierścieniem;
- na górnym płaskim pierścieniu ulokowana jest pionowa część cylindryczna z usytuowaną prostopadle do niej głowicą;
- głowica w widoku bocznym ma kształt eliptyczny;

2. Bateria ze spryskiwaczem, mająca postać dwóch kolumn, w odmianie uwidocznionej na fotografii fig.2, charakteryzuje się tym, że;

- kolumna baterii ulokowana jest na podłużnej podstawie.

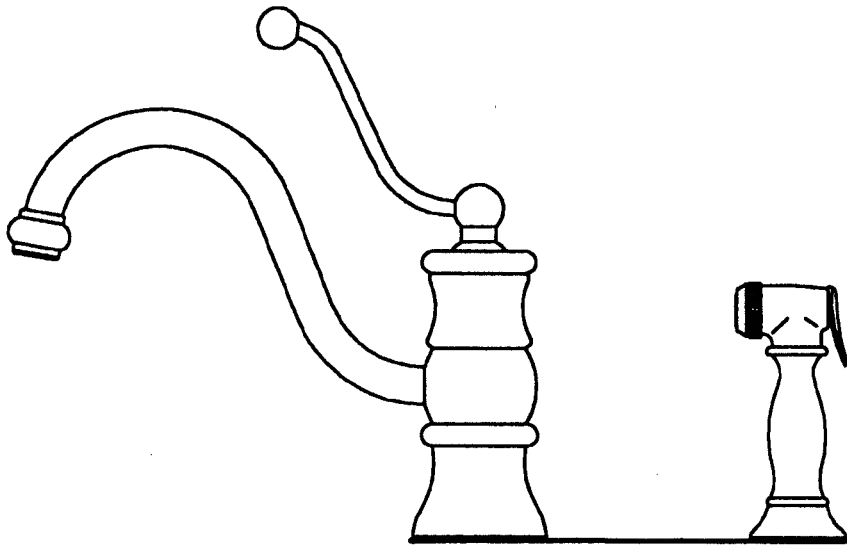


Fig.1

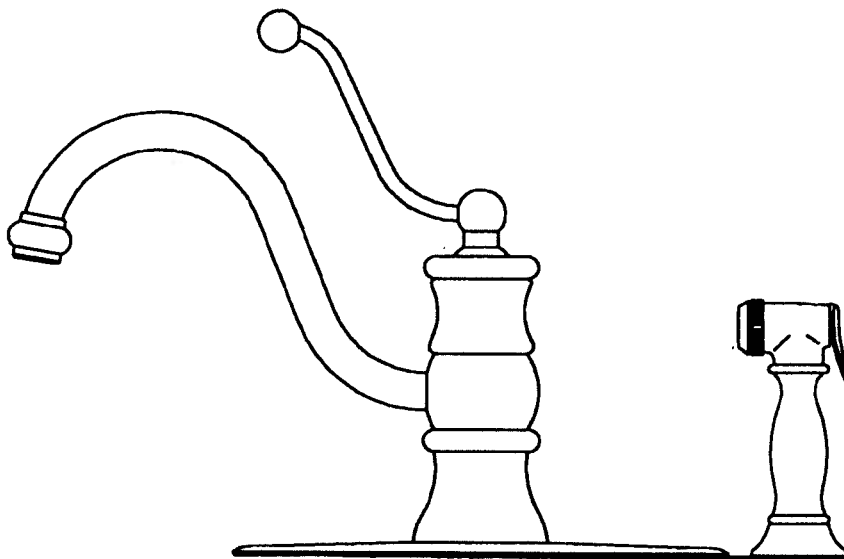


Fig.2



Fig.1



Fig.2