

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3739**

(51) Klasyfikacja:
14-01

(21) Numer zgłoszenia: **1175**

(22) Data zgłoszenia: **10.05.2002**

(54)

Mikrofon

(30) Pierwszeństwo:

11.01.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Thornton Brian R., Tinley Park, (US);

Jarodsky Daniel, David, St Charles, (US)

PL 3739

Rp 3739

14-01

T-58232/GR

SHURE INCORPORATED,
Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru przemysłowego : 1/THORNTON, Brian R.

2/JARODSKY, Daniel David

Mikrofon

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :10 maja 2002r

Pierwszeństwo : 11 stycznia 2002r(Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest mikrofon.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie mikrofonu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia mikrofon w widoku perspektywicznym, fig.2- mikrofon w widoku z góry, fig.3- mikrofon w widoku z boku, fig.4- mikrofon w widoku z drugiego boku, fig.5- mikrofon w widoku z przodu, fig.6- mikrofon w widoku z tyłu, a fig.7- mikrofon w widoku z dołu.

Mikrofon według wzoru przemysłowego, obejmujący uchwyt i głowicę, posiada następujące cechy istotne: uchwyt

składa się z dwóch segmentów, z których większy ma kształt stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną w polu, której widoczne są dwa zarysy pierścieniowe oraz trzy występy, z których dwa symetryczne usytuowane są na każdym boku segmentu i mają zarysy trójkątów równoramiennych z łukowatymi ramionami i zaokrąglonym wierzchołkiem pomiędzy nimi. Trzeci występ usytuowany jest od dołu większego segmentu uchwytu i ma postać ucha, którego jedna krawędź jest falista. Do występu tego przyłączony jest, poprzez wypukłą gałkę o zarysie owalnym, mniejszy segment uchwytu, który ma kształt stożka z wypukłą ścianą boczną, na której znajdują się dwa przeciwległe wklęsnięcia, a środek stożka jest wybrany i wybranie, w widoku z przodu i z tyłu, tworzy zarys litery "U".

Głowica mikrofonu ma postać siatki uformowanej w kształt kuli, przy czym nitki siatki przeplatają się pod kątem prostym tworząc zarysy kwadratów w widoku głowicy z góry i przeplatają się łukowato w widoku głowicy z góry, z boku i z dołu. Ponadto w części dolnej głowicy usytuowany jest pierścień. Długość uchwytu jest około 1,3 razy większa od długości głowicy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

FIG.1

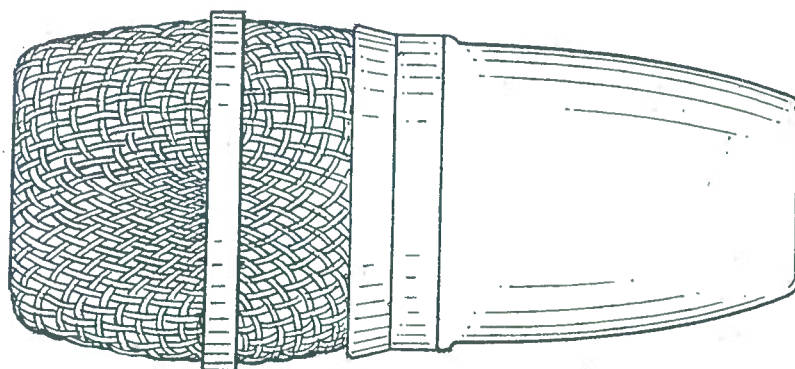
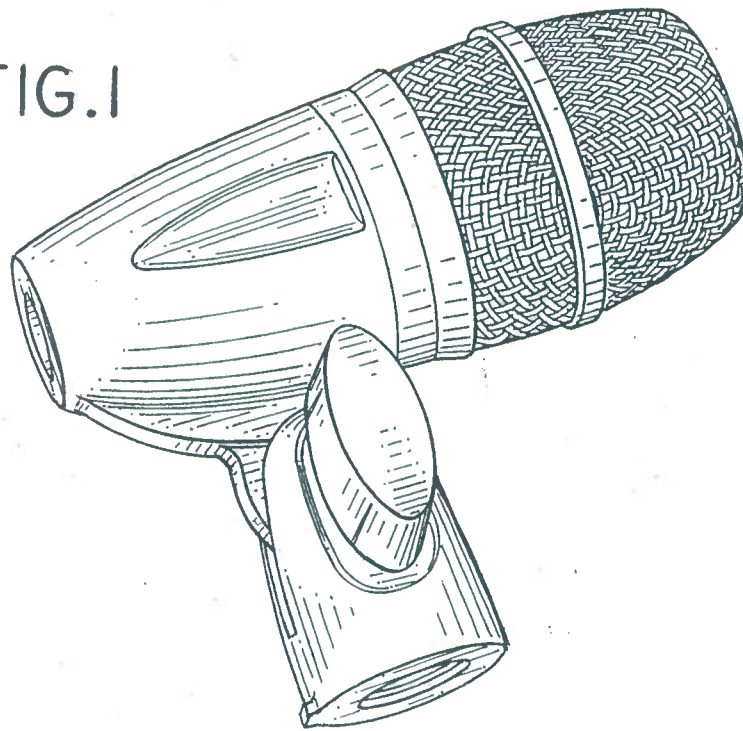


FIG.2

FIG.3

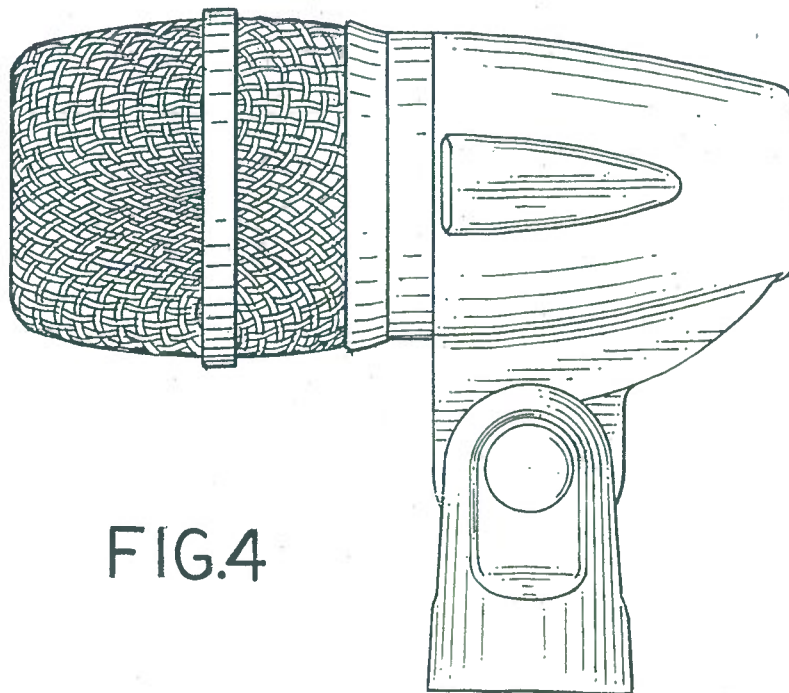
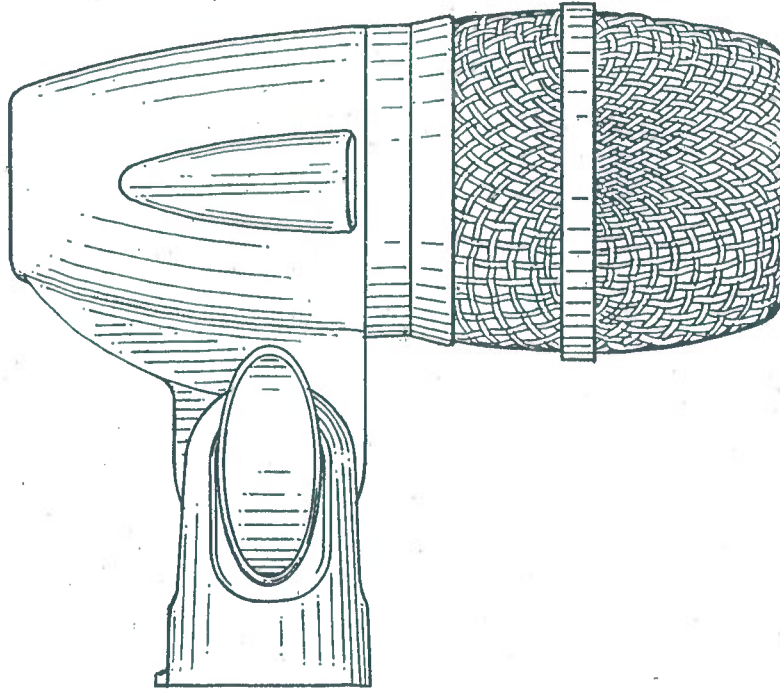


FIG.4

FIG.5

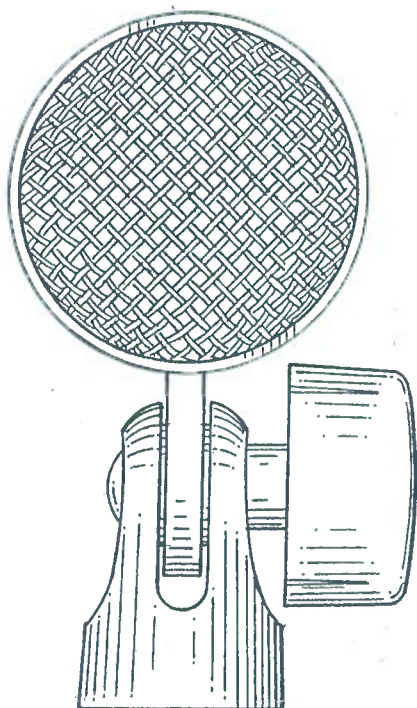


FIG.6

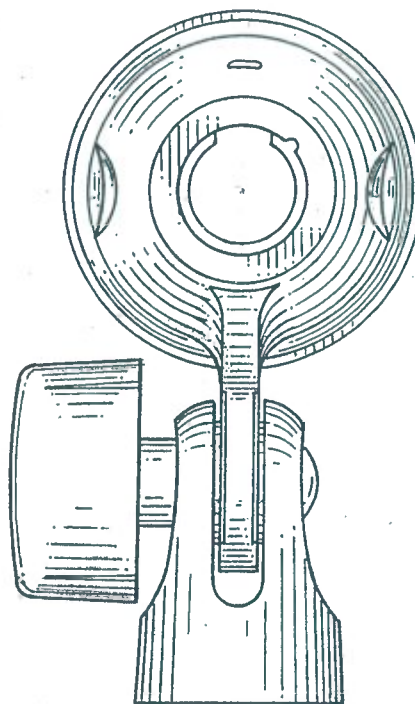


FIG.7

