

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7675**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **6303**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2004**

(54)

Uchwyt listwy przypodłogowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CLASSEN-POL S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pawelczyk Marek, Jastrzębie Zdrój, (PL);
Sajdak Paweł, Przecieszyn, (PL);
Szwamberg Artur, Ścinawa Mała, (PL);
Zadworny Zbigniew, Bytów, (PL)

PL 7675

Uchwyt listwy przypodłogowej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt listwy przypodłogowej, przeznaczony do mocowania listew w miejscu ich przeznaczenia.

W odniesieniu do znanych zaczepów i uchwytów mocujących listwy przypodłogowe, nowość indywidualny charakter postaci uchwytu listwy przypodłogowej przejawia się w szczególności w charakterystycznym kształcie oraz liniach jego konturu.

Uchwyt listwy przypodłogowej według wzoru przemysłowego ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwytu łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust, tworzący dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwytu, prostopadłe do ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się wygięty wielokrotnie dolny zaczep, utworzony z wyciętego z części środkowej dolnego fragmentu ścianki pionowej oraz z wyciętej części środkowej dolnego wypustu.

Górna krawędź uchwytu listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górna krawędź ramion zaczepowych oraz górna krawędź dolnego zaczepu posiadają nieznaczne wycięcie, tworzące na ich końcach małe wypusty.

Powierzchnia ścianki pionowej uchwytu listwy przypodłogowej jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem.

Uchwyt listwy przypodłogowej według wzoru przemysłowego, korzystnie wytwarzany może być z metalu oraz może być wytwarzany z tworzywa sztucznego, barwionego w masie albo przezroczystego.

Wzór przemysłowy zawiera odmiany, przedstawione w wykazie odmian wzoru przemysłowego oraz pokazane na załączonym schematycznym rysunku, przedstawiającym na fig. 1 i fig. 2 odmiany uchwytu listwy przypodłogowej.

1. W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na fig. 1, uchwyt charakteryzuje się tym, że ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwytu łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust. Dolny wypust tworzy dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwytu, prostopadłe do ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się wygięty wielokrotnie dolny zaczep, usytuowany poziomo, którego ostatnie zewnętrzne wygięcie tworzy ściankę pionową w stosunku do pozostałej części zaczepu, przy czym zaczep dolny utworzony jest z wyciętej dolnej, środkowej części ścianki pionowej oraz z wyciętej części środkowej dolnego wypustu. Górna krawędź uchwytu listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górna krawędź ramion zaczepowych oraz górna krawędź dolnego zaczepu posiadają nieznaczne wycięcie, tworzące na ich końcach małe wypusty. Powierzchnia ścianki pionowej zaczepu jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem;
2. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na fig. 2, uchwyt charakteryzuje się tym, że ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwytu łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust. Dolny wypust tworzy dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwytu, prostopadłe do ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się wielokrotnie, łagodnymi łukami wygięty ku górze dolny zaczep, przy czym zaczep dolny utworzony jest z wyciętej dolnej części środkowej ścianki pionowej oraz z wyciętej części środkowej dolnego wypustu. Górna krawędź uchwytu listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górna krawędź ramion zaczepowych oraz górna krawędź dolnego zaczepu posiadają nieznaczne wycięcie, tworzące na ich końcach małe wypusty. Powierzchnia ścianki pionowej zaczepu jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że uchwyt listwy przypodłogowej ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwytu łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust. Dolny wypust tworzy dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwytu, prostopadłe do ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się wygięty wielokrotnie dolny zaczep, usytuowany poziomo, którego ostatnie zewnętrzne wygięcie tworzy ściankę pionową w stosunku do pozostałej części zaczepu, przy czym zaczep dolny utworzony jest z wyciętej dolnej, środkowej części ścianki pionowej oraz z wyciętej części środkowej dolnego wypustu.

Górna krawędź uchwytu listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górna krawędź ramion zaczepowych oraz górna krawędź dolnego zaczepu posiadają nieznaczne wycięcie, tworzące na ich końcach małe wypusty. Powierzchnia ścianki pionowej zaczepu jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem.

W odmianie wzoru przemysłowego cechy istotne polegają na tym, że uchwyt listwy przypodłogowej ma postać wygiętej wielokrotnie płytki, przy czym dolna część pionowej ścianki uchwytu łagodnym wygięciem przechodzi w dolny wypust. Dolny wypust tworzy dwie dolne zewnętrzne powierzchnie uchwytu, prostopadłe do ścianki pionowej, pomiędzy którymi znajduje się wielokrotnie, łagodnymi łukami wygięty lekko ku górze dolny zaczep, przy czym zaczep dolny utworzony jest z wyciętej dolnej części środkowej ścianki pionowej oraz z wyciętej części środkowej dolnego wypustu.

Górna krawędź uchwytu listwy przypodłogowej posiada dwa zewnętrzne, wygięte do góry, ramiona zaczepowe, przy czym górna krawędź ramion zaczepowych oraz górna krawędź dolnego zaczepu posiadają nieznaczne wycięcie, tworzące na ich końcach małe wypusty. Powierzchnia ścianki pionowej zaczepu jest w kształcie zbliżonym do czworoboku, a w górnej części ścianki pionowej umieszczony jest otwór, korzystnie z przetłoczonym obrzeżem.

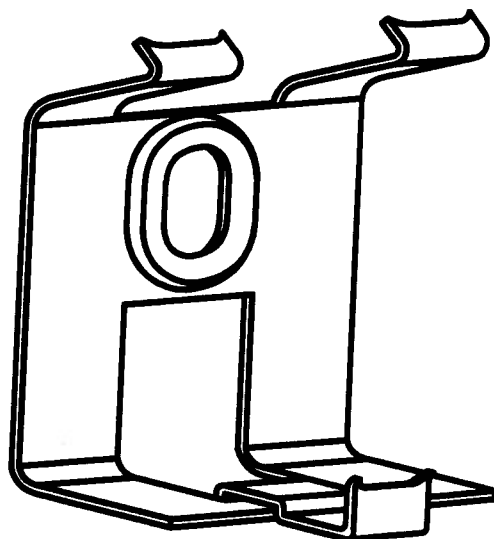


Fig. 1

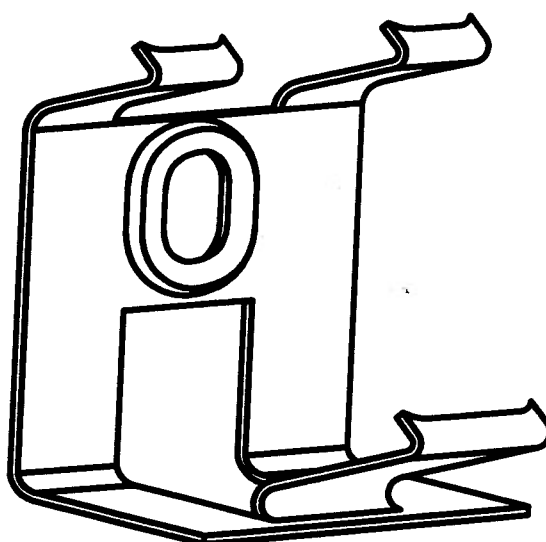


Fig. 2