



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201989900083428
Data Deposito	06/10/1989
Data Pubblicazione	06/04/1991

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	K		

Titolo

PIATTO DOCCIA CON FONDO ANTISDRUCCIOLEVOLE E BORDO SCANALATO ATTO AD
ACCOGLIERE UNO SGABELLO ANGOLARE

DESCRIZIONE del BREVETTO per MODELLO INDUSTRIALE
di UTILITA'

Dal titolo:

"PIATTO DOCCIA CON FONDO ANTISDRUCCIOLEVOLE E BORDO
SCANALATO ATTO AD ACCOGLIERE UNO SGABELLO ANGOLARE"

Del Sig. M A Z Z O L I Giancarlo, cittadino italia-
no, residente in Via San Martino, 23 - CANTALUPA -
(Torino).

Depositata il **6 OTT. 1989** Domanda n° **53402** **B-89**

E' noto che i piatti-doccia sono a fondo per-
fettamente liscio per cui, bagnati dall'acqua di lavag-
gio, divengono pericolosamente sdrucchiolevoli per l'u-
tente. E' altresì noto che allo scopo di ovviare al pe-
ricolo di rovinose ed imprevedibili cadute per scivola-
mento sono in commercio tappeti e pedane an-
tisdrucchiolevoli, per piatti-doccia, allestiti in mate-
riali diversi, quali gomma, materiali plastici, pedane
in legno e simili. Tali accessori, poggiati sulla su-
perficie del piatto, richiedono frequenti lavaggi, non
sono molto pratici ed, in ogni caso, compromettono l'i-
giene del locale doccia.

Scopo del presente trovato è quello di rea-
lizzare piatti per doccia, qualunque sia la forma geo-
metrica degli stessi, caratterizzati dal fatto di esse-

re provvisti, di fabbrica:

- di fondo antisdrucchiabile, onde evitare l'impiego di pedane e/o tappeti diversi ;

- di bordo perimetrale di notevole altezza, 13 cm. circa, dimensione nettamente superiore alla profondità degli attuali piatti-doccia, allo scopo di contenere un determinato notevole volume d'acqua sufficiente per il pediluvio;

- di presentare, nel bordo superiore, una sede incavata atta ad accogliere e contenere l'estremità delle gambe di un adatto sgabello che offre all'utente un comodo posto semi-fisso, per sedere e rilassarsi dopo la doccia e/o per eventualmente effettuare, comodamente, operazioni di pedicure, nello stesso locale doccia.

Dalla descrizione che segue, riferita ai disegni assonometrici allegati a solo titolo di esempio, risulteranno chiare ed ulteriori caratteristiche dell'oggetto del trovato.

- In fig. 1 è rappresentata una preferibile forma di sgabello associabile ai piatti doccia di fig.2 oppure di fig.3 o di qualsivoglia altra forma geometrica;

- la fig. 2 rappresenta un piatto doccia a pianta sostanzialmente triangolare;

- in fig. 3 è rappresentato un piatto doccia a pianta quadrangolare, quadrato, rettangolare o comunque poli-

gonale;

- la fig. 4, a scala diversa, illustra una cabina doccia, indicata con -A-, provvista del piatto rappresentato in fig. 2, che potrebbe essere di qualunque altra forma geometrica.

Il piatto in oggetto, indicato con 5, di qualunque forma diversa da quelle rappresentate, ha una profondità, indicata con -h-, di circa cm.13, nettamente superiore rispetto alla profondità dei normali piatti attualmente in commercio ed è caratterizzato dal fatto di presentare parte del fondo indicata con 6 in fig. 2, oppure tutta la superficie 7 del fondo fig. 3, realizzata e trattata per modo da risultare anti-sdrucciolevole grazie, ad esempio, alla presenza, ottenuta per stampaggio, di una pluralità di piccoli rilievi emisferici molto ravvicinati, anti-abradenti, con superficie esposta perfettamente levigata, i quali, mentre eliminano cause e pericolo di sdrucciolamento, provocano anche un piacevole e benefico massaggio alla pianta dei piedi nudi dell'utente.

Ogni piatto 5 in un punto angolare o comunque radiale, indicato con 8 nelle figg. 2, 3, è provvisto di una sede cava atta ad accogliere la o/le estremità delle gambe 9 di un adatto sgabello 10 provvisto di sedile 11, con piano di appoggio profilato anatomicamen-

te, mentre le estremità delle gambe 9, posteriori nel caso rappresentato, trovano alloggio per incasso, in dette corrispondenti sedi cave 8, ricavate nel bordo perimetrale del piatto, la parte anteriore, o gambe anteriori dello stesso sgabello, trovano appoggio sulla superficie antisdrucchiolevole 6, oppure 7.

Con 13, figg. 2, 4, è indicato un canale adducente allo scarico del piatto. Tale canale non è caratterizzante ai fini del brevetto in quanto la sua presenza dipende dalla conformazione disposizione e pendenza conferita al fondo dello stesso piatto-doccia in sede d'impianto.

Il piatto in oggetto è preferibilmente realizzato per stampaggio in resine poliestere rinforzate con tessuti in fibra di vetro mentre tutte le superfici esposte sono trattate con adatti indurenti e brillantanti di elevata resistenza meccanica.

Da quanto precede risultano chiari i vantaggi, la praticità e l'economicità derivanti dall'impiego del piatto-doccia in accordo all'invenzione. Il piatto, comunque conformato, adattabile a qualunque esigenza ambientale, pur se deve assumere perimetro circolare.

Il piatto-doccia oggetto del trovato non è limitato da quanto descritto e rappresentato. L'ambito del brevetto si estende e comprende ogni altra solu-

*Dipl. Ing. F. De Blasio
iscritto all'Albo con il n° 36*

zione analoga od equivalente.

RIVENDICAZIONI:

1) - Piatto per doccia con perimetro di qualunque forma geometrica adatta o particolare, se richiesta, caratterizzato dal fatto di essere provvisto:

- di fondo a superficie antistrucciolevole ottenuta di fabbrica;

- di una sede atta ad accogliere le gambe di uno sgabello asportabile, provvisto di sedile anatomico;

- di bordo perimetrale di altezza compresa tra 10cm. e 18cm.

2) - Piatto-doccia secondo la riv. 1), caratterizzato da ciò che la sede atta ad accogliere le gambe di uno sgabello è ad incasso ed è ricavata nel bordo dello stesso piatto.

3) - Piatto-doccia secondo la riv. 1), caratterizzato dal fatto che la sede atta ad accogliere le gambe di uno sgabello, è una sede cava ricavata angolarmente nel bordo sopraelevato dello stesso piatto.

4) - Piatto-doccia secondo una qualunque rivendicazione da 1), a 3) caratterizzata dal fatto di essere stampato in resine poliestere rinforzato con tessuto in fibra di vetro, con superfici esposte trattate con indurenti e brillantanti così come il relativo sgabello.

Doc. Ing. F. De Blasio
depositato all'Albo con il n. 39

zione analoga od equivalente.

RIVENDICAZIONI:

1) - Piatto per doccia con perimetro di qualunque forma geometrica adatta o particolare, se richiesta, caratterizzato dal fatto di essere provvisto:

- di fondo a superficie antistrucciolevole ottenuta di fabbrica;
- di una sede atta ad accogliere le gambe di uno sgabello asportabile, provvisto di sedile anatomico;
- di bordo perimetrale di altezza compresa tra 10cm. e 18cm.

2) - Piatto-doccia secondo la riv. 1), caratterizzato da ciò che la sede atta ad accogliere le gambe di uno sgabello è ad incasso ed è ricavata nel bordo dello stesso piatto.

3) - Piatto-doccia secondo la riv. 1), caratterizzato dal fatto che la sede atta ad accogliere le gambe di uno sgabello, è una sede cava ricavata angolarmente nel bordo sopraelevato dello stesso piatto.

4) - Piatto-doccia secondo una qualunque rivendicazione da 1), a 3) caratterizzata dal fatto di essere stampato in resine poliestere rinforzato con tessuto in fibra di vetro, con superfici esposte trattate con indurenti e brillantanti così come il relativo sgabello.

Doc. Ing. F. De Blasio
deposito all'Albo con il n. 39

5) - Piatto doccia secondo le riv. da 1) a 4)
e sgabello asportabile come descritto e rappresentato e
per gli scopi specificati.

16/01/1973
16/01/1973
Dipl. Ing. F. De Elect
iscritto all'Albo con il n. 1

13

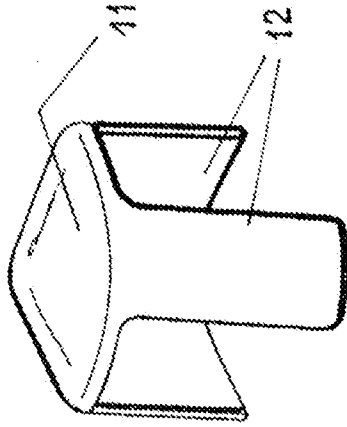


FIG. 1

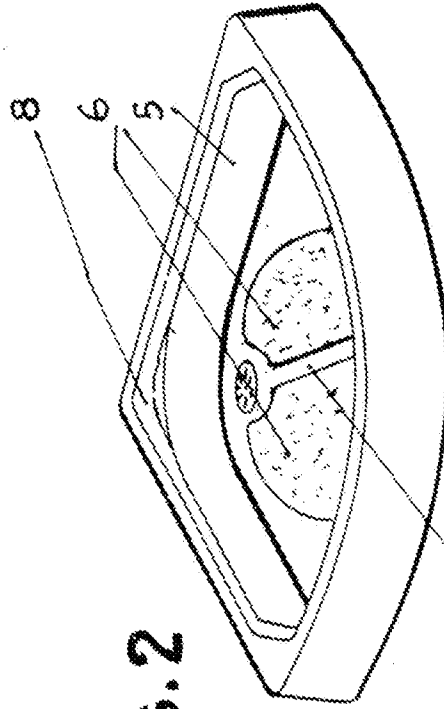


FIG. 2

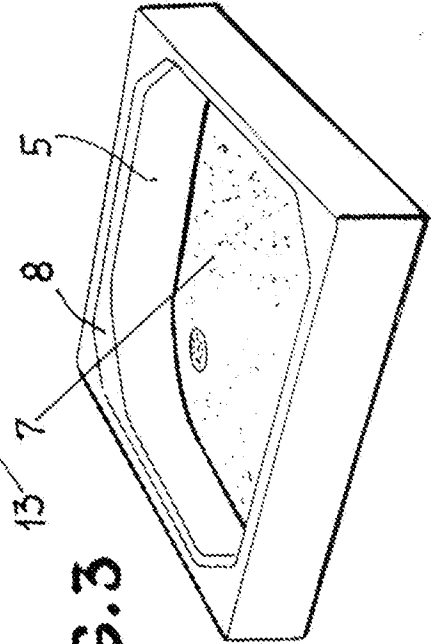


FIG. 3

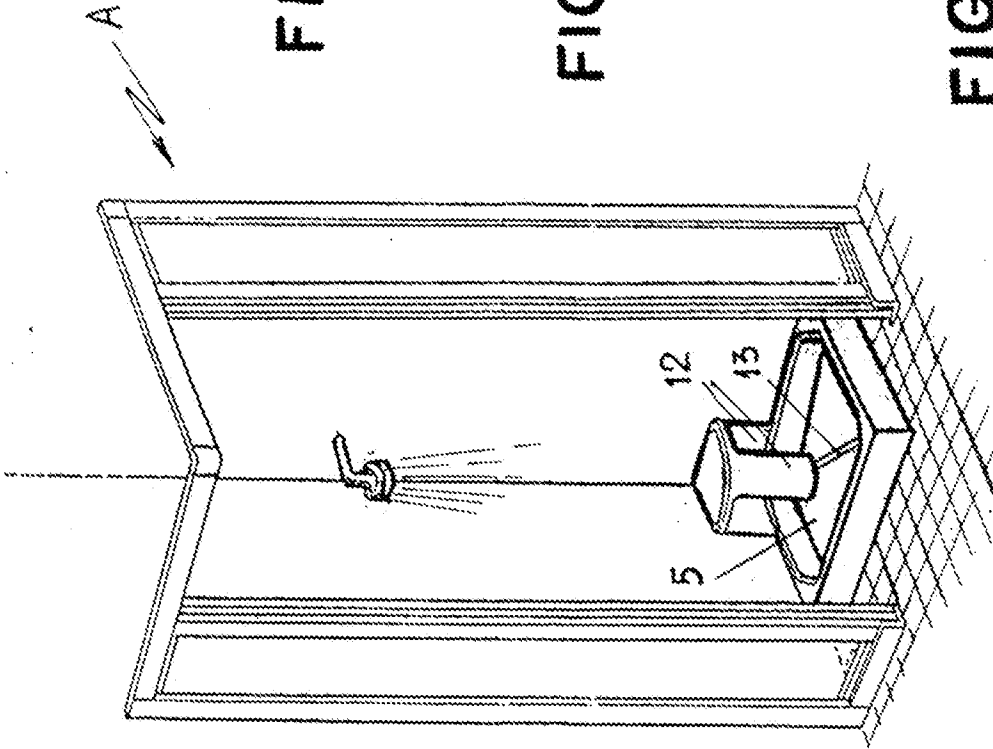


FIG. 4

TORINO
D. Invenzione 8 OTT. 1889

Dipl. Ing. De Blasio
iscritto all'Arch. con il n. 36

