

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10613**

(21) Numer zgłoszenia: **8171**

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Noga fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.12.2006 WUP 12/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**VICTORIA BIS Mieczysława Cieślik,
Szczytno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cieślik Karol, Szczytno, (PL)

PL 10613

Pw-07/05

Nr Rp. 10613.....

Klasa 06-06.....

Noga fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga fotela, stosowana w
5 przemysle meblarskim do budowy foteli wypoczynkowych.

Istnieje wiele odmian nóg foteli mających kształt poziomo ułożonej litery „U”, której górne ramię ma kształt wygiętego do góry łuku. Dolne ramię stanowi prosty, poziomy odcinek, będący podporą fotela.

Noga fotela według wzoru przemysłowego składa się z segmentu
10 podstawowego oraz z podstawy. Segment podstawowy w widoku z boku ma kształt zbliżony do poziomo ułożonej litery „U”, której górne ramię jest nachylone w stosunku do poziomu i jest połączone z dolnym, poziomym ramieniem za pomocą poprzeczki, odchylonej od pionu w kierunku obu ramion górnego i dolnego. Górne ramię jest zakończone odcinkiem wygiętym do góry.

15 Podstawa nogi fotela ma kształt odcinka prostego, skośnego w stosunku do poziomemu, zakończonego z obu stron odcinkami stanowiącymi podporę.

Noga fotela występuje w kilku odmianach różniących się kształtem segmentu podstawowego i podstawy.

W odmianie pierwszej przedstawionej na fig.1 dolne ramię segmentu
20 podstawowego ma kształt prostoliniowy i tworzy z jego górnym ramieniem kąt rozwarty. Odcinki końcowe podstawy mają kształt prostoliniowy, przy

czym odcinek końcowy podstawy znajdujący się z przedniej strony podstawy jest dłuższy od odcinka tylnego.

W odmianie drugiej, przedstawionej na fig.2, odcinki końcowe podstawy są usytuowane odwrotnie do przedstawionych na fig.2, natomiast ramiona segmentu podstawowego są do siebie równoległe.

W odmianie trzeciej przedstawionej na fig.3, dolne ramię segmentu podstawowego ma kształt prostoliniowy i tworzy z jego górnym ramieniem kąt rozwarty. Odcinki końcowe podstawy mają kształt łuków, przy czym odcinek końcowy podstawy znajdujący się z przedniej strony podstawy jest dłuższy od odcinka tylnego.

W odmianie przedstawionej na fig.4 odcinki końcowe podstawy są usytuowane odwrotnie do przedstawionych na fig.2, natomiast ramiona segmentu podstawowego są do siebie równoległe.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest oryginalny kształt segmentu podstawowego i podstawy, tworzących nogę fotela.

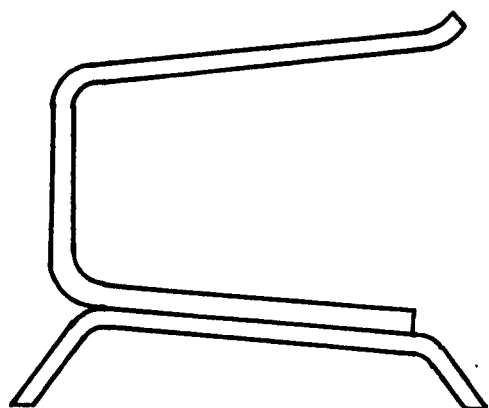


Fig. 1

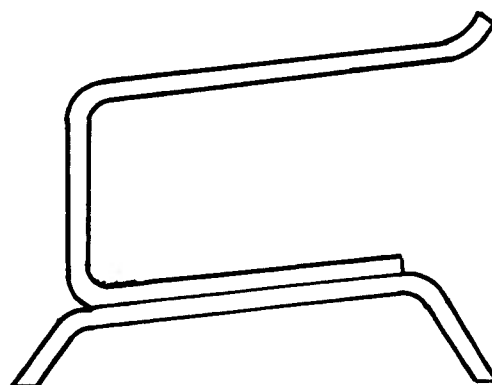


Fig. 2

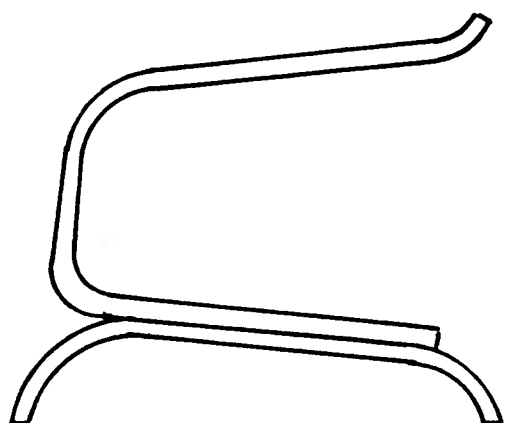


Fig. 3

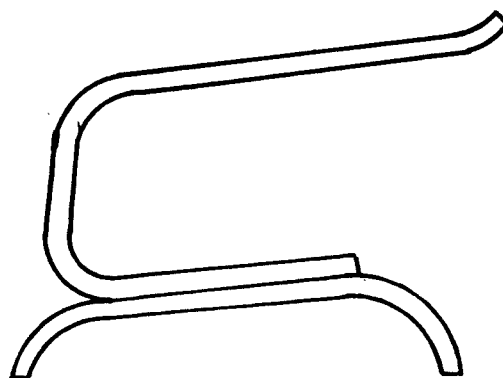


Fig. 4