



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212233116 U

(45) 授权公告日 2020.12.29

(21) 申请号 202020218617.1

(22) 申请日 2020.02.27

(73) 专利权人 新疆西域鸿路纺织科技股份有限公司

地址 843900 新疆维吾尔自治区图木舒克市永安坝纺织工业园区

(72) 发明人 张伟根 朱士川 胡自成 余建明

(51) Int.Cl.

A41B 11/00 (2006.01)

A41B 11/02 (2006.01)

A41B 17/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种短袜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种短袜，短袜本体的袜底四周设一圈缩口压边无向上的侧边，袜底的前端位置设袜头，后端设与袜头的开口对应袜根，袜底的前端脚掌位置内铺设弹力垫块，袜根内嵌设内垫，袜根的外侧面设防滑胶，袜头和袜底的外圈均设缩口压边，本实用新型袜头和袜根短，两侧无向上的侧边，穿戴时均隐藏在鞋内，做到前后、左右、上下均隐形，防滑胶把袜根与鞋内侧吸附防滑，且短袜四周超弹的缩口压边把整个脚围固在短袜内，使短袜与脚不会分开，做到跟脚不袜根。

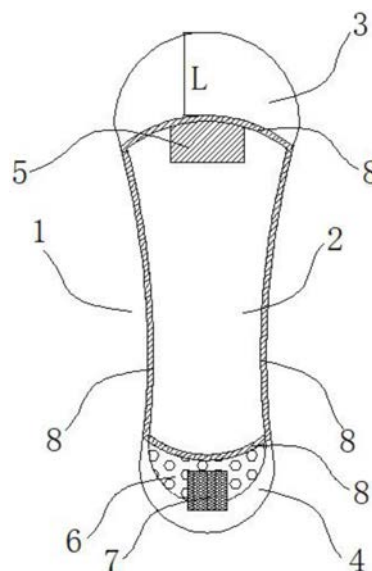

1. 一种短袜, 其特征在于: 包括短袜本体 (1), 所述短袜本体 (1) 设袜底 (2), 所述袜底 (2) 的四周设一圈缩口压边 (8), 袜底 (2) 的前端位置设袜头 (3), 袜底 (2) 的后端设袜根 (4), 所述袜根 (4) 的开口与袜头 (3) 的开口对应, 袜底 (2) 的前端脚掌位置内铺设弹力垫块 (5), 袜根 (4) 内嵌设内垫 (6), 袜根 (4) 的外侧面设防滑胶 (7)。

2. 如权利要求1所述一种短袜, 其特征在于: 所述袜头 (3) 中间的长度L为2cm。

3. 如权利要求1所述一种短袜, 其特征在于: 所述袜底 (2) 的袜头 (3) 与袜根 (4) 间无向上的侧边。

4. 如权利要求1所述一种短袜, 其特征在于: 所述弹力垫块 (5) 为厚度不小于10mm的海绵。

5. 如权利要求1所述一种短袜, 其特征在于: 所述袜头 (3) 和袜底 (2) 的外圈均设缩口压边 (8)。

一种短袜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种袜子,尤其是一种短袜。

背景技术

[0002] 天气转暖时,各种丝袜、短袜、船袜都在女性的脚底下闪亮登场,但是,夏天一般穿着凉鞋、清凉高跟鞋、洞洞鞋等凉爽且透风的鞋子,如果袜子选择不对,反而显得土的掉渣。一些聪明又时尚的女性干脆不穿袜子光脚穿鞋,但是,脚被勒出红印、磨出血泡、鞋不跟脚,脚闷出汗,在鞋里如和泥一样,异味熏人,瘙痒难耐,甚至产生脚气、鸡眼;船袜比普通袜子短小,能避免磨脚,可船袜的口比鞋子高,总是露出一点点,袜子不隐性,不是很美观且显得不尴不尬,并且走路时,袜根会往下掉,甚至袜根完全脱出踩在脚底下垫鞋底,同时,因穿高跟鞋走路时,重心都在前脚掌和脚趾,走路多了就会脚酸疼、起茧、长泡,为此,需要一种既隐形又不会掉袜根且穿着舒服的短袜。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足,提供一种短袜,短袜本体的袜底四周设一圈缩口压边无向上的侧边,袜底的前端位置设袜头,后端设与袜头的开口对应袜根,袜底的前端脚掌位置内铺设弹力垫块,袜根内嵌设内垫,袜根的外侧面设防滑胶,袜头和袜底的外圈均设缩口压边,本实用新型袜头和袜根短,两侧无向上的侧边,穿戴时均隐藏在鞋内,做到前后、左右、上下均隐形,防滑胶把袜根与鞋内侧吸附防滑,且短袜四周超弹的缩口压边把整个脚围固在短袜内,使短袜与脚不会分开,做到短袜跟脚不袜根。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:一种短袜,包括短袜本体,所述短袜本体设袜底,所述袜底的四周设一圈缩口压边,袜底的前端位置设袜头,袜底的后端设袜根,所述袜根的开口与袜头的开口对应,袜底的前端脚掌位置内铺设弹力垫块,袜根内嵌设内垫,袜根的外侧面设防滑胶。

[0005] 进一步设置,所述袜头中间的长度L为2cm。

[0006] 进一步设置,所述袜底的袜头与袜根间无向上的侧边。

[0007] 进一步设置,所述弹力垫块为厚度不小于10mm的海绵。

[0008] 进一步设置,所述袜头和袜底的外圈均设缩口压边。

[0009] 本实用新型的有益效果是:本实用新型袜头和袜根短,两侧无向上的侧边,穿戴时均隐藏在鞋内,做到前后、左右、上下均隐形,防滑胶把袜根与鞋内侧吸附防滑,且短袜四周超弹的缩口压边把整个脚围固在短袜内,使短袜与脚不会分开,做到短袜跟脚不袜根。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的示意图。

[0011] 图中:短袜本体1、袜底2、袜头3、袜根4、弹力垫块5、内垫6、防滑胶7、缩口压边8。

具体实施方式

[0012] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0013] 如图1所示,一种短袜,是一种穿在脚上能完全隐藏在鞋内隐性又能预防走路时掉袜根的一种短袜,袜身的材料为薄且通气的材质,一般选择冰丝类,透气网孔密布,能充分散发汗水,防臭防汗,有弹性,不勒脚不磨脚,并给皮肤降温,短袜本体1的袜底2四周设一圈超弹的缩口压边8,袜底2的前端位置设袜头3,后端设开口与袜头3的开口对应的袜根4,袜底2的前端脚掌位置内铺设弹力垫块5,能保护脚掌,给脚掌缓震、减压,并且按照人体工学和运动学设计,即使穿高跟鞋走路也舒服;

[0014] 袜根4内嵌设内垫6保护脚跟上端的裸关节凹处,避免与鞋跟上沿摩擦导致皮肤破损受伤,袜根4的外侧面设防滑胶7,把袜根与鞋内侧吸附防滑,本实用新型袜头和袜根短,两侧无向上的侧边,穿戴时均隐藏在鞋内,做到前后、左右、上下均隐形,防滑胶把袜根与鞋内侧吸附防滑,且短袜四周超弹的缩口压边把整个脚围固在短袜内,使短袜与脚不会分开,做到短袜跟脚不袜根。

[0015] 所述袜头3中间的长度L为2cm,段于鞋子的前端,袜头3既包住了脚趾有隐藏在鞋子的前端内,使袜头3隐形。

[0016] 所述袜底2的袜头3与袜根4间无向上的侧边,使袜底2藏于脚与鞋子内面间,侧面看不出有袜子穿戴,达到隐形的效果。

[0017] 所述弹力垫块5为厚度不小于10mm的海绵,厚度根据短袜适用女性的体重大数据得出设计计算,使大多数人群的女性穿戴短袜走路时能保护脚掌和脚趾不酸疼、不气泡、不起茧。

[0018] 所述袜头3和袜底2的外圈均设缩口压边8,弹性足,将整个脚围固在短袜里面,脚跟和袜子口都固定了,走多远的路短袜和脚也不会分开,跟脚,不到根。

[0019] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的权利保护范围之内。

