

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11115**

(21) Numer zgłoszenia: **9755**

(22) Data zgłoszenia: **29.05.2006**

(51) Klasyfikacja:
06-07

(54)

Podświetlane lustro

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dubiel Vitrum Zakład Szklarski Andrzej Dubiel,
Rabka Zdrój, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dubiel Andrzej, Rabka Zdrój, (PL)

PL 11115

Nr Rp. 11115.....

Klasa 06-07.....

Dubiel Vitrum Zakład Szklarski Andrzej Dubiel
Rabka Zdrój, Polska

Twórca wzoru przemysłowego
Andrzej Dubiel

Podświetlane lustro

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podświetlane lustro przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych zwłaszcza łazienek.

Istotą wzoru przemysłowego jest jego nowa i indywidualna postać przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni oraz nadana poprzez podświetlenie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach w dwóch odmianach, na których fig. 1 przedstawia podświetlane lustro w widoku z przodu w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia podświetlane lustro po podświetleniu w widoku z przodu w pierwszej odmianie, fig. 3 przedstawia podświetlane lustro w widoku z przodu w drugiej odmianie, a fig. 4 przedstawia podświetlane lustro po podświetleniu w widoku z przodu w drugiej odmianie.

W obu odmianach podświetlane lustro według wzoru przemysłowego posiada matowe pasy oraz źródło światła w postaci kinkietów halogenowych umieszczonych za matowymi pasami. Po podświetleniu wzoru przemysłowego matowe pasy świecą punktowo blado żółtym światłem.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego podświetlane lustro ma kształt zbliżony do rozłożonego wachlarza, przy czym dwie krawędzie: boczna - pionowa i dolna - pozioma tworzą kąt prosty. Matowy pas umieszczony jest wzdłuż bocznej - pionowej krawędzi w odległości zbliżonej do jego szerokości.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego podświetlane lustro ma kształt zbliżony do prostokąta przy czym dwie krótsze, pionowe krawędzie posiadają symetrycznie obły kształt. Wzdłuż tych krawędzi umieszczone są centralnie, nieco krótsze, matowe pasy o identycznym kształcie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podświetlane lustro według wzoru przemysłowego posiada:

- w obu odmianach matowe pasy oraz źródło światła w postaci kinkietów halogenowych umieszczonych za matowymi pasami, które po podświetleniu lustra świecą punktowo blado żółtym światłem.
- w pierwszej odmianie kształt zbliżony do rozłożonego wachlarza, przy czym dwie krawędzie: boczna - pionowa i dolna - pozioma tworzą kąt prosty, a matowy pas umieszczony jest wzdłuż bocznej - pionowej krawędzi w odległości zbliżonej do jego szerokości.
- w drugiej odmianie kształt zbliżony do prostokąta przy czym dwie krótsze, pionowe krawędzie posiadają symetrycznie obły kształt. Wzdłuż tych krawędzi umieszczone są centralnie, nieco krótsze, matowe pasy o identycznym kształcie.

RZECZNIK PATENTOWY
N 3151
Katarzyna Tabor
Katarzyna Tabor

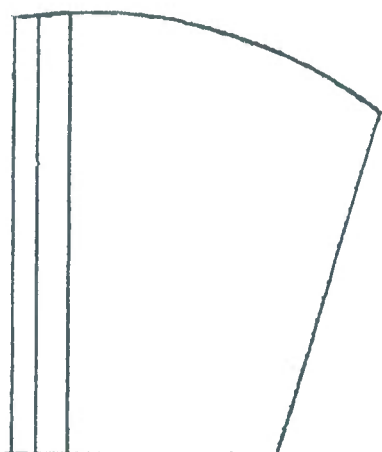


Fig. 1

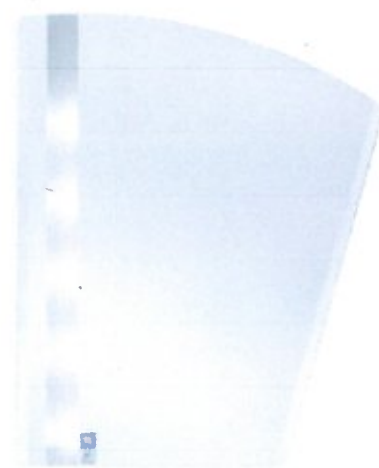


Fig. 2

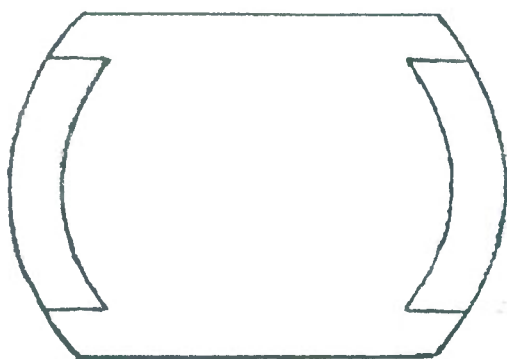


Fig. 3



Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY
 Nr 3151
Katarzyna Tabor
 Katarzyna Tabor