(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202714675 U
(45)授权公告日 2013.02.06

(21)申请号 201220340280.7

(22)申请日 2012.07.09

(73)专利权人 李晨
地址 315700 浙江省宁波市象山县园中路98号418室

(72)发明人 李晨

(51)Int.Cl.
*A47G 25/28*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种衣架

(57)摘要

一种衣架，包括第一撑杆、第二撑杆和挂钩，第一撑杆的中部和第二撑杆的中部通过销子连接，第一撑杆和第二撑杆的上部分别设有第一环状手柄和第二环状手柄，挂钩下端设有第一支架和第二支架，第一支架与第一环状手柄固定，第二支架与第二环状手柄固定。本实用新型的有益效果在于：挂衣服时，先将第一撑杆和第二撑杆的下部靠紧，从衣领处置于衣服内，第一环状手柄和第二环状手柄置于衣服外侧，两手握于第一环状手柄和第二环状手柄上，将第一环状手柄和第二环状手柄向两侧掰，使第一撑杆和第二撑杆的下部分开，再将第一支架和第二支架分别固定于第一环状手柄和第二环状手柄上，在领口不会变大的同时，使挂衣服和取下衣服的操作更为便捷。

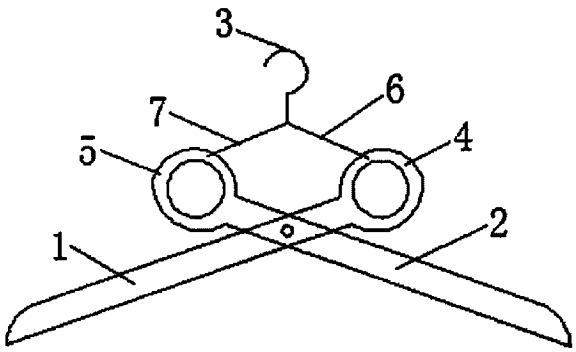


CN 202714675 U

1. 一种衣架，其特征在于：包括第一撑杆、第二撑杆和挂钩，所述的第一撑杆的中部和第二撑杆的中部通过销子连接，第一撑杆的上部设有第一环状手柄，第二撑杆的上部设有第二环状手柄，挂钩下端设有第一支架和第二支架，第一支架固定于第一环状手柄一侧，第二支架固定于第二环状手柄一侧。

2. 根据权利要求 1 所述的衣架，其特征在于：所述的第一环状手柄一侧设有用于卡接第一支架的卡接槽。

3. 根据权利要求 1 所述的衣架，其特征在于：所述的第二环状手柄一侧设有用于卡接第二支架的卡接槽。

# 一种衣架

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，尤其涉及一种日常生活用品领域的衣架。

## 背景技术

[0002] 衣架是用来搭披衣衫的架子，日常生活中，使用非常广泛。现如今，大多数的衣架都是固定结构。将衣服挂于衣架上或将衣服从衣架上取下的操作不够便捷，从衣领处操作，很容易将衣领变大，而从衣服底端进行操作，又比较麻烦。

## 发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供一种操作简单且不会影响衣领大小的衣架。

[0004] 一种衣架，包括第一撑杆、第二撑杆和挂钩，所述的第一撑杆的中部和第二撑杆的中部通过销子连接，第一撑杆的上部设有第一环状手柄，第二撑杆的上部设有第二环状手柄，挂钩下端设有第一支架和第二支架，第一支架固定于第一环状手柄一侧，第二支架固定于第二环状手柄一侧。

[0005] 优选地，所述的第一环状手柄一侧设有用于卡接第一支架的卡接槽。

[0006] 优选地，所述的第二环状手柄一侧设有用于卡接第二支架的卡接槽。

[0007] 本实用新型的有益效果在于：挂衣服时，先将第一撑杆和第二撑杆的下部靠紧，从衣领处置于衣服内，第一环状手柄和第二环状手柄置于衣服外侧，两手分别握于第一环状手柄和第二环状手柄上，并将第一环状手柄和第二环状手柄向两侧掰，使第一撑杆和第二撑杆的下部分开，再将第一支架和第二支架分别固定于第一环状手柄和第二环状手柄上，在领口不会变大的同时，使挂衣服和取下衣服的操作更为便捷。

## 附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的整体结构示意图。

## 具体实施方式

[0009] 下面结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明，但本实用新型的保护范围并不限于此。

[0010] 实施例 1

[0011] 如图 1 所示，一种衣架，包括第一撑杆 1、第二撑杆 2 和挂钩 3，第一撑杆 1 的中部和第二撑杆 2 的中部通过销子连接，第一撑杆 1 的上部设有第一环状手柄 4，第二撑杆 2 的上部设有第二环状手柄 5，挂钩 3 下端设有第一支架 6 和第二支架 7，第一支架 6 固定于第一环状手柄 4 一侧，第二支架 7 固定于第二环状手柄 5 一侧，第一环状手柄 4 一侧设有用于卡接第一支架 6 的卡接槽，第二环状手柄 5 一侧设有用于卡接第二支架 7 的卡接槽。

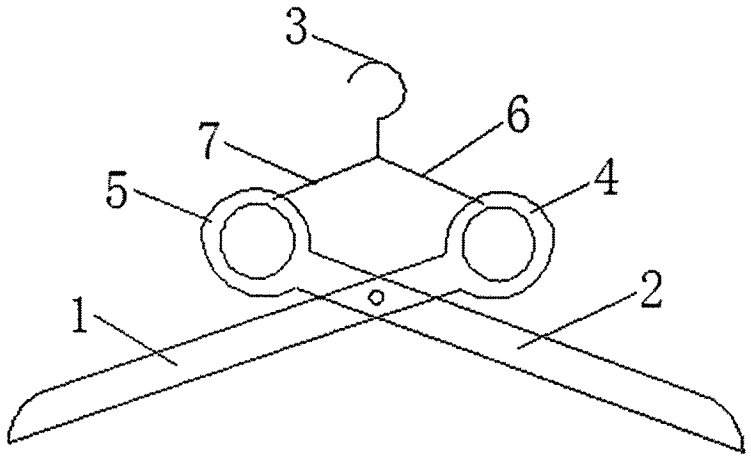



图 1