(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211747028 U
(45)授权公告日 2020.10.27

(21)申请号 201921904426.4

(22)申请日 2019.11.07

(73)专利权人 余丽红
地址 362212 福建省泉州市晋江市池店镇桥南百捷华府5栋1102

(72)发明人 余丽红

(74)专利代理机构 北京七夏专利代理事务所（普通合伙）11632
代理人 王晓丰

(51)Int.Cl.
A41C 1/06(2006.01)
A41C 1/02(2006.01)
A41C 1/12(2006.01)
A41C 1/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种透气防勒塑形内衣

(57)摘要

一种透气防勒塑形内衣，包括弹性衣身、第一魔术贴和透气布，所述弹性衣身的外表面设置有第一魔术贴，且弹性衣身的外侧设置有弹性收腰布，所述弹性收腰布的外表面设置有第二魔术贴，且弹性收腰布的内部设置有加强筋，所述透气布的上方设置有杯罩，且杯罩的两侧设置有肩带；该透气防勒塑形内衣可以有效防止塑形内衣对使用者的身体勒的过紧，避免使用者产生不适感，且可以有效提高塑形内衣的透气性，避免使用者在穿着过程中捂闷出汗，提高了塑形内衣的舒适性。

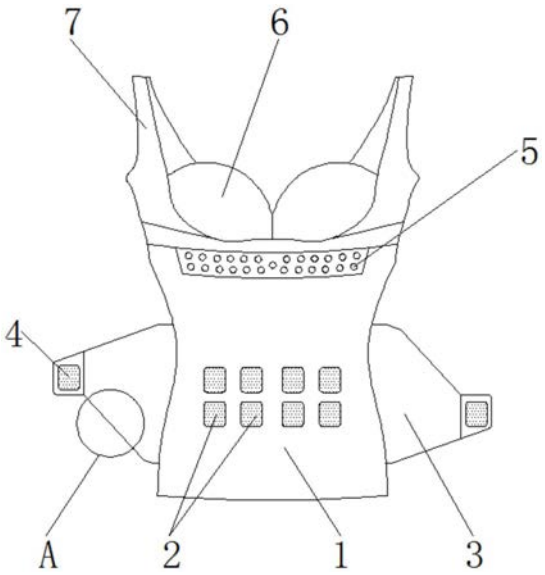

CN 211747028 U

1.一种透气防勒塑形内衣,包括弹性衣身(1)、第一魔术贴(2)和透气布(5),其特征在于:所述弹性衣身(1)的外表面设置有第一魔术贴(2),且弹性衣身(1)的外侧设置有弹性收腰布(3),所述弹性收腰布(3)的外表面设置有第二魔术贴(4),且弹性收腰布(3)的内部设置有加强筋(8),所述透气布(5)的上方设置有杯罩(6),且杯罩(6)的两侧设置有肩带(7)。

2.根据权利要求1所述的一种透气防勒塑形内衣,其特征在于:所述弹性衣身(1)的背侧等距开设有透气孔(101),且透气孔(101)呈“V”字形结构。

3.根据权利要求1所述的一种透气防勒塑形内衣,其特征在于:所述第一魔术贴(2)分为两组等距分布于弹性衣身(1)的表面,且第一魔术贴(2)与第二魔术贴(4)的位置相对应,并且2个第二魔术贴(4)的位置上下交错。

4.根据权利要求1所述的一种透气防勒塑形内衣,其特征在于:所述弹性收腰布(3)的内部设置有2层弹性纱布层(301),且弹性纱布层(301)的内侧设置有高强度弹性纤维层(302),并且高强度弹性纤维层(302)呈波浪形结构,而且高强度弹性纤维层(302)的内部等距贯穿有加强筋(8)。

5.根据权利要求1所述的一种透气防勒塑形内衣,其特征在于:所述肩带(7)的内部设置有真丝面料层(701),且真丝面料层(701)的下方设置有柔棉层(702)。

一种透气防勒塑形内衣

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域，具体为一种透气防勒塑形内衣。

背景技术

[0002] 随着服装业的发展，人们对服装的样式、功能等的要求也越来越高，其中内衣是服装中最为重要的一部分，内衣从种类和功能可分为多种，一些女性为了达到塑形的目的会使用到塑形内衣，但是目前市场上的塑形内衣仍然存在着一些不足，比如：

[0003] 1、目前市场上的塑形内衣的透气性大多不理想，由于塑形内衣紧贴使用者的皮肤，容易导致使用者大量出汗，且容易对皮肤造成伤害；

[0004] 2、塑形内衣通过弹性布料对使用者进行束缚塑形，使得塑形内衣紧贴皮肤，目前市场上的塑形内衣的防勒效果较差，容易造成使用者血液循环不畅，导致穿着舒适性较差。

[0005] 所以我们提出了一种透气防勒塑形内衣，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种透气防勒塑形内衣，以解决上述背景技术提出的目前市场上塑形内衣透气性差和防勒效果不理想的问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种透气防勒塑形内衣，包括弹性衣身、第一魔术贴和透气布，所述弹性衣身的外表面设置有第一魔术贴，且弹性衣身的外侧设置有弹性收腰布，所述弹性收腰布的外表面设置有第二魔术贴，且弹性收腰布的内部设置有加强筋，所述透气布的上方设置有杯罩，且杯罩的两侧设置有肩带。

[0008] 优选的，所述弹性衣身的背侧等距开设有透气孔，且透气孔呈“V”字形结构。

[0009] 优选的，所述第一魔术贴分为两组等距分布于弹性衣身的表面，且第一魔术贴与第二魔术贴的位置相对应，并且2个第二魔术贴的位置上下交错。

[0010] 优选的，所述弹性收腰布的内部设置有2层弹性纱布层，且弹性纱布层的内侧设置有高强度弹性纤维层，并且高强度弹性纤维层呈波浪形结构，而且高强度弹性纤维层的内部等距贯穿有加强筋。

[0011] 优选的，所述肩带的内部设置有真丝面料层，且真丝面料层的下方设置有柔棉层。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该透气防勒塑形内衣；

[0013] 1、设置有第一魔术贴、弹性收腰布和真丝面料层，通过拉拽弹性收腰布，将弹性收腰布通过第二魔术贴与第一魔术贴进行粘贴，粘贴不同位置的第一魔术贴，可以对塑形内衣的松紧度进行调节，同时肩带处的真丝面料层具有很好的亲肤性和透气性，通过该结构可以有效防止塑形内衣对使用者的身体勒的过紧，避免使用者产生不适感，提高了塑形内衣的舒适性；

[0014] 2、设置有透气孔、透气布和柔棉层，透气孔与透气布内部的通孔结构两者可以有效提高塑形内衣的透气性，避免使用者出汗，同时柔棉层增加了肩带处的透气和吸汗性，通过该结构可以有效提高塑形内衣的透气性，避免使用者在穿着过程中捂闷出汗。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型后视图结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型图1中A处放大材质结构示意图；

[0018] 图4为本实用新型图2中B处放大材质结构示意图。

[0019] 图中：1、弹性衣身；101、透气孔；2、第一魔术贴；3、弹性收腰布；301、弹性纱布层；302、高强度弹性纤维层；4、第二魔术贴；5、透气布；6、杯罩；7、肩带；701、真丝面料层；702、柔棉层；8、加强筋。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种透气防勒塑形内衣，包括弹性衣身1、第一魔术贴2、弹性收腰布3、第二魔术贴4、透气布5、杯罩6、肩带7和加强筋8，弹性衣身1的外表面设置有第一魔术贴2，且弹性衣身1的外侧设置有弹性收腰布3，弹性收腰布3的外表面设置有第二魔术贴 4，且弹性收腰布3的内部设置有加强筋8，透气布5的上方设置有杯罩6，且杯罩6的两侧设置有肩带7；

[0022] 弹性衣身1的背侧等距开设有透气孔101，且透气孔101呈“V”字形结构，该结构可以有效提高塑形内衣的透气性，防止使用者后背出汗影响使用舒适度；

[0023] 第一魔术贴2分为两组等距分布于弹性衣身1的表面，且第一魔术贴2 与第二魔术贴4的位置相对应，并且2个第二魔术贴4的位置上下交错，通过该结构可以根据不同体型的使用者对塑形内衣的松紧度进行调节，防止使用者腰部勒的过紧；

[0024] 弹性收腰布3的内部设置有2层弹性纱布层301，且弹性纱布层301的内侧设置有高强度弹性纤维层302，并且高强度弹性纤维层302呈波浪形结构，而且高强度弹性纤维层302的内部等距贯穿有加强筋8，该结构可以有效提高弹性收腰布3的弹性强度和透气性，提高了塑形内衣的使用舒适度；

[0025] 肩带7的内部设置有真丝面料层701，且真丝面料层701的下方设置有柔棉层702，该结构可以防止肩带7勒紧和摩擦肩膀处，同时可以提高肩带7对腋窝处的吸汗性，提高了塑形内衣的透气防勒效果。

[0026] 工作原理：在使用该透气防勒塑形内衣时，首先，如图1和图3所示，使用者将塑形内衣穿上，然后通过拉拽弹性收腰布3，使得高强度弹性纤维层 302拉伸，再将弹性收腰布3通过第二魔术贴4粘贴于弹性衣身1外侧的第一魔术贴2上，从而达到可调塑形的目的，同时可以防止塑形内衣对身体勒的过紧，避免对使用者身体造成伤害；

[0027] 如图1-2所示，透气布5内部的通孔结构可以提高使用者胸口位置的弹性衣身1的透气性，等距分布的透气孔101可以提高塑形内衣背侧的透气性，防止使用者背部捂闷出汗，提高了塑形内衣的整体透气性，如图2和图4所示，肩带7内部的真丝面料层701具有优秀的透气性和亲肤性，可以防止肩带7对肩部皮肤进行摩擦和勒伤，同时柔棉层702可以提高

肩带7的吸汗性，增加了塑形内衣的实用性，从而完成一系列工作。

[0028] 本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

[0029] 尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

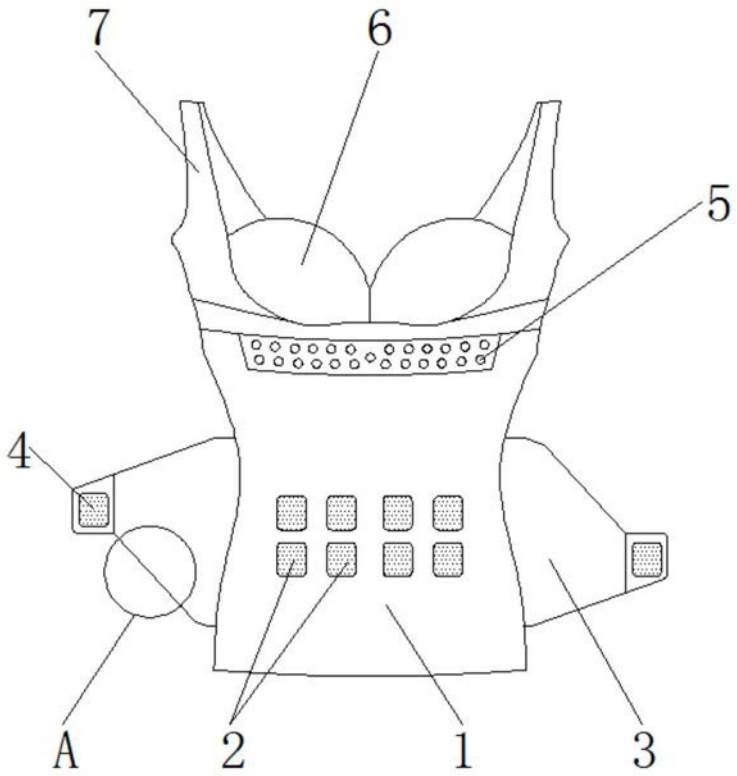


图1

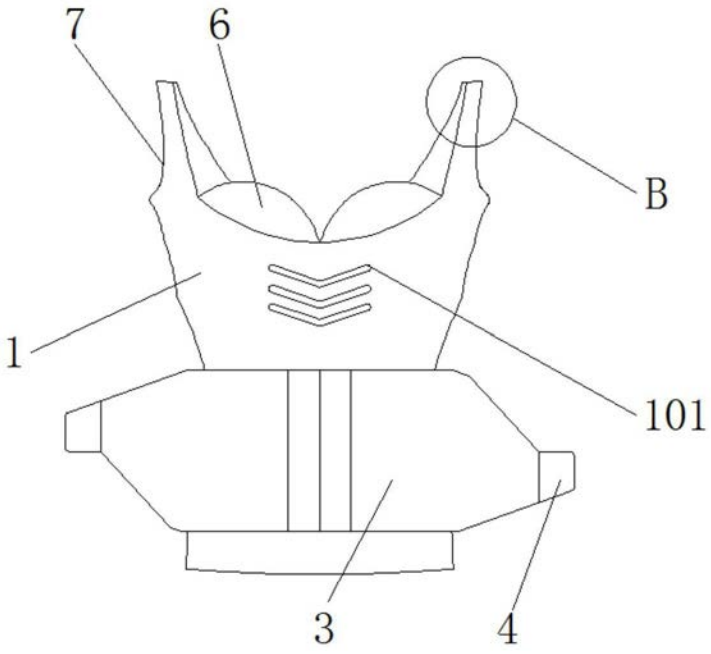


图2

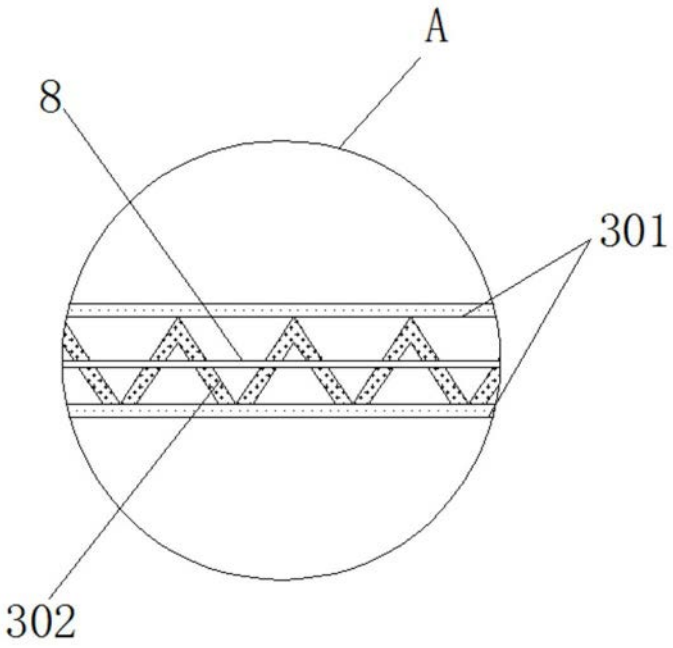


图3

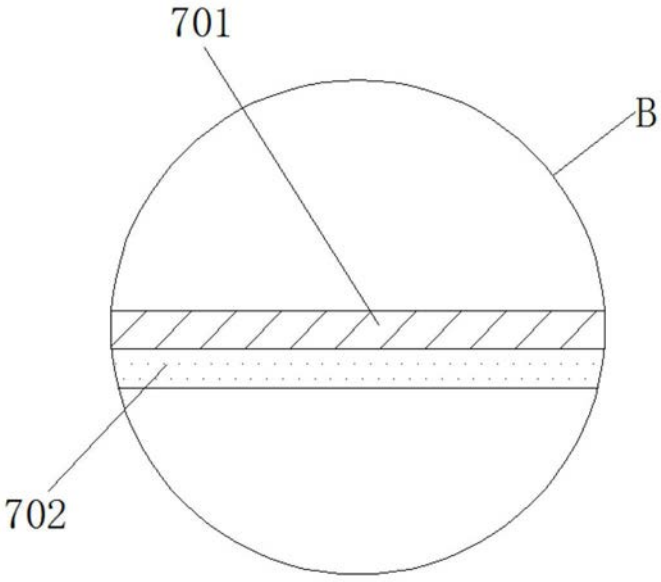


图4