

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2011年6月3日(03.06.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/064872 A1


- (51) 国際特許分類:
H04N 5/74 (2006.01) G09G 5/36 (2006.01)
G09G 5/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/069998
- (22) 国際出願日: 2009年11月27日(27.11.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): キヤノン株式会社(CANON KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1468501 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 眞部 善宏(MANABE Yoshihiro) [JP/JP]; 〒1468501 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内 Tokyo (JP). 小林 究(KOBAYASHI Kiwamu) [JP/JP]; 〒1468501 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 阿部 琢磨, 外(ABE, Takuma et al.); 〒1468501 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL,

[続葉有]

(54) Title: IMAGE PROCESSING DEVICE AND IMAGE PROCESSING METHOD

(54) 発明の名称: 画像処理装置および画像処理方法

[図1]

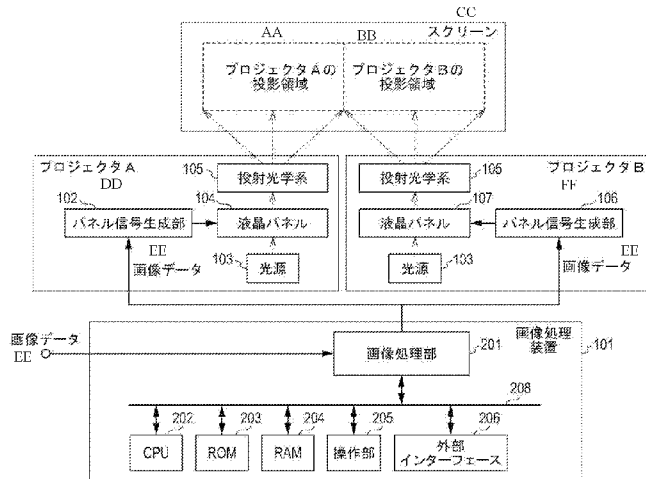

AA PROJECTION AREA OF PROJECTOR A
BB PROJECTION AREA OF PROJECTOR B
CC SCREEN
DD PROJECTOR A
102, 106 PANEL SIGNAL GENERATION UNIT
105 PROJECTION OPTICAL SYSTEM
104, 107 LIQUID CRYSTAL PANEL
103 LIGHT SOURCE
EE IMAGE DATA
FF PROJECTOR B
201 IMAGE PROCESSING UNIT
101 IMAGE PROCESSING DEVICE
205 OPERATION UNIT
206 EXTERNAL INTERFACE

(57) Abstract: A parameter obtaining unit of an image processing device (101) for projecting images on a plurality of projectors obtains resolutions of the projectors and area information relating to projection areas. A coefficient determination unit of the image processing device (101) performs smoothing of pixels in the horizontal direction more strongly than pixels in the vertical direction with respect to the boundary of the projection areas of the projectors having different resolutions.

(57) 要約: 複数のプロジェクタに画像を投影させる画像処理装置101のパラメータ取得部は、各プロジェクタの解像度と、投影領域に関する領域情報を取得する。そして、画像処理装置101の係数決定部は、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界に対して垂直方向の画素よりも、水平方向の画素を強く平滑化する。

WO 2011/064872 A1



NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, 添付公開書類:

CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, — 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
TD, TG).

明 細 書

発明の名称： 画像処理装置および画像処理方法

技術分野

[0001] 複数のプロジェクタで画像を投影する場合の画像処理方法に関する。

背景技術

[0002] 近年、1つの画像データに基づく画像を、複数のプロジェクタを用いて表示させるマルチプロジェクションが普及している。以下では、複数台のプロジェクタの投影領域をタイル状に並べて1つの画像を表示させることを、特にタイル表示と呼ぶ。

[0003] タイル表示における各プロジェクタの投影領域の結合方法として、以下の方法が知られている。例えば、2つの投影領域A、Bが互いに重ならないように正確に調整しながら結合させる方法が知られている。また、投影領域A、Bの境界に重ね合わせ領域を設け、重ね合わせ領域に夫々共通の映像Pを投影させ、この映像Pが正確に重なるように調整しながら結合させる方法が知られている。特許文献1には、複数プロジェクタの投影領域の境界の重ね合わせ領域（エッジブレンド）の開始点及び終了点を自動的に決定する方法が開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開平11-98439号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] しかしながら、画像データに基づく画像を複数のプロジェクタを用いて表示させる場合、各プロジェクタの投影領域の境界が目立ってしまう恐れがあった。

[0006] 例えば、解像度が異なる複数のプロジェクタでタイル表示を行った場合、解像度が低いプロジェクタと解像度が高いプロジェクタの境界が、同じ解像

度のプロジェクタでタイル表示を行う場合よりも目立ってしまう恐れがある。

[0007] また、例えば、解像度が同じ第1、第2のプロジェクタのうち、第1のプロジェクタの画角を第2のプロジェクタの画角よりも小さくし、第2のプロジェクタの投影領域内に第1のプロジェクタが画像を投影すると、投影領域の境界が目立ってしまう恐れがある。これは、同じ解像度のプロジェクタの場合、画角が小さいほうが解像度が高くなるため、投影領域の境界の解像度の違いが目立ってしまうためである。

[0008] また、例えば、画像信号に対して台形補正する複数のプロジェクタでタイル表示を行う場合も、各プロジェクタの投影領域の境界において解像度の差が発生し、境界が目立ってしまう恐れがあった。

[0009] プロジェクタの解像度の違いによって境界が目立ってしまう場合は、例えば、解像度が高いプロジェクタの解像度を下げれば、境界が目立ちにくくなる。しかしながら、解像度が高いプロジェクタによる投影領域の画質が下がってしまう。また、例えば、解像度が高いプロジェクタの投影領域のうち、境界付近の領域のみ、解像度を下げれば、境界が目立ちにくくなるが、境界付近の画質が下がってしまう。

[0010] 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、画像データに基づく画像を複数のプロジェクタを用いて表示させる場合に、画質の劣化を低減しつつ、投影領域の境界を目立ちにくくすることである。

課題を解決するための手段

[0011] 上記の問題点を解決するために、本発明の画像処理装置は、例えば以下の構成を有する。すなわち、複数のプロジェクタに画像を投影させる画像処理装置であって、前記複数のプロジェクタの解像度、及び、前記複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記複数のプロジェクタの解像度、及び、領域情報に基づいて、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を特定する特定手段と、前記特定手段により特定された境界に対して垂直方向の画素よりも、前記境

界に対して水平方向の画素のほうが強く平滑化されるように平滑化する平滑化手段と、前記平滑化手段により平滑化された画像データを出力する出力手段とを有する。

発明の効果

- [0012] 本発明によれば、複数のプロジェクタの投影領域を並べて１つの画像を表示する場合に、投影領域の画質の劣化を低減しつつ、投影領域の境界を目立ちにくくすることができる。

図面の簡単な説明

- [0013] [図1]実施形態１のマルチプロジェクションシステムを表すブロック図
[図2]実施形態１における画像処理部２０１のブロック図
[図3]実施形態１における画像処理装置１０１の処理を表すフローチャート図
[図4]実施形態１における境界領域とフィルタリング処理を説明するための模式図
[図5]実施形態１におけるフィルタリング処理を説明するための模式図
[図6]実施形態１におけるフィルタリング処理の画素形状を説明するための模式図
[図7]実施形態２のマルチプロジェクションシステムを表すブロック図
[図8]実施形態２における画像処理部１２０１のブロック図
[図9]実施形態２における画像分割部による画像の分割を説明するための模式図
[図10]第２の実施形態における境界領域の接線と角度をあらわす模式図

発明を実施するための形態

- [0014] <実施形態１>

本実施形態におけるマルチプロジェクションの構成について、図１を用いて説明する。本実施形態では、画像処理装置１０１が、２台のプロジェクタＡ、Ｂにタイル表示させる例を説明する。

- [0015] プロジェクタＡはパネル信号生成部１０２、光源１０３、液晶パネル１０４、投射光学系１０５から構成される。パネル信号生成部１０２は、画像処

理装置 101 からの画像データに対して画像処理を行って制御信号を生成し、液晶パネル 104 へ出力する。液晶パネル 104 は、R/G/B の 3 枚のパネルで構成され、パネル信号生成部 102 からの制御信号により R/G/B の三原色に対する透過率が二次元的に制御される。光源 103 から投射された光は、パネル信号生成部 102 によって生成された制御信号に基づいて制御された液晶パネル 104 を通過する。

[0016] 液晶パネル 104 を通過した通過光は、投射光学系 105 を通過してスクリーン上に投影される。投射光学系 105 には、液晶パネル 104 からの通過光に基づいて画像をスクリーンに投影するためのレンズ、スクリーン上の画角を変更するズーム部、スクリーン上の表示位置を変更するレンズシフト部などから構成される。プロジェクタ B の構成はプロジェクタ A と同様であるが、プロジェクタ B は、プロジェクタ A よりも 3 倍高い解像度を持つ。従って、プロジェクタ B のパネル信号生成部 106 と液晶パネル 107 はプロジェクタ A のパネル信号生成部 102 と液晶パネル 107 と比べて、制御する解像度が高い。

[0017] 次に、本実施形態の画像処理装置 101 について説明する。画像処理部 201 は、画像データを入力し、タイル表示に用いる各プロジェクタの投影領域の境界の画像処理（フィルタ処理）を行ない、フィルタ処理後の画像データを各プロジェクタに出力する回路である。ただし、画像処理装置 101 に含まれる CPU 202 が、ROM 203 に記録されているプログラムを RAM 204 に適宜読み出して上述のフィルタ処理を行うようにすることも可能である。この場合、ROM 203、RAM 204 は、本実施形態のフィルタ処理に必要なプログラム、データ、作業領域を CPU 202 に提供する。なお、本実施形態の画像処理装置 101 が行うフィルタ処理は、フィルタ領域内の画素値を平滑化するための平滑化処理である。本形態の平滑化処理は、平均値フィルタを用いて行われるが、フィルタ領域の高周波成分をカットする高周波成分カットフィルタや、フィルタ領域の中央の画素値を採用する中央値フィルタを用いて行われるようにしても良い。

[0018] また、画像処理装置 101 は、ユーザからの指示を入力する操作部 205 を備える。操作部 205 は、例えば、ボタンやタッチパネルで実現可能である。また、画像処理装置 101 は、PC、カメラ、メディア（例えばハードディスク、メモリーカード、SDカード、USBメモリ）に接続するための外部インターフェース 206 を備える。外部インターフェース 206 は、USB、LAN、IEEE 1394 等の規格に則した通信線、または無線などで実現可能である。

[0019] 本実施形態の画像処理部 201 は、ユーザの視覚特性を利用して、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を目立たなくするためのフィルタ処理（平滑化処理）を行う。すなわち、解像度が異なる 2 つの領域の境界線に対して水平方向の解像度の違いが、境界線に対して垂直方向の解像度の違いよりも、境界線の認識に大きく関与するという視覚特性がある。そこで、画像処理部 201 は、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界に対して垂直方向の画素よりも、水平方向の画素のほうが、強く平滑化されるように、画像データのフィルタ処理（平滑化処理）を行う。このフィルタ処理は、解像度の高いプロジェクタ（プロジェクタ B）に出力する画像データの解像度を、解像度の低いプロジェクタ A の解像度に合わせて下げるフィルタ処理である。このように、本形態の画像処理部 201 は、境界線の認識に大きく関与しない方向（境界線に対して垂直方向）の画素のフィルタ処理を、境界線の認識に大きく関与する方向（境界線に対して水平方向）の画素のフィルタ処理よりも弱める。これにより、画質の低減を抑えつつ、プロジェクタの投影領域の境界を目立ちにくくできる。

[0020] 画像処理部 201 の詳細を図 2 に示す。画像処理部 201 には、パラメータ取得部 301、画像分割部 302、領域特定部 303、係数決定部 304、フィルタ処理部 305 を備えている。パラメータ取得部 301 は、タイル表示に用いられる各プロジェクタの投影領域の位置に関する領域情報、及び、タイル表示に用いられる各プロジェクタの解像度を取得する。

[0021] 画像分割部 302 は、画像処理装置 101 に入力された画像データを、各

プロジェクタの領域情報に基づいて分割する。領域特定部 303 は、パラメータ取得部 301 によって取得された各プロジェクタの領域情報と解像度に基づいて解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を特定し、その結果に基づいて、フィルタ処理を行うべきフィルタ領域を決定する。

[0022] 係数決定部 304 は、フィルタ処理に用いるフィルタ係数（平滑化パラメータ）を決定する。フィルタ処理部 305 は、領域特定部 303 によって特定されたフィルタ領域を、係数決定部 304 によって決定されたフィルタ係数（平滑化パラメータ）でフィルタ処理する。

[0023] 以下、画像処理部 201 の動作について、図 3 のフローチャートを用いて説明する。

[0024] ステップ S301（取得手順）において、パラメータ取得部 301 は、タイル表示に用いる各プロジェクタの領域情報を取得する。領域情報は、マルチプロジェクションにおける各プロジェクタの投影領域の位置関係を特定するための情報である。例えば、図 1 のようなタイル表示の場合、パラメータ取得部 301 が取得する領域情報は、2 台のプロジェクタの投影領域を横に並べる構成において、プロジェクタ A が左側の投影領域に投影し、プロジェクタ B が右側の投影領域に投影することを示す情報となる。また、領域情報には、各プロジェクタによる投影領域のサイズの情報が含まれる。本形態のパラメータ取得部 301 は、領域情報を、ユーザが操作部 205 を用いて設定した内容に基づいて取得する。

[0025] 例えば、ユーザは、タイル表示に用いるプロジェクタの数を入力し、タイル表示の構成パターンを選択する。そして、ユーザは、選択した構成パターンに対応する各投影領域について、プロジェクタを指定する。パラメータ取得部 301 は、ユーザによって選択されたタイル表示の構成パターンと、各投影領域について指定されたプロジェクタから、領域情報を取得する。

[0026] 例えば、図 1 の場合、プロジェクタの数として、2 が入力され、タイル表示の構成パターンとして、投影領域を横に並べる構成パターンが選択される。そして、横に並べる構成パターンにおいて、左側の投影領域に画像を投影

するプロジェクタとしてプロジェクタ A が指定され、右側の投影領域に画像を投影するプロジェクタとしてプロジェクタ B が指定される。本形態のパラメータ取得部 301 は、上記のようなユーザの入力（指定情報入力）に基づいて、領域情報を取得する。

[0027] すなわち、パラメータ取得部 301 は、操作部 205 により入力された指定情報に基づいて、複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得する。

[0028] なお、本形態のパラメータ取得部 301 は、外部インターフェース 206 を介して接続された CCD カメラの撮影画像によって領域情報を取得することも可能である。すなわち、CCD カメラは、プロジェクタによる投影領域の画像を撮像する。そして、パラメータ取得部 301 は、CCD カメラによる撮像画像を画像入力することにより、複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得できる。このようにすれば、ユーザがタイル表示の構成パターンなどを入力しない場合であっても、領域情報を取得することが可能なる。また、本形態のパラメータ取得部 301 は、ユーザ入力から領域情報を取得できない場合に、撮像画像による領域情報の取得を行うように、領域情報の取得方法を切り替える。これにより、より確実に領域情報を取得することができる。

[0029] ステップ S302（取得手順）において、パラメータ取得部 301 は、プロジェクタ A、B の解像度を取得する。本形態のパラメータ取得部 301 は、ディスプレイケーブルを介して、プロジェクタ A、B のそれぞれから解像度の通知を受ける。パラメータ取得部 301 は、プロジェクタからの通知に基づいて、複数のプロジェクタのそれぞれの解像度を取得する。

[0030] なお、本形態のパラメータ取得部 301 は、外部インターフェース 206 を介して接続されたカメラによる撮像画像から各プロジェクタの解像度を算出することも可能である。このようにすれば、プロジェクタが解像度を通知する機能を備えていない場合であっても、パラメータ取得部 301 は、解像度を取得できる。また、本形態のパラメータ取得部 301 は、プロジェクタ

からの通知によって解像度を取得できない場合に、撮像画像による解像度の取得を行うように、解像度の取得方法を切り替える。これにより、より確実にプロジェクタの解像度を取得することができる。

[0031] ステップS 3 0 3において、画像分割部 3 0 2は、パラメータ取得部 3 0 1によって取得されたプロジェクタの領域情報に基づいて、画像データを分割する。本実施形態では、図 1に示すように、プロジェクタ AとBの投影領域を左右に並べるタイル表示を行っており、投影領域のサイズは同じである。そこで、画像分割部 3 0 2は、入力された画像データを横方向に左右等しいサイズで分割する。ここでは、プロジェクタ AとBの投影領域を互いに重ならないように結合するものとする。

[0032] ステップS 3 0 4（特定手順）において、領域特定部 3 0 3は、パラメータ取得部 3 0 1によって取得された領域情報、及び、解像度に基づいて、フィルタ領域を特定する。すなわち、領域特定部 3 0 3は、ステップS 3 0 4において、複数のプロジェクタの解像度、及び領域情報に基づいて、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を特定する。そして、領域特定部 3 0 3は、特定した境界を目立ちにくくするためのフィルタ処理を行う領域（フィルタ領域）を特定する。フィルタ処理は、高解像度のプロジェクタ用に分割された画像データに対して行なわれる。すなわち、本実施形態では、領域特定部 3 0 3は、プロジェクタ Aよりも高解像度のプロジェクタ Bに出力する画像データの領域の少なくとも一部をフィルタ領域として特定する。

[0033] 本形態の領域特定部 3 0 3は、各プロジェクタの解像度の差異に基づいて、フィルタ領域の幅を特定する。すなわち、領域特定部 3 0 3は、境界を挟む各プロジェクタの解像度の差異が、所定の差異よりも大きい場合、所定の差異よりも小さい場合よりも、フィルタ領域の幅を大きくする。このようにすることで、解像度の差異が大きい場合は、より滑らかに解像度が変化するので、境界を目立ちにくくすることができる。一方、解像度の差異が小さい場合は、フィルタ領域の幅を小さくすることで、フィルタ処理にかかる処理負荷を低減できる。

- [0034] 例えば、領域特定部 303 は、プロジェクタ B の解像度がプロジェクタ A の解像度の 3 倍である場合、プロジェクタ B の投影領域の 30% を、フィルタ領域として特定する。すなわち、プロジェクタ B の投影領域のうち、プロジェクタ A の投影領域との境界から 30% の投影領域が、フィルタ領域として特定される。一方、領域特定部 303 は、プロジェクタ B の解像度が、プロジェクタ A の解像度の 2 倍であった場合、プロジェクタ B の投影領域の 20% を、フィルタ領域として特定する。ただし、フィルタ領域の幅は、一定でも良い。また、領域特定部 303 は、観察距離や画像内容に基づいて領域幅を特定することも可能である。
- [0035] ステップ S305（決定手順）において、係数決定部 304 は、領域特定部 303 によって特定された境界の方向とフィルタ領域とに基づいて、フィルタ処理に用いるフィルタ係数（平滑化パラメータ）を決定する。本形態の係数決定部 304 は、境界に対して垂直方向の画素よりも、水平方向の画素のほうが、強く平滑化されるように、フィルタ係数を決定する。
- [0036] 図 4 は、係数決定部 304 によるフィルタ係数の決定方法の例を説明するための図である。図 4（ア）は、解像度が低いプロジェクタ A の投影領域 401 と、解像度が高いプロジェクタ B の投影領域 402 を横に並べてタイル表示をしている例である。この場合、領域特定部 303 は、解像度が高いプロジェクタ B の投影領域 402 の少なくとも一部の領域（フィルタ適用領域 403）をフィルタ領域として特定する。404 は、プロジェクタ A の投影領域 401 とプロジェクタ B の投影領域 402 の境界線である。
- [0037] 図 4（イ）は、図 4（ア）のフィルタ適用領域 403 を拡大した図である。図 4（イ）に示すように、係数決定部 304 は、フィルタ適用領域 403 のうち、境界 404 に近い領域 407 のフィルタ係数として、3 つの画素値の平均をとるフィルタ A 405 を決定する。また、係数決定部 304 は、フィルタ適用領域 403 のうち、領域 407 よりも境界 404 から遠い領域 408 のフィルタ係数として、2 つの画素値の平均をとるフィルタ B 406 を決定する。このように、係数決定部 304 は、境界線から近いフィルタ領域

の画素が、境界線から遠いフィルタ領域の画素よりも強く平滑化されるように、フィルタ係数を決定する。

[0038] 即ち、係数決定部 304 は、プロジェクタ B の投影領域内の画素のうち、プロジェクタ A と B の投影領域の境界からの距離が第 1 の距離の画素よりも、第 1 の距離よりも短い第 2 の距離の画素のほうが強く平滑化されるように、平滑化パラメータを決定する。なお、プロジェクタ B は、プロジェクタ A よりも解像度が高いプロジェクタである。

[0039] また、本形態の係数決定部 304 は、境界方向に対して垂直方向の画素のフィルタ処理を行わず、境界方向に対して水平方向の画素のフィルタ処理を行うように、フィルタ係数を決定する。このように、係数決定部 304 は、境界方向に対して水平方向の画素の平滑化が、境界方向に対して垂直方向の画素の平滑化よりも強く行われるように、フィルタ係数を決定する。なお、本形態では、境界方向に対して垂直方向の画素の平滑化を行わない例について説明しているが、水平方向の平滑化よりも弱い平滑化を行っても良い。

[0040] 本実施形態のフィルタ処理による解像度の変化について、図 5 を用いて説明する。図 5 は各プロジェクタの解像度と境界線に垂直方向（x 方向）の座標の関係を表した図である。図 5 で示す解像度は、投影画像が取り得る最高空間周波数に相当する値であり、この値が大きいほど高い解像度の画像を投影できることを示す。

[0041] 図 5（ア）は、フィルタ処理前の解像度を示している。境界線 601 において、プロジェクタ A と B の解像度が急激に変化しており、境界線 601 が目立つ状態である。図 5（イ）は、フィルタ処理後の境界線に対して垂直方向の解像度を示している。境界線に対して垂直方向の解像度は、境界線の認識にあまり関与しないので、プロジェクタ B 側の解像度をぼかさないうえ、わずかにぼかす程度である。従って、図 5（イ）に示すように、フィルタ処理後の境界方向に対して垂直方向の解像度の変化は大きいままである。

[0042] 図 5（ウ）は、フィルタ処理後の境界線に対して水平方向の解像度を表している。上述のように、境界線に対して水平方向の解像度の違いは、垂直方

向の解像度の違いよりも境界線の認識に大きく影響を及ぼす。従って、係数決定部304は、プロジェクタBによる境界付近の投影領域において、境界方向に対して水平方向の解像度が、プロジェクタAの解像度に近くなるようにフィルタ係数を決定する。そして、係数決定部304は、境界線から遠ざかるにつれて、プロジェクタBの水平方向の解像度を徐々に高くし、フィルタ領域幅602以降の領域では、プロジェクタBの解像度と同じにする。

[0043] 図5(エ)、(オ)に、方向に関係なくフィルタ処理する場合におけるx方向、y方向の解像度を示す。これに対し、本実施形態の画像処理部201は、境界方向に対して垂直方向であるx方向の解像度は保持させるので、方向に関係なくフィルタ処理を行うよりも、フィルタ領域の解像度が向上する。

[0044] なお、フィルタ領域やフィルタ係数の決定方法は、上記の方法に限らない。すなわち、境界線に対して水平方向の画素値が、境界線に対して垂直方向の画素値よりも強く平滑化されればよい。

[0045] ステップS306(平滑化手順)において、フィルタ処理部305は、ステップS304で特定されたフィルタ領域と、ステップS305で決定されたフィルタ係数を用いてフィルタ処理(平滑化処理)を行なう。すなわち、フィルタ処理部305は、ステップS306において、境界に対して垂直方向の画素よりも、境界に対して水平方向の画素のほうが強く平滑化されるように平滑化する。フィルタ処理部305は、フィルタ処理として、元の画像データに対してフィルタ係数で畳み込み積分を行う。

[0046] ステップS307(出力手順)において、フィルタ処理部305は、フィルタ処理後の画像データを各プロジェクタに出力する。なお、本形態の画像処理装置101は、プロジェクタA、Bとは別の装置として説明しているので、フィルタ処理部305は、プロジェクタAとBに画像データを出力する。しかし、例えば、画像処理装置101がプロジェクタAに組み込まれている場合は、フィルタ処理部305は、プロジェクタBに出力すると共に、プロジェクタA内の、例えば、パネル信号生成部102に出力する。すなわち

、フィルタ処理部305は、フィルタ処理後の画像データを、マルチプロジェクションを行なう複数のプロジェクタのうちの少なくとも1つに出力する。

[0047] なお、図3の各ステップのうちの一部を、OS (Operating System) や既存のアプリケーションなどの機能を用いて行なうようにしても良い。

[0048] 次に、フィルタ処理による境界線の画像処理結果について、図6を用いて説明する。図6 (ア) は、フィルタ処理前のプロジェクタA、Bの境界線付近の解像度を示している。1つの正方形が1つの画素に相当する。図6 (ア) は、境界線701を挟んで、解像度が急激に変化していることを示している。図6 (イ) は、フィルタ処理後のプロジェクタA、Bの境界線付近の解像度を示している。領域702は、ステップS305で決定されたフィルタAの適用領域、領域703は、フィルタBの適用領域である。本形態のフィルタ処理 (平滑化処理) は、平均値フィルタを用いて行われる。ただし、平滑化処理は、高周波成分カットフィルタや、中央値フィルタを用いて行われるようにしても良い。

[0049] 図6 (イ) に示すように、フィルタ処理後のプロジェクタBの境界線近傍の解像度は、フィルタ処理によって低くなる。特に、境界線の方角に対して水平方向の解像度が、垂直方向の解像度よりも、低くなる。すなわち、本形態の画像処理装置101によれば、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を目立たなくしつつ、境界線の方角に対して垂直方向には高解像度な画像を投影することができる。

[0050] なお、本実施形態は、図1のようにプロジェクタAとBが左右に並列してタイル表示した場合のフィルタ処理を説明したが、これに限らず、各プロジェクタの投影領域を重ね合わせて表示する場合に適用することもできる。

[0051] 以上、本実施形態の画像処理装置によれば、解像度が異なる複数のプロジェクタを用いたタイル表示において、画質の劣化を低減しつつ、投影領域の境界を目立ちにくくすることができる。

[0052] なお、本形態の画像処理装置は、解像度が異なる複数のプロジェクタでマルチプロジェクションを行う例について説明したが、これに限らない。本発明は、例えば、同じ解像度であるが画角が異なる複数のプロジェクタでマルチプロジェクションを行う場合や、台形補正するプロジェクタと台形補正しないプロジェクタでマルチプロジェクションを行う場合にも適用可能である。

[0053] 画角を用いる場合、図3のステップS302で、パラメータ取得部301は、各プロジェクタから、解像度と画角に関する情報を取得する。そして、ステップS304において、領域特定部303は、解像度と領域情報と画角に基づいて、解像度が異なる投影領域の境界を特定し、その結果に基づいてフィルタ領域を特定する。例えば、プロジェクタの解像度が同じ場合、画角が小さいプロジェクタの解像度が高くなる。従って、ステップS305において、係数決定部304は、画角が小さいプロジェクタと画角が大きいプロジェクタの投影領域の境界に垂直方向の画素よりも水平方向の画素のほうが強く平滑化されるように、フィルタ係数（平滑化パラメータ）決定する。

[0054] 台形補正の補正量を用いる場合、図3のステップS302で、パラメータ取得部301は、各プロジェクタから、解像度と台形補正の補正量に関する情報を取得する。そして、ステップS304において、領域特定部303は、解像度と台形補正の補正量と領域情報に基づいて、解像度が異なる投影領域の境界を特定し、その結果に基づいてフィルタ領域を特定する。また、画像処理装置101は、画角と台形補正の補正量の両方を用いてフィルタ領域の特定とフィルタ係数を決定することも可能である。

[0055] <実施形態2>

実施形態2について、実施形態1との差異を中心に説明する。図7は、実施形態2におけるマルチプロジェクションの構成を説明するためのブロック図である。本実施形態では、プロジェクタBの投影領域1002が、プロジェクタAの投影領域1001に囲まれている場合について説明する。なお、プロジェクタA、Bは、実施形態1のプロジェクタA、Bと同様である。

- [0056] 図8は、実施形態2の画像処理部1201の構成を示すブロック図である。実施形態1の画像処理部201は、ユーザによる入力や、撮像画像に基づいて領域情報を取得していたのに対し、本形態の画像処理部1201は、画像分割部1302からフィルタ処理部1305に対して出力される画像データに基づいて、領域情報を取得する。
- [0057] すなわち、画像分割部1302は、各プロジェクタから取得した投影領域情報に基づいて画像データを分割すると共に、分割した画像データを用いて領域情報を取得する。例えば、図7において、画像分割部1302は、領域1001をプロジェクタAが投影し、領域1002をプロジェクタBが投影することを通知するための投影領域情報を取得する。図7の例で画像分割部1302が取得する投影領域情報には、領域1001を特定するための4つの頂点の座標値、及び、領域1002の中心の座標値、及び、領域1002の半径が含まれる。また、投影領域情報には、領域1001とプロジェクタAとを対応付けた対応付け情報、及び、領域1002とプロジェクタBとを対応付けた対応付け情報が含まれる。上記のような投影領域情報を取得した画像分割部1302は、入力された画像データをプロジェクタA用の画像データとプロジェクタB用の画像データにそれぞれ分割する。
- [0058] エッジ方向特定部1306は、画像分割部1302によって出力された分割画像データに基づいて、解像度が異なる投影領域の境界と、境界の方向を特定する。以下エッジ方向特定部1306の処理について説明する。
- [0059] 画像分割部1302によって分割された画像の例を図9に示す。図9（ア）は、2つのプロジェクタの投影領域を合わせた投影領域を示している。領域1001はプロジェクタAの投影領域、領域1002はプロジェクタBの投影領域である。図9（イ）の白の領域は、画像分割部1302がプロジェクタA用に出力する画像データの領域を示している。また、図9（ウ）の白い領域は、画像分割部1302がプロジェクタB用に出力する画像データの領域を示している。画像分割部1302は、図9（イ）、（ウ）の白い領域の画素値データは入力された画像データに応じた値になり、黒い領域の画素

値データは0となるように、画像データを出力する。エッジ方向特定部1306は、画像分割部1302により出力された画像データと、パラメータ取得部1301により取得された解像度に基づいて、解像度が異なる投影領域の境界とその方向を特定する。なお、エッジ方向特定部1306が、画像分割部1302により出力された画像データから解像度を取得することも可能である。

[0060] 本形態のエッジ方向特定部1306は、以下のような方法で、解像度が異なる投影領域の境界とその方向を特定する。

[0061] エッジ方向特定部1306は、領域1001の任意の画素P(x, y)に対して、x、y方向の微分量を算出する。

$$[0062] \quad f_x = P(x+1, y) - P(x, y) \quad (1)$$

$$f_y = P(x, y+1) - P(x, y) \quad (2)$$

[0063] 次に、エッジ方向特定部1306は、画像のエッジの強度Iを以下の式で算出する。

$$I(x, y) = \sqrt{f_x \times f_x + f_y \times f_y} \quad (3)$$

[0064] 次に、エッジ方向特定部1306は、式(3)で算出したエッジ強度をしきい値I0と比較する。

[0065] $I(x, y) > I0$ の場合、エッジ方向特定部1306は、画素P(x, y)をエッジ部であると判定する。一方、 $I(x, y) \leq I0$ の場合、エッジ方向特定部1306は、画素P(x, y)をエッジ部ではないと判定する。

[0066] 続いて、エッジ方向特定部1306は、エッジの方向を算出する。画素P(x, y)におけるエッジの方向は、

$$\theta = \tan^{-1}(f_y / f_x) \quad (4)$$

である。エッジの境界と θ の関係について、図10を用いて説明する。図10(ア)は、図9(ア)と同じように、プロジェクタA、Bの投影領域を合わせた投影領域を示している。図10(イ)は、図10(ア)の領域1006を拡大した図である。ある画素1005における領域1001と1002

の境界の接線は、接線 1003 である。角度情報 θ は、接線、つまり境界線に対して垂直方向の角度として算出される。本形態のエッジ方向特定部 1306 は、上記の計算を、領域 1001 のすべての画素に対して行う。

[0067] エッジ方向特定部 1306 は、角度情報 θ を係数決定部 1304 に出力する。係数決定部 1304 は、角度情報 θ を用いてフィルタ係数（平滑化パラメータ）を決定する。すなわち、係数決定部 1304 は、境界方向に対して水平方向の画素が、垂直方向の画素よりも強く平滑化されるように、平滑化パラメータを決定する。本形態の係数決定部 1304 には、角度情報 θ ごとに最適なフィルタ係数が予め記憶されている。そして、係数決定部 1304 は、取得した角度情報 θ と、予め記憶されたフィルタ係数に応じてフィルタ係数を決定する。ただし、フィルタ係数の決定方法は、この方法に限らない。

[0068] 以上、本形態の画像処理装置によれば、画像データに基づく画像を複数のプロジェクタを用いて表示させる場合に、画質の劣化を低減しつつ、投影領域の境界を目立ちにくくすることができる。

[0069] なお、本実施形態では、スクリーンの正面から画像を投影するプロジェクタに画像を表示させる画像処理装置について説明したが、例えば、リアプロジェクションテレビなどに適用することも可能である。また、本実施形態では、画像処理装置がプロジェクタとは別の機器である場合について説明したが、プロジェクタに組み込まれていても良い。

[0070] <実施形態 3>

第 1 の実施形態、第 2 の実施形態では、それぞれプロジェクタが 2 台の場合について説明したが、本発明は、3 台以上のプロジェクタを用いる場合にも適用可能である。本実施形態では、4 台のプロジェクタ（プロジェクタ A、B、C、D）を用いて、マルチプロジェクションを行うことについて説明する。例えば、図 1 のプロジェクタ A（第 1 のプロジェクタ）の投影領域の上に、プロジェクタ D（第 4 のプロジェクタ）が画像を投影し、図 1 のプロジェクタ B（第 2 のプロジェクタ）の投影領域の上に、プロジェクタ C

（第３のプロジェクタ）が画像を投影する。なお、プロジェクタＢの解像度が最も高く、プロジェクタＡ、Ｃ、Ｄの順に解像度が低くなる。

[0071] このような例において、プロジェクタＢの投影領域のうち、プロジェクタＡの投影領域との境界付近と、プロジェクタＣの投影領域との境界付近でフィルタ処理が行われる。従って、プロジェクタＢの投影領域の一部の領域（左上の領域）において、１画素に対して、２つの画素値が算出される。すなわち、プロジェクタＡとＢの投影領域の境界の方向に応じてフィルタ処理された第１の画素値と、プロジェクタＢとＣの投影領域の境界の方向に応じてフィルタ処理された第２の画素値が算出される。本実施形態の画像処理部２０１は、１画素に対して２つ以上の画素値が算出された場合、境界部分の画像のパターンに基づいて、どちらの画素値を採用するか決定する。

[0072] より具体的には、フィルタ処理部３０５は、プロジェクタＢの投影領域の画像を解析し、横方向に強く平滑化処理する場合と、縦方向に強く平滑化処理する場合とで、どちらが投影画像の品質を損なわないか判定する。そして、フィルタ処理部３０５は、判定結果に基づいて、投影画像の品質を損なわない方向に強くフィルタ処理されて算出された画素値を採用する。

[0073] すなわち、本形態の画像処理部２０１は、プロジェクタＡ（第１のプロジェクタ）、プロジェクタＢ（第２のプロジェクタ）、プロジェクタＣ（第３のプロジェクタ）、及び、プロジェクタＤを用いてマルチプロジェクションを行なう。また、画像処理部２０１は、画像分割部３０２に入力された画像データを解析する。そして、画像処理部２０１は、プロジェクタＡとＢの投影領域の境界に応じた第１の平滑化領域と、プロジェクタＢとＣの投影領域の境界に応じた第２の平滑化領域の少なくとも一部が重複する場合、出力する画像データを以下のように決定する。すなわち、画像処理部２０１は、画像データの解析結果に応じて、プロジェクタＡとＢの投影領域の境界の方向に応じて平滑化された画像データと、プロジェクタＢとＣの投影領域の境界の方向に応じて平滑化された画像データのいずれかを出力する。このように、画像のパターンに基づいて出力する画像データの画素値を決定することで

、フィルタ処理による投影画像の劣化を低減することができる。

[0074] ただし、上記の方法に限らず、例えば、プロジェクタAとプロジェクタCのうち、より解像度が低いプロジェクタの投影領域と、プロジェクタBの投影領域の境界の方向に基づいてフィルタ処理された画素値を採用するようにしても良い。

[0075] つまり、画像処理部201は、プロジェクタBの解像度がプロジェクタAよりも高く、プロジェクタAの解像度がプロジェクタCよりも高い場合、プロジェクタCの投影領域とプロジェクタBの投影領域の境界の方向に基づいて、フィルタ処理する。そして、プロジェクタBとCの境界の方向に応じてフィルタ処理して求めた画素値を、平滑化領域が重複した領域の画素値とした画像データを出力する。

[0076] すなわち、画像処理部201は、プロジェクタAとBの投影領域の境界に応じた第1の平滑化領域と、プロジェクタBとCの投影領域の境界に応じた第2の平滑化領域の少なくとも一部が重複する場合、出力する画像データを以下のように決定する。すなわち、画像処理部201は、プロジェクタAとCの解像度に応じて、プロジェクタAとBの投影領域の境界の方向に応じて平滑化された画像データと、プロジェクタBとCの投影領域の境界の方向に応じて平滑化された画像データのいずれかを出力する。

[0077] このように、各プロジェクタの解像度に基づいて出力する画像データを決定することで、より解像度の差が大きい境界を目立ちにくくすることができる。また、このようにすることで、画像パターンで画素値を決定するよりも、処理を簡単にすることができる。なお、画像処理部201は、2つの平滑化パラメータに基づいて2つの画素値を算出してから採用する画素値を決定しても、2つの平滑化パラメータのうち1つの平滑化パラメータを決定してから画素値を算出してもよい。

[0078] <その他の実施形態>

また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネッ

トワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはCPUやMPU等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

請求の範囲

- [請求項1] 複数のプロジェクタに画像を投影させる画像処理装置であって、
前記複数のプロジェクタの解像度、及び、前記複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された前記複数のプロジェクタの解像度、及び、領域情報に基づいて、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を特定する特定手段と、
前記特定手段により特定された境界に対して垂直方向の画素よりも、前記境界に対して水平方向の画素のほうが強く平滑化されるように平滑化する平滑化手段と、
前記平滑化手段により平滑化された画像データを出力する出力手段と
を有することを特徴とする画像処理装置。
- [請求項2] 前記出力手段は、前記平滑化手段により平滑化された画像データを前記複数のプロジェクタのうち少なくとも1つに出力することを特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
- [請求項3] 前記平滑化手段は、第1の解像度の第1のプロジェクタによる第1の投影領域と、前記第1の解像度よりも高い第2の解像度の第2のプロジェクタによる第2の投影領域との境界からの距離が第1の距離である前記第2の投影領域内の画素よりも、当該境界からの距離が前記第1の距離よりも近い第2の距離である前記第2の投影領域内の画素のほうが強く平滑化されるように平滑化することを特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
- [請求項4] 前記取得手段は、前記複数のプロジェクタのそれぞれからの通知に基づいて、前記複数のプロジェクタのそれぞれの解像度を取得することを特徴とする請求項1記載の画像処理装置。
- [請求項5] 前記複数のプロジェクタのそれぞれの投影領域を指定するための指定情報を入力する指定情報入力手段を有し、

前記取得手段は、前記指定情報入力手段により入力された指定情報に基づいて、前記複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得する

ことを特徴とする請求項 1 記載の画像処理装置。

[請求項6]

撮像手段による撮像画像を入力する画像入力手段を有し、

前記取得手段は、前記画像入力手段により入力された投影領域の撮像画像に基づいて、前記複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得する

ことを特徴とする請求項 1 記載の画像処理装置。

[請求項7]

前記画像処理装置に入力された画像データを解析する解析手段を有し、

前記出力手段は、第 1 のプロジェクタの投影領域と、前記第 1 のプロジェクタよりも解像度が高い第 2 のプロジェクタの投影領域の境界である第 1 の境界に応じた第 1 の平滑化領域と、

前記第 2 のプロジェクタの投影領域と、前記第 2 のプロジェクタよりも解像度が低い第 3 のプロジェクタの投影領域の境界である第 2 の境界に応じた第 2 の平滑化領域との少なくとも一部が重複する場合、

前記解析手段による解析結果に応じて、前記重複する領域が前記第 1 の境界の方向に応じて平滑化された画像データと、前記重複する領域が前記第 2 の境界の方向に応じて平滑化された画像データとのうちのいずれかを出力する

ことを特徴とする請求項 1 記載の画像処理装置。

[請求項8]

前記出力手段は、第 1 のプロジェクタの投影領域と、前記第 1 のプロジェクタよりも解像度が高い第 2 のプロジェクタの投影領域の境界である第 1 の境界に応じた第 1 の平滑化領域と、

前記第 2 のプロジェクタの投影領域と、前記第 2 のプロジェクタよりも解像度が低い第 3 のプロジェクタの投影領域の境界である第 2 の境界に応じた第 2 の平滑化領域との少なくとも一部が重複する場合、

前記第 1、第 3 のプロジェクタの解像度に応じて、前記重複する領域が前記第 1 の境界の方向に応じて平滑化された画像データと、前記重複する領域が前記第 2 の境界の方向に応じて平滑化された画像データとのうちのいずれかを出力することを特徴とする請求項 1 記載の画像処理装置。

[請求項 9]

複数のプロジェクタに画像を投影させる画像処理装置が行う画像処理方法であって、

前記複数のプロジェクタの解像度、及び、前記複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報を取得する取得工程と、

前記取得工程により取得された前記複数のプロジェクタの解像度、及び、領域情報に基づいて、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を特定する特定工程と、

前記特定工程により特定された境界に対して垂直方向の画素よりも、前記境界に対して水平方向の画素のほうが、強く平滑化されるように平滑化する平滑化工程と、

前記平滑化工程によって平滑化された画像データを出力する出力工程と

を有することを特徴とする画像処理方法。


[請求項 10]

複数のプロジェクタの解像度、及び、前記複数のプロジェクタの投影領域に関する領域情報に基づいて、解像度が異なるプロジェクタの投影領域の境界を特定する特定手順と、前記特定手順により特定された境界に応じて平滑化された画像データを前記複数のプロジェクタに出力する出力手順とを実行するコンピュータに、


前記特定手順により特定された境界に対して垂直方向の画素よりも、前記境界に対して水平方向の画素のほうが、強く平滑化されるように平滑化する平滑化手順

を実行させることを特徴とするプログラム。


[図1]

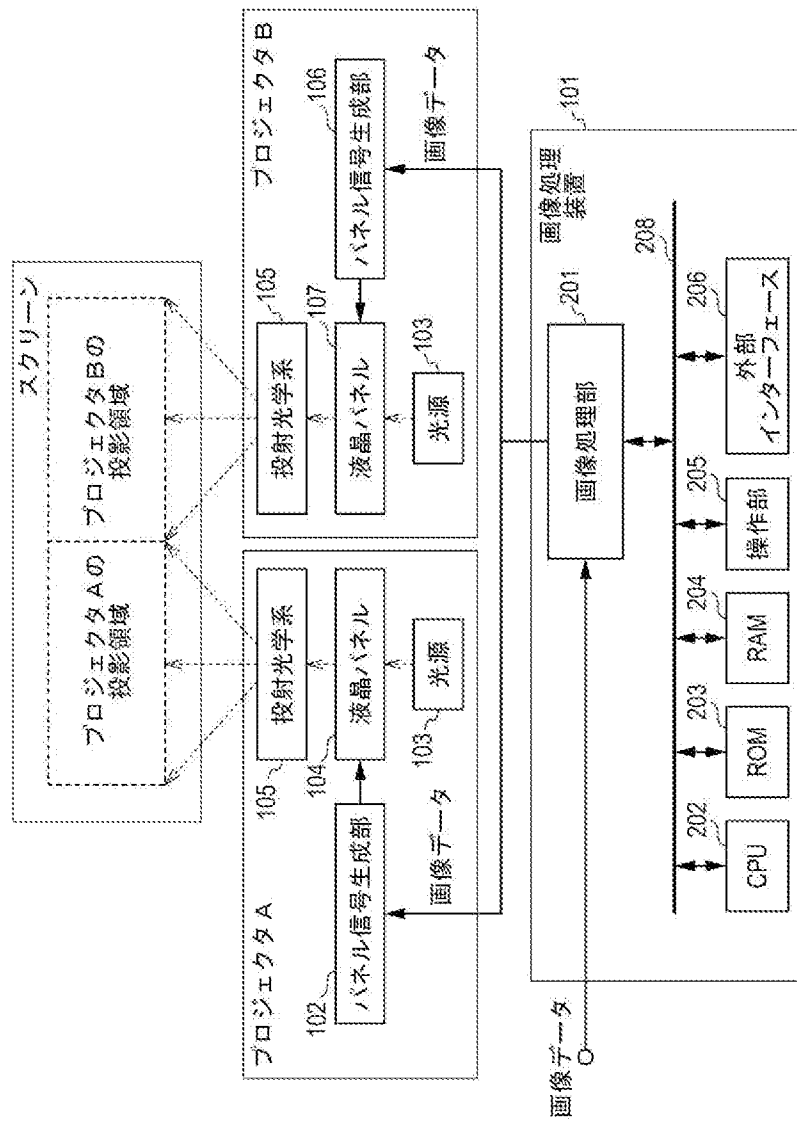



[図2]

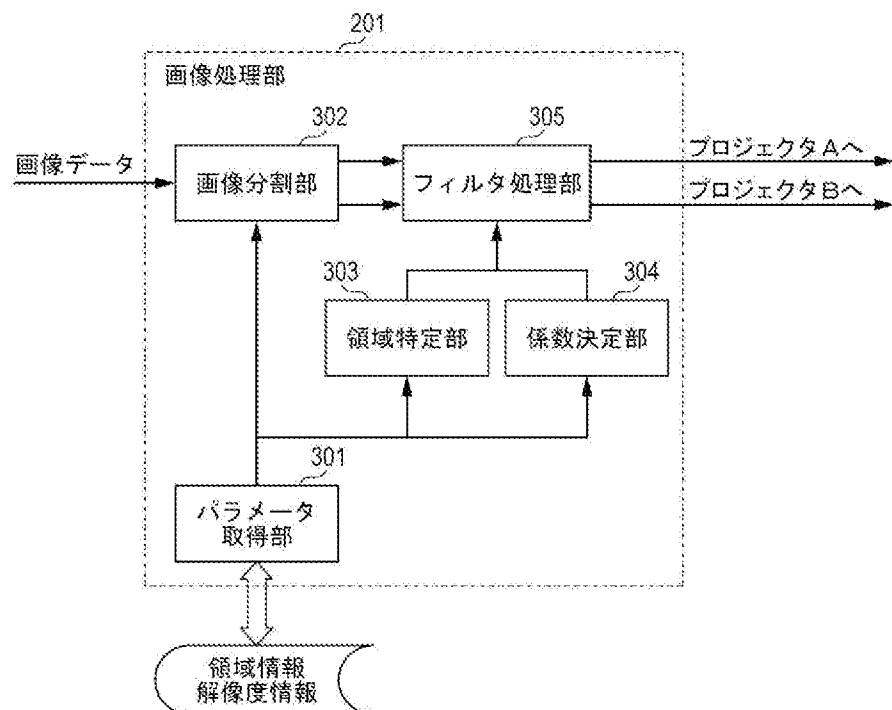

[図3]




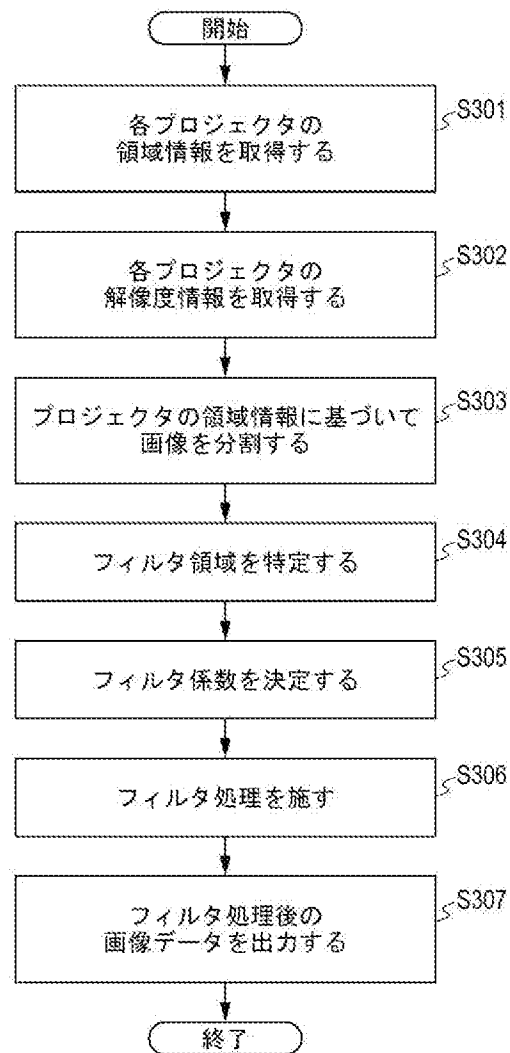


[図4]

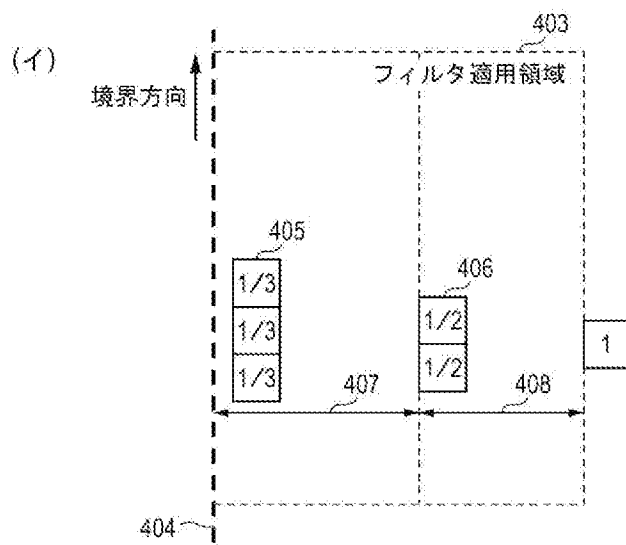
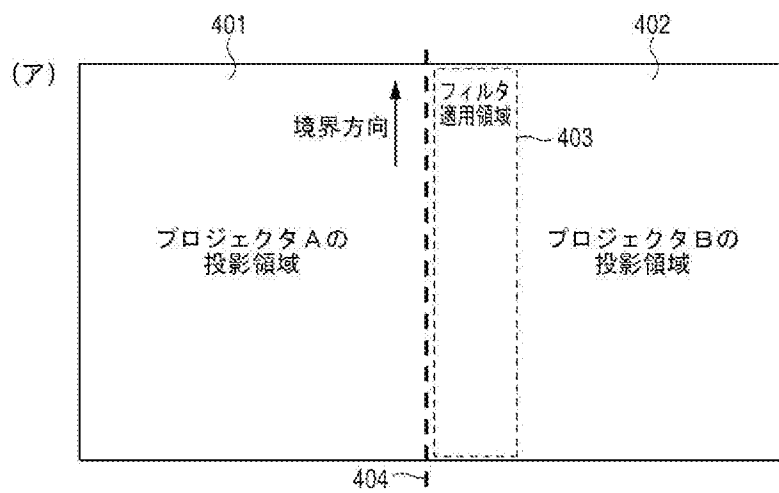


[図5]


(ア) フィルタ適用前の解像度

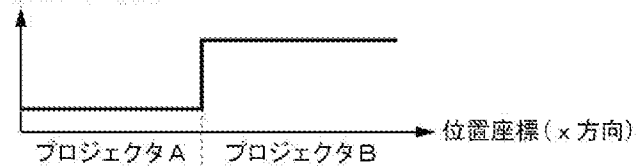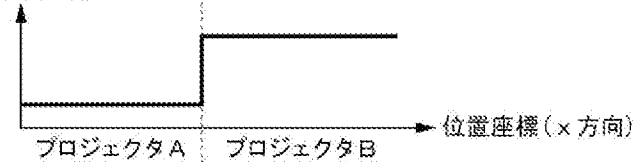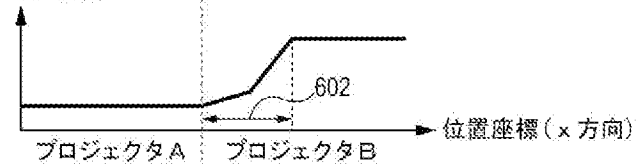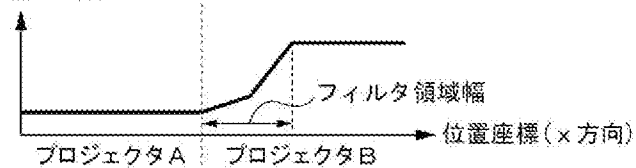(イ) フィルタ処理後の
x 方向 (境界方向に対して
垂直方向) の解像度(ウ) フィルタ処理後の
y 方向 (境界方向に対して
水平方向) の解像度(エ) 従来処理での
x 方向 (境界方向に対して
垂直方向) の解像度(オ) 従来処理での
y 方向 (境界方向に対して
水平方向) の解像度


[図6]

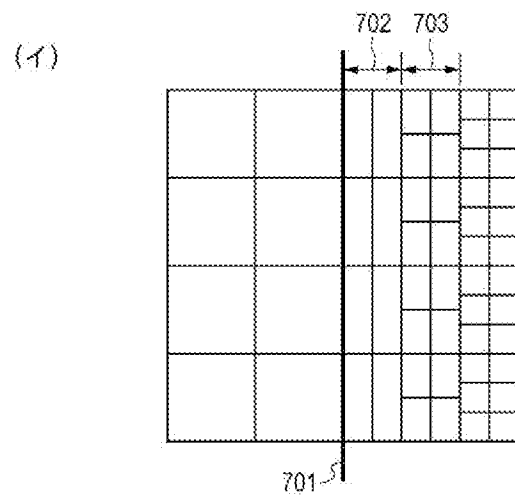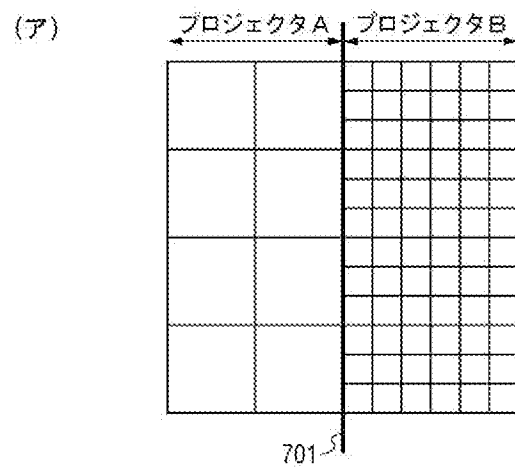




[図7]

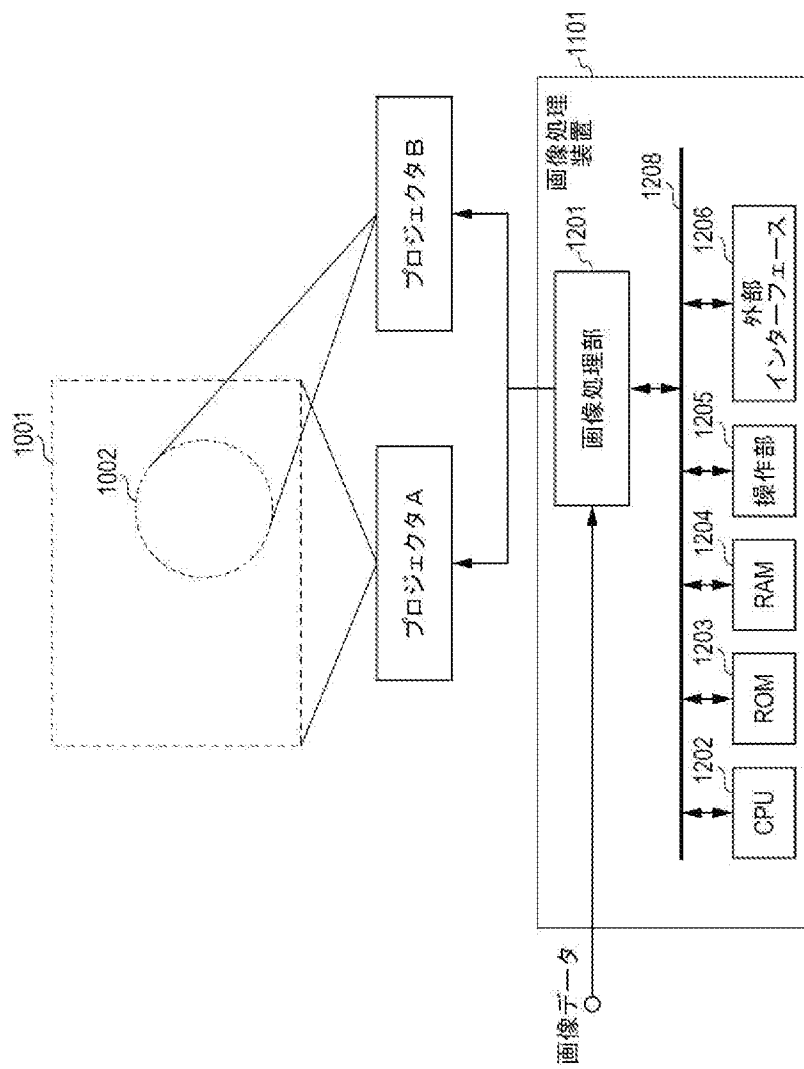



[図8]

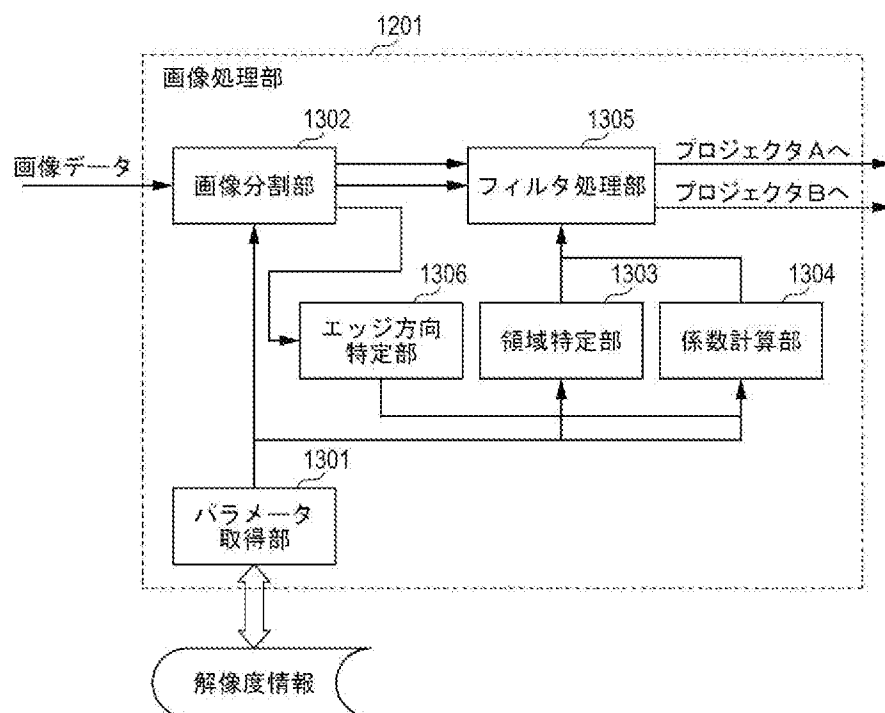

[図9]

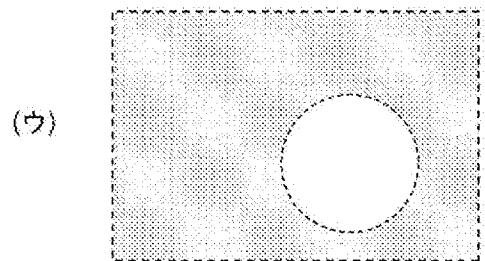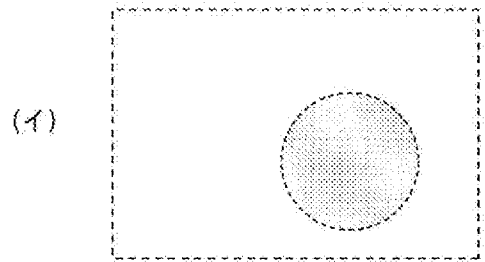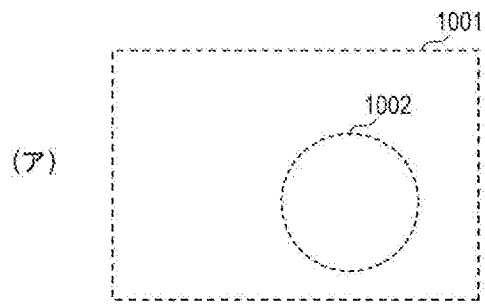

[図10]

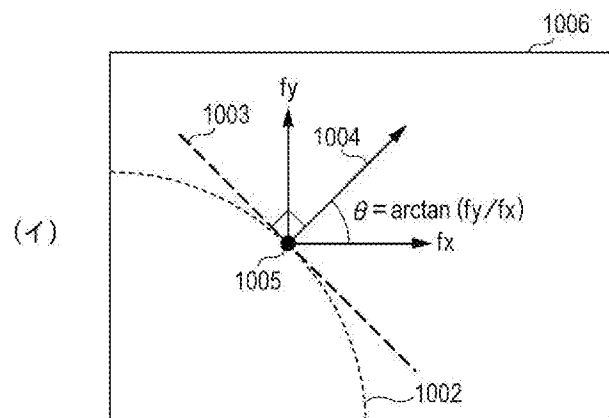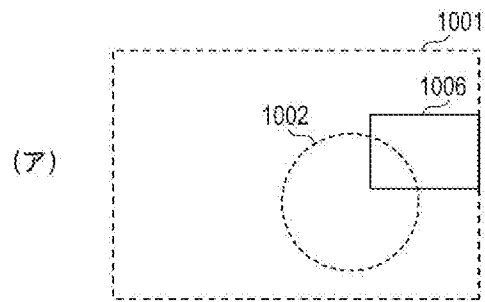

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/069998

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N5/74(2006.01)i, G09G5/00(2006.01)i, G09G5/36(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N5/74, G09G5/00, G09G5/36

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2010
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2010	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2010

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2005-117266 A (Sony Corp.), 28 April 2005 (28.04.2005), entire text; all drawings (Family: none)	1-10
A	JP 2005-354566 A (NEC Viewtechnology, Ltd.), 22 December 2005 (22.12.2005), entire text; all drawings (Family: none)	1-10
A	JP 2006-14146 A (Olympus Corp.), 12 January 2006 (12.01.2006), entire text; all drawings (Family: none)	1-10



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
09 February, 2010 (09.02.10)

Date of mailing of the international search report
23 February, 2010 (23.02.10)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N5/74(2006.01)i, G09G5/00(2006.01)i, G09G5/36(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H04N5/74, G09G5/00, G09G5/36

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 0 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 0 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 0 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2005-117266 A（ソニー株式会社） 2005.04.28, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-10
A	JP 2005-354566 A（NECビューテクノロジー株式会社） 2005.12.22, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-10

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

0 9 . 0 2 . 2 0 1 0

国際調査報告の発送日

2 3 . 0 2 . 2 0 1 0

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

益戸 宏

5 P

4 5 4 7

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 8 1

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2006-14146 A (オリンパス株式会社) 2006.01.12, 全文, 全図 (ファミリーなし)	1-10