(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217038913 U
(45)授权公告日 2022.07.26

(21)申请号 202220126883.0

(22)申请日 2022.01.18

(73)专利权人 广州秀美企业管理有限公司
地址 510000 广东省广州市越秀区广州大道中307号1709室

(72)发明人 温惠华

(51)Int.Cl.
A41B 9/04(2006.01)
A41B 9/12(2006.01)
A41B 9/14(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种防卷边女士抑菌内裤

(57)摘要

本申请公开了一种防卷边女士抑菌内裤，与现有技术相比，包括：裤腰，裤腰为V型裤腰，裤腰为弹性材质；设于裤腰底部，与裤腰缝制连接的裤体，裤体为平角裤体；裤体包括：贴于腹部的贴腹片；与贴腹片连接，贴于臀部的包臀片，包臀片的顶端为与裤腰相匹配的V型，包臀片高于贴腹片；设于包臀片底部，连接贴腹片与包臀片的裆片；位于裆片两侧的裤口；裤腰靠近包臀片的一面高于靠近贴腹片的一面；设于裆片上，贴与皮肤的抑菌层，抑菌层为抑菌提花面料；设于裤口处的花边结构，花边结构为弹性材质。本申请提供的防卷边女士抑菌内裤，臀部包覆性好，不易跑位，能有效抑菌，舒适透气，且能有效防止裤腰卷边。

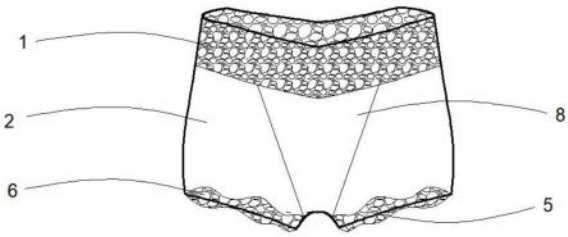

CN 217038913 U

1.一种防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,包括:

裤腰,所述裤腰为V型裤腰,所述裤腰为弹性材质;

设于所述裤腰底部,与所述裤腰缝制连接的裤体,所述裤体为平角裤体;

所述裤体包括:贴于腹部的贴腹片;与所述贴腹片连接,贴于臀部的包臀片,所述包臀片高于所述贴腹片,所述包臀片的顶端为与所述裤腰相匹配的V型;设于所述包臀片底部,连接所述贴腹片与所述包臀片的裆片;位于所述裆片两侧的裤口;

所述裤腰靠近所述包臀片的一面高于靠近所述贴腹片的一面;

设于所述裆片上,贴与皮肤的抑菌层,所述抑菌层为抑菌提花面料;

设于所述裤口处的花边结构,所述花边结构为弹性材质。

2.根据权利要求1所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,所述贴腹片的顶端为与所述裤腰相匹配的V型,所述贴腹片顶端的夹角为100-120°。

3.根据权利要求2所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,所述包臀片顶端的夹角为130-150°。

4.根据权利要求3所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,还包括:设于所述包臀片中心轴线上,贴于臀沟的臀沟线。

5.根据权利要求4所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,所述臀沟线为弹性线,所述臀沟线从所述裤腰通过所述包臀片延伸至所述裆片上。

6.根据权利要求5所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,还包括:设于所述贴腹片中心轴线上,连接所述裤腰与所述裆片的拉伸片。

7.根据权利要求6所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,还包括:分布于所述抑菌层上,能释放负离子的印花。

8.根据权利要求7所述的防卷边女士抑菌内裤,其特征在于,还包括:分布于所述裆片上的透气孔。

一种防卷边女士抑菌内裤

技术领域

[0001] 本申请涉及女士内裤领域，更具体地说，尤其涉及一种防卷边女士抑菌内裤。

背景技术

[0002] 内裤是女性最贴身的衣物，因为直接与私处接触，所以内裤的卫生、舒适程度等因素，对女性健康有着重要影响，如内裤不透气、吸湿性差，会导致局部温度升高，不利于细胞呼吸，从而造成阴部潮湿，容易使得白带分泌增多，使得外阴瘙痒，甚至还容易发生尿路感染。

[0003] 随着社会女性对自身卫生程度的越来越重视，现代女性选内裤，健康放在首位，现有的内裤为贴合女性的需求，大多设有抑菌层，但现有的女性抑菌内裤，裤腰多为宽边松紧带，使用一段时间后容易卷边，不仅影响外观，而且影响女性的舒适感。

[0004] 因此，怎样提高女性内裤的防卷边能力，已成为本领域技术人员亟待解决的问题。

实用新型内容

[0005] 为解决上述技术问题，本申请提供了一种防卷边女士抑菌内裤，能提高女性内裤的防卷边能力。

[0006] 本申请提供的技术方案如下：

[0007] 本申请提供一种防卷边女士抑菌内裤，包括：裤腰，所述裤腰为 V型裤腰，所述裤腰为弹性材质；设于所述裤腰底部，与所述裤腰缝制连接的裤体，所述裤体为平角裤体；所述裤体包括：贴于腹部的贴腹片；与所述贴腹片连接，贴于臀部的包臀片，所述包臀片高于所述贴腹片，所述包臀片的顶端为与所述裤腰相匹配的V型；设于所述包臀片底部，连接所述贴腹片与所述包臀片的裆片；位于所述裆片两侧的裤口；所述裤腰靠近所述包臀片的一面高于靠近所述贴腹片的一面；设于所述裆片上，贴与皮肤的抑菌层，所述抑菌层为抑菌提花面料；设于所述裤口处的花边结构，所述花边结构为弹性材质。

[0008] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，所述贴腹片的顶端为与所述裤腰相匹配的V型，所述贴腹片顶端的夹角为100-120°。

[0009] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，所述包臀片顶端的夹角为130-150°。

[0010] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，还包括：设于所述包臀片中心轴线上，贴于臀沟的臀沟线。

[0011] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，所述臀沟线为弹性线，所述臀沟线从所述裤腰通过所述包臀片延伸至所述裆片上。

[0012] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，还包括：设于所述贴腹片中心轴线上，连接所述裤腰与所述裆片的拉伸片。

[0013] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，还包括：分布于所述抑菌层上，能释放负离子的印花。

[0014] 进一步地，在本实用新型一种优选的方式中，还包括：分布于所述裆片上的透气

孔。

[0015] 本实用新型所提供的技术方案，与现有技术相比，本实用新型涉及的防卷边女士抑菌内裤，包括：裤腰，所述裤腰为V型裤腰，所述裤腰为弹性材质；设于所述裤腰底部，与所述裤腰缝制连接的裤体，所述裤体为平角裤体；所述裤体包括：贴于腹部的贴腹片；与所述贴腹片连接，贴于臀部的包臀片，所述包臀片高于所述贴腹片，所述包臀片的顶端为与所述裤腰相匹配的V型；设于所述包臀片底部，连接所述贴腹片与所述包臀片的裆片；位于所述裆片两侧的裤口；所述裤腰靠近所述包臀片的一面高于靠近所述贴腹片的一面；设于所述裆片上，贴与皮肤的抑菌层，所述抑菌层为抑菌提花面料；设于所述裤口处的花边结构，所述花边结构为弹性材质，如此，所述裤体为平角裤体，臀部包覆性好，利于臀部与所述裤体保持相对位置的稳定，不易跑位，利于提高所述裤腰1的防卷边能力，所述包臀片为的顶端为与所述裤腰1相匹配的型，且所述包臀片高于所述贴腹片，能降低所述防卷边女士抑菌内裤后中心的腰高，使得下蹲、屈身时不易露出腰线，私密性强，所述裤腰采用蕾丝设计，能减少使用松紧带的勒紧感，穿着体感更加舒适，外观上也不易露出轮廓痕迹，腰口蕾丝相交重叠形成型结构，不易引起所述裤腰1的蕾丝外翻，提高了防卷边的能力。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1为本实用新型实施例提供的防卷边女士抑菌内裤的正面示意图；

[0018] 图2为本实用新型实施例提供的防卷边女士抑菌内裤的背面示意图。

具体实施方式

[0019] 为了使本领域的技术人员更好地理解本申请中的技术方案，下面将结合申请实施例中的附图对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0020] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件上，它可以直接在另一个元件上或者间接设置在另一个元件上；当一个元件被称为是“连接于”另一个元件，它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至另一个元件上。

[0021] 需要理解的是，术语“长度”、“宽度”、“上”、下”、“前”、“后”、“第一”、“第二”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本申请和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本申请的限制。

[0022] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中，“多个”、“若干个”的含义是两个或

两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0023] 须知,本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配说明所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本申请可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本申请所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本申请所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

[0024] 请如图1-图2所示,本申请提供一种防卷边女士抑菌内裤,包括:裤腰1,所述裤腰1为V型裤腰,所述裤腰1为弹性材质;设于所述裤腰1底部,与所述裤腰1缝制连接的裤体,所述裤体为平角裤体;所述裤体包括:贴于腹部的贴腹片2;与所述贴腹片2连接,贴于臀部的包臀片3,所述包臀片3高于所述贴腹片2,所述包臀片3的顶端为与所述裤腰1相匹配的V型;设于所述包臀片3底部,连接所述贴腹片2与所述包臀片3的裆片4;位于所述裆片4两侧的裤口5;所述裤腰1靠近所述包臀片3的一面高于靠近所述贴腹片2的一面;设于所述裆片4上,贴与皮肤的抑菌层,所述抑菌层为抑菌提花面料;设于所述裤口5处的花边结构6,所述花边结构6为弹性材质。

[0025] 本实用新型提供的防卷边女士抑菌内裤,与现有技术相比,本实用新型涉及的防卷边女士抑菌内裤,包括:裤腰1,所述裤腰1为V 型裤腰,所述裤腰1为弹性材质;设于所述裤腰1底部,与所述裤腰1缝制连接的裤体,所述裤体为平角裤体;所述裤体包括:贴于腹部的贴腹片2;与所述贴腹片2连接,贴于臀部的包臀片3,所述包臀片3高于所述贴腹片2,所述包臀片3的顶端为与所述裤腰1相匹配的V型;设于所述包臀片3底部,连接所述贴腹片2与所述包臀片3 的裆片4;位于所述裆片4两侧的裤口5;所述裤腰1靠近所述包臀片3的一面高于靠近所述贴腹片2的一面;设于所述裆片4上,贴与皮肤的抑菌层,所述抑菌层为抑菌提花面料;设于所述裤口5处的花边结构6,所述花边结构6为弹性材质,如此,所述裤体为平角裤体,臀部包覆性好,利于臀部与所述裤体保持相对位置的稳定,不易跑位,利于提高所述裤腰1的防卷边能力,所述包臀片3为的顶端为与所述裤腰1相匹配的V型,且所述包臀片3高于所述贴腹片2,能降低所述防卷边女士抑菌内裤后中心的腰高,使得下蹲、屈身时不易露出腰线,私密性强,所述裤腰1采用蕾丝设计,能减少使用松紧带的勒紧感,穿着体感更加舒适,外观上也不易露出轮廓痕迹,腰口蕾丝相交重叠形成V型结构,不易引起所述裤腰1的蕾丝外翻,提高了防卷边的能力。

[0026] 需要补充说明的是,在本实用新型实施例中,所述裤口5与所述贴腹片2连接的一侧位于所述裤口5与所述包臀片3连接的一侧的顶部。

[0027] 需要补充说明的是,在本实用新型实施例中,所述花边结构6采用弹力蕾丝缝制。

[0028] 需要补充说明的是,在本实用新型实施例中,所述包臀片3顶端V型处最低点高所述贴腹片2顶端V型处最低点1.2-3cm。

[0029] 更为具体地阐述,所述包臀片3顶端V型处最低点高所述贴腹片2顶端V型处最低点1.8cm。

[0030] 需要补充说明的是,在本实用新型实施例中,所述裤腰1为窄条弹力蕾丝,能减少使用松紧带的勒紧感,穿着体感更加舒适,外观上也不易露出轮廓痕迹。

[0031] 需要补充说明的是,在本实用新型实施例中,所述花边结构6为窄条弹力蕾丝,能在视觉上显得裤型小巧和女性化,使得外形更加柔美。

[0032] 具体地,在本实用新型实施例中,所述贴腹片2的顶端为与所述裤腰1相匹配的V

型，所述贴腹片2顶端的夹角为100-120°。

[0033] 更为具体地阐述，所述贴腹片2顶端的夹角为105-116°。

[0034] 具体地，在本实用新型实施例中，所述包臀片3顶端的夹角为 130-150°。

[0035] 更为具体地阐述，所述包臀片3顶端的夹角为132-145°。

[0036] 具体地，在本实用新型实施例中，还包括：设于所述包臀片3中心轴线上，贴于臀沟的臀沟线7。

[0037] 具体地，在本实用新型实施例中，所述臀沟线7为弹性线，所述臀沟线7从所述裤腰1通过所述包臀片3延伸至所述裆片4上。

[0038] 更为具体地阐述，所述臀沟线7使得所述包臀片3更加贴合臀部，能避免所述包臀片3与臀部贴合度不够时，因拉扯所述包臀片3而导致所述裤腰1上的弹力蕾丝出现卷边的情况，进一步提高了所述裤腰1的防卷边能力。

[0039] 具体地，在本实用新型实施例中，还包括：设于所述贴腹片2中心轴线上，连接所述裤腰1与所述裆片4的拉伸片8。

[0040] 需要补充说明的是，在本实用新型实施例中，所述拉伸片8顶端为与所述裤腰1相匹配的V型。

[0041] 需要补充说明的是，在本实用新型实施例中，所述拉伸片8为上宽下窄的拉伸片。

[0042] 更为具体地阐述，所述拉伸片8与所述贴腹片2拉伸缝制连接，能产生向内的引力，一方面能使腹部更加贴合所述贴腹片2，使得腹部更加平服，另一方面能使得腰围稍微变大，从而能使腰部与所述裤腰1更加贴合，不容易引起腰部蕾丝的外翻，利于提高所述裤腰1的防卷边能力。

[0043] 具体地，在本实用新型实施例中，还包括：分布于所述抑菌层上，能释放负离子的印花。

[0044] 需要补充说明的是，在本实用新型实施例中，所述抑菌层的抑菌级别为行业AAA级，能有效抑菌，卫生且舒适，实用性强。

[0045] 具体地，在本实用新型实施例中，还包括：分布于所述裆片4上的透气孔。

[0046] 更为具体地阐述，所述透气孔均匀分布于所述裆片4上，能保证所述裆片4透气的均匀性，利于保持所述裆片4的干燥，卫生且实用性强。

[0047] 本实用新型提供的防卷边女士抑菌内裤，其具体操作步骤或工作原理如下：

[0048] 所述裤体为平角裤体，臀部包覆性好，利于臀部与所述裤体保持相对位置的稳定，不易跑位，利于提高所述裤腰1的防卷边能力，所述包臀片3为的顶端为与所述裤腰1相匹配的V型，且所述包臀片3 高于所述贴腹片2，能降低所述防卷边女士抑菌内裤后中心的腰高，使得下蹲、屈身时不易露出腰线，私密性强，所述裤腰1采用蕾丝设计，能减少使用松紧带的勒紧感，穿着体感更加舒适，外观上也不易露出轮廓痕迹，所述拉伸片8与所述贴腹片2拉伸缝制连接，能产生向内的引力，一方面能使腹部更加贴合所述贴腹片2，使得腹部更加平服，另一方面能使得腰围稍微变大，从而能使腰部与所述裤腰1更加贴合，不容易引起腰部蕾丝的外翻，利于提高所述裤腰1的防卷边能力，所述臀沟线7使得所述包臀片3更加贴合臀部，能避免所述包臀片3与臀部贴合度不够时，因拉扯所述包臀片3而导致所述裤腰1 上的弹力蕾丝出现卷边的情况，进一步提高了所述裤腰1的防卷边能力，所述抑菌层的抑菌级别为行业AAA级，能有效抑菌，卫生且舒适，实用性强，腰口蕾丝相交重叠形成V型结构，不易引起所

述裤腰 1的蕾丝外翻,提高了防卷边的能力。

[0049] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

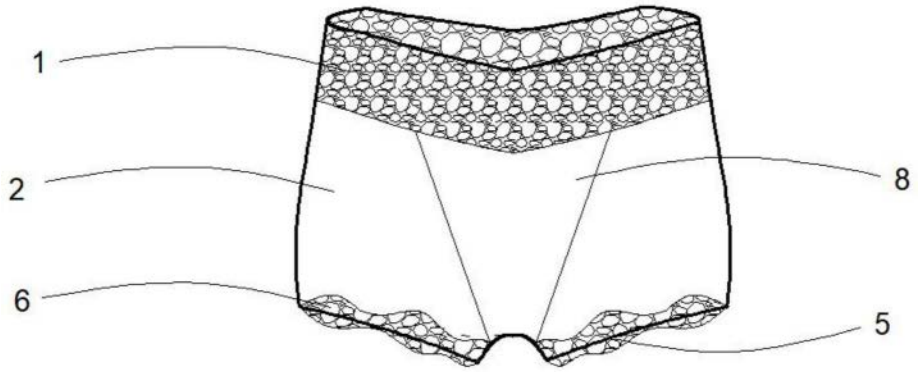

图1

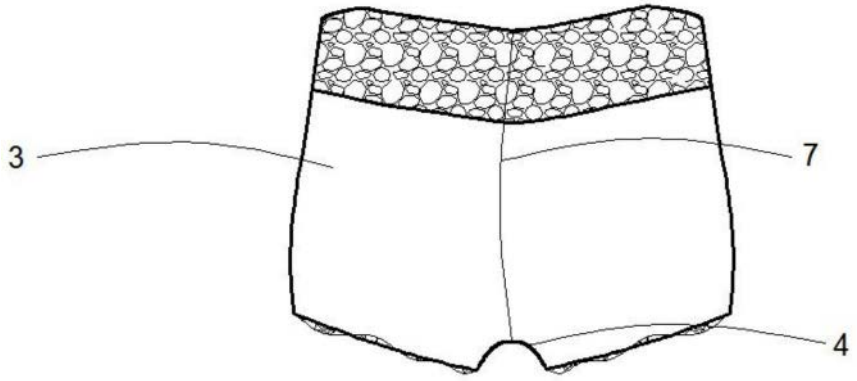

图2