


Warszawa, dnia 25 lutego 1953 r.

B65d 9/12



POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 35264

Kl. 81 c, 4

Feliks Peto

(Warszawa, Polska)

Skrzynia do pakowania

Udzielono z mocą od dnia 29 maja 1951 r.

Wynalazek dotyczy skrzyni składanej do pakowania różnych towarów. Umożliwia ona kilkakrotne jej użycie do transportu różnych towarów. Po opróżnieniu skrzyni z towarów rozkłada się ją na poszczególne części, dzięki czemu zajmuje ona mało miejsca podczas magazynowania, jak również podczas transportu jako zwrot opakowania.

Na rysunku przedstawiono skrzynię według wynalazku, przy czym fig. 1 przedstawia podłużny widok boczny skrzyni, fig. 2 — poprzeczny widok boczny skrzyni, fig. 3 — widok skrzyni z góry, fig. 4 — szczegół skrzyni, dotyczący wzajemnego połączenia przylegających jej ścianek bocznych w narożniku, a fig. 5 — widok razem złożonych i przygotowanych do transportu lub przechowania poszczególnych elementów skrzyni.

Skrzynia składa się z sześciu elementów: — czterech ścianek bocznych *b*, *k*, dna *d* i pokrywy *c*. Ścianki boczne *b*, *k* są wzajemnie połączone za pomocą drewnianych uchwytów *z*, *w*, które przy montowaniu skrzyni łączą się na

jaskółczy ogon, przy czym — uchwyty *w* są przymocowane do ścianek podłużnych *k*, a uchwyty *z* — do ścianek poprzecznych *b*.

Deski podłużnych ścianek *k* skrzyni połączone są wzajemnie za pomocą listew bocznych *a*.

Po zmontowaniu ścianek bocznych na dnie skrzyni wkłada się do niej towar i przykrywa się pokrywą *c*. Następnie opasuje się skrzynię za pomocą dwóch drutów lub taśm metalowych wzdłuż listew *a*, po czym skrzynia gotowa jest do transportu.

Do połączenia tych elementów nie używa się gwoździ, unikając w ten sposób uszkodzenia desek przy otwieraniu skrzyni, przy czym uszkodzone elementy łatwo da się wymienić.

Otwarcie skrzyni następuje po przecięciu otaczającego ją drutu lub taśm łączących.

Po wypakowaniu towaru skrzynię demontuje się, a poszczególne jej elementy układa się, jak przedstawiono na fig. 5, i związuje drutem poprzednio użytym do opasania skrzyni. Zastosowanie takich skrzyń pozwala na zaoszczędzenie dużej ilości drewna do opakowania.

Zastrzeżenie patentowe

Skrzynia do pakowania, znamieną tym, że składa się z dających się rozmontować czterech ścianek bocznych (b, k), dna (d) i pokrywy (c), przy czym jej boczne ścianki (b, k) zaopatrzone

są w uchwyty drewniane (z, w), służące do wzajemnego połączenia tych ścianek na jaskółczy ogon w narożnikach skrzyni.

Feliks Peto




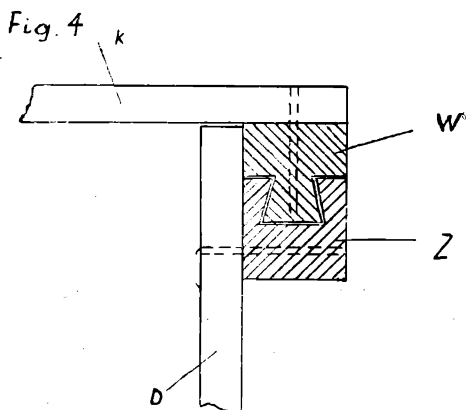


Fig. 5

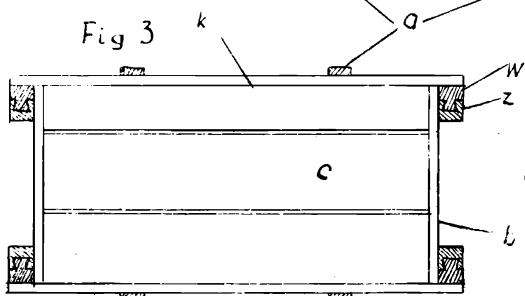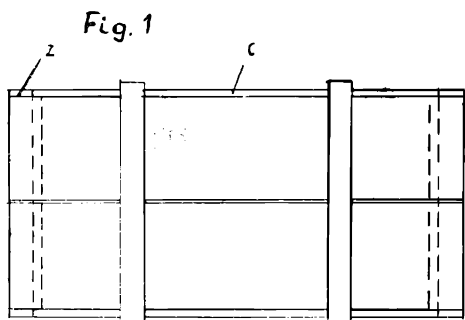