



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203884709 U

(45) 授权公告日 2014. 10. 22

(21) 申请号 201420281511. 0

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2014. 05. 29

(73) 专利权人 上海雅荟服装有限公司

地址 201799 上海市青浦区新达路 1218 号 3
幢一层 A 区 152 室

(72) 发明人 顾炜

(74) 专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限
公司 31236

代理人 胡晶

(51) Int. Cl.

A41C 3/00(2006. 01)

A41C 3/12(2006. 01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、
聚拢的文胸

(57) 摘要

本实用新型提供了一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,包括罩杯、土台、肩带、肩耳和后比。其中,罩杯与土台之间设置有无弹性的透气带,增强了文胸的透气效果,提高了罩杯穿着的稳定性;土台上端两罩杯之间设置有一连接两罩杯的鸡心片,确保了文胸的聚拢效果,同时改善了一般文胸复杂的缝合工艺,具有美观效果;土台由两层弹性面料组成,里侧弹性面料层的弹性强于外侧弹性面料层,里层弹性面料层短于外侧弹性面料层,本实用新型利用土台表里层弹性面料的系数差,让文胸穿着起来更加服帖、舒适。另外,土台、后比、肩耳以及罩杯的外层均采用随意裁面料制作而成,既保证了良好的透气性以及弹性,又保证了整个文胸的无痕设计。

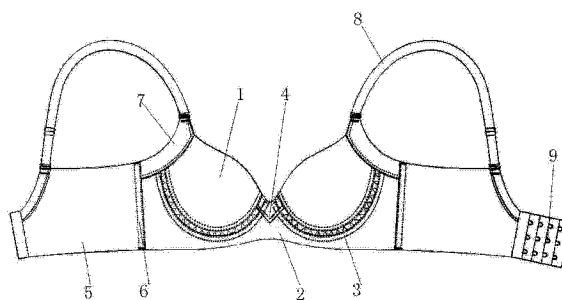

1. 一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,包括两罩杯、土台、两肩带和两后比,所述两罩杯设置在所述土台上,所述两后比的一端分别与所述土台的两侧边相连,所述肩带一端与所述罩杯上端相连,所述肩带的另一端连接到所述后比上,其特征在于,

所述土台上端两所述罩杯之间设置有鸡心片,所述鸡心片的左、右两侧边分别与所述两罩杯相连接,所述鸡心片的下端与所述土台相连;

所述土台由里侧弹性面料层和外侧弹性面料层组成,且所述里侧弹性面料层与所述外侧弹性面料层之间除底边外,其余各边的边缘缝合在一起。

2. 根据权利要求1所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述鸡心片的上端与所述土台的顶边相连接,所述鸡心片的下端呈“V”型,且所述鸡心片沿所述土台中心线方向上的长度为2-2.5cm。

3. 根据权利要求1所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述里侧弹性面料层的弹性强于所述外侧弹性面料层的弹性。

4. 根据权利要求1或3所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述里侧弹性面料层的下侧边缘短于所述外侧弹性面料层的下侧边缘。

5. 根据权利要求1所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述里侧弹性面料层和所述外侧弹性面料层均由两块相对称的面料拼接形成。

6. 根据权利要求1所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述罩杯通过无弹性透气带与所述土台相连。

7. 根据权利要求6所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述罩杯与所述无弹性透气带之间设置有钢圈套,且所述钢圈套内穿设有软钢丝。

8. 根据权利要求1所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述土台与所述罩杯形成的一整体的左上侧和右上侧上均设置有用于包副乳的肩耳。

9. 根据权利要求7所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述肩耳由双层弹性面料组成,且所述双层弹性面料除外侧边缘外,其余边缘缝合在一起。

10. 根据权利要求1或7所述的利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,其特征在于,所述土台、后比、肩耳以及所述罩杯的外层均采用随意裁面料。

一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文胸设计技术领域,尤其涉及一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸。

背景技术

[0002] 文胸作为女性的贴身衣物,不但要注重其外观上的设计,还要非常注重其穿着时的舒适度,所以文胸的设计越来越复杂,也越来越讲究,文胸市场非常广阔。

[0003] 现有的文胸中的边缘上通常进行缝合或设置有松紧带,使得文胸在穿戴过程中易造成勒痕,在人体剧烈运动的过程中文胸会产生一定的移动,由于松紧带的使用,易导致文胸移动后,不能够自行回复到原先位置,从而导致穿戴不舒服;针对勒痕这一问题,现有市场中实用新型了一片式文胸,但是一片式文胸的边缘经常出现翻边现象、上移,从而使得文胸穿戴过程中不服帖,且一片式文胸的两罩杯之间不稳定,同时由于一片式文胸需要整片进行裁剪,易造成面料浪费等问题。

[0004] 另外,现有文胸中为了实现透气效果,一般在罩杯与土台的连接处设置有透气带,且为了能够起到扩大罩杯的效果,通常选用弹性透气带,这种设计降低了罩杯在穿着时的稳定性。现有文胸中为达到聚拢效果,常采用绷带等复杂的缝合工艺,从而导致了制作复杂、美观效果较差等问题,且聚拢效果不能达到预期的效果。

实用新型内容

[0005] 本实用新型为一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,包括两罩杯、土台、两肩带和两后比,所述两罩杯设置在所述土台上,所述两后比的一端分别与所述土台的两侧边相连,所述肩带一端与所述罩杯上端相连,所述肩带的另一端连接到所述后比上,其特征在于,

[0006] 所述土台上端两所述罩杯之间设置有鸡心片,所述鸡心片的左、右两侧边分别与所述两罩杯相连接,所述鸡心片的下端与所述土台相连;

[0007] 所述土台由里侧弹性面料层和外侧弹性面料层组成,且所述里侧弹性面料层与所述外侧弹性面料层之间除底边外,其余各边的边缘缝合在一起。

[0008] 较佳地,所述鸡心片的上端与所述土台的顶边相连接,所述鸡心片的下端呈“V”型,且所述鸡心片沿所述土台中心线方向上的长度为 2-2.5cm。

[0009] 较佳地,所述里侧弹性面料层的弹性强于所述外侧弹性面料层的弹性。

[0010] 较佳地,所述里侧弹性面料层的下侧边缘短于所述外侧弹性面料层的下侧边缘。

[0011] 较佳地,所述里侧弹性面料层和所述外侧弹性面料层均由两块相对称的面料拼接形成。

[0012] 较佳地,所述罩杯通过无弹性透气带与所述土台相连。

[0013] 较佳地,所述罩杯与所述无弹性透气带之间设置有钢圈套,且所述钢圈套内穿设有软钢丝。

[0014] 较佳地,所述土台与所述罩杯形成的一整体的左上侧和右上侧上均设置有助于包副乳的肩耳。

[0015] 较佳地,所述肩耳由双层弹性面料组成,且所述双层弹性面料除外侧边缘外,其余边缘缝合在一起。

[0016] 较佳地,所述土台、后比、肩耳以及所述罩杯的外层均采用随意裁面料。

[0017] 本实用新型由于采用以上技术方案,使之与现有技术相比,具有的优点和积极效果为:

[0018] 1) 本实用新型提供的一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,罩杯与土台之间设置有无弹性的透气带,增强了文胸的透气效果,改善罩杯与透气带结合处穿戴起来不平整的问题,同时由于透气带没有弹性,提高了罩杯在穿着时的稳定性;

[0019] 2) 本实用新型提供的一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,在土台上端两罩杯之间设置鸡心片,提高了文胸的聚拢效果,同时改善了一般文胸复杂的缝合工艺,具有美观效果;

[0020] 3) 本实用新型提供的一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,土台由两层弹性面料组成,且无松紧带设置;其中,里侧弹性面料层的弹性强于外侧弹性面料层,利用其表里层弹性面料的系数差,让文胸穿着起来更加服帖、舒适;里层弹性面料层短于外侧弹性面料层,使得衣物穿在文胸上时不会有痕迹,实现无痕效果;

[0021] 4) 本实用新型提供的一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,土台、后比、肩耳以及罩杯的外层均采用随意裁面料制作而成,既保证了良好的透气性以及弹性,又保证了整个文胸的无痕设计。

附图说明

[0022] 结合附图,通过下文的述详细说明,可更清楚地理解本实用新型的上述及其他特征和优点,其中:

[0023] 图1为本实用新型的正面结构示意图;

[0024] 图2为本实用新型的反面结构示意图。

[0025] 符号说明:

[0026] 1-罩杯

[0027] 2-土台

[0028] 201-里侧弹性面料层

[0029] 202-外侧弹性面料层

[0030] 3-透气带

[0031] 4-鸡心片

[0032] 5-后比

[0033] 6-胶骨

[0034] 7-肩耳

[0035] 8-肩带

[0036] 9-背扣

[0037] 10-背钩

[0038] 11- 缝合线

[0039] 12- 钢圈套。

具体实施方式

[0040] 参见示出本实用新型实施例的附图,下文将更详细地描述本实用新型。然而,本实用新型可以以许多不同形式实现,并且不应解释为受在此提出之实施例的限制。相反,提出这些实施例是为了达成充分及完整公开,并且使本技术领域的技术人员完全了解本实用新型的范围。这些附图中,为清楚起见,可能放大了层及区域的尺寸及相对尺寸。

[0041] 参考图 1-2 所示,本实用新型提供了一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,包括土台 2、两个罩杯 1、两个肩带 8 和两个后比 5。其中,两个罩杯 1 对称设置在土台 2 的上,后比 5 的一端连接到土台 2 的侧边上,且后比 5 与土台 2 之间设置有用于连接和定型的胶骨 6,两个后比 5 的另一端上分别设置有相匹配的背扣 9 和背钩 10;土台 2 和两罩杯 1 共同形成的整体结构的左上侧和右上侧上均设置有用于包副乳的肩耳 7,肩耳 7 与罩杯 1、土台 2、后比 5 均相连;肩带 8 的一端连接到后比 5 上,另一端连接到肩耳 7 上,从而形成整个文胸。

[0042] 具体的,土台 2 的顶边上对称设置有两个圆弧状凹陷部,两罩杯 1 分别连接到两圆弧状凹陷部上,其中罩杯 1 外层包裹面料也可采用随意裁类的布料,利用其良好的弹性以及透气性,使得罩杯 1 能够自身进行大小的调节,且穿戴舒适。罩杯 1 与凹陷部的边缘之间设置有透气带 3,且透气带 3 采用无弹性材料制作而成;一方面,通过加设透气带 3,保证了文胸具有良好的透气性能;另一方面,本实用新型采用无弹性透气带 3 代替了现有技术中有弹性的透气带 3,使得文胸在穿戴的过程中,不会将罩杯 1 与凸台 2 的连接处撑开变形,改善了罩杯 1 与土台 2 直接的连接,解决了文胸穿起来不平整的问题,同时提高了罩杯 1 与土台 1 之间的相对稳定性,使得文胸穿戴起来更有型。在本实施例中,土台 2 的圆弧状凹陷部的边缘上还设置有无弹性钢圈套 12,钢圈套 12 连接土台 2 和透气带 3;钢圈套 12 内还穿设有钢丝,为了保证穿戴的舒适度,优选软钢丝;本实用新型采用无弹性钢圈套 12,保证了文胸穿戴时钢丝弧度不被拉长,同时达到穿着舒适、的效果。

[0043] 在本实施例中,土台 2 底边可设计为圆弧状,有利于穿戴时与人体更贴合。土台 2 由两层弹性面料组成,包括里侧弹性面料层 201 和外侧弹性面料层 202。其中,里侧弹性面料层 201 的底边短于外侧弹性面料层 202,里侧弹性面料层 201 与外侧弹性面料层 202 之间除底边外,其余各边缘进行缝合,形成一个完整的土台 2。在本实施例中,里侧弹性面料层 201 的弹性强于外侧弹性面料层 202 的弹性,里侧弹性面料层 201 和外侧弹性面料层 202 选用随意裁类的布料,随意裁具体可为超细旦锦氨面料,其具有弹性好、透气性好且穿戴舒适,以及可随意裁剪后边缘无需缝合等优点;当然,里侧弹性面料层 201 和外侧弹性面料层 202 也可选择其他弹性面料,此处不作限制。本实用新型中提供的土台 1 的两层面料皆为弹性面料,土台 1 的底边无需设置松紧带,从而防止了文胸在穿戴过程中出现压痕的现象;且本实用新型利用里侧弹性面料层 201 和外侧弹性面料层 202 之间的弹性系数落差,相对于现有的一片式文胸,在保证无痕效果的同时,又保证了文胸底边不会上移的现象,使得文胸在穿戴起来更加服帖。

[0044] 土台 1 的两层弹性面料可均为一片式,也可分别由对称的两块面料拼接形成一土

台整体,此处不作限制。在本实施例中,优选土台 1 的两层弹性面料均由两块面料组成,两块面料之间进行缝合形成一缝合线 11,如图 2 中所示;里侧弹性面料层 201 和外侧弹性面料层 202 均选用两块面料拼接的方式实现,一方面保证了土台 1 制作时在面料裁剪过程中,能够节省面料;另一方面,土台 1 中间形成的缝合线 11 有利于平衡土台 1 两侧的拉力,使得文胸穿戴起来更加稳定舒适,有利于塑造胸型。

[0045] 在本实施例中,两个罩杯 1 之间的土台 1 上还设置有一鸡心片 4,鸡心片 4 的中心线与土台 1 的中心线重合。其中,鸡心片 4 的上端的形状根据土台 1 顶边中心位置处的形状来设计,且鸡心片 4 的上端边缘与土台 1 顶边固定连接;鸡心片 4 的两侧边分别与两罩杯 1 固定连接,鸡心片 4 的下端呈“V”型并与土台 1 相连,且鸡心片 4 的 V 型底部位于土台 1 的中心线上。文胸在穿戴过程中,土台 1 受牵引力作用向两侧拉伸,随着土台 1 向两侧扩张,从而带动了罩杯 1 向两侧移动,从而无法达到聚拢的效果;而本实用新型通过在土台 1 的中间位置上加设鸡心片 4,当土台 1 被拉伸时鸡心片 4,使得土台 1 的中心位置处不易被拉伸,且因为鸡心片 4 连接两个罩杯 1,使得两罩杯 1 在 A、B 受到向土台 1 中心线方向的牵引力,两个罩杯 1 向内侧聚拢,从而使得本实用新型提供的文胸具有良好的聚拢效果,且其结构简单,改善了现有技术中复杂的缝合工艺,较美观。在本实施例中,沿土台 1 的中心线方向鸡心片 4 的长度优选为 2—2.5cm,使得文胸的聚拢效果达到最优;当然,鸡心片 4 的尺寸也可根据罩杯的大小进行适当的调节,此处不作限制。

[0046] 在本实施例中,后比 5 以及设置在后比 5 和罩杯 1 上的肩耳 7,均采用随意裁面料制作而成,使得整个文胸的外侧边缘无需进行缝合处理,从而达到文胸整体无痕的效果。其中,肩耳 7 同样由两层弹性面料层组成,且里侧弹性面料层层短于外侧弹性面料层层,里层面料层的弹性强于外层面料层的弹性,从而保证了肩耳 7 能够有效、舒适的包裹住副乳,同时实现无痕的效果。

[0047] 综上所述,本实用新型提供了一种利用双层面料弹性系数落差贴合身体、聚拢的文胸,包括罩杯、土台、肩带、肩耳和后比。其中,罩杯与土台之间设置有无弹性的透气带,增强了文胸的透气效果,提高了罩杯穿着的稳定性;土台上端两罩杯之间设置有一连接两罩杯的鸡心片,确保了文胸的聚拢效果,同时改善了一般文胸复杂的缝合工艺,具有美观效果;土台由两层弹性面料组成,里侧弹性面料层的弹性强于外侧弹性面料层,里层弹性面料层短于外侧弹性面料层,本实用新型利用土台表里层弹性面料的系数差,让文胸穿着起来更加服帖、舒适。另外,土台、后比、肩耳以及罩杯的外层均采用随意裁面料制作而成,既保证了良好的透气性以及弹性,又保证了整个文胸的无痕设计。

[0048] 本技术领域的技术人员应理解,本实用新型可以以许多其他具体形式实现而不脱离本实用新型的精神或范围。尽管也已描述了本实用新型的实施例,应理解本实用新型不应限制为这些实施例,本技术领域的技术人员可如所附权利要求书界定的本实用新型精神和范围之内作出变化和修改。

