

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18493**

(51) Klasyfikacja:
26-03

(21) Numer zgłoszenia: **19052**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2011**

(54)

Latarnia parkowo-uliczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.09.2012 WUP 09/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chwaszczyno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARTYNIUK-PĘCZEK JUSTYNA,
Chwaszczyno, (PL)**

PL 18493

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest latarnia parkowo-uliczna przeznaczona w szczególności do oświetlania parków, placów i innych miejskich ciągów komunikacyjnych.

Znane i stosowane latarnie parkowo-uliczne zbudowane są z kolumny, które zwieńczone są wysięgnikiem zaopatrzonym w oprawy z umieszczonymi w nich kloszami. Znane są latarnie zbudowane z kolumn o nieregularnym kształcie i stylistyce.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w nieregularnie uformowanej kolumnie.

Wzór przemysłowy dotyczy latarni parkowo-ulicznej w trzech odmianach, a każda odmiana charakteryzuje się kolumną o innej stylistyce:

1. Odmiana pierwsza posiada smukłą kolumnę prostopadłościenną opartą na stopie. Kolumna prostopadłościenna w swojej górnej części, od strony wewnętrznej, wygięta jest rozwarciem w kierunku przeciwnym w stosunku do ukośnie usytuowanego na tej kolumnie wysięgnika. Wysięgnik ma postać liniowo ukształtowanego profilu, a jego długość jest większa od wygięcia kolumny prostopadłościennej. Na wysięgniku zamocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.
2. Odmiana druga posiada kolumnę prostopadłościenną opartą na stopie. Kolumna prostopadłościenna w swojej górnej części, od strony wewnętrznej, wygięta jest rozwarciem w kierunku przeciwnym w stosunku do ukośnie usytuowanego na tej kolumnie wysięgnika. Wysięgnik ma postać liniowo ukształtowanego profilu, a jego długość jest większa od wygięcia kolumny prostopadłościennej. Na wysięgniku zamocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz.
3. Odmiana trzecia posiada dwie kolumny prostopadłościenne oparte na wspólnej stopie i posiadające wspólny wysięgnik. Każda kolumna prostopadłościenna w swojej górnej części, od strony wewnętrznej, wygięta jest rozwarciem w kierunku przeciwnym w stosunku do ukośnie usytuowanego na tej kolumnie wysięgnika. Wysięgnik ma postać liniowo ukształtowanego profilu, a jego długość jest większa od wygięcia kolumny prostopadłościennej. Na wysięgniku zamocowane są oprawy zaopatrzone w klosze.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidocznił się na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę latarni w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę latarni w widoku z przodu, a fig. 3 przedstawia trzecią odmianę latarni w widoku z przodu oraz na ilustracji zbiorczej.

Cechami istotnymi pierwszej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada smukłą kolumnę prostopadłościenną 1 opartą na stopie 4. Kolumna prostopadłościenna w swojej górnej części, od strony wewnętrznej, wygięta jest rozwarciem w kierunku przeciwnym w stosunku do ukośnie usytuowanego na tej kolumnie 1 wysięgnika 3. Wysięgnik 3 ma postać liniowo ukształtowanego profilu, a jego długość jest większa od wygięcia kolumny prostopadłościennej 1. Na wysięgniku 3 zamocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 2.

Cechami istotnymi drugiej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada kolumnę prostopadłościenną 1 opartą na stopie 4. Kolumna prostopadłościenna w swojej górnej części, od strony wewnętrznej, wygięta jest rozwarciem w kierunku przeciwnym w stosunku do ukośnie usytuowanego na tej kolumnie 1 wysięgnika 3. Wysięgnik 3 ma postać liniowo ukształtowanego profilu, a jego długość jest większa od wygięcia kolumny prostopadłościennej 1. Na wysięgniku 3 zamocowana jest oprawa zaopatrzona w klosz 2.

Cechami istotnymi trzeciej odmiany wzoru przemysłowego jest to, że posiada dwie prostopadłościennie kolumny 1 oparte na wspólnej stopie 4 i posiadające wspólny wysięgnik 3. Każda kolumna prostopadłościenna 1 w swojej górnej części, od strony wewnętrznej, wygięta jest rozwarciem w kierunku przeciwnym w stosunku do ukośnie usytuowanego na tej kolumnie 1 wysięgnika 3. Wysięgnik 3 ma postać liniowo ukształtowanego profilu, a jego długość jest większa od wygięcia kolumny prostopadłościennej 1. Na wysięgniku 3 zamocowane są oprawy zaopatrzone w klosze 2.

Ilustracja wzoru

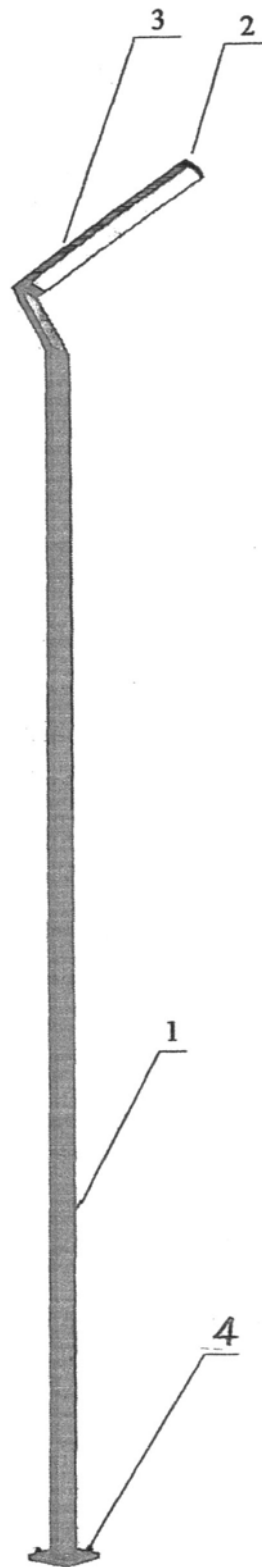


Fig. 1

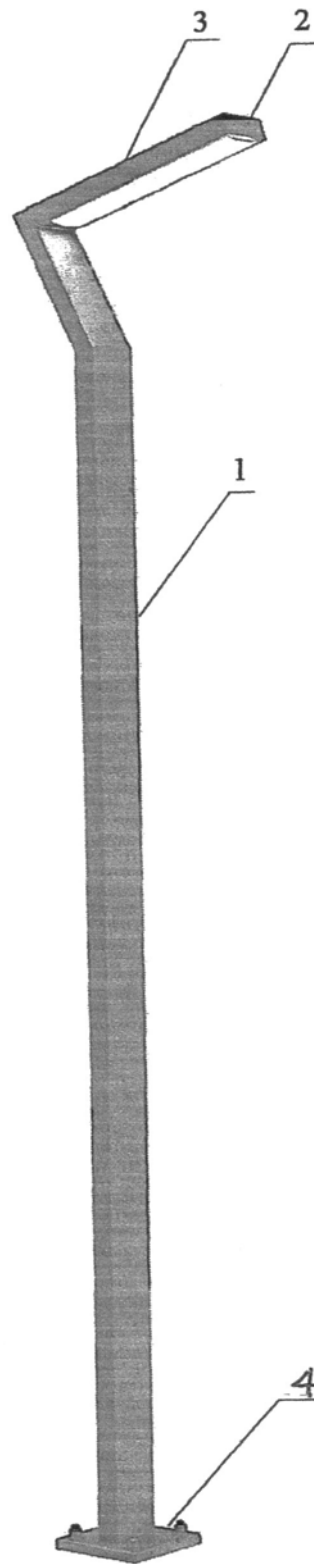


Fig. 2

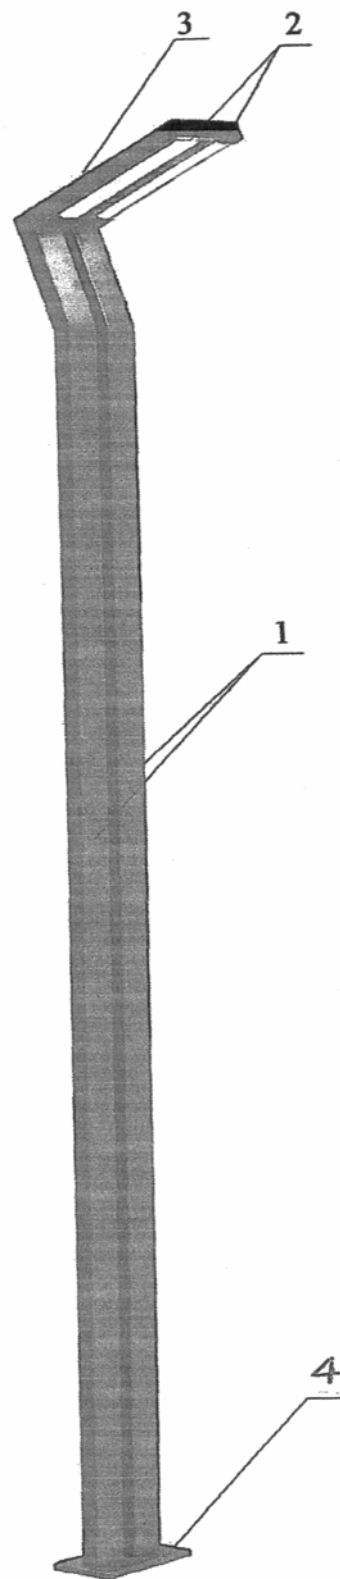


Fig. 3

