

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16519**

(51) Klasyfikacja
20-04

(21) Numer zgłoszenia **16496**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2010**

(54)

Nośnik reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PROMA LECH I KIEŁBASIŃSCY Spółka Jawna,
Gdynia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kiełbasiński Henryk, Gdynia, (PL)

PL 16519

- 1 -

Nośnik reklamowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przestrzenny nośnik reklamowy, z naniesionym dowolną techniką na jego zewnętrznej powierzchni, materiałem reklamowym i/lub informacyjnym, przeznaczony do przesyłki pocztowej w formie płaskiego listu.

Wzór przemysłowy posiada dwie odmiany, które przedstawiono na załączonej ilustracji, na której:

fig. 1a przedstawia szablon bryły wzoru według pierwszej odmiany,

fig. 1b – bryłę wzoru według pierwszej odmiany,

fig. 1c - płaską formę wzoru według pierwszej odmiany,

fig. 1b przedstawia szablon bryły wzoru według drugiej odmiany,

fig. 2b – bryłę wzoru według drugiej odmiany,

fig. 2c - płaską formę wzoru według drugiej odmiany,

Wykaz odmian wzoru przemysłowego.

1. Nośnik reklamowy w kształcie graniastosłupa o podstawie sześciokąta

2. Nośnik reklamowy w kształcie graniastosłupa o podstawie trójkąta

Zgodnie z pierwszą odmianą pokazaną na fig. 1b, nośnik posiada kształt graniastosłupa o podstawie sześciokąta z otworem w górnej podstawie. Na powierzchni zewnętrznej jest naniesiony materiał reklamowy i/lub informacyjny. Siatka geometryczna szablonu przedstawiona na fig. 1a, posiada osiem ścianek bocznych. Sześć ścianek połączonych jest ze sobą, tworząc pobocznice graniastosłupa, natomiast dwie skrajne ścianki zagięte są do wnętrza graniastosłupa, z których ostatnia posiada wspólną krawędź z jedną z podstaw, która to podstawa po przeciwległej stronie posiada wspólną krawędź ze ścianką, do której po przeciwnej stronie względem tej

podstawy, przytwierdzona jest druga podstawa wzdłuż jej jednej krawędzi, a wzdłuż przeciwległej krawędzi, podstawa ta przytwierdzona jest do ścianki bocznej graniastosłupa. Do górnej podstawy, w celu jej wzmocnienia, przytwierdzona jest dodatkowa ścianka o kształcie tej podstawy.

W celu złożenia graniastosłupa do pozycji płaskiej, przedstawionej na fig.1c, wysuwa się na zewnątrz ściankę do której przytwierdzone są podstawy tak, że podstawy układają się równolegle do pobocznic.

Zgodnie z drugą odmianą pokazaną na fig.2b, nośnik posiada kształt graniastosłupa o podstawie trójkąta równoramiennego, o wydłużonych ramionach. Podstawę nośnika stanowi prostokątna ścianka usytuowana pomiędzy podstawami trójkątów równoramiennych posiadająca wspólną krawędź tylko z jedną sąsiednią prostokątną ścianką. W obrębie jednego wierzchołka graniastosłupa usytuowanego po przeciwnej stronie względem podstawy nośnika, jest wycięty otwór. Na powierzchni zewnętrznej nośnika jest naniesiony materiał reklamowy i/lub informacyjny. Siatka geometryczna szablonu przedstawiona jest na fig. 2a. Trójkąty stanowiące ścianki boczne nośnika mają zaznaczone krawędzie wzdłuż ich wysokości.

W celu złożenia graniastosłupa do pozycji płaskiej, przedstawionej na fig.2c, wysuwa się prostokątną podstawę nośnika oraz składa trójkątne ścianki wzdłuż ich wysokości.

Wzór przemysłowy może być dodatkowo wykorzystany jako pojemnik na przybory piśmienne, zwłaszcza ołówki lub długopisy.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów, jest kształt siatki geometrycznej szablonu bryły wzoru oraz krawędzi wzdłuż których zagięty jest szablon i krawędzi wzdłuż których łączone są ścianki w celu utworzenia bryły, oraz krawędzi zgodnie z którymi, bryła składana jest do pozycji płaskiej.

- 3 -



Fig. 1b

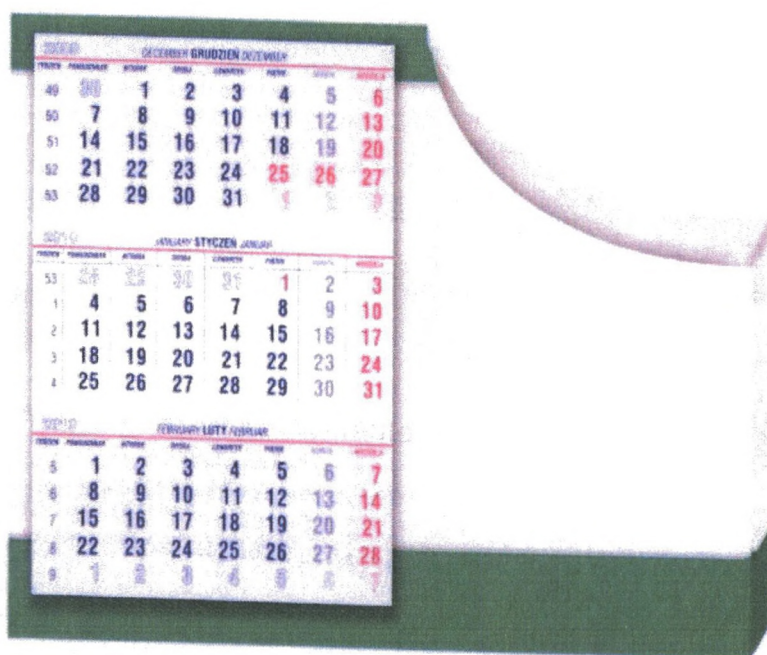


Fig. 2b

- 4 -

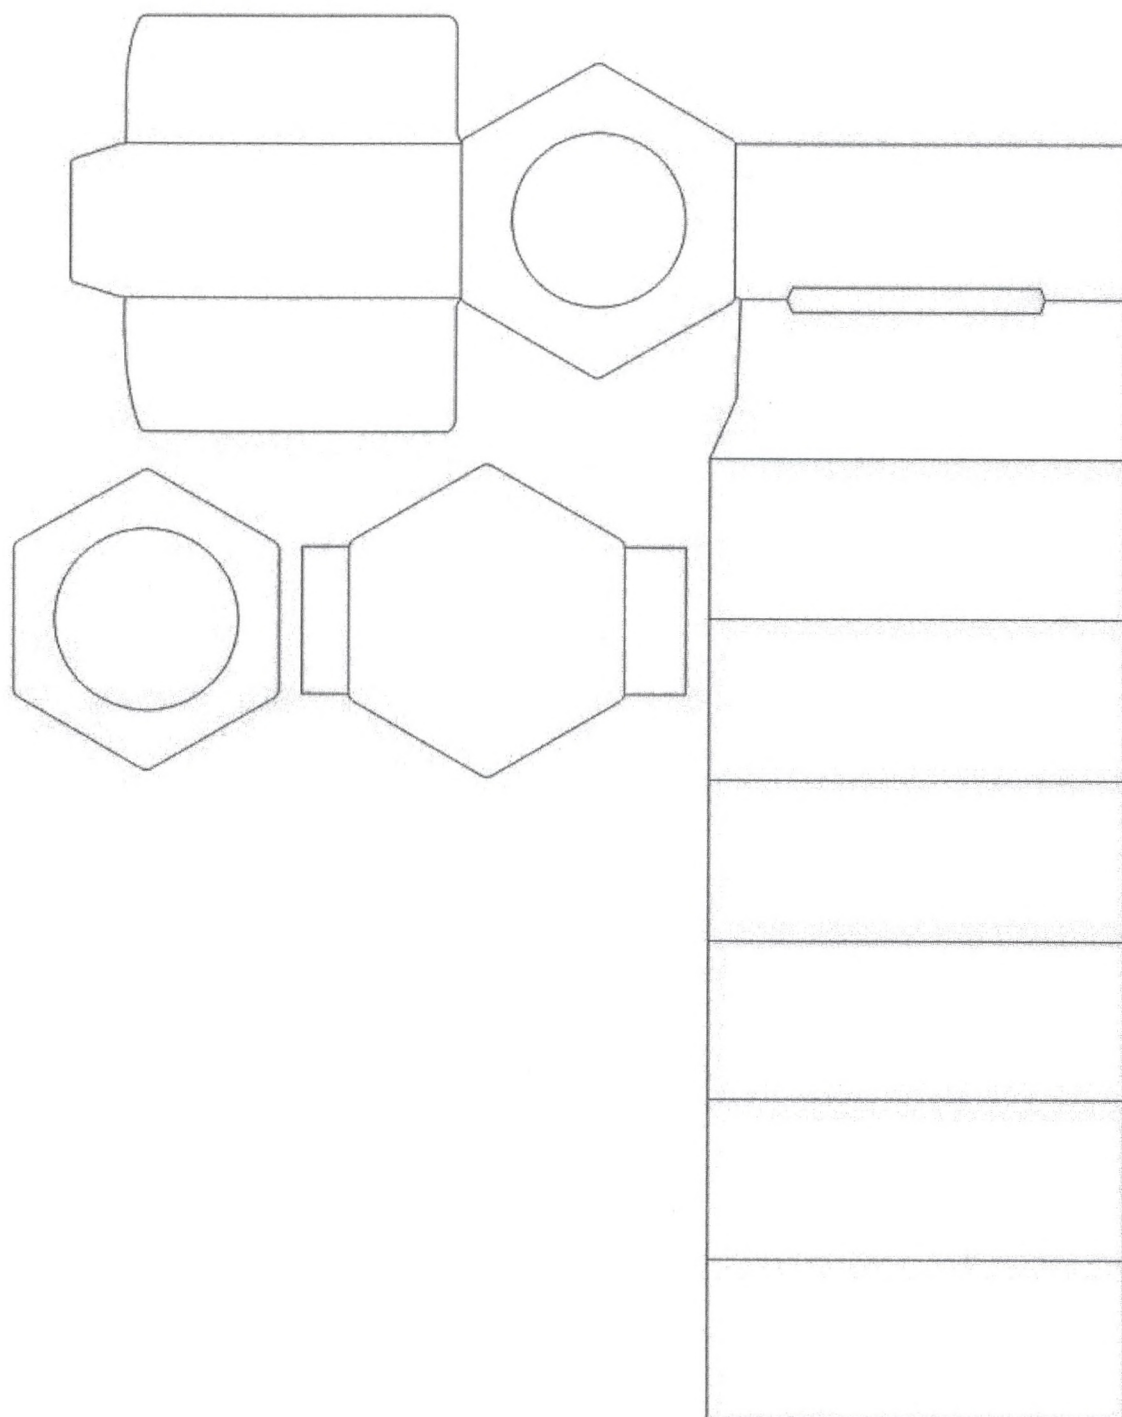


Fig.1a



Fig. 1b

- 6 -

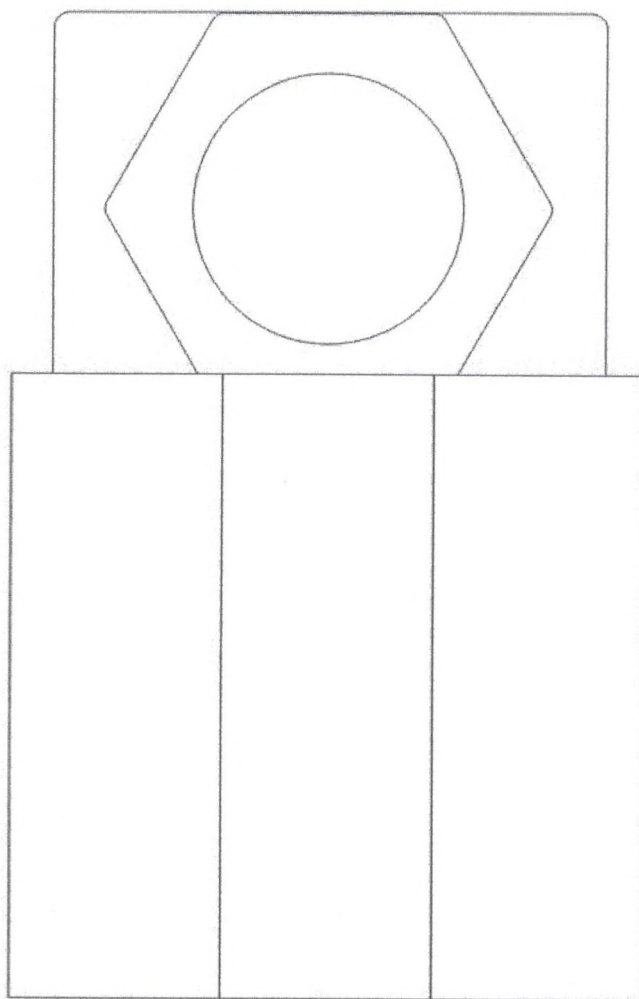


Fig. 1c

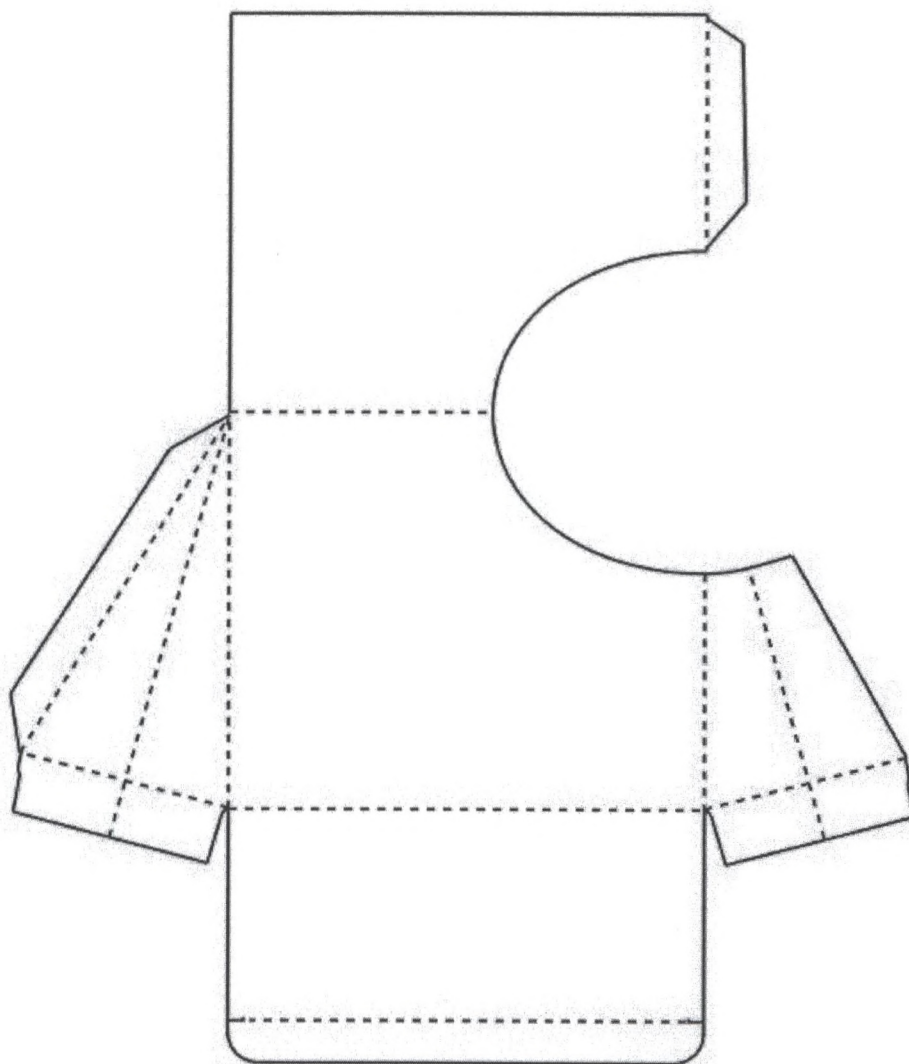


Fig. 2a



Fig. 2b

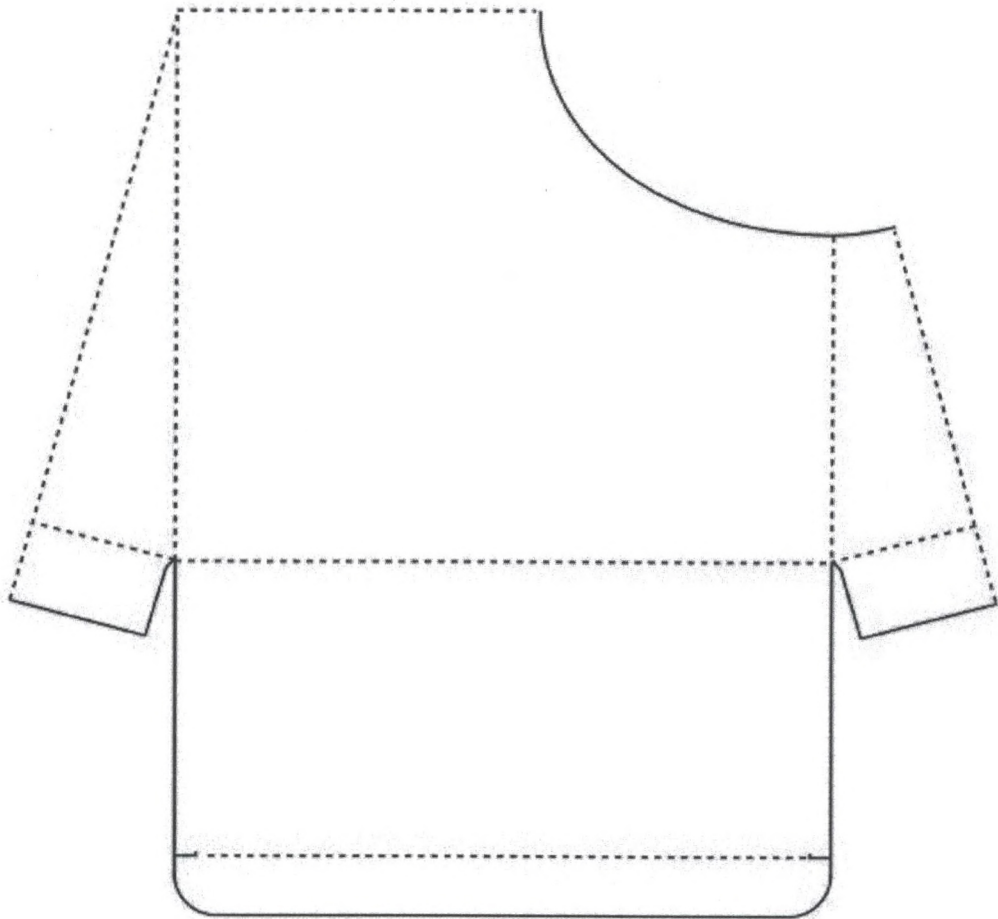


Fig. 2c