



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 0182/94 L

Patentdirektoratet

- (21) Patentansøgning nr.: 0182/94 (51) Int. Cl. 6: E 06 B 5/16
(22) Indleveringsdag:.... 11 feb 1994
(24) Løbedag:..... 11 feb 1994
(41) Alm. tilgængelig:.... 12 aug 1995
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: *Doorflex H. T. M. v/Tømrermester Frederik Rhod, Horsensvej 19;
8732 Hovedgård, DK
(72) Opfinder: Frederik *Rhod, Horsensvej 19; 8732 Hovedgård, DK
(74) Fuldmægtig: Patentingeniør N. H. Gregersen - Aarhus Patentkontor,
Skanderborgvej 40, 8000, Århus C

- (54) Doorflex Brandskydedør BD-30 med rude. Doorflex brandskydedør BD-60 uden rude
(57) Sammendrag 182 - 94

DOORFLEX BD-30 og BD-60 brandskydedøre monteret i trækarme.

Dørpladerne der er 60 mm. tykke er udført af specialkehlæde træprofiler med indlæg af Rockwool Conlit - 3,2 mm. spånplade - 5 mm spånplade og yderst 3.2 mm masonit til maling eller anden behandling.

I bunden af alle brandskydedøre er der indnotet stålprofil for styretap på bundskinne der monteres på gulv under skydedør.

Trækarmene er udført af 54 mm lamellimet fyr med anvendelse af Cascosinol 1711M med hærdet no. 2622.

I sidekarme, som er tværvendte, er indnotet 2 x10 mm brandpasta. Anslagslister i karmens anslagsside er ligeledes forsynet med 2 x 10 mm brandpasta mod såvel karmside som mod dørplade.


Den sidevendte karm mod hulrum for skydedørs passage er i bunden forsynet med stålbeslag for fastgørelse mod gulv.

Brandskydedørene monteres i specialbeslag fremstillet af DOORFLEX. Specialbeslag har til opgave at bære brandskydedør samt DOORFLEX type 90 friløbslukker og afdækningskappe af 20 mm. Vermiculux

Lodbrønd ved siden af skydedørens anslagskarm er udført af 20 mm. hvl. fyr. Lod og trækwire er af stål.

fortsættes

182-94

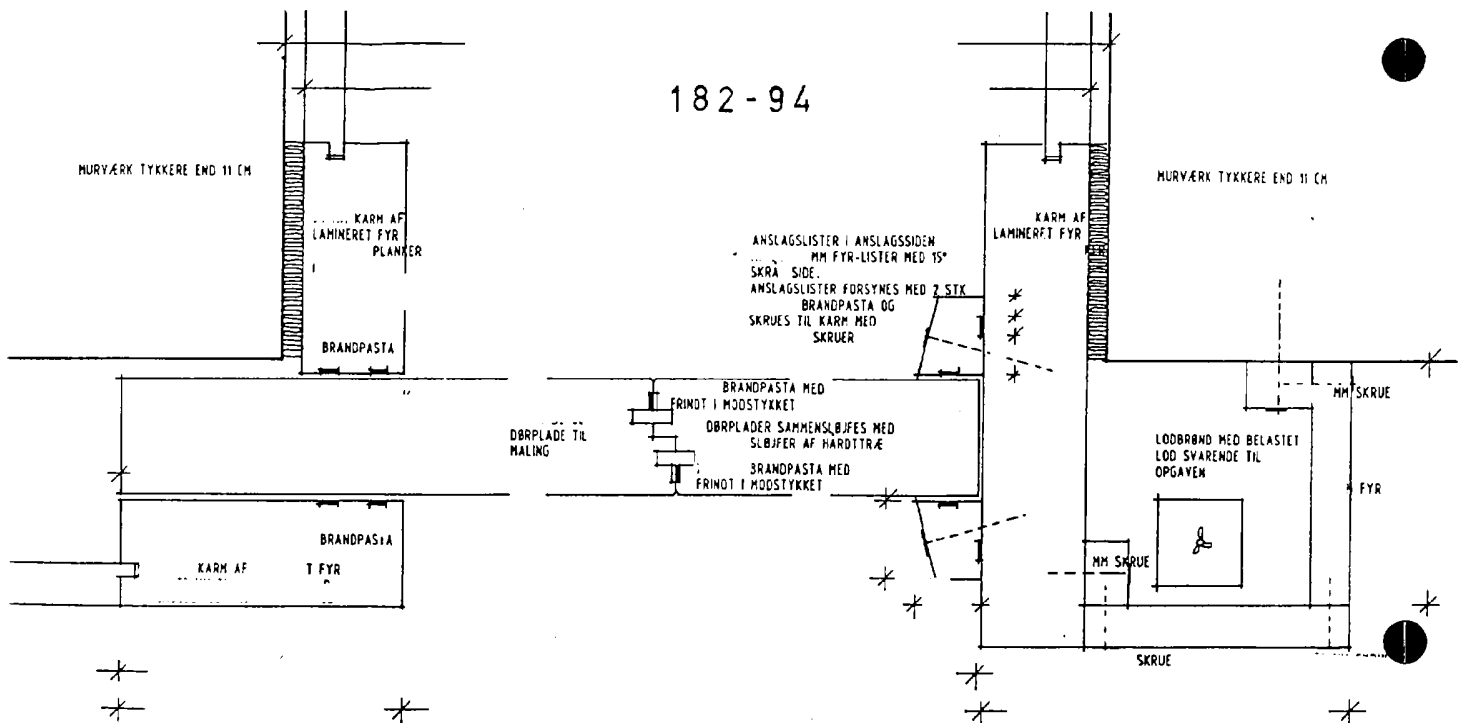

VANDRET SKIT I MONTERET SKYDEDØRSPARTI