



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101994900375280
Data Deposito	21/06/1994
Data Pubblicazione	21/12/1995

Titolo

PENDOLO RILANCIATO IN ALTO OLTRE LO ZENIT DA MOLLA E/O DALLA FORZA
CENTRIFUGA SUL BRACCIO LUNGO DI LEVA.

DESCRIZIONE dell'Invenzione industriale del titolo

" PENDOLO RILANCIATO IN ALTO OLTRE LO ZENIT DA MOLTA
E/O DALLA FORZA CENTRIFUGA SUL BRACCIO LUNGO DI LEVA "
di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana,
residente in SERRAVALLE di Chienti-62038-via
Acquapagana, 2-Macerata-depositata il...

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Pensiamo di aver trovato (provando e riprovando) il
famoso punto di appoggio per sollevare il mondo dai
suoi tanti problemi, e non energetici. Prendiamo un
pendolo su circonferenza di ruota, il cui peso è un
pò mobile sul cerchio, tenuto da perno fisso e corona
girevole, con spinta radiale, che fatti in basso i
primi 180°, diventa forza centrifuga, che passa su
asta inclinata, attaccata anche essa sulla corona
del perno, che trasmette con corda la trazione ad
una asta-leva, il cui braccio lungo è più volte il
braccio corto, che dalla corona centrale spinge la
circonf. in rotazione, sia direttamente che con
tre appoggi che la orientano meglio in angolo retto
con la leva di primo grado, il cui braccio lungo è
allungabile all'infinito. Il peso sembra che possa
essere accresciuto dalla trazione di molla tra la
le due corone, tramite asta.

Raniero Seri



1) Contrappeso su ruota girevole il cui perno è fissato in circonferenza di ruota-pendolo, con o senza asta sulla stessa corona di perno o ruota (cuscinetti a sfere) girevole, per agganciare direttamente o con uno o più paletti o raggi, un'asta-leva con un braccio lungo più volte di quello corto che afferra la ruota-pendolo per farla ricadere accelerata dal contrappeso, con o senza molle stirate a 180° , e/o martinetti, o altro (e/o martinetti, o altro) sulla corona girevole, con o senza altra asta parallela al centro della ruota-pendolo.





2) Come sopra al n. 1) ogni ruota-pendolo con molla (e) stirate o martinetti dal centro alla corona girevole con perno in circonferenza di detto pendolo (come s.) con o senza altra asta diversa da quella lunga in trazione (con corda, come sopra) di asta-leva e braccio lungo una o più volte di quello corto in trazione della circonferenza-pendolo, con o senza uno o più contrappesi per la centrifugazione (come sopra).

3) Come sopra ai nn. 1) e 2), centrifugazione di pendolo-ruota con uno o più contrappesi, a 180° o circa, con o senza molle dal centro su asta di corona girevole e perno fisso in detta circonferenza di ruota-pendolo, e/o altra asta, che afferri con corda o comunque la' asta-leva appoggiata alla corona centrale per rilancio di pendolo.

Romeroferi



RM94 A 000401

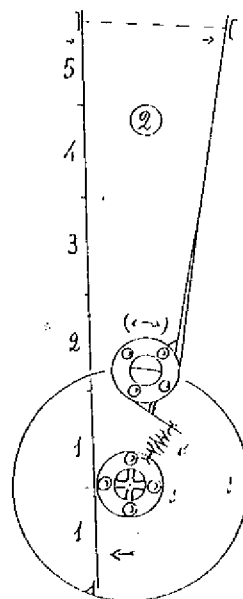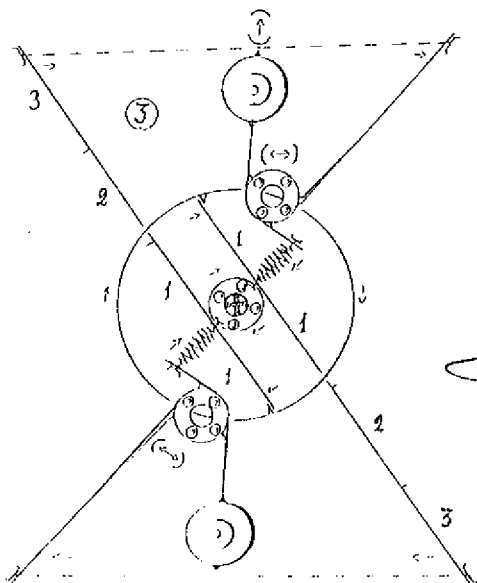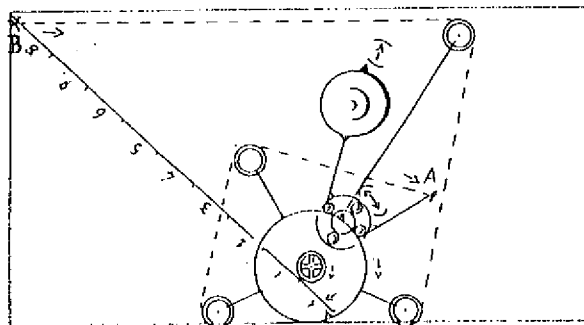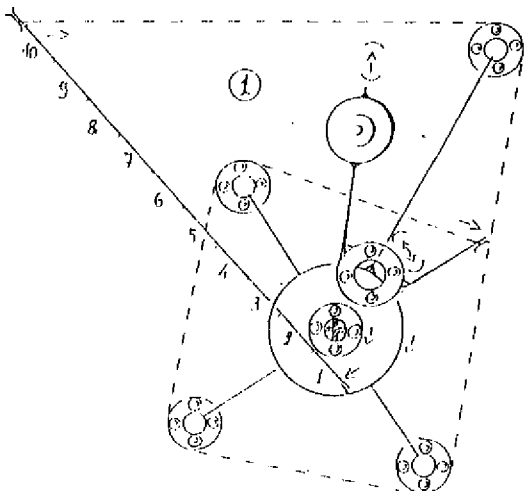

Rumorgeri

