


7 stycznia 1932 r.

B42f 17102

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 14949.

Kl. 11 e 28.

Abram Enzel Perelgryc
(Warszawa, Polska).

Skrzynka do kartoteki.

Zgłoszono 30 sierpnia 1930 r.

Udzielono 7 listopada 1931 r.

Używane dotychczas skrzynki do kartoteki są przykrywane zwykłymi zdejmowanymi pokrywkami, co jest bardzo niewygodne, szczególnie w większych biurach, gdzie znajduje się większa ilość skrzynek, gdyż zdejmowane pokrywki zajmują stosunkowo dużo miejsca i przy nakrywaniu trzeba do każdej skrzynki wyszukiwać należną do niej pokrywę.

Przedmiot wynalazku nie posiada powyższej wady. Skrzynka według wynalazku jest przedstawiona w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok z boku i częściowy przekrój skrzynki, fig. 2 — jej widok z góry, fig. 3 — widok z przodu i częściowy przekrój, fig. 4 i 5 — widok z przodu i z boku jednej ze ścianek skrzynki.

Skrzynka składa się z dwóch osłon 1 i 2, umieszczonych jedna w drugiej, przyczem osłona 2 jest umocowana na podpórce 3. W przestrzeni pomiędzy skrzynkami ułożona jest żaluzja 4, której koniec połączony jest hakiem 5 z prętem 6, przesuniętym przez otwory w płaskownikach 7 i 7', umocowanych na bocznych listwach 8 i 8' skrzynki. Boczne listwy 8 i 8' są również zaopatrzone w nieco krótsze płaskowniki 9 i 9'.

Przy otwartej skrzynce, t. j. przy odsuniętej żaluzji, boczne listwy znajdują się w przestrzeniach pomiędzy bocznymi ściankami obydwóch osłon (fig. 1 i 3); w celu zamknięcia skrzynki należy żaluzję wyciągnąć i opuścić; przy tym ruchu żaluzja pociąga płaskowniki 7, 7' i 9, 9', przyczem

płaskowniki 7 i 7' posiadają przez cały czas wyciągania żaluzji ruch łukowy (fig. 4), natomiast płaskowniki 9 i 9', po przyjęciu pionowego położenia zostają zatrzymane przez występy 10, przyczem na płaskownikach tych opierają się listwy 8 i 8'.

Przy otwieraniu skrzynki i odsuwaniu żaluzji płaskowniki 7 i 7' opisują łuk w odwrotnym kierunku i pociągają swym występem 11 płaskowniki 9 i 9', doprowadzając je do pierwotnego położenia, w którym boczne listwy 8 i 8' znów układają się w przestrzeniach pomiędzy bokami skrzynki.

Podobne urządzenie może być, oczywiście, zastosowane do biurerek, stolików i tym podobnych mebli biurowych.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Skrzynka do kartoteki, znamienna tem, że składa się z dwóch osłon (1, 2) z wolną pomiędzy niemi przestrzenią oraz z żaluzji (4), która przy przesuwaniu uruchamia boczne listwy (8, 8'), wysuwając je z

przestrzeni pomiędzy bocznymi ściankami osłon albo je do tej przestrzeni wsuwając.

2. Skrzynka według zastrz. 1, znamienna tem, że listwy boczne (8, 8') są połączone z żaluzją zapomocą haka (5) i pręta (6), przesuniętego przez te haki, oraz przez otwory w płaskownikach (7 i 7'), osadzonych na tych listwach bocznych.

3. Skrzynka według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że listwy boczne są zaopatrzone prócz płaskowników (7, 7') w nieco krótsze płaskowniki (9, 9'), które przy ruchu żaluzji w kierunku otwarcia skrzynki przyjmują pionowe położenie, służąc jako oparcie tych bocznych listw (8, 8'), a przy ruchu odwrotnym są pociągane przez występy (11) płaskowników (7, 7') i wracają do pierwotnego położenia, umożliwiając powrót listw pomiędzy boczne ścianki skrzynki.

Abram Enzel Perelgryc.

Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

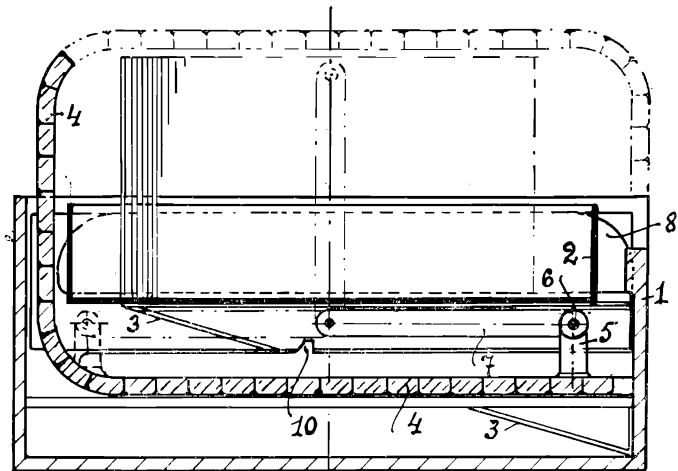


Fig. 2.

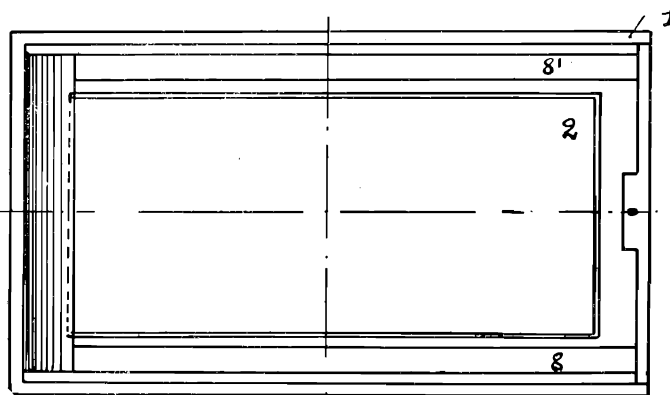


Fig. 4.

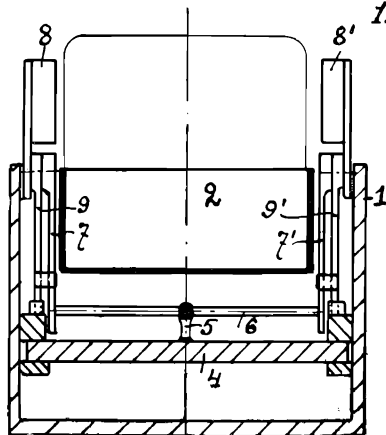
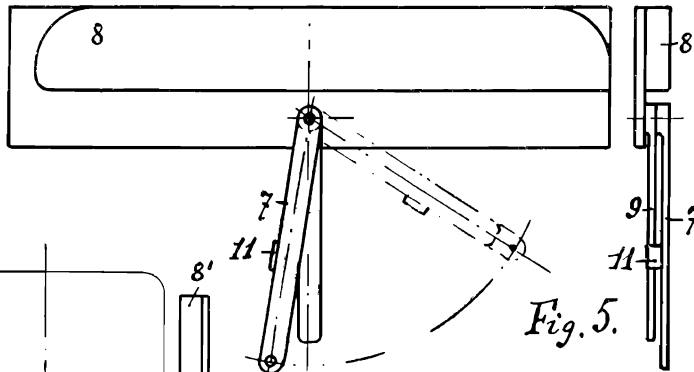


Fig. 3.

Fig. 5.