



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 103 01 675 A1** 2004.07.29

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: **103 01 675.9**

(22) Anmeldetag: **17.01.2003**

(43) Offenlegungstag: **29.07.2004**

(51) Int Cl.⁷: **C08K 5/00**

**C08K 13/02, C08L 27/06, C08K 5/17,
C08K 5/3462, C08K 5/315**

(71) Anmelder:

**Crompton Vinyl Additives GmbH, 68623
Lampertheim, DE**

(72) Erfinder:

**Hopfmann, Thomas, Dr., 64653 Lorsch, DE;
Friedrich, Hans-Helmut, 64686 Lautertal, DE;
Kuhn, Karl-Josef, Dr., 64686 Lautertal, DE;
Wehner, Wolfgang, Dr., 64673 Zwingenberg, DE**

(74) Vertreter:

**WUESTHOFF & WUESTHOFF Patent- und
Rechtsanwälte, 81541 München**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Stabilisatorsystem zur PVC-Stabilisierung**

(57) Zusammenfassung: Es werden Stabilisatormischungen beschrieben, umfassend mindestens

a) ein Alkanolamin oder ein Umsetzungsprodukt aus einem mono- oder polyfunktionellen Epoxid und Ammoniak oder einem mono- oder polyfunktionellen Dialkyl(Aryl)- oder Monoalkyl(Aryl)amin und b) ein Uracil oder ein Vorprodukt und gegebenenfalls ein Perchlorat-Salz.

C₂-C₂₀-Alkenyl, C₂-C₁₈-Acyl, C₄-C₈-Cycloalkyl, welches in β -Stellung OH-substituiert sein kann, C₆-C₁₀-Aryl, C₇-C₁₀-Alkaryl oder C₇-C₁₀-Aralkyl, oder wenn x = 1, können R¹ und R² zusätzlich zusammen mit dem N einen geschlossenen 4–10 gliedrigen Ring aus Kohlenstoffatomen und gegebenenfalls bis zu 2 Heteroatomen bilden, oder wenn x = 2, kann R¹ zusätzlich für C₂-C₁₈-Alkylen stehen, das an beiden β -Kohlenstoffatomen mit OH substituiert und/oder durch 1 oder mehrere O-Atome und/oder 1 oder mehrere NR²-Gruppen unterbrochen sein kann, oder für dihydroxysubstituiertes Tetrahydro-dicyclo-pentadienyl, dihydroxysubstituiertes Ethylcyclohexanylen, dihydroxysubstituiertes 4,4'-(Bisphenol-A-dipropylether)nylen, Isophoronylen, Dimethylcyclohexanylen, Dicyclohexylmethanylen oder 3,3'-Dimethyldicyclo-hexylmethanylen stehen, und wenn x = 3, kann R¹ zusätzlich für trihydroxysubstituiertes (Tri-N-propylisocyanurat)triylen stehen;

R³_a, R³_b = unabhängig voneinander C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₆-Alkenyl, C₆-C₁₀-Aryl, H oder CH₂-X-R⁵, wobei X = O, S, -O-CO- oder -CO-O-;

R⁴ = C₁-C₁₈-Alkyl/Alkenyl oder Phenyl; und

R⁵ = H, C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₂-Alkenyl oder C₆-C₁₀-Aryl.

[0009] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Stabilisator-mischungen, wobei das Alkanolamin ein Umsetzungsprodukt aus einem mono- oder polyfunktionellen Epoxid und Ammoniak oder einem mono- oder polyfunktionellen Dialkyl(Aryl)- oder Monoalkyl-(Aryl)amin darstellt.

[0010] Bei den Alkanolaminen der allgemeinen Formel (I) handelt es sich z.B. um Verbindungen mit R¹, R² = Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Cyclohexyl, Octyl, Lauryl, Tetradecyl, Hexadecyl, Stearyl, Oleyl, Allyl, Phenyl oder Benzyl, Hydroxyalkyl und R³ = H, Methyl, Ethyl, Propyl oder Butyl. Bevorzugt sind Alkanolamine mit R¹ = Lauryl, Tetradecyl, Hexadecyl, Stearyl, Oleyl, wobei R² = Hydroxyalkyl ist. Weiter können Ethoxylate und Propoxylate von Triethanol- und Triisopropanolamin sowie Fettaminen pflanzlicher oder tierischer Provenienz eingesetzt werden. Bevorzugt sind Trialkanolamine und Mono-Alkyl-/Alkenyl-Dialkanolamine mit R³ = H oder Methyl und y = 1, insbesondere Fettamine, die zweifach mit Ethylen- oder Propylenoxid umgesetzt wurden.

[0011] Weitere Verbindungen, die sehr gut geeignet sind, können der nachfolgenden Liste entnommen werden.

Methyl- oder Dimethylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Propyl- oder Dipropylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isopropyl- oder Diisopropylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Butyl- oder Dibutylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isobutyl- oder Diisobutylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Pentyl- oder Dipentylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isopentyl- oder Diisopentylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Hexyl- oder Dihexylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isohexyl- oder Diisohexylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Heptyl- oder Diheptylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isoheptyl- oder Diisoheptylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Octyl- oder Dioctylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isooctyl- oder Diisooctylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Nonyl- oder Dinonylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isononyl- oder Diisononylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Decyl- oder Didecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isodecyl- oder Diisodecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Undecyl- oder Diundecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isoundecyl- oder Diisoundecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Dodecyl- oder Didodecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isododecyl- oder Diisododecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Tridecyl- oder Ditridecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Isotridecyl- oder Diisotridecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Tetradecyl- oder Ditetradecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Hexadecyl- oder Dihexadecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Octadecyl- oder Dioctadecylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Eicosyl- oder Dieicosylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Docosyl- oder Didocosylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

N-Methylbutylamin umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

N-Ethylbutylamin umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Allyl- oder Diallylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Crotyl- oder Dicrotylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Octadecenyl- oder Dioctadecenylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Benzyl- oder Dibenzylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

Cyclohexyl- oder Dicyclohexylamin zweifach oder einfach umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

N-Methylcyclohexylamin umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

N-Ethylcyclohexylamin umgesetzt mit Ethylen- oder Propylenoxid.

4-Vinyl-1-cyclohexen-diepoxid zweifach umgesetzt mit Diethanol- bzw. Diisopropanolamin.

Dicyclopentadien-diepoxid zweifach umgesetzt mit Diethanol- bzw. Diisopropanolamin.

Bisphenol A-diglycidylether zweifach umgesetzt mit Diethanol- bzw. Diisopropanolamin.

Trisglycidylisocyanurat dreifach umgesetzt mit Diethanol- bzw. Diisopropanolamin.

[0012] Bevorzugt sind Trialkanolamine und Mono-Alkyl/Alkenyl-Dialkanolamine mit R^3_a , R^3_b unabhängig voneinander H oder Methyl und $y = 1$.

[0013] Es zeigte sich, dass sich Verbindungen der allgemeinen Formel (I) mit $y = 1-6$, d.h. mit bis zu 6 Methylengruppen zwischen der Aminogruppe und dem hydroxysubstituierten Kohlenstoffatom, zur Verwendung als PVC-Stabilisator in Kombination mit einem Perchlorat-Salz eignen.

[0014] Erfindungsgemäß können auch Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eingesetzt werden mit $x = 2$, die also zwei Hydroxyalkylaminogruppen pro Molekül aufweisen. Beispiele dafür sind u.a. N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxy-1-propyl)ethylendiamin, N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)propylendiamin oder N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxy-1-propyl)propylendiamin und N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)hexamethylendiamin, wobei Vierfachumsetzungen von 1,6-Hexamethylen- oder 1,8-Octamethylendiamin bzw. Neopentandiamin mit Ethylen- oder Propylenoxid bevorzugt sind oder analoge Umsetzungen von Bis-aminomethylcyclohexan, Isophorondiamin, 4,4'-Diaminodicyclohexylmethan oder 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodicyclohexylmethan.

[0015] Erfindungsgemäß können auch Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eingesetzt werden mit $x = 3$, die also drei Hydroxyalkylaminogruppen pro Molekül aufweisen. Ein Beispiel dafür ist ein Umsetzungsprodukt von Trisglycidylisocyanurat mit Mono- oder Diethanolamin oder Mono- oder Dipropanolamin.

[0016] Die Alkanolamine der allgemeinen Formel (I) sind käufliche Chemikalien oder können nach bekannten Methoden durch N-Alkylierung eines entsprechenden Amins oder Ammoniak hergestellt werden (vgl. Kirk-Othmer, Vol. 2, Alkanolamines).

[0017] Beispiele für die bevorzugten Alkanolamine der allgemeinen Formel (I) sind Tris(2-hydroxyethyl)amin, Tris(2-hydroxy-1-propyl)amin, Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxy-1-propylamin, N-n-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)amin, N,N-Bis(n-butyl)-N-(2-hydroxyethyl)amin, N-(3-n-Butyloxy-2-hydroxy-1-propyl)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)amin, N-(1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl-2-propyl)-N,N-bis(2-hydroxyethyl)amin, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-palmitylamin, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-oleylamin, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-stearylamin, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-N-stearylamin, N-(2-Hydroxyethyl)morpholin oder N-(2,3-dihydroxy-1-propyl)morpholin, Bis-hydroxyethylpiperazin oder Bis-hydroxyisopropylpiperazin und Umsetzungsprodukte von Glycidylethern mit mono-, di-Alkylamin oder Ammoniak sowie den davon abgeleiteten Alkanolaminen, wie beispielsweise Ethanolamin, Diethanolamin, n-Propanolamin, i-Propanolamin, n-Dipropanolamin oder i-Dipropanolamin.

[0018] Ganz besonders bevorzugt sind Additionsprodukte von Olefinoxiden wie Octen-, Decen-, Dodecen-, Tetradecen-, Hexadecen-, Octadecen-, Eicosen- und Docosenoxid sowie Epoxystearylalkohol mit Diethanol- oder Diisopropanolamin.


[0019] Diese Verbindungen mit β -ständiger OH-Funktion an beiden Enden einer längeren Alkylkette wie z. B. N-(2-Hydroxyhexadecyl)-diethanolamin, N-(2-Hydroxy-3-octyloxypropyl)diethanolamin, N-(2-Hydroxy-3-decyloxypropyl)diethanolamin, N-(2-Hydroxy-3-octyloxypropyl)diethanolamin und Bis-N-(2-Hydroxy-3-phenyloxypropyl)ethanolamin eignen sich besonders als Komponente in den erfindungsgemäßen Stabilisatorsystemen.

[0020] Die Aufzählung ist nur beispielhaft und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

[0021] Die Verbindungen der Formel (I) sind zur Erzielung der Stabilisierung im chlorhaltigen Polymer zweckmäßig zu 0,01 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise zu 0,05 bis 5 Gew.%, insbesondere zu 0,1 bis 3 Gew.-% zu verwenden.

[0022] Die erfindungsgemäße Zusammensetzung weist neben mindestens einem Vertreter der Alkanolamine der Struktur (I), mindestens einen Vertreter der Uracile der allgemeinen Struktur (II) auf. Zur Gruppe der Uracile werden erfindungsgemäß die Derivate gemäß Struktur (II), sowie die Cyanacetylarnstoffe der Struktur (III) als Vorstufen der Uracile benannt.

[0023] Verbindungen der Formel (II) sind bereits in DE-A-1 694 873, EP-A-0 065 934, EP-A-0 041 479 und EP-A-0 768 336 beschrieben worden, und können nach bekannten Methoden in einem oder mehreren Verfahrensschritten) hergestellt werden.



worin

R1 und R2 unabhängig voneinander für C1-C24-Alkyl, das durch -CO₂- und/oder 1 bis mehreren Sauerstoffatomen unterbrochen und/oder 1 bis mehreren OH Gruppen substituiert sein kann, Beispiele hierfür sind -CH₂-O-CH₂-CH₂-O-CH₃, -CH₂-O-CH₂-CH₂-CH₂-O-CH₃, -CH₂-O-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-O-CH₃, -CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₃, -CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₂-O-CH₂-CH₃ u.s.w., C3-C24-Alkenyl, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiertes oder mit 1 bis 3 C1-C4-Alkyl-, C1-C4-Alkoxy-, C5-C8-Cycloalkyl- oder mit Hydroxygruppen oder Cl-Atomen substituiertes C5-C8-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder am Phenylring mit 1 bis 3 C1-C4-Alkyl-, C1-C4-Alkoxy-, C5-C8-Cycloalkyl- oder mit Hydroxygruppen oder Cl-Atomen substituiertes C7-C9-Phenylalkyl darstellen, und R1 oder R2 zusätzlich für Wasserstoff stehen können, sowie Y S oder O ist. Wobei für Verbindungen der Formel (II) gilt:

C1-C4-Alkyl bedeutet z. B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-, i-, sec- oder t-Butyl. Bevorzugt sind C1-C4-Alkyl, gegebenenfalls durch -CO₂- unterbrochen.

C1-C24-Alkyl bedeutet z. B. ausser den soeben genannten Resten Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl, i-Octyl, Decyl, Nonyl, Undecyl, Dodecyl, Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl, Eicosyl, Docosyl oder Tetracosyl.

[0024] Beispiele für die Alkenylreste sind Vinyl, Allyl, Methallyl, 1-Butenyl oder 1-Hexenyl, 1-Octenyl, 2-Octenyl, Decen, Undecen, Tetradecenyl, Hexadecenyl, Octadecenyl und Eicosenyl, vorzugsweise Allyl. Die Alkyl- oder Alkenylreste können verzweigt oder unverzweigt vorliegen.

[0025] C1-C4-Alkoxy bedeutet z. B. Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Isopropoxy, Butoxy oder Isobutoxy.

[0026] C5-C8-Cycloalkyl bedeutet z. B. Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl oder Cyclooctyl.

[0027] Bei C7-C9-Phenylalkyl handelt es sich beispielsweise um Benzyl, 1- oder 2-Phenylethyl, 3-Phenylpropyl, α,α-Dimethylbenzyl oder 2-Phenylisopropyl, vorzugsweise um Benzyl.

[0028] Wenn die Cycloalkylgruppen oder die Phenylgruppe der Phenylalkylreste substituiert sind, dann bevorzugt mit zwei oder einem Substituenten, und von den Substituenten vor allem mit Chlor, Hydroxy, Methyl oder Methoxy.

[0029] C3-C6-Alkenyl bedeutet z. B. Vinyl, Allyl, Methallyl, 1-Butenyl oder 1-Hexenyl, vorzugsweise Allyl.

[0030] Sind die Alkylreste unterbrochen, beinhalten sie notwendigerweise mindestens 2 C-Atome. -CO₂- bedeutet dabei eine Gruppe



[0031] Beispiele für durch -CO₂- unterbrochene C1-C22-Alkylreste sind verzweigte oder geradkettige Reste wie z. B. Methoxycarbonylmethyl, Methoxycarbonylethyl, Methoxycarbonylpropyl, Methoxycarbonylbutyl, Methoxycarbonylhexyl, Methoxycarbonyloctyl, Ethoxycarbonylmethyl, Ethoxycarbonylethyl, Ethoxycarbonylpropyl, Ethoxycarbonylbutyl, Ethoxycarbonylhexyl, Ethoxycarbonyloctyl, n-Propoxycarbonylmethyl, n-Propoxycarbonylethyl, n-Propoxycarbonylbutyl, n-Propoxycarbonylhexyl, n-Propoxycarbonyloctyl, i-Propoxycarbonylmethyl, i-Propoxycarbonylethyl, i-Propoxycarbonylbutyl, i-Propoxycarbonylhexyl, i-Propoxycarbonyloctyl, n-Butoxycarbonylmethyl, n-Butoxycarbonylethyl, n-Butoxycarbonylbutyl, n-Butoxycarbonylhexyl oder t-Butoxycarbonylmethyl. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, gibt aber, für den Fachmann klar verständlich, das Aufbauprinzip wieder.

[0032] Bevorzugt ist beispielsweise Methoxycarbonylethyl.

[0033] Bevorzugt sind dabei Verbindungen der Formel (II), worin

R1 und R2 unabhängig voneinander für C1-C18-Alkyl und Wasserstoff stehen.


[0034] Besonders bevorzugt sind entweder

R1 und R2 gleich und bedeuten Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Allyl oder Octyl, oder sie sind verschieden und bedeuten Ethyl und Allyl.

[0035] Falls nur einer der beiden Substituenten R1 oder R2 gleich Wasserstoff ist, so gilt, dass die Kohlenstoffkette des verbleibenden Restes größer als C2 ist, und es gilt dann entsprechend für das mögliche weitere Substitutionsmuster das bereits oben erwähnte. Somit kann R1 oder R2 für C3-C24-Alkyl, das durch -CO₂- und/oder 1 bis mehreren Sauerstoffatomen unterbrochen und/oder 1 bis mehreren OH-Gruppen substituiert sein kann, C3-C24-Alkenyl, verzweigt oder unverzweigt, unsubstituiertes oder mit 1 bis 3 C1-C4-Alkyl-, C1-C4-Alkoxy-, C5-C8-Cycloalkyl- oder mit Hydroxygruppen oder Cl-Atomen substituiertes C5-C8-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder am Phenylring mit 1 bis 3 C1-C4-Alkyl-, C1-C4-Alkoxy-, C5-C8-Cycloalkyl- oder mit Hydroxygruppen oder Cl-Atomen substituiertes C7-C9-Phenylalkyl stehen. Bevorzugt sind die in 1 oder 3 Position der Formel (II) monosubstituierten Alkyl, Alkenyl oder Alkoxyalkylderivate, wobei R1 oder R2 Propyl oder Butyl oder Cyclohexyl, oder durch ein Sauerstoffatom unterbrochenes C3-C6-Alkyl ist. Insbesondere bevorzugt sind zum Beispiel: 1 Propyl-2-aminouracil, 1 Propyl-4-aminouracil, 1-Allyl-2-aminouracil, 1-Allyl-4-aminouracil, 1-Methoxyethyl-2-aminouracil, 1-Methoxy-ethyl-4-aminouracil.

[0036] Erfindungsgemäß lassen sich auch die synthetischen Vorstufen der Uracile, die Cyanacetylharnstoffe (III) in Kombination mit Strukturen der Formel (I) einsetzen. Diese sind dem Fachmann bekannt und werden in

US Patent 2,598,936, der Schrift des Anmelders US 6211270, und J. Org. Chem. 16, 1897–1890 (1951) beschrieben, und können nach bekannten Methoden hergestellt werden. Die Ausgangsharnstoffe sind im Handel erhältlich oder können nach bekannten Verfahren dargestellt werden. Cyanacetylharnstoffe der Formel (III)

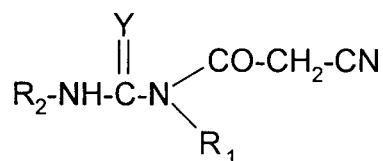

wobei

Y Sauerstoff oder Schwefel ist, und

R1 C1-C24-Alkyl, das durch -CO₂- und/oder Sauerstoffatomen unterbrochen und/oder 1 bis 3 OH-Gruppen substituiert sein kann, C3-C24-Alkenyl, C7-C10-Phenylalkyl, C5-C8-Cycloalkyl, C7-C10-Alkylphenyl, Phenyl oder Naphthyl, wobei der aromatische Rest jeweils durch -OH, C1-C12-Alkyl und/oder -OC1-C4-Alkyl substituiert sein kann, ist, und R2 die Bedeutung von R1 hat oder falls R1 Wasserstoff ist außerdem gelten kann, dass R2 C3-C24-Alkyl, das durch -CO₂- und/oder Sauerstoffatomen unterbrochen und/oder 1 bis 3 OH-Gruppen substituiert sein kann, C3-C24-Alkenyl, C7-C10-Phenylalkyl, C5-C8-Cycloalkyl, C7-C10-Alkylphenyl, Phenyl oder Naphthyl, wobei der aromatische Rest jeweils durch -OH, C1-C12-Alkyl und/oder OC1-C4-Alkyl substituiert sein kann, ist, eignen sich besonders gut in der erfindungsgemäß beschriebenen Kombination für die Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren wie z. B. PVC eignen.

[0037] Für Verbindungen der Formel (III) gilt:

C1-C4-Alkyl bedeutet z. B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n-, i-, sec- oder t-Butyl. C1-C24-Alkyl bedeutet z. B. ausser den soeben genannten Resten Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, 2-Ethylhexyl, i-Octyl, Decyl, Nonyl, Undecyl oder Dodecyl. Des weiteren Tetradecyl, Hexadecyl, Octadecyl, Eicosyl, Docosyl oder Tetracosyl. Bevorzugt sind C1-C8-Alkyl, gegebenenfalls durch -CO₂- unterbrochen. C5-C8-Cycloalkyl bedeutet zum Beispiel Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl oder Cyclooctyl, bevorzugt Cyclohexyl.

[0038] C7-C10-Alkylphenyl bedeutet zum Beispiel Toly oder Mesityl, insbesondere Toly. Bei C7-C10-Phenylalkyl handelt es sich beispielsweise um Benzyl, 1- oder 2-Phenylethyl, 3-Phenylpropyl, α,α-Dimethylbenzyl oder 2-Phenylisopropyl, vorzugsweise um Benzyl und 2-Phenethyl, insbesondere um Benzyl.

[0039] Wenn der aromatische Rest substituiert ist, dann bevorzugt mit drei, zwei oder insbesondere einem Substituenten, und die Substituenten sind vor allem Hydroxy, Methyl, Ethyl, Methoxy oder Ethoxy.

[0040] C3-C8-Alkenyl bedeutet z. B. Allyl, Methallyl, 1-Butenyl, 1-Hexenyl, 1-Octenyl oder 2-Octenyl, vorzugsweise Allyl.

[0041] Sind die Alkylreste unterbrochen, beinhalten sie notwendigerweise mindestens 2 C-Atome.

[0042] -CO₂- bedeutet dabei eine Gruppe



[0043] Beispiele für durch -CO₂- unterbrochene Alkylreste sind den Ausführungen unter Formel (II) zu entnehmen.

[0044] Bevorzugt sind dabei Verbindungen der Formel (III), worin Y Sauerstoff bedeutet, als auch solche, bei denen die Reste R1 und R2 gleich sind. Zweckmässig sind auch Verbindungen, in denen Y Schwefel ist.

[0045] Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen der Formel (III), worin R1 und R2 C1-C8-Alkyl, C3-C5-Alkenyl, Benzyl oder 2-Phenethyl bedeuten.

[0046] Insbesondere bevorzugt sind Verbindungen der Formel (III), worin R1 und R2 C1-C4-Alkyl, Allyl oder Benzyl bedeuten.

[0047] Beispielhaft zu nennen wären N,N'-Dimethyl-N-Cyanacetylharnstoff, N,N'-Diethyl-N-Cyanacetylharnstoff, N,N'-Dioctyl-N-Cyanacetylharnstoff usw. Diese Liste ist nur beispielhaft, und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

[0048] Bevorzugt sind dabei auch Verbindungen der Formel (III), worin Y Sauerstoff bedeutet, als auch solche, bei denen die Reste R1 und R2 verschieden voneinander sind. Insbesondere für R1 = H. R2 steht dann für C3-C12-Alkyl, das durch -CO₂- und/oder Sauerstoffatomen unterbrochen und/oder 1 bis 3 OH-Gruppen substituiert sein kann, C3-C12 Alkenyl, C7-C10-Phenylalkyl, C5-C8-Cycloalkyl, C7-C10-Alkylphenyl, Phenyl oder Naphthyl, wobei der aromatische Rest jeweils durch -OH, C1-C12-Alkyl und/oder OC1-C4-Alkyl substituiert. Zweckmässig sind auch Verbindungen, in denen Y Schwefel ist. Insbesondere bevorzugt sind Verbindungen der Formel (III), worin R1 = H und R2 = C3-C8-Alkyl, Methoxyethyl, Allyl oder Benzyl bedeuten.

[0049] Ausdrücklich genannt sei hier, dass die Umsetzung der Cyanacetylharnstoffe der allgemeinen Formel (III) zu den entsprechenden Uracilen der allgemeinen Formel (II) bereits während der Stabilisatorherstellung erfolgen kann. Dieses ist dem Fachmann literaturbekannt, und ist dem Syntheseprinzip der Darstellung von

Uracilen aus Cyanacetyl-harnstoffen abgeleitet. Beispielsweise wird sich N,N'-Dibutyl-N-Cyanacetylharnstoff (Formel (III): $R_1 = R_2 = \text{Butyl}$) zu dem analogen 1,3-Dibutyl-4-aminouracil umsetzen. Insbesondere dann, wenn diese Matrix basische Verbindungen enthält. Diese Voraussetzung wird außerdem allein von den weiterhin möglichen Komponenten der Matrix wie zum Beispiel handelsüblichem Calciumstearat oder Zeolith erfüllt. Wobei die Matrix in den gewählten Patentbeispielen, das Alkanolamin allein, oder eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe der Kunststoffadditive, Kunststoffstabilisatoren und der halogenhaltigen organischen Kunststoffe enthält. Handelt es sich um flüssige Matrixbestandteile, wird diese Umsetzung entsprechend der chemischen Reaktionskinetik beschleunigt.

[0050] Besonders geeignet sind dafür bei Raum- oder Verarbeitungstemperatur flüssige Vertreter der allgemeinen Formel (I).

[0051] Insbesondere auch Temperaturerhöhungen, hervorgerufen durch Misch- oder Verarbeitungsprozesse, oder hervorgerufen durch die Stabilisatorherstellung, sei es durch Sprüh- oder Schmelzprozesse, unterstützen eine derartige Umsetzung des Cyanacetylharnstoffes zum Uracil. Die Umsetzung muss dabei nicht vollständig ablaufen. Beide Spezies können in unterschiedlichen Verhältnissen nebeneinander vorliegen. Unter bestimmten Bedingungen kann aber auch eine praktisch quantitative Umsetzung ablaufen. Die Wahl der basischen Verbindungen unterliegt an sich keinen Einschränkungen für die intermediäre Umsetzung des Cyanacetylharnstoffes zum Uracil. Alle Verbindungen deren wässriger oder alkoholischer Auszug basisch reagiert, oder auf andere Weise die Umsetzung einleiten, sind geeignet wie zum Beispiel:

Alkali- oder Erdalkalihydroxide, Zeolite, Alcamizer oder Amine. Die Umsetzung kann bereits beim Herstellungsprozess des Stabilisators, beim Mischprozess der Stabilisatorkomponenten allein, oder in Gegenwart der vollständigen Formulierung, sei es im Mischer, oder im weiteren Verlauf der Verarbeitung erfolgen.

[0052] Die Verbindungen der Formel (III) sind zur Erzielung der Stabilisierung im chlorhaltigen Polymer zweckmäßig zu 0,01 bis 10 Gew.-%, vorzugsweise zu 0,05 bis 5 Gew.-%, insbesondere zu 0,1 bis 3 Gew.-% zu verwenden.

[0053] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung umfasst Kombinationen der Stabilisatormischungen umfassend mindestens Alkanolamin oder ein Umsetzungsprodukt aus einem mono- oder polyfunktionellen Epoxid und Ammoniak oder einem mono- oder polyfunktionellen Dialkyl (Aryl)- oder Monoalkyl(Aryl)amin der allgemeinen Formel (I) und Uracilen der Formel (II) oder deren Vorstufen der Formel (III) umfassend mindestens ein Perchlorat-Salz.

[0054] Die Perchlorat-Salze sind dem Fachmann bekannt. Beispiele sind diejenigen der Formel $M(\text{ClO}_4)_n$, wobei M für Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Al, La oder Ce oder ein Hydrotalcitschichtgitterkation steht. Der Index n ist entsprechend der Wertigkeit von M 1, 2, 3 oder $0 < n \leq 1$ beim Schichtgitterkation des Hydrotalcits.

[0055] Die Perchloratsalze können dabei in verschiedenen gängigen Darreichungsformen eingesetzt werden; z. B. als Salz oder Lösung in Wasser oder einem organischen Solvens als solches beziehungsweise aufgezo-gen auf ein Trägermaterial wie PVC, Ca-Silikat, Zeolithe oder Hydrotalcite. Beispiele sind z.B. Perchloratsalze, die mit Alkoholen (Polyolen, Cyclodextrinen) oder Ätheralkoholen bzw. Esteralkoholen oder Kronenether komplexiert oder gelöst sind. Zu den Esteralkoholen sind auch die Polyolpartialester zu zählen. Bei mehrwertigen Alkoholen oder Polyolen kommen auch deren Dimere, Trimere, Oligomere und Polymere in Frage, wie Di-, Tri-, Tetra- und Polyglycole, sowie Di-, Tri- und Tetrapentaerythrit oder Polyvinylalkohol in verschiedenen Polymerisationsgraden. Als weitere Lösungsmittel kommen Phosphatester sowie cyclische und acyclische Kohlensäureester in Frage. Weitere Ausführungsformen werden beschrieben in EP 0 394 547, EP 0 457 471 und WO 94/24200. Die Struktur der Perchloratsalze kann je nach dem angewendeten Trägermaterial oder Verfahren zur Trägerung sowohl amorph als auch teilkristallin oder kristallin vorliegen. Gemische der verschiedenen Aggregatzustände sind ebenfalls dem Fachmann bekannt.

[0056] Vorzugsweise werden Natrium/Kaliumperchlorat- Salze verwendet.

[0057] Die Perchlorate können in einer Menge von beispielsweise 0,001 bis 5, zweckmäßig 0,01 bis 3, besonders bevorzugt 0,01 bis 2 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden.

[0058] Die Verwendung von Ethanolammonium-Perchlorat-Salzen zur Verhinderung von Verfärbungen von chlorhaltigem Harz ist aus JP-A 61-9451 bekannt. Es handelt sich dabei um Perchlorat-Salze mit Ammoniumsalz-Struktur, die durch Zugabe von primären, sekundären oder tertiären Ethanolaminen zu einer Perchlorsäurelösung gewonnen werden können. Ammoniumperchlorat-Salze sind generell hitze- und schockempfindliche Verbindungen und bergen daher eine gewisse Explosionsgefahr, was sie für großtechnische Anwendungen ungeeignet macht.

[0059] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung umfasst Kombinationen der Stabilisatormischungen aus mindestens einem Alkanolamin oder einem Umsetzungsprodukt aus einem mono- oder polyfunktionellen Epoxid und Ammoniak oder einem mono- oder polyfunktionellen Dialkyl (Aryl)- oder Monoalkyl(Aryl)amin der allgemeinen Formel (I) und Uracilen der Formel (II) oder deren Vorstufen der Formel (III) mit mindestens einem anderen üblichen Additiv bzw. Stabilisator.

[0060] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung umfasst Kombinationen der Stabilisatormischungen aus mindestens einem Alkanolamin oder einem Umsetzungsprodukt aus einem mono- oder polyfunktionellen Epoxid

und Ammoniak oder einem mono- oder polyfunktionellen Dialkyl (Aryl)- oder Monoalkyl(Aryl)amin der allgemeinen Formel (I) und Uracilen der Formel (II) oder deren Vorstufen der Formel (III) mit mindestens einem Perchlorat-Salz und mit mindestens einem anderen üblichen Additiv bzw. Stabilisator.

[0061] Die erfindungsgemässen Zusammensetzungen können daher auch mit weiteren üblichen Zusatzstoffen versetzt sein, wie etwa Polyole und Disaccharidalkohole, Hydroxycarbonsäuren oder deren Salze, Glycidylverbindungen, Hydrotalcite, Zeolithe (Alkali bzw. Erdalkalialumosilikate), Verbindungen aus der Gruppe der Calcium-Aluminium-Hydroxide bzw. deren Hydrate, Verbindungen aus der Gruppe der Calcium-Aluminium-Hydroxo-Hydrogenphosphite bzw. deren Hydrate, Verbindungen aus der Gruppe der Aluminiumhydroxide bzw. deren Hydrate, Verbindungen aus der Gruppe der Calcium-Aluminium-Hydroxo-(Hydrogen)Carbonate bzw. deren Hydrate, Verbindungen aus der Gruppe der Lithium-Schichtgitterverbindungen bzw. deren Hydrate, Füllstoffe, Metallseifen, Alkali und Erdalkali-Verbindungen, Füllstoffe/Pigmente, Gleitmittel, Weichmacher, Phosphite, Pigmente, epoxidierte Fettsäureester und andere Epoxidverbindungen, Flammenschutzmittel, Antioxidantien, UV-Absorber, Geliermittel, Kompatibilisierungshilfen, Antistatika, Antifogging-agents, Lichtschutzmittel, optische Aufheller und Treibmittel. Besonders bevorzugt sind epoxidierte Sojaöle, Erdalkali- oder Aluminiumseifen und Phosphite.

[0062] Beispiele für solche zusätzlichen Komponenten sind weiter unten aufgeführt und erläutert (vgl. "Handbook of PVC-Formulating" von E. J. Wickson, John Wiley & Sons, New York 1993).

[0063] Die Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren, insbesondere PVC, mittels Hydrocalumiten, Katoiten und Calcium-Aluminium-Hydroxo-Hydrogenphosphiten ist bekannt aus WO 92/13914, WO 93/25613, DE 3 941 902 und DE 4 106 411. Die Verbindungen aus der Gruppe der Calcium-Aluminium-Hydroxide bzw. deren Hydrate sind allgemein in "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry" (5. Auflage, 1986): Vol. A5-Cement and Concrete (S. 505 ff.); Kirk-Othmer "Encyclopedia of Chemical Technology" (4. Auflage, 1993): Vol. 5-Cement (S. 572 ff.); P. Barnes "Structure and Performance of Cements" (Appl. Sci. Publ. N. Y., 1983); F. M. Lea "The Chemistry of Cement and Concrete" (E. Arnold Publ. London, 1971); H. F. W. Taylor "Cement Chemistry" (Acad. Press, London, 1992) – Kap. 6: Hydrated aluminate phases (S. 167 ff.) beschrieben.

[0064] Die stabilisierende Wirkung von Lithium-Schichtgitterverbindungen auf PVC ist beispielsweise in EP-A-0 761 756 und in DE-A-4 425 275 beschrieben. Falls gewünscht, können alle diese Verbindungen Oberflächen-modifiziert sein.

Polyole und Disaccharidalkohole

[0065] Als Verbindungen dieses Typs kommen beispielsweise in Betracht: Pentaerythrit, Dipentaerythrit, Tri-pentaerythrit, Trimethylolethan, Bistrimethylolethan, Inositol (Cyclitol), Polyvinylalkohol, Bistrimethylolethan, Trimethylolethan, Sorbit (Hexitol), Maltit, Isomaltit, Cellobiitol, Lactitol, Lycasin, Mannitol, Lactose, Leucrose, Tris(hydroxyethyl)-isocyanurat, Tris(hydroxypropyl)-isocyanurat, Palatinit, Tetramethylolcyclohexanol, Tetramethylolcyclopentanol, Tetramethylolcyclopyranol, Xylitol, Arabinit (Pentitol), Tetritol, Glycerin, Diglycerin, Polyglycerin, Thiodiglycerin oder 1-O- α -D-Glycopyranosyl-D-mannitol-dihydrat. Bevorzugt sind davon die Disaccharidalkohole. Verwendung finden können auch Polyolsirupe, wie Sorbit-, Mannitol- und Maltitsirup.


[0066] Die Polyole können in einer Menge von beispielsweise 0,01 bis 20, zweckmäßig von 0,1 bis 20 und insbesondere von 0,1 bis 10 Gew.-Teilen bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden.

Hydroxycarbonsäuren

[0067] In Betracht kommen Salze oder Gemische von Salzen von Hydroxycarbonsäuren, mit weniger als 4 Hydroxygruppen und weniger als 10 Kohlenstoffatomen. Darunter fallen Verbindungen die ausführlich in der Patentanmeldung WO 02/06389 aufgeführt werden. Besonders effektiv haben sich Verbindungen mit einer oder zwei Hydroxygruppen erwiesen. Weitere Substitutionsmuster wie Aldehyd-, Keto-, Acyl-, Amino-, Aminoalkyl-, Aminoaryl-, und/oder Halogenidsubstituenten können enthalten sein. Falls die Verbindung zwei oder mehr Säurefunktionen trägt, so ist wenigstens eine davon in der Salzform. Die Salze sind bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe Li, K, Na, Ca, Mg, Ba, Sr, Al, Fe, La, Ce, Mn oder Zink. Insbesondere die Salze der Milchsäure wie Natriumlactat, oder Salze der Zitronensäure, werden je nach Anwendung bevorzugt.

Glycidylverbindungen

[0068] Sie enthalten die Glycidylgruppe



wobei diese direkt an Kohlenstoff, Sauerstoff-, Stickstoff- oder Schwefelatome gebunden ist, und worin entwe-

der R_1 und R_3 beide Wasserstoff sind, R_2 Wasserstoff oder Methyl und $n = 0$ ist, oder worin R_1 und R_3 zusammen $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ oder $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ bedeuten, R_2 dann Wasserstoff und $n = 0$ oder 1 ist.


[0069] Vorzugsweise finden Glycidylverbindungen mit zwei funktionellen Gruppen Verwendung. Es können aber auch prinzipiell Glycidylverbindungen mit einer, drei oder mehr funktionellen Gruppen eingesetzt werden.

[0070] Vorwiegend werden Diglycidylverbindungen mit aromatischen Gruppen eingesetzt. Die endständigen Epoxidverbindungen können in einer Menge von vorzugsweise mindestens 0,1 Teil, beispielsweise 0,1 bis 50, zweckmäßig 1 bis 30 und insbesondere 1 bis 25 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, eingesetzt werden.

Hydrotalcite

[0071] Die chemische Zusammensetzung dieser Verbindungen ist dem Fachmann bekannt, z. B. aus den Patentschriften DE 3 843 581, US 4,000,100, EP 0 062 813 und WO 93/20135.

[0072] Verbindungen aus der Reihe der Hydrotalcite können durch die folgende allgemeine Formel



beschrieben werden, wobei

M^{2+} = eines oder mehrere der Metalle aus der Gruppe Mg, Ca, Sr, Zn oder Sn ist,

M^{3+} = Al, oder B ist,

A^n ein Anion mit der Valenz n darstellt,

b eine Zahl von 1–2 ist,

$0 < x < 0,5$ ist,

m eine Zahl von 0–20 ist.

[0073] Bevorzugt sind Verbindungen mit

$\text{A}^n = \text{OH}^-, \text{ClO}_4^-, \text{HCO}_3^-, \text{CH}_3\text{OOO}^-, \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-, \text{CO}_3^{2-}, (\text{CHOHCOO})_2^{2-}, (\text{CH}_2\text{COO})_2^{2-}, \text{CH}_3\text{CHOHCOO}^-, \text{HPO}_3^{2-}$ oder HPO_4^{2-} ;

[0074] Beispiele für Hydrotalcite sind

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{MgO} \cdot \text{CO}_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (i), $\text{Mg}_{4,5}\text{Al}_2(\text{OH})_{13} \cdot \text{CO}_3 \cdot 3,5\text{H}_2\text{O}$ (ii), $4\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CO}_2 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (iii), $4\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CO}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$,

$\text{ZnO} \cdot 3\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CO}_2 \cdot 8-9\text{H}_2\text{O}$ und $\text{ZnO} \cdot 3\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CO}_2 \cdot 5-6\text{H}_2\text{O}$.

[0075] Ganz besonders bevorzugt sind die Typen i, ii und iii.

Zeolithe (Alkali bzw. Erdalkalialumosilikate)

[0076] Sie können durch die folgende allgemeine Formel $\text{M}_{x/n}[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \cdot w\text{H}_2\text{O}$ beschrieben werden, worin n die Ladung des Kations M ;

M ein Element der ersten oder zweiten Hauptgruppe, wie Li, Na, K, Mg, Ca, Sr oder Ba;

$y : x$ eine Zahl von 0,8 bis 15, bevorzugt von 0,8 bis 1,2; und

w eine Zahl von 0 bis 300, bevorzugt von 0,5 bis 30, ist.

[0077] Beispiele für Zeolithe sind Natriumalumosilikate der Formeln

$\text{Na}_{12}\text{Al}_{12}\text{Si}_{12}\text{O}_{48} \cdot 27\text{H}_2\text{O}$ [Zeolith A], $\text{Na}_6\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24} \cdot 2\text{NaX} \cdot 7,5\text{H}_2\text{O}$, $\text{X} = \text{OH}, \text{Halogen}, \text{ClO}_4$ [Sodalith]; $\text{Na}_6\text{Al}_6\text{Si}_{30}\text{O}_{72} \cdot 24\text{H}_2\text{O}$; $\text{Na}_8\text{Al}_8\text{Si}_{40}\text{O}_{96} \cdot 24\text{H}_2\text{O}$; $\text{Na}_{16}\text{Al}_{16}\text{Si}_{24}\text{O}_{80} \cdot 16 \text{H}_2\text{O}$; $\text{Na}_{16}\text{Al}_{16}\text{Si}_{32}\text{O}_{96} \cdot 16\text{H}_2\text{O}$; $\text{Na}_{56}\text{Al}_{56}\text{Si}_{136}\text{O}_{384} \cdot 250\text{H}_2\text{O}$ [Zeolith Y], $\text{Na}_{86}\text{Al}_{86}\text{Si}_{106}\text{O}_{384} \cdot 264\text{H}_2\text{O}$ [Zeolith X];

oder die durch teilweisen bzw. vollständigen Austausch der Na-Atome durch Li-, K-, Mg-, Ca-, Sr- oder Zn-Atome darstellbaren Zeolithe wie

$(\text{Na}, \text{K})_{10}\text{Al}_{10}\text{Si}_{22}\text{O}_{64} \cdot 20\text{H}_2\text{O}$; $\text{Ca}_{4,5}\text{Na}_3[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}] \cdot 30\text{H}_2\text{O}$;


$\text{K}_9\text{Na}_3[(\text{AlO}_2)_{12}(\text{SiO}_2)_{12}] \cdot 27\text{H}_2\text{O}$.

[0078] Ganz besonders bevorzugt sind Na-Zeolith A und Na-Zeolith P.

[0079] Die Hydrotalcite und/oder Zeolithe können in Mengen von beispielsweise 0,1 bis 20, zweckmäßig 0,1 bis 10 und insbesondere 0,1 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile halogenhaltiges Polymere, angewandt werden.

Katoite

[0080] Für die erfindungsgemässen Stabilisatorkombinationen geeignete Verbindungen aus der Gruppe der Katoite können durch die allgemeine Formel beschrieben werden




wobei

m = 0–10 bedeuten.

[0081] Die genannten Verbindungen können gegebenenfalls oberflächenmodifiziert sein. Sie haben ein ganz bestimmtes Kristallgitter (sogenannte Hydrogranatstruktur), wodurch sie sich von anderen Calcium-Aluminium-Hydroxyverbindungen unterscheiden. Dieses Kristallgitter samt Gitterabständen wird in dem Artikel von C. Cohen-Addad et P. Ducros in Acta Cryst. (1967), 23, Seiten 220 bis 225 beschrieben. Diese können beispielsweise in Anlehnung an die deutsche Patentschrift DE 2 424 763 dargestellt werden.

Hydrocalumite

[0082] Für die erfindungsgemässen Stabilisatorkombinationen geeignete Verbindungen aus der Gruppe der Hydrocalumite werden durch die allgemeine Formel beschrieben:



wobei

x = 1–4 und


m = 0–8 bedeuten,

[0083] Bevorzugte Verbindungen sind solche, bei denen in der obigen allgemeinen Formel

x = 2 oder 3 ist.

Calcium-Aluminium-Hydroxy-(Hydrogen)phosphite


[0084] Geeignete Verbindung aus der Gruppe der basischen CHAP Calcium-Aluminium-Hydroxy-Hydrogenphosphite entsprechen der allgemeinen Formel



wobei

x = 2–8 und

m = 0–12 bedeuten, oder



wobei


x = 2–12,

$$\frac{2x + 5}{2} > y > 0 \text{ und}$$

m = 0–12 bedeuten,

ausgenommen y = 1, wenn x = 2–8 ist,


[0085] Weitere Beispiele der Hydrocalumite, die durch Variation des Metallkations M und der Säureanionen A oder B der unterliegen allgemeinen Formel



und werden ausführlich in der Patentschrift WO 02/098964. Seiten 18–20, beschrieben. In einer bevorzugten Ausführungsform steht M für Kalzium, das gegebenenfalls im Gemisch mit Magnesium oder Zink oder Magnesium und Zink vorliegen kann. Im Rahmen der bevorzugten Form wird die Zusammensetzung frei von dem Schwermetall Zink gewählt. Wenn eine Oberflächenbehandlung gewünscht wird, kann das Produkt mit dem Fachmann bekannten Methoden und Reagenzien entsprechend modifiziert werden.

Lithium-Schichtgitterverbindungen

[0086] Lithium-Aluminium-Schichtgitterverbindungen haben die allgemeine Formel A



worin


MII Mg, Ca oder Zn und

An⁻ ein ausgewähltes Anion der Wertigkeit n oder ein Gemisch von Anionen ist und die Indizes im Bereich von $0 < a < (b - 2)/2$,

$1 < b < 6$ und

m = 0 bis 30

liegen mit der Einschränkung, dass $b - 2a > 2$ ist oder die allgemeine Formel B



worin

MIl, A, m und n die obige Bedeutung haben und

x die Bedingung erfüllt $0,01 \leq x < 1$.

[0087] Die Herstellung der genannten Schichtgitterverbindungen ist dadurch gekennzeichnet, dass man im wässrigen Medium Lithiumhydroxid, -oxid und/oder dessen in Hydroxid umwandelbare Verbindungen, Metall-(II)-hydroxide, -oxide und/oder deren in Hydroxide umwandelbare Verbindungen der genannten Metalle und Aluminiumhydroxide und/oder deren in Hydroxide umwandelbare Verbindungen sowie Säuren und/oder deren Salze bzw. Gemische davon bei einem pH-Wert von 8 bis 10 und bei Temperaturen von 20 bis 250°C miteinander umsetzt und das erhaltene feste Reaktionsprodukt abtrennt. Die Reaktionszeit beträgt vorzugsweise 0,5 bis 40 Stunden, insbesondere 3 bis 15 Stunden.

[0088] Das aus der oben beschriebenen Umsetzung direkt anfallende Reaktionsprodukt kann nach bekannten Verfahren vom wässrigen Reaktionsmedium abgetrennt werden, vorzugsweise durch Filtration. Die Aufarbeitung des abgetrennten Reaktionsproduktes erfolgt ebenfalls in an sich bekannter Weise, beispielsweise durch Waschen des Filterkuchens mit Wasser und Trocknen des gewaschenen Rückstands bei Temperaturen von beispielsweise 60 bis 150°C, vorzugsweise bei 90 bis 120°C. Für die Umsetzung mit Aluminium kann sowohl feinteiliges, aktives Metall-(III)-hydroxid in Kombination mit Natriumhydroxid, als auch ein NaAlO₂ eingesetzt werden. Lithium bzw. eine der genannten Metall-(II)-Verbindungen kann in Form von feinteiligem Lithiumoxid oder -hydroxid oder Mischungen daraus bzw. von feinteiligem Metall-(II)-oxid oder -hydroxid oder Mischungen daraus verwendet werden. Die entsprechenden Säureanionen können in unterschiedlich konzentrierter Form z. B. direkt als Säure oder aber als Salz eingesetzt werden.

[0089] Die Umsetzungstemperaturen liegen vorzugsweise zwischen etwa 20 und 250°C, weiter im besonderen zwischen etwa 60 und 180°C. Katalysatoren oder Beschleuniger sind nicht erforderlich. Bei den Substanzen kann das Kristallwasser ganz oder teilweise durch thermische Behandlung entfernt werden.

[0090] Bei ihrer Anwendung als Stabilisatoren spalten die getrockneten Schichtgitterverbindungen bei den für PVC üblichen Verarbeitungstemperaturen von 160 bis 220°C kein Wasser oder ein anderes Gas ab, so dass in den Formteilen keine störende Blasenbildung auftritt.

[0091] Das Anion An in der obigen allgemeinen Formel kann Sulfat, Sulfat, Sulfid, Thiosulfat, Peroxid, Peroxosulfat, Peroxodisulfat, Hydrogenphosphat, Hydrogenphosphit, Carbonat, Halogenide, Nitrat, Nitrit, Hydrogensulfat, Hydrogencarbonat, Hydrogensulfit, Hydrogensulfid, Dihydrogenphosphat, Dihydrogenphosphit, Monocarbonsäureanionen wie Acetat und Benzoat, Amid, Azid, Hydroxid, Hydroxylamin, Hydroazid, Acetylacetonat, Phenolat, Pseudohalogenide, Halogenite, Halogenate, Perhalogenate, Perjodat, Permanganat, Dianionen von Dicarbonsäuren wie Phthalat, Oxalat, Maleat oder Fumarat, Bisphenolate, Phosphat, Pyrophosphat, Phosphit, Pyrophosphit Trianionen von Tricarbonsäuren wie Citrat, Trisphenolate u. v. m. sowie Gemische daraus sein. Unter diesen sind Hydroxid, Carbonat, Phosphat und Maleat bevorzugt.

[0092] Zur Verbesserung der Dispergierbarkeit der Substanzen in halogenhaltigen thermoplastischen Polymermassen können dieselben mit einer höheren Fettsäure, z. B. Stearinsäure, einem anionischen oberflächenaktiven Agens, einem Silankuppler, einem Titanat-Kuppler oder einem Glycerinfettsäureester oberflächenbehandelt sein.

[0093] Die oben beschriebenen Calcium-Aluminium-Hydroxide, Calcium-Aluminium-Hydroxo-Hydrogenphosphite, Aluminiumhydroxide, Calcium-Aluminium-Hydroxo(Hydrogen)Carbonate und Lithium-Schichtgitterverbindungen können ausser kristallin auch teilkristallin und/oder amorph vorliegen.

Füllstoffe

[0094] Füllstoffe wie beispielsweise Calciumcarbonat, Dolomit, Wollastonit, Magnesiumoxid, Magnesiumhydroxid, Silikate, China-Clay, Talk, Glasfasern, Glaskugeln, Holzmehl, Glimmer, Metalloxide, oder Metallhydroxide, Ruß, Graphit, Gesteinsmehl, Schwerspat, Glasfasern, Talk, Kaolin und Kreide werden verwandt. Bevorzugt ist Kreide (HANDBOOK OF PVC FORMULATING E. J. Wickson, John Wiley & Sons, Inc., 1993, SS. 393–449) und Verstärkungsmittel (TASCHENBUCH der Kunststoffadditive, R. Gächter & H. Müller, Carl Hanser, 1990, S. 549–615).

[0095] Die Füllstoffe können in einer Menge von vorzugsweise mindestens 1 Teil, beispielsweise 5 bis 200,

zweckmäßig 10 bis 150 und insbesondere 15 bis 100 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, eingesetzt werden.

Metallseifen

[0096] Metallseifen sind in der Hauptsache Metallcarboxylate bevorzugt längerkettiger Carbonsäuren. Geläufige Beispiele sind Stearate und Laurate, auch Oleate und Salze kürzerkettiger aliphatischer oder aromatischer Alkancarbonsäuren wie Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Valeriansäure, Hexansäure, Sorbinsäure; Oxalsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Fumarsäure, Zitronensäure, Benzoesäure, Salicylsäure, Phthalsäuren, Hemimellithsäure, Trimellithsäure, Pyromellithsäure.

[0097] Als Metalle seien genannt: Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Al, La, Ce und Seltenerdmetalle. Oft verwendet man sogenannte synergistische Mischungen wie Barium/Zink-, Magnesium/Zink-, Calcium/Zink- oder Calcium/Magnesium/Zink-Stabilisatoren. Die Metallseifen können einzeln oder in Mischungen eingesetzt werden. Eine Übersicht über gebräuchliche Metallseifen findet sich in Ullmanns Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th Ed., Vol. A16 (1985), S. 361 ff. Neben den genannten Verbindungen kommen auch organische Aluminium-Verbindungen in Frage, außerdem Verbindungen analog den oben erwähnten, insbesondere Aluminium-tri-stearat, Aluminium-di-stearat und Aluminium-mono-stearat, sowie Aluminiumacetat als auch davon abgeleitete basische Derivate.

[0098] Zu den verwendbaren und bevorzugten Aluminium-Verbindungen finden sich weitere Erläuterungen in US 4,060,512 und US 3,243,394.

[0099] Neben den bereits genannten Verbindungen, kommen ferner auch organische Seltenerd-Verbindungen, insbesondere Verbindungen analog den oben erwähnten, in Frage. Unter dem Begriff Seltenerd-Verbindung sind vor allem Verbindungen der Elemente Cer, Praseodym, Neodym, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium, Lanthan und Yttrium zu verstehen, wobei Gemische insbesondere mit Cer bevorzugt sind. Weitere bevorzugte Seltenerd-Verbindungen finden sich in der EP-A-0 108 023. Die Metallseifen bzw. deren Mischungen können in einer Menge von beispielsweise 0,001 bis 10 Gew.-Teilen, zweckmäßig 0,01 bis 8 Gew.-Teilen, besonders bevorzugt 0,05 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden.

Alkali und Erdalkali-Verbindungen

[0100] Darunter versteht man vornehmlich die Carboxylate der oben beschriebenen Säuren, aber auch entsprechende Oxide bzw. Hydroxide oder Carbonate. Es kommen auch deren Gemische mit organischen Säuren in Frage. Beispiele sind LiOH, NaOH, KOH, CaO, Ca(OH)₂, MgO, Mg(OH)₂, Sr(OH)₂, Al(OH)₃, CaCO₃ und MgCO₃ (auch basische Carbonate, wie beispielsweise Magnesia Alba und Huntit), sowie fettsaure Na- und K-Salze. Bei Erdalkali- und Zn-Carboxylaten können auch deren Addukte mit MO oder M(OH)₂ (M = Ca, Mg, Sr oder Zn), sogenannte "overbased" Verbindungen, zum Einsatz kommen. Bevorzugt werden zusätzlich zu den erfindungsgemäßen Stabilisatoren Alkali-, Erdalkali- und/oder Aluminiumcarboxylate eingesetzt.

Gleitmittel

[0101] Als Gleitmittel kommen beispielsweise in Betracht: Montanwachs, Fettsäureester, (ox.)Polyethylenwachs, Polypropylenwachs, (ox.)Paraffinwachs, Amidwachs, Chlorparaffine, Glycerinester oder Erdalkaliseifen, ferner Fettketone sowie Gleitmittel auf Komplexesterbasis oder Kombinationen davon, wie in der Schrift EP 0 259 783 aufgeführt. Weitere verwendbare Gleitmittel darüber hinaus werden in „Plastics Additives Handbook“, Carl Hanser Verlag, 5th edition, 2001, Seiten 511–552, genannt.

Weichmacher

[0102] Als organische Weichmacher kommen beispielsweise solche aus den folgenden Gruppen in Betracht:

A) Phthalsäureester: wie bevorzugt Di-2-ethylhexyl-, Di-iso-nonyl- und Di-iso-decylphthalat, die auch unter den gebräuchlichen Abkürzungen DOP (Diocetylphthalat, Di-2-ethylhexyl-phthalat), DINP (Diisononylphthalat), DIDP (Diisodecylphthalat) bekannt sind.

B) Ester aliphatischer Dicarbonsäuren, insbesondere Ester von Adipin-, Azelain- und Sebazinsäure: wie bevorzugt Di-2-ethylhexyladipat und Di-iso-octyladipat.

C) Trimellithsäureester, beispielsweise Tri-2-ethylhexyltrimellithat, Tri-iso-decyltrimellithat (Gemisch), Tri-iso-tridecyltrimellithat, Tri-iso-octyltrimellithat (Gemisch) sowie Tri-C₆-C₈-alkyl-, Tri-C₆-C₁₀-alkyl-, Tri-C₇-C₉-alkyl- und Tri-C₉-C₁₁-alkyltrimellithate. Gebräuchliche Abkürzungen sind TOTM (Triocetyltrimellitat, Tri-2-ethylhexyl-trimellitat), TIDTM (Triisodecyltrimellitat) und TITDTM (Triisotridecyltrimellitat).

D) Epoxyweichmacher: Genannt seien hier beispielhaft epoxidierte ungesättigte Fettsäuren wie zum Bei-

spiel epoxidiertes Sojabohnenöl, epoxidiertes Leinöl, epoxidiertes Sonnenblumenöl, epoxidiertes Rübol, epoxidiertes Talgöl, epoxidiertes Olivenöl. Als weitere Epoxyfettsäureester seien die Varianten auf Basis der Monoester von Fettsäuren und einwertigen Alkoholen, offenbart in der WO 02/060884 A1, genannt. Weitere Varianten der Epoxyfettsäureester entstehen durch Umesterung von zum Beispiel Triacetin, beschrieben in der DE-A-30 04 660. Darunter fallen die epoxidierten Glyceridacetate, dadurch erhältlich, dass man Epoxyfettsäureester mit Triacetin umestert. Dabei kann das molare Verhältnis so gewählt werden, dass falls gewünscht, die entsprechenden Diglycerid-monoacetate mengenmäßig dominieren. Ausführliche Beispiele und Verfahren sind in der Patentschrift WO 02/060884 A1 offenbart. Andere Derivate, wie die Monoglycerid-diacetate, werden auch in ihrer Herstellung in der US-A2-895 966 offenbart. In der Realität enthalten alle Mischungen wie beschrieben meistens komplexe Gemische aus den Umesterungsreaktionen.

E) Polymerweichmacher: Die gebräuchlichsten Ausgangsmaterialien für die Herstellung der Polyesterweichmacher sind: Dicarbonsäuren wie Adipin-, Phthal-, Azelain- und Sebacinsäure; Diole wie 1,2-Propandiol, 1,3-Butandiol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, Neopentylglycol und Diethylenglykol.

F) Phosphorsäureester: Eine Definition dieser Ester ist im vorstehend genannten "Taschenbuch der Kunststoffadditive" Kapitel 5.9.5, SS. 408–412, zu finden. Beispiele für solche Phosphorsäureester sind Tributylphosphat, Tri-2-ethylbutylphosphat, Tri-2-ethylhexylphosphat, Trichlorethylphosphat, 2-Ethyl-hexyl-di-phenylphosphat, Kresyldiphenylphosphat, Triphenylphosphat, Trikresylphosphat und Trixylenylphosphat. Bevorzugt sind Tri-2-ethylhexyl-phosphat sowie Reofos® 50 und 95 (Ciba Spezialitätenchemie).

G) Chlorierte Kohlenwasserstoffe (Paraffine)

H) Kohlenwasserstoffe

I) Monoester, z. B. Butyloleat, Phenoxyethyloleat, Tetrahydrofurfuryloleat und Alkylsulfonsäureester.

J) Glykolester, z. B. Diglykolbenzoate.

K) Vertreter der Zitronensäureweichmacher

Darunter fallen die Zitronensäureester der allgemeinen Formel B, abgeleitet von der 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure wie in WO 02/05206 beschrieben:



B

wobei

R jeweils für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 4 bis 18 C-Atomen steht, und R1 = H, oder R1 = R2CO ist. Im Falle von R1 ungleich H, steht R2 für einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 1 bis 10 C-Atomen. Als Alkoholkomponente R des Zitronensäureesters werden bevorzugt C6-C14 Alkanole eingesetzt, die verzweigt oder unverzweigt sein können und deren Alkanolreste gleich oder verschieden sein können.

Beispielhaft und nicht einschränkend seien aufgeführt Triethylcitrat (Citrofol A I), Tributylcitrat (Citrofol B I), Acetyl-triethylcitrat (Citrofol A II), Acetyl-tributylcitrat (Citrofol B II), Acetyltri-n-hexylcitrat, n-Butyltri-n-hexylcitrat, Acetyltri-n-(hexyl/octyl/decyl)-citrat und Acetyltri-n-(octyl/decyl)-citrat.

L) Perhydrophthal-, -isophthal- und -terephthalester sowie Perhydroglycol- und diglycolbenzoatester. Bevorzugt ist Perhydro-diisononylphthalat (®Hexamoll DINCH – Fa. BASF) wie in DE 19.756.913, DE 19.927.977, DE 19.927.978 und DE 19.927.979 beschrieben.

[0103] Eine Definition dieser Weichmacher und Beispiele für solche sind in "Kunststoffadditive", R. Gächter/H. Müller, Carl Hanser Verlag, 3. Aufl., 1989, Kapitel 5.9.6, Seiten 412–415, sowie in "PVC Technology", W. V. Titow, 4th. Ed., Elsevier Publ., 1984, Seiten 165–170 angegeben. Es können auch Mischungen unterschiedlicher Weichmacher verwandt werden.

[0104] Die Weichmacher können in einer Menge von beispielsweise 5 bis 20 Gew.-Teilen, zweckmäßig 10 bis 20 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden. Hart- bzw. Halbhart-PVC enthält bevorzugt bis zu 10%, besonders bevorzugt bis zu 5% oder keinen Weichmacher.

Pigmente

[0105] Geeignete Stoffe sind dem Fachmann bekannt. Beispiele für anorganische Pigmente sind TiO₂, Pigmente auf Zirkonoxidbasis, BaSO₄, Zinkoxid (Zinkweiss) und Lithopone (Zinksulfid/Bariumsulfat), Ruß, Russ-Titandioxid-Mischungen, Eisenoxidpigmente, Sb₂O₃, (Ti,Ba,Sb)O₂, Cr₂O₃, Spinelle wie Cobaltblau und Cobaltgrün, Cd(S,Se), Ultramarinblau. Organische Pigmente sind z. B. Azopigmente, Phthalocyaninpigmente, Chinacridonpigmente, Perylenpigmente, Diketo-pyrrolpyrrolpigmente und Anthrachinonpigmente. Bevorzugt ist TiO₂ auch in mikronisierter Form. Eine Definition und weitere Beschreibungen finden sich im "Handbook of PVC Formulating", E. J. Wickson, John Wiley & Sons, New York, 1993.

Phosphite

[0106] Organische Phosphite sind bekannte Co-Stabilisatoren für chlorhaltige Polymere. Beispiele sind Tri-octyl-, Tridecyl-, Tridodecyl-, Tritridecyl-, Tripentadecyl-, Trioethyl-, Tristearyl-, Triphenyl-, Trikresyl-, Tris-nonylphenol, Tris-2,4-t-butyl-phenyl- oder Tricyclohexylphosphit.

[0107] Weitere geeignete Phosphite sind verschiedenen gemischte Aryl-dialkyl- bzw. Alkyldiarylphosphite wie Phenyldioctyl-, Phenyldidecyl-, Phenyldidodecyl-, Phenylditridecyl-Phenylditetradecyl-, Phenyldipentadecyl-, Octyldiphenyl-, Decyldiphenyl-, Undecyldiphenyl-, Dodecyldiphenyl-, Tridecyldiphenyl-, Tetradecyldiphenyl-, Pentadecyldiphenyl-, Oleyldiphenyl-, Stearyldiphenyl- und Dodecyl-bis-2,4-di-t-butylphenylphosphit.

[0108] Weiterhin können auch Phosphite verschiedener Di- bzw. Polyole vorteilhaft verwandt werden: z. B. Tetraphenyldipropylenglykoldiphosphit, Polydipropylenglykolphenylphosphit, Tetramethylolcyclohexanol-decyldiphosphit, Tetramethylolcyclohexanolbutoxyethoxy-ethyl-diphosphit, Tetramethylolcyclohexanol-nonylphenyldiphosphit, Bisnonylphenyl-di-trimethylolpropandiphosphit, Bis-2-butoxyethyl-ditrimethylolpropandiphosphit, Trishydroxyethylisocyanurat-hexadecyltriphosphit, Didecylpentaerythritdiphosphit, Distearylpentaerythrit-diphosphit, Bis-2,4-di-t-butylphenylpentaerythritdiphosphit, sowie Gemische dieser Phosphite und Aryl/alkylphosphit-Gemische der statistischen Zusammensetzung $(H_{19}C_9-C_6H_4)O_{1,5}P(OC_{12,13}H_{25,27})_{1,5}$ oder $[C_8H_{17}-C_6H_4-O]_2P[i-C_8H_{17}O]$, $(H_{19}C_9-C_6H_4)O_{1,5}P(OC_{9,11}H_{19,23})_{1,5}$

[0109] Die organischen Phosphite können in einer Menge von beispielsweise 0,01 bis 10, zweckmäßig 0,05 bis 5 und insbesondere 0,1 bis 3 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden.

Epoxidierte Fettsäureester und andere Epoxidverbindungen

[0110] Die erfindungsgemäße Stabilisatorkombination kann zusätzlich vorzugsweise mindestens einen epoxidierten Fettsäureester enthalten. Es kommen dafür vor allem Ester von Fettsäuren aus natürlichen Quellen (Fettsäureglyceride), wie Sojaöl oder Rapsöl, in Frage. Es können aber auch synthetische Produkte zum Einsatz kommen, wie epoxidiertes Butyloleat. Ebenso verwendet werden können epoxidiertes Polybutadien und Polyisopren, gegebenenfalls auch in partiell hydroxylierter Form, oder Glycidylacrylat und Glycidylmethacrylat als Homo- bzw. Copolymer. Diese Epoxyverbindungen können auch auf eine Alumosalz-Verbindung aufgebracht sein; siehe hierzu auch DE-A-4 031 818.

Antioxidantien

[0111] Alkylierte Monophenole, z. B. 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Alkylthiomethylphenole, z. B. 2,4-Di-octylthiomethyl-6-tert-butylphenol, Alkylierte Hydrochinone, z. B. 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, Hydroxylierte Thiodiphenylether, z. B. 2,2'-Thio-bis-(6-tert-butyl-4-methylphenol), Alkyliden-Bisphenole, z. B. 2,2'-Methylen-bis-(6-tert-butyl-4-methylphenol), Benzylverbindungen, z. B. 3,5,3',5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-dihydroxydibenzylether, Hydroxybenzylisierte Malonate, z. B. Dioctadecyl-2,2-bis-(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzyl)-malonat, Hydroxybenzyl-Aromaten, z. B. 1,3,5-Tris-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-2,4,6-trimethylbenzol, Triazinverbindungen, z. B. 2,4-Bis-octylmercapto-6-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanilino)-1,3,5-triazin, Phosphonate und Phosphonite, z. B. Dimethyl-2,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonat, Acylaminophenole, z. B. 4-Hydroxy-laurinsäureanilid, Ester der beta-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsäure, der beta-(5-tert-Butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)-propionsäure, der beta-(3,5-Dicyclohexyl-4-hydroxyphenyl)-propionsäure, Ester der 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylelessigsäure mit ein- oder mehrwertigen Alkoholen, Amide der beta-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionsäure, wie z. B. N,N'-Bis-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-hexamethylendiamin, Vitamin E (Tocopherol) und Abkömmlinge.

[0112] Die Antioxidantien können in einer Menge von beispielsweise 0,01 bis 10 Gew.-Teilen, zweckmäßig 0,1 bis 10 Gew.-Teilen und insbesondere 0,1 bis 5 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden.

UV-Absorber und Lichtschutzmittel

[0113] Beispiele dafür sind: 2-(2'-Hydroxyphenyl)-benztriazole, wie z. B. 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)-benztriazol, 2-Hydroxybenzophenone, Ester von gegebenenfalls substituierten Benzoesäuren, wie z. B. 4-tert-Butyl-phenylsalicylat, Phenylsalicylat, Acrylate, Nickelverbindungen, Oxalsäurediamide, wie z. B. 4,4'-Di-octyloxy-oxanilid, 2,2'-Di-octyloxy-5,5'-di-tert-butyl-oxanilid, 2-(2-Hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine, wie z. B. 2,4,6-Tris(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazin, 2-(2-Hydroxy-4-octyloxyphenyl)-4,6-bis-(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin, Sterisch gehinderte Amine, wie z. B. Bis(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl)-sebacat, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-yl)-succinat.

Treibmittel

[0114] Treibmittel sind z. B. organische Azo- und Hydrazoverbindungen, Tetrazole, Oxazine, Isatosäureanhydrid, sowie Soda und Natriumbicarbonat. Bevorzugt sind Azodicarbonamid und Natriumbicarbonat sowie deren Mischungen.

[0115] Definitionen und Beispiele für Schlagzähmodifikatoren und Verarbeitungshilfen, Geliermittel, Antistatika, Biocide, Metalldesaktivatoren, optische Aufheller, Flammenschutzmittel, Antifogging-agents sowie Kompatibilisatoren sind beschrieben in "Kunststoffadditive", R. Gächter/H. Müller, Carl Hanser Verlag, 3. Aufl., 1989, "Plastics Additives Handbook" H. Zweifel, Carl Hanser Verlag, 5. Aufl., 2001 und im "Handbook of Polyvinyl Chloride Formulating" E. J. Wilson, J. Wiley & Sons, 1993, sowie in "Plastics Additives" G. Pritchard, Chapman & Hall, London, 1st Ed., 1998. Schlagzähmodifikatoren sind ferner ausführlich beschrieben in "Impact Modifiers for PVC", J. T. Lutz/D. L. Dunkelberger, John Wiley & Sons, 1992.

[0116] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Zusammensetzungen, die ein chlorhaltiges Polymer und eine erfindungsgemäße Stabilisatormischung enthalten.

[0117] Bei diesen Zusammensetzungen sind die Verbindungen der allgemeinen Formeln (I) zur Erzielung der Stabilisierung im chlorhaltigen Polymer zweckmäßig zu 0,01 bis 10, vorzugsweise zu 0,05 bis 5, insbesondere zu 0,1 bis 2 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, zu verwenden.

[0118] Bei diesen Zusammensetzungen sind die Verbindungen der allgemeinen Formeln (II) zur Erzielung der Stabilisierung im chlorhaltigen Polymer zweckmäßig zu 0,01 bis 10, vorzugsweise zu 0,05 bis 5, insbesondere zu 0,1 bis 2 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, zu verwenden.

[0119] Bei diesen Zusammensetzungen sind die Verbindungen der allgemeinen Formeln (III) zur Erzielung der Stabilisierung im chlorhaltigen Polymer zweckmäßig zu 0,01 bis 10, vorzugsweise zu 0,05 bis 5, insbesondere zu 0,1 bis 2 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, zu verwenden.

[0120] Die Perchlorat-Salze können in einer Menge von beispielsweise 0,001 bis 5, zweckmäßig 0,01 bis 3, besonders bevorzugt 0,01 bis 2 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile PVC, angewandt werden.

[0121] Beispiele für die zu stabilisierenden chlorhaltige Polymere sind:

Polymere des Vinylchlorides, Vinylidenchlorids, Vinylharze, enthaltend Vinylchlorideinheiten in deren Struktur, wie Copolymere des Vinylchlorids und Vinylester von aliphatischen Säuren, insbesondere Vinylacetat, Copolymere des Vinylchlorids mit Estern der Acryl- und Methacrylsäure und mit Acrylnitril, Copolymere des Vinylchlorids mit Dienverbindungen und ungesättigten Dicarbonsäuren oder deren Anhydride, wie Copolymere des Vinylchlorids mit Diethylmaleat, Diethylfumarat oder Maleinsäureanhydrid, nachchlorierte Polymere und Copolymere des Vinylchlorids, Copolymere des Vinylchlorids und Vinylidenchlorids mit ungesättigten Aldehyden, Ketonen und anderen, wie Acrolein, Crotonaldehyd, Vinylmethylketon, Vinylmethylether, Vinylisobutylether und ähnliche; Polymere des Vinylidenchlorids und Copolymere desselben mit Vinylchlorid und anderen polymerisierbaren Verbindungen; Polymere des Vinylchloracetates und Dichlordivinylethers; chlorierte Polymere des Vinylacetates, chlorierte polymerische Ester der Acrylsäure und der alpha-substituierten Acrylsäure; Polymere von chlorierten Styrolen, zum Beispiel Dichlorstyrol; Chlorkautschuke; chlorierte Polymere des Ethylens; Polymere und nachchlorierte Polymere von Chlorbutadiens und deren Copolymere mit Vinylchlorid, chlorierte Natur- und Synthesekautschuke, sowie Mischungen der genannten Polymere unter sich oder mit anderen polymerisierbaren Verbindungen. Im Rahmen dieser Erfindung sind unter PVC auch Copolymerisate mit polymerisierbaren Verbindungen wie Acrylnitril, Vinylacetat oder ABS zu verstehen, wobei es sich um Suspensions-, Masse- oder Emulsionspolymerisate handeln kann. Bevorzugt ist ein PVC-Homopolymer, auch in Kombination mit Polyacrylaten.

[0122] Ferner kommen auch Pfropfpolymerisate von PVC mit EVA, ABS und MBS in Betracht. Bevorzugte Substrate sind auch Mischungen der vorstehend genannten Homo- und Copolymerisate, insbesondere Vinylchlorid-Homopolymerisate, mit anderen thermoplastischen oder/und elastomeren Polymeren, insbesondere Abmischungen (Blends) mit ABS, MBS, NBR, SAN, EVA, CPE, MBAS, PMA, PMMA, EPDM und Polylactonen, insbesondere aus der Gruppe ABS, NBR, NAR, SAN und EVA. Die verwandten Abkürzungen für die Copolymerisate sind dem Fachmann geläufig und bedeuten folgendes: ABS: Acrylnitril-Butadien-Styrol; SAN: Styrol-Acrylnitril; NBR: Acrylnitril-Butadien; NAR: Acrylnitril-Acrylat; EVA: Ethylen-Vinylacetat. Es kommen insbesondere auch Styrol-Acrylnitril-Copolymerisate auf Acrylat-Basis (ASA) in Betracht. Bevorzugt als Komponente sind in diesem Zusammenhang Polymerzusammensetzungen, die als Komponenten (i) und (ii) eine Mischung aus 25–75 Gew.-% PVC und 75–25 Gew.-% der genannten Copolymerisate enthalten. Von besonderer Bedeutung sind als Komponente Zusammensetzungen, aus (i) 100 Gewichtsteilen PVC, und (ii) 0–300 Gewichtsteilen ABS und/oder mit SAN modifiziertes ABS und 0–80 Gewichtsteilen der Copolymeren NBR, NAR und/oder EVA, insbesondere jedoch EVA.

[0123] Weiterhin kommen zur Stabilisierung im Rahmen dieser Erfindung auch insbesondere Recyclate chlorhaltiger Polymere in Frage, wobei es sich hierbei um die oben näher beschriebenen Polymere handelt, welche durch Verarbeitung, Gebrauch oder Lagerung eine Schädigung erfahren haben. Geeignet im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist besonders bevorzugt ist PVC-Recyclat.

[0124] Die erfindungsgemäß mitverwendbaren Verbindungen sowie die chlorhaltigen Polymeren sind dem Fachmann allgemein bekannt und werden detailliert beschrieben in "Kunststoffadditive", R. Gächter/H. Müller, Carl Hanser Verlag, 3. Aufl., 1989; in der DE 197 41 778 und der EP-A 99 105 418.0 vom 17.03.1999, auf welche hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird.

[0125] Die erfindungsgemäße Stabilisierung für chlorhaltige Polymerzusammensetzungen sind nicht weichgemachte, resp. weichmacherfreie oder im wesentlichen weichmacherfreie Zusammensetzungen.

[0126] Die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen eignen sich insbesondere, in Form von Hart-Rezepturen, für Hohlkörper (Flaschen), Verpackungsfolien (Tiefziehfolien), Blasfolien, Schutzpolster-Folien („Crash-Pad“, Automobile), Rohre, Schaumstoffe, Schwerprofile (Fensterrahmen), Lichtwandprofile, Bauprofile, Außenwandverkleidungen, Fittings, Bürofolien und Apparatur-Gehäuse (Computer, Haushaltsgeräte). Bevorzugte andere Zusammensetzungen, in Form von Weich-Rezepturen sind für Drahtummantelungen, Kabelisolierungen, Dekorationsfolien, Dachfolien, Schaumstoffe, Agrarfolien, Schläuche, Dichtungsprofile, Bürofolien und Folien für Traglufthallen geeignet.

[0127] Beispiele für die Anwendung der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen als Plastisole sind Kunstleder, Fußböden, Textilbeschichtungen, Tapeten, Metallbeschichtungen („Coil-Coatings“) und Unterbodenschutz für Kraftfahrzeuge. Beispiele für Sinter-PVC-Anwendungen der erfindungsgemäßen Zusammensetzungen sind Schalenguß („Slush“), Metallbeschichtungen und Bandlackierverfahren („Coil-Coatings“) sowie in E-PVC für Luvitherm-Folien.

[0128] Zweckmäßig kann die Einarbeitung der Stabilisatoren nach folgenden Methoden erfolgen: als Emulsion oder Dispersion (eine Möglichkeit ist z. B. die Form einer pastösen Mischung, ein Vorteil der erfindungsgemäßen Kombination besteht bei dieser Darreichungsform in der Stabilität der Paste); als Trockenmischung während des Vermischens von Zusatzkomponenten oder Polymermischungen; durch direktes Zugabe in die Verarbeitungsapparatur (z. B. Kalandrier, Mischer, Knetter, Extruder und dergleichen) oder als Lösung oder Schmelze bzw. als Flakes oder Granulate/ Pellets in staubfreier Form als One-Pack.

[0129] Das erfindungsgemäß stabilisierte PVC, das die Erfindung ebenfalls betrifft, kann auf an sich bekannte Weise hergestellt werden, wozu man unter Verwendung an sich bekannter Vorrichtungen wie der oben genannten Verarbeitungsapparaturen die erfindungsgemäße Stabilisatormischung und gegebenenfalls weitere Zusätze mit dem PVC vermischt. Hierbei können die Stabilisatoren einzeln oder in Mischung zugegeben werden oder auch in Form sogenannter Masterbatches.

[0130] Das nach vorliegender Erfindung stabilisierte PVC kann auf bekannte Weisen in die gewünschte Form gebracht werden. Solche Verfahren sind beispielsweise Mahlen, Kalandrieren, Extrudieren, Spritzgießen oder Spinnen, ferner Extrusions-Blasen. Das stabilisierte PVC kann auch zu Schaumstoffen verarbeitet werden.

[0131] Ein erfindungsgemäß stabilisiertes PVC eignet sich z. B. besonders für Hohlkörper (Flaschen), Verpackungsfolien (Tiefziehfolien), Blasfolien, Rohre, Schaumstoffe, Schwerprofile (Fensterrahmen), Lichtwandprofile, Bauprofile, Außenwandverkleidung, Fittings, Bürofolien und Apparatur-Gehäuse (Computer, Haushaltsgeräte).

[0132] Das erfindungsgemäße PVC eignet sich besonders für Halbhart- und Weich-Rezepturen, insbesondere in Form von Weichrezepturen für Drahtummantelungen, Kabelisolierungen, welche besonders bevorzugt ist. In Form von Halbhart-Rezepturen eignet sich das erfindungsgemäße PVC besonders für Dekorationsfolien, Schaumstoffe, Agrarfolien, Schläuche, Dichtungsprofile und Bürofolien.

[0133] Beispiele für die Anwendung des erfindungsgemäßen PVC als Plastisol sind Kunstleder, Fußböden, Textilbeschichtungen, Tapeten, Metallbeschichtungen, Coil-Coatings- und Unterbodenschutz für Kraftfahrzeuge.

[0134] Beispiele für Sinter-PVC-Anwendungen des erfindungsgemäß stabilisierten PVC sind Schalenguß und Bandbeschichtung für Plastisol-, Halbhart- und Weich-Rezepturen. Näheres hierzu siehe "Kunststoffhandbuch PVC", Band 2/2, W. Becker/H. Braun, 2. Aufl., 1985, Carl Hanser Verlag, Seiten 1236–1277.

[0135] Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung, ohne sie jedoch zu beschränken. Teile- und Prozentangaben beziehen sich, wie auch in der übrigen Beschreibung, auf das Gewicht.

Ausführungsbeispiel

[0136] Nachfolgend wird die Zusammensetzung von Testrezepturen gemäß den Tabellen wiedergegeben. Die Angaben sind in Gewichtsteilen, bezogen auf 100 Teile PVC Harz.

[0137] Entsprechend den Rezepturen wurden aus den jeweiligen Trockenmischungen auf einem Laborextruder Bänder extrudiert. Die Herstellung der Bänder erfolgte, indem man die PVC Pulvermischungen und die genannten Additive mittels der üblichen Heiß-Kalt Mischungstechnik bereitet und auf einem Doppelschneckenextruder homogenisiert und plastifiziert wurden.

[0138] Die Extrusionsparameter sind wie folgt: Weber CE-3, konische Doppelschnecke: Schneckendrehzahl 13 Umdrehungen pro Minute, die Temperaturregulierung der einzelnen Zonen: Zylinder in Zone 1: 170°C, Zone 2 bei 165°C, Zone 3 bei 170°C und Zone 4 bei 180°C. Die Temperatur der Düse wurde auf 190°C eingestellt.

Düsengeometrie 50 × 2 mm.

[0139] Die Anfangsfarbe wurde als Yellowness Index (YI) gemäß ASTM D-1925-70 bestimmt. Die Ergebnisse sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. Geringe YI-Werte bedeuten eine gute Stabilisierung.

[0140] Eine weitere Bestimmung der Langzeitstabilität erfolgte durch die Ermittlung der thermischen Stabilität gemäß DIN VDE 0472. Das Probestück wurde hierbei in ein unten zugeschmolzenes Glasrohr (AR-Glas der Firma Peco-Laborbedarf GmbH, Darmstadt) in einem Ölbad bei 200°C erwärmt, und die Zeit bei der eine sichtbare Rotfärbung des pH-Universal-Indikatorpapiers (entsprechend einem pH-Wert von 3) beobachtet wurde, bestimmt.

[0141] Eine weitere Bestimmung der Stabilität des PVC erfolgt durch den Dehydrochlorierungstest ("DHC-Test"), welcher in Anlehnung an DIN 53381, Bl. 3 durchgeführt wurde. Hierbei wurde bei 180°C die Zeit bis zum Anstieg der Dehydrochlorierungskurve auf eine Leitfähigkeit von 200 µS/cm gemessen.

Patentbeispiel 1

	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7
PVC (Shin Etsu 6704)	100	100	100	100	100	100	100
Verbindung 1	---	---	---	---	---	---	0,1
Zeolith A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Calciumstearat	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Marklube 367	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Licowax PE 520	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
AC 629 A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1,3-Dimethyl-4-aminouracil	---	0,1	0,2	---	---	0,1	0,1
TEA	---	---	---	0,1	0,2	0,1	0,1
Versuchsergebnisse							
Farbmessung							
Yellowness Index Extrusionsband	rot-violett	31	26	73	73	27	23

PVC Shin Etsu 6704, K-Wert 67 (ex Shin Etsu)

Verbindung 1 = Mischung aus 9% NaClO₄, 45% CaCO₃, 40% CaSiO₃, 6% H₂O

Marklube 367 = Paraffinwachs (ex Crompton)

Licowax PE 520 = Polyethylenwachs (ex Clariant)

AC 629 A = oxidiertes Polyethylenwachs (ex Honeywell)

TEA = Triethanolamin als handelsübliches Produkt

1,3-Dimethyl-4-aminouracil als handelsübliches Produkt

[0142] Aus der Tabelle geht hervor, dass die erfindungsgemäße Zusammensetzung A6, gegenüber den Vergleichsmischungen, eine überraschende Stabilisatorwirkung bietet. Ein Ziel dieser Erfindung, die Verbesserung der Anfangsfarbe, wurde hiermit deutlich erfüllt. Für die Beurteilung der Verarbeitungseigenschaften ist vor allem die Anfangsfarbe des Prüfkörpers von Bedeutung um eine ausreichende Verarbeitungsstabilität zu gewährleisten. Bereits kleine Unterschiede im YI Wert sind dabei relevant. Signifikant zeigt sich hier der besondere Effekt einer Kombination aus Verbindungen der Struktur (I) mit Verbindungen der Struktur (II). Die Verbindung der Formel (I) hat, alleine eingesetzt, wie die Vergleichsbeispiele A 4 und A 5 zeigen, keine zufriedenstellende Wirkung auf die Anfangsfarbe des PVC's. Erst in Kombination mit einer Verbindung der Formel (II) wird eine synergistische Wirkung, wie im Beispiel A6 gezeigt, freigesetzt. Es zeigt sich außerdem, dass die Stabilisierung des Polymers durch Verwendung von Alkanolaminen in Kombination mit Uracilen durch Zugabe von

Perchloraten wie im erfindungsgemäßen Beispiel A7 ausgeführt, noch weiter gesteigert werden kann.

Patentbeispiel 2

	A 4	A 5	B 1	B 2	B 3
PVC (Shin Etsu 6704)	100	100	100	100	100
Verbindung 1	---	---	---	---	---
Zeolith A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Calciumstearat	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Marklube 367	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Licowax PE 520	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
AC 629 A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
N,N'-Dimethyl-N-Cyanacetyl-harnstoff	---	---	0,1	0,2	0,1
TEA	0,1	0,2	---	---	0,1
Versuchsergebnisse					
Farbmessung					
Yellowness Index Extrusionsband	73	73	36	30	28

PVC Shin Etsu 6704, K-Wert 67 (ex Shin Etsu)

Verbindung 1 = Mischung aus 9% NaClO₄, 45% CaCO₃, 40% CaSiO₃, 6% H₂O

Marklube 367 = Paraffinwachs (ex Crompton)

Licowax PE 520 = Polyethylenwachs (ex Clariant)

AC 629 A = oxidiertes Polyethylenwachs (ex Honeywell)

TEA = Triethanolamin als handelsübliches Produkt

[0143] Aus der Tabelle geht hervor, dass die erfindungsgemäße Zusammensetzung B3 gegenüber den Vergleichsmischungen eine Verbesserung der Stabilisatorwirkung bietet. Ein Ziel dieser Erfindung, die Verbesserung der Anfangsfarbe, wurde hiermit deutlich erfüllt. Für die Beurteilung der Verarbeitungseigenschaften ist vor allem der Bereich der Anfangsfarbe des Prüfkörpers von Bedeutung. Signifikant zeigt sich hier der besondere Effekt einer Kombination aus Verbindungen der Struktur (I) mit Verbindungen der Struktur (III).

Patentbeispiel 3/1

[0144] Die folgenden Rezepturen wurden auf einem Mischwalzwerk 5 Minuten bei 180°C gewalzt. Vom gebildeten Walzfell wurde eine Pressplatte bei 180°C in einer vorgeheizten Etagen-Plattenpresse hergestellt. Stärke der Pressplatte 1 mm, Pressdauer 1 Minute. Der Yellowness Index wurde nach ASTM D-1925-70 bestimmt. Geringe YI-Werte bedeuten eine gute Stabilisierung bzw. Anfangsfarbe. Hohe Prozentwerte eine gute Transparenz.

	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	C 6	C 7
Evipol SH 5730	100	100	100	100	100	100	100
Paraloid BTA III/ N2	5	5	5	5	5	5	5
Paraloid K 120N	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Paraloid K 175	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Wachs E	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Loxiol G 16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Epox. Sojabohnenöl	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
NaP/ H ₂ O	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
TEA	0,2	0,4	---	---	0,2	0,2	0,2
1,3-Dioctyl-4-aminouracil	---	---	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
Mark CH 300							0,5
Farbmessung an Pressplatte 1mm							
Yellowness Index YI	43,8	36,1	83,1	54,4	24,4	18,4	14,8
Transparenz	90,5	91,1	78,0	89,9	92,3	93,1	92,9

PVC Evipol SH 5730, K-Wert 57 (ex EVC)

Paraloid K 175/K 120N = Acrylat Verarbeitungshilfe (ex Rohm & Haas)

Paraloid BTA III/N2 = Methacrylat-Butadien-Styrol Modifier (ex Rohm & Haas)

Wachs E = Esterwachs/Montanwachs (ex Clariant)

Loxiol G 16 = Fettsäurepartialester (ex Henkel)

NaP/H₂O = 30%ige Natriumperchlorat-Lösung in Wasser

Mark CH 300 = gemischtes Aryl/Alkyl-phosphit (ex Crompton)

TEA = Triethanolamin als handelsübliches Produkt

[0145] Aus der Tabelle geht hervor, dass die erfindungsgemäße Zusammensetzung C 5 gegenüber den Vergleichsmischungen eine Verbesserung der Stabilisatorwirkung bietet. Es zeigt sich außerdem, dass die Stabilisierung des Polymers durch Verwendung von Alkanolaminen in Kombination mit Uracilen durch Zugabe von Phosphiten wie im erfindungsgemäßen Beispiel C 7 ausgeführt, noch gesteigert werden kann.

Patentbeispiel 3/2

[0146] Die Rezepturen wurden auf einem Mischwalzwerk 5 Minuten bei 180°C gewalzt. Vom gebildeten Walzfell wurde eine Pressplatte bei 180°C in einer vorgeheizten Etagen-Plattenpresse hergestellt. Stärke der Pressplatte 1 mm, Pressdauer 1 Minute. Der Yellowness Index wurde nach ASTM D-1925-70 bestimmt. Geringe YI-Werte bedeuten eine gute Stabilisierung bzw. Anfangsfarbe. Hohe Prozentwerte eine gute Transparenz.

	C 1	C 2	C 8	C 9	C 10	C 11	C 12
PVC Evipol SH 5730	100	100	100	100	100	100	100
Paraloid BTA III/ N2	5	5	5	5	5	5	5
Paraloid K120N	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Paraloid K 175	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Wachs E	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Loxiol G 16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Epox. Sojabohnenöl	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
NaP/ H ₂ O	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
TEA	0,2	0,4	---	---	0,2	0,2	0,2
1,3-Dimethyl- 4-amino-uracil	---	---	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2
Phosphit Mark CH 300							0,5
Farbmessung an Pressplatte 1mm							
Yellowness Index YI	43,8	36,1	55,7	24,1	16,3	14,2	11,6
Transparenz	90,5	91,1	88,8	91,1	92,8	92,5	92,6

PVC Evipol SH 5730, K-Wert 57 (ex EVC)

Paraloid K175/K 120N = Acrylat Verarbeitungshilfe (ex Rohm & Haas)

Paraloid BTA III/N2 = Methacrylat-Butadien-Styrol Modifier (ex Rohm & Haas)

Wachs E = Esterwachs/Montanwachs (ex Clariant)

Loxiol G 16 = Fettsäurepartialester vom Glycerin (ex Henkel)

NaP/H₂O = 30%ige Natriumperchlorat-Lösung in Wasser

Phosphit Mark CH 300 = gemischtes Aryl/Alkyl-phosphit (ex Crompton)

TEA = Triethanolamin als handelsübliches Produkt

[0147] Aus der Tabelle geht hervor, dass die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen C 10 und C 11 gegenüber den Vergleichsmischungen eine Verbesserung der Stabilisatorwirkung bieten. Es zeigt sich außerdem, dass die Stabilisierung des Polymers durch Verwendung von Alkanolaminen in Kombination mit Uracilen durch Zugabe von Phosphiten wie im erfindungsgemäßen Beispiel C 12 ausgeführt, noch gesteigert werden kann.

Patentbeispiel 4

[0148] Die folgenden Rezepturen wurden auf einem Mischwalzwerk 5 Minuten bei 180°C gewalzt. Vom gebildeten Walzfell wurde eine Pressplatte bei 180°C in einer vorgeheizten Etagen-Plattenpresse hergestellt. Stärke der Pressplatte 1 mm, Pressdauer 1 Minute. Der Yellowness Index wurde nach ASTM D-1925-70 bestimmt. Geringe YI-Werte bedeuten eine gute Stabilisierung bzw. Anfangsfarbe. Hohe Prozentwerte eine gute Transparenz. Der Kongorotwert wurde nach DIN 473/811/3/2 bei 200°C bestimmt. Hohe Minutenwerte bedeuten eine gute thermische Stabilität des Prüfkörpers. Die Zeit bis zum Erreichen einer Leitfähigkeit von 200 µS/cm wurde gemessen. Je größer der Wert dieses Dehydrochlorierungsversuches (DHC), umso besser ist die Stabilisierung.

	D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	D 6	D 7	D 8
PVC (Evipol SH 7020)	100	100	100	100	100	100	100	100
DEHP	20	20	20	20	20	20	20	20
Epox. Sojabohnenöl	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
NaP/ BDG	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
AC 629 A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
TEA	0,2	0,4	---	---	0,2	---	---	---
Soja-diethanolamin	---	---	---	---	---	0,2	0,4	0,2
1,3-Dibutyl-4-aminouracil	---	---	0,2	0,3	0,1	---	---	0,1

Farbmessung an Pressplatte 1mm								
Yellowness Index YI	17,4	14,7	15,8	12,2	9,7	15,7	13,9	9,1
Transparenz	96,7	95,9	97,3	97,4	97,3	97,6	97,6	98,1
Kongorot	17	28	10	10	21	10	22	17
DHC [200□S/cm]	117	152	88	93	128	89	129	115

PVC Evipol 7020, K-Wert 70 (ex EVC)

DEHP = Di-2-ethylhexyl-phthalat als handelsübliches Produkt

NaP/BDG = 30%ige Natriumperchlorat-Lösung in Butyldiglykol

TEA = Triethanolamin als handelsübliches Produkt

Soja-diethanolamin = Bis-(2-hydroxyethyl)-sojaamin als handelsübliches Produkt

1,3-Dibutyl-4-aminouracil

AC 629 A = oxidiertes Polyethylenwax (ex Honeywell)

[0149] Aus der Tabelle geht hervor, dass die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen D5 und D8 gegenüber den Vergleichsmischungen eine Verbesserung der Stabilisatorwirkung bieten.

Patentbeispiel 5

[0150] Die Rezepturen wurden auf einem Mischwalzwerk 5 Minuten bei 180°C gewalzt. Vom gebildeten Walzfell wurde eine Pressplatte bei 180°C in einer vorgeheizten Etagen-Plattenpresse hergestellt. Stärke der Pressplatte 1 mm, Pressdauer 1 Minute. Der Yellowness Index wurde nach ASTM D-1925-70 bestimmt. Geringe YI-Werte bedeuten eine gute Stabilisierung bzw. Anfangsfarbe. Hohe Prozentwerte eine gute Transparenz.

	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11
PVC Evipol SH 7020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DEHP	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
Epox. Sojabohnenöl	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Loxiol G 71 S	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Calcium- stearat	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
NaP/ BDG	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	0,5	0,5
1,3-Dioctyl- 4- amino-uracil	---		0,2	0,2		0,2		0,2	0,2	0,2	0,2
TEA	---	0,2		0,2					0,2		
Soja-di-ethanol- amin					0,2	0,2				0,2	
TIPA							0,2	0,2			0,2

	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11
Farbmessung an Press-platte 1mm											
Yellowness Index YI	66,3	56,1	24,3	13,9	87,2	18,2	72,5	17,0	10,2	9,6	9,6
b-Wert	21,9	23,4	14,2	10,7	23,9	10,7	30,4	10,1	5,7	5,6	5,8
Transparenz	74,7	85,2	97,5	97,8	66,4	97,8	84,6	97,9	96,5	96,8	97,6

PVC Evipol SH 7020, K-Wert 70 (ex EVC)

DEHP = Di-2ethylhexyl-phthalat als handelsübliches Produkt

NaP/BDG = 30%ige Natriumperchlorat-Lösung in Butyldiglykol

Loxiol G 71 S = Mehrkomponentenestergleitmittel (ex Henkel)

TEA = Triethanolamin als handelsübliches Produkt

Soja-diethanolamin = ES-2 als handelsübliches Produkt

TIPA = Tri-isopropanolamin als handelsübliches Produkt

[0151] Aus der Tabelle geht hervor, dass die erfindungsgemäßen Zusammensetzungen E4, E6, E8 gegenüber den Vergleichsmischungen eine Verbesserung der Stabilisatorwirkung bieten. Es zeigt sich außerdem, dass die Stabilisierung des Polymers durch Zugabe von Perchlorat wie in den erfindungsgemäßen Beispielen E9, E10, E11 ausgeführt, noch gesteigert werden kann.


Patentansprüche

1. Stabilisatormischung zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren, umfassend mindestens

a) ein Alkanolamin der Formel (I)

b) ein Uracil der Formel (II)

Formel (III)

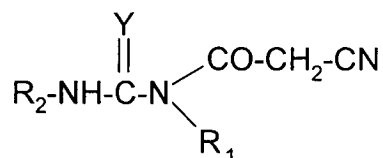

wobei

Y Sauerstoff oder Schwefel ist, und

R₂ C1-C24-Alkyl, das durch -CO₂- und/oder Sauerstoffatomen unterbrochen und/oder 1 bis 3 OH-Gruppen substituiert sein kann, C3-C24-Alkenyl, C7-C10-Phenylalkyl, C5-C8-Cycloalkyl, C7-C10-Alkylphenyl, Phenyl oder Naphthyl, wobei der aromatische Rest jeweils durch -OH, C1-C12-Alkyl und/oder OC1-C4-Alkyl substituiert sein kann, und R₁ die Bedeutung von R₂ hat oder R₁ gleich Wasserstoff ist.

4. Stabilisatormischung zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren, umfassend mindestens

- a) ein Umsetzungsprodukt aus einem mono- oder polyfunktionellen Epoxid und Ammoniak oder einem mono- oder polyfunktionellen Dialkyl (Aryl)- oder Monoalkyl(Aryl)amin der Formel (I) und
- b) ein Cyanacetylharnstoff der Formel (III) gemäß Anspruch 3.

5. Stabilisatorgemisch gemäß Anspruch 2 und 4, wobei das polyfunktionelle Epoxid Dicyclopentadien-diepoxyd, Vinyl-cyclohexen-diepoxyd, Bisphenol-A- diglycidylether oder Trisglycidylisocyanurat und das Dialkylamin Diethanolamin oder Diisopropanolamin und das Monoalkylamin Monoethanolamin oder Monoisopropanolamin darstellt.

6. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei in der Verbindung mit der allgemeinen Formel (I)

R_a³ und R_b³ unabhängig voneinander H oder CH₃ sind und y = 1 ist.

7. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei in der Verbindung mit der allgemeinen Formel (I)

R¹ = R² = CH₂-CHR_b³-OH ist.

8. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) Tris(2-hydroxy-1-propyl)amin, Tris(2-hydroxyethyl)amin, Bis(2-hydroxyethyl)-2-hydroxy-1-propyl)amin oder Alkyl/Alkenyl-bis(2-hydroxyethyl)amin, Alkyl/Alkenyl(2-hydroxy-1-propyl)amin, N-(2-Hydroxyhexadecyl)diethanolamin, N-(2-hydroxy-3-octyloxypropyl)diethanolamin, N-(2-hydroxy-3-decyloxy-propyl)diethanolamin oder Gemische hiervon sind.

9. Stabilisatormischung zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren, gemäß Anspruch 1 bis 8 umfassend zusätzlich mindestens ein Perchlorat Salz.

10. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das Perchlorat-Salz eine Verbindung der Formel M(ClO₄)_n ist, wobei M für Li, Na, K, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Al, La, Ce oder ein Hydrotalcitschichtgitterkation steht; n ist entsprechend der Wertigkeit von M 1, 2 oder 3 oder bei Vorliegen eines Hydrotalcitschichtgitterkations 0 < n ≤ 1.

11. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei in dem Perchlorat-Salz M = Na oder K und n = 1 ist.

12. Stabilisatormischung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11, zusätzlich einen entwässerten Hydrotalcit oder einen Zeolith enthaltend.

13. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, die zusätzlich gegebenenfalls Metallseifen enthält und/oder gegebenenfalls einen weiteren Stoff aus der Gruppe der Polyole und Disaccharidalkohole, Salze der Hydroxycarbonsäuren, Glycidylverbindungen, Hydrotalcite, Alkali-/Erdalkalialumosilikate, Alkali-/Erdalkali-hydroxide/oxide oder -(hydrogen)carbonate oder -carboxylate, Füllstoffe/Pigmente, Weichmacher, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, optische Aufheller, Gleitmittel und epoxidierte Fettsäureester enthält.

14. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei zusätzlich ein Phosphit enthalten ist und/oder mögliche Reaktionsprodukte von Phosphit mit der Komponente Formel (I) oder dem Perchlorat-Salz.

15. Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei das zusätzliche Phosphit Distearyl-pentaerythrit-diphosphit, Triphenylphosphit, Trisnonylphenylphosphit, Phenyldecylphosphit, Poly(dipropylenglykol)phenylphosphit, Tetraphenyl-dipropylenglykol-diphosphit, Tetra-isodecyldipropylenglykol-diphosphit, Tris-dipropylenglykolphosphit, Decyldiphenylphosphit, Trioctylphosphit, Trilaurylphosphit oder (Nonylphenyl_{1,5}-C₁₂/C₁₃-alkyl)_{1,5}-phosphit ist.

16. Zusammensetzung, enthaltend ein chlorhaltiges Polymer und eine Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 15.

17. Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß bezogen auf 100 Gew.-Teile chlorhaltiges Polymer, 0,01–10 Gew.-Teile der Verbindung der allgemeinen Formel (I) und 0,01–10 Gew.-Teile der Verbindung der allgemeinen Formel (II) enthalten sind.

18. Zusammensetzung nach Anspruch 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß bezogen auf 100 Gew.-Teile chlorhaltiges Polymer, 0,01–10 Gew.-Teile der Verbindung der allgemeinen Formel (I) und 0,01–10 Gew.-Teile der Verbindung der allgemeinen Formel (III) enthalten sind.

19. Zusammensetzung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass bezogen auf 100 Gew.-Teile chlorhaltiges Polymer zusätzlich 0,001–5 Gew.-Teile des Perchlorat-Salzes enthalten sind.

20. Zusammensetzung nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass bezogen auf 100 Gew.-Teile chlorhaltiges Polymer, zusätzlich 0,05–5 Gew.-Teile eines Phosphits enthalten sind.

21. Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren durch Zusatz einer Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 15 zu einem chlorhaltigen Polymer.

22. Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren gemäß Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das chlorhaltige Polymer Weich-PVC darstellt.

23. Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren gemäß Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß das Weich-PVC zur Herstellung von Fußböden, KFZ-Teilen, Weich-Folien, Schläuchen, Spritzgußteilen oder Drahtummantelung dient.

24. Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren gemäß Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das chlorhaltige Polymer Hart-PVC darstellt.

25. Verfahren zur Stabilisierung von chlorhaltigen Polymeren gemäß Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass das chlorhaltige Polymer zur Herstellung von Folien (auch Luvitherm), PVC-Rohren oder Profilen dient.

26. Gebrauchsgegenstände, enthaltend PVC, welches durch eine Stabilisatormischung nach einem der Ansprüche 1 bis 15 stabilisiert ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen