



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202957875 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 29

(21) 申请号 201220752860. 7

(22) 申请日 2012. 12. 14

(73) 专利权人 慈溪市汇宏塑料制品厂

地址 315332 浙江省慈溪市附海镇东海村太  
阳地

(72) 发明人 朱建波

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

### (54) 实用新型名称

一种电话机底座用下盖

### (57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是一种电话机底座用下盖。该电话机底座用下盖包括本体,所述本体背面的四个角上各设有一个螺柱,所述本体的后侧壁上设有一个信号线接口和一个电源接口,所述本体的左侧壁和右侧壁的内表面上各设有三组挡筋,所述本体后侧壁和前侧壁的内表面上各设有两组挡筋,所述本体的左侧壁和右侧壁的内表面中间位置处各设有一个卡扣。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的电话机底座用下盖。

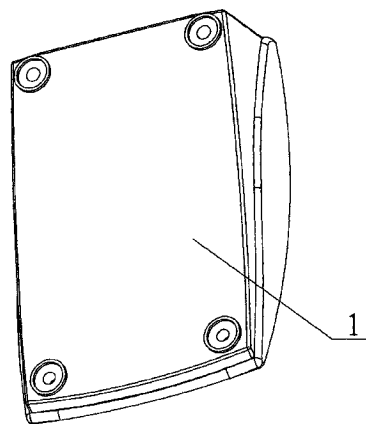

1. 一种电话机底座用下盖,其特征在于包括本体,所述本体背面的四个角上各设有一个螺柱,所述本体的后侧壁上设有一个信号线接口和一个电源接口,所述本体的左侧壁和右侧壁的内表面上各设有三组挡筋,所述本体后侧壁和前侧壁的内表面上各设有两组挡筋,所述本体的左侧壁和右侧壁的内表面中间位置处各设有一个卡扣。

2. 如权利要求 1 所述的电话机底座用下盖,其特征在于所述本体采用 ABS 材料制成。

## 一种电话机底座用下盖

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种电话机底座用下盖。

### 背景技术

[0002] 现代社会，电话机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，电话机，包括手机，无绳电话机等造型也各种各样，但目前现有的电话机底座用下盖由于设计原因往往存在一些不合理的地方，外形不够美观，安装也不够方便，因此具有一定的局限性。

### 实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的电话机底座用下盖。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种电话机底座用下盖，包括本体，所述本体背面的四个角上各设有一个螺柱，所述本体的后侧壁上设有一个信号线接口和一个电源接口，所述本体的左侧壁和右侧壁的内表面上各设有三组挡筋，所述本体后侧壁和前侧壁的内表面上各设有两组挡筋，所述本体的左侧壁和右侧壁的内表面中间位置处各设有一个卡扣。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述电话机底座用下盖设计合理，外形美观，安装方便，方便了用户的使用。

### 附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述电话机底座用下盖正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述电话机底座用下盖反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、螺柱；3、信号线接口；4、电源接口；5、挡筋；6、卡扣。

### 具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述电话机底座用下盖的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 背面的四个角上各设有一个螺柱 2，所述本体 1 的后侧壁上设有一个信号线接口 3 和一个电源接口 4，所述本体 1 的左侧壁和右侧壁的内表面上各设有三组挡筋 5，所述本体 1 后侧壁和前侧壁的内表面上各设有两组挡筋 5，所述本体 1 的左侧壁和右侧壁的内表面中间位置处各设有一个卡扣 6。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。

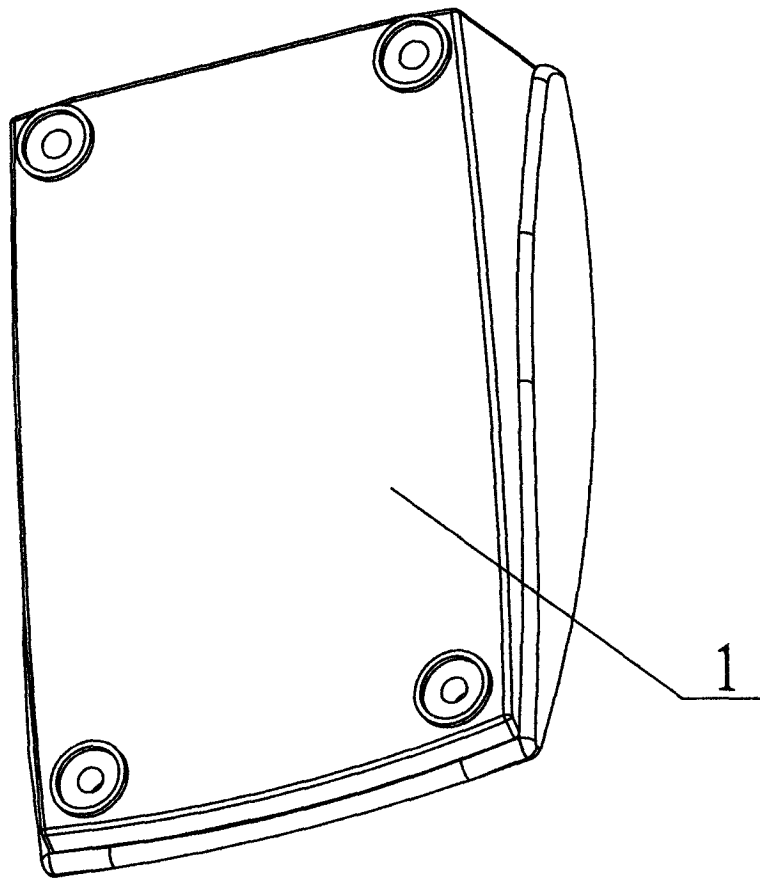


图 1

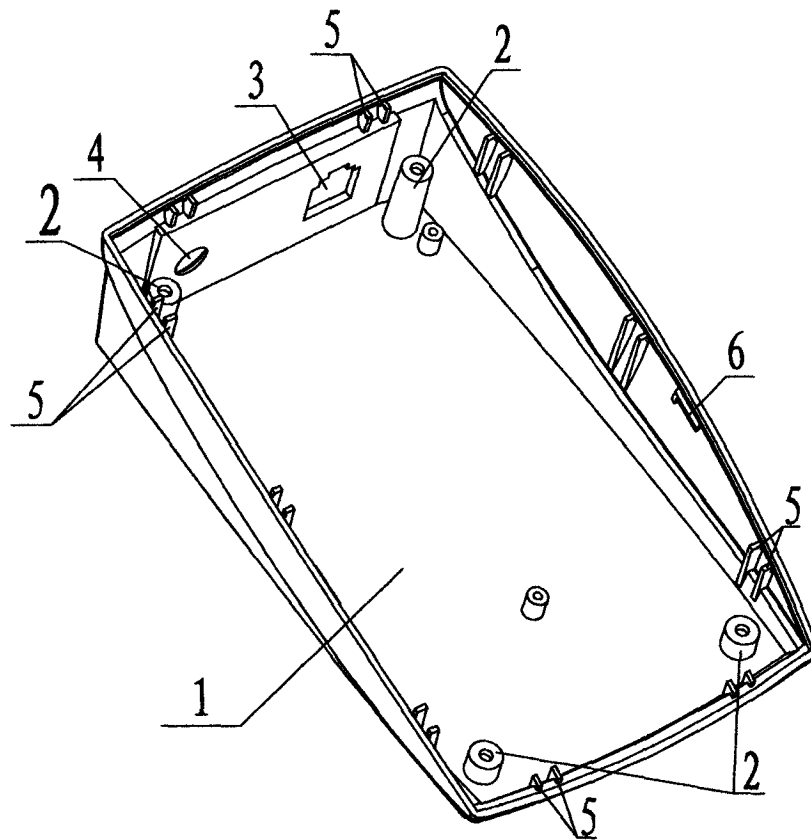


图 2