

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14628**

(21) Numer zgłoszenia: **14145**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2009**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi wewnętrzne lokalowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drewno-Hurt
Ryszard Roczniak, Zarzecze, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Roczniak Ryszard, Zarzecze, (PL)

PL 14628

Nr Rp. 14628...

Klasa 25-02...

Drzwi wewnątrzlokalowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wewnątrzlokalowe złożone z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego zaopatrzonego w szyldzik i klamkę, wykonane z drewna i/lub materiałów drewnopodobnych, stosowane w domach jednorodzinnych, budynkach wielorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej, w których nie są wymagane drzwi specjalnego przeznaczenia.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego stanowiąca o jego istocie przejawia się w kształcie i kolorystyce płycin w oknach skrzydła drzwiowego, stanowiących elementy ozdobne tych drzwi.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych materiałach ilustracyjnych, na których fig.1 przedstawia drzwi wewnątrzlokalowe, których skrzydło na swej płycie posiada trzy prostokątne ramki ozdobne sprawiające wrażenie okien, w widoku z przodu w oryginalnej wersji kolorystycznej oraz w wersji czarno-białej, a fig.2 – drugą odmianę drzwi wewnątrzlokalowych, których skrzydło na swej powierzchni posiada elementy ozdobne, które stanowią trzy obramowane okna prostokątne, których płyciny szklane zaopatrzone są w centralnie usytuowane na nich prostokątne elementy ramkowe z poprzecznymi pasmami w widoku z przodu, w oryginalnej wersji kolorystycznej oraz w wersji czarno-białej.

Drzwi wewnętrzne według wzoru przemysłowego pokazane na fig.1 składają się z ościeżnicy z tłem drewnopodobnym złożonej z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce zwieńczone są analogicznym ramiakiem poprzecznym oraz połączonego z nią za pomocą zawiasów skrzydła drzwiowego, które stanowi jednolita płyta prostokątna z analogicznym tłem drewnopodobnym, zaopatrzona w szyldzik, z którego wystaje klamka. Płyta ta na swej powierzchni posiada trzy prostokątne ramki usytuowane w jednej pionowej płaszczyźnie wykonane z rzeźbionych listewek w kolorze drewnopodobnym, sprawiające wrażenie trzech okien, których stosunek wysokości do szerokości wynosi jak 1:1,1, ramki te oddzielone są od siebie i od górnego obrzeża tą samą płytą i w jednakowych odstępach.

Drugą odmianę drzwi wewnętrznych według wzoru przemysłowego pokazanego na fig.2 stanowi również ościeżnica z tłem drewnopodobnym złożona z dwóch wąskich pionowych ramiaków, których górne końce zwieńczone są analogicznym ramiakiem poziomym oraz połączone z nią za pomocą zawiasów skrzydło drzwiowe w kształcie płyty prostokątnej z analogicznym tłem drewnopodobnym, zaopatrzonej w szyldzik, z którego wystaje klamka. Płyta tego skrzydła na swej powierzchni posiada trzy prostokątne ramki usytuowane w jednej pionowej płaszczyźnie, wykonane z rzeźbionych listewek, pomiędzy którymi umieszczone są płyciny szklane lub szklanopodobne w kontrastującym z tłem tego skrzydła mleczno-białym kolorze, przy czym stosunek wysokości do szerokości tych płycin wynosi jak 1:1,1. Na płycinach tych znajdują się centralnie usytuowane prostokątne ramki z poziomo usytuowanymi w nich czterema pasmami w kontrastującym z ich tłem kolorem szarym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Drzwi wewnętrzne składające się z ościeżnicy i połączonego z nią zawiasowo skrzydła drzwiowego, zaopatrzonego w szyldzik i klamkę wykonane z materiału drewnopodobnego na przykład MDF w kształcie prostokąta, których skrzydło posiada na swej powierzchni elementy ozdobne w kształcie okien, charakteryzują się tym, że:

- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego połączonej zawiasowo z wąską ościeżnicą znajdują się trzy prostokątne ramki usytuowane w jednej pionowej płaszczyźnie, wykonane z rzeźbionych listewek sprawiające wrażenie trzech okien, oddzielone od siebie i górnego obrzeża tą samą płytą i w jednakowych odstępach.
- na prostokątnej płycie skrzydła drzwiowego połączonej zarówno z wąską ościeżnicą wykonane są trzy prostokątne otwory usytuowane w jednej pionowej płaszczyźnie, otoczone rzeźbionymi listewkami, pomiędzy którymi umieszczone są elementy płycinowe szklane lub szklanopodobne w biało-mlecznym kolorze, na których znajdują się centralnie usytuowane prostokątne ramki z poziomo usytuowanymi w nich pasmami w kontrastującym z ich tłem kolorem szarym.
- zarówno powierzchnia ościeżnicy, jak i skrzydła drzwiowego oraz umieszczonych na nich listwowych ramek prostokątnych mają kolor i fakturę drewnopodobną.

Pełnomocnik:

BIURO PATENTOWE

„INICJATOR” sp. z o.o.

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1

el./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337

-mail: poczt@inicjator.pl www.inicjator.pl

NIP 813-03-33-951

Europejski Rzecznik Patentowy

Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137820



Fig. 1

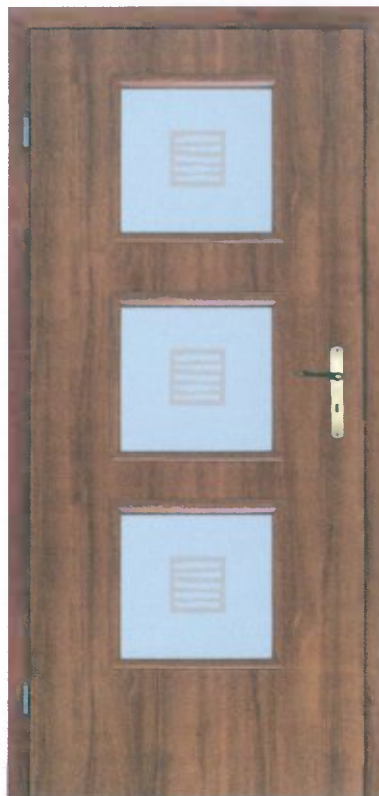


Fig. 2

Pełnomocnik:



Fig. 1

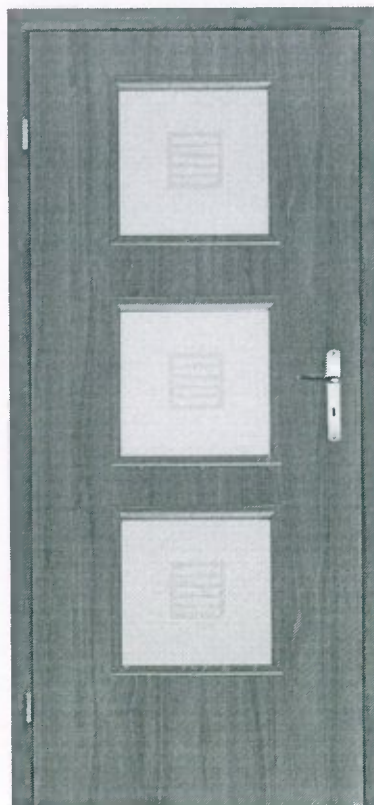


Fig. 2