

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6619**

(21) Numer zgłoszenia: **3902**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie i jego wykrój

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LIDER ARTUR Sp. z o.o., Wołomin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dołęgowski Józef Artur, Lipiny Stare, (PL)

PL 6619

Nr Rp. 6619

Klasa 09-03

Opakowanie i jego wykrój

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie i jego wykrój przeznaczone w szczególności na ciastka.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać opakowania i jego wykroju, przejawiająca się w układzie elementów i linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonych rysunkach, na których

- fig. 1 przedstawia opakowanie w widoku z góry,
- fig. 2 przedstawia opakowanie w widoku z boku,
- fig. 3 przedstawia wykrój tego opakowania.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonych rysunkach opakowanie ma postać bryły przestrzennej o kształcie prostopadłościanu z prostokątną podstawą. Dwie ściany boczne o krótszych podstawach są przedłużone i zagięte do wnętrza prostopadłościanu. Krawędź każdej przedłużonej ściany ma dwa występy umieszczone w wycięciach podstawy. Ściany boczne o dłuższych podstawach zaopatrzone są wypusty zagięte wzdłuż sąsiednich ścian bocznych wewnątrz bryły. Wieko bryły ma wycięcie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym jedno z naroży wycięcia jest wypukłe do wewnątrz wycięcia. Trzy boki wieka mają zakładki w kształcie prostokąta zagięte wzdłuż ścian bocznych do wnętrza bryły.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak przedstawiono na załączonych rysunkach wykrój ma postać wielu ścian o kształtach prostokątów usytuowanych szeregowo i połączonych ze sobą zagięciami. Ściana dolna stanowiąca podstawę bryły i ściana górna stanowiąca wieko mają jedną parę boków dłuższych w stosunku do pozostałych ścian. Ściany te połączone są ze sobą za pomocą bocznej ściany opakowania o kształcie prostokąta, od której odchodzą po dwóch stronach wypusty. Pozostałe boki wieka połączone są z zakładkami w kształcie prostokątów mających zaokrąglone brzegi. Do krótszych krawędzi ściany stanowiącej podstawę przyłączone są po dwie pary bocznych ścian. Czwarty bok podstawy połączony jest z ścianą boczną od której odchodzą wypusty. Boczne ściany nie przyległe do podstawy mają występy zaś podstawa ma prostokątne wycięcia usytuowane naprzeciw występów. Wieko ma wycięcie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym jedno z naroży wycięcia jest wypukłe do wewnątrz.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Opakowanie ma postać bryły przestrzennej o kształcie prostopadłościanu z prostokątną podstawą, przy czym dwie ściany boczne o krótszych podstawach są przedłużone i zagięte do wnętrza prostopadłościanu, a krawędź każdej przedłużonej ściany ma dwa występy umieszczone wycięciach podstawy, natomiast ściany boczne o dłuższych podstawach zaopatrzone są wypusty zagięte wzdłuż sąsiednich ścian bocznych wewnątrz bryły, zaś wieko bryły ma wycięcie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym jedno z naroży wycięcia jest wypukłe do wewnątrz wycięcia, natomiast trzy boki wieka mają zakładki w kształcie prostokąta zagięte wzdłuż ścian bocznych do wnętrza bryły jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.1 i fig.2.

Wykrój ma postać wielu ścian o kształtach prostokątów usytuowanych szeregowo i połączonych ze sobą zagięciami, przy czym ściana dolna stanowiąca podstawę bryły i ściana górna stanowiąca wieko mają jedną parę boków dłuższych w stosunku do pozostałych ścian oraz ściany te połączone są ze sobą za pomocą bocznej ściany opakowania o kształcie prostokąta, od której

odchodzą po dwóch stronach wypusty, zaś pozostałe boki wieka połączone są z zakładkami w kształcie prostokątów mających zaokrąglone brzegi, natomiast do krótszych krawędzi ściany stanowiącej podstawę przyłączone są po dwie pary bocznych ścian, a czwarty bok podstawy połączony jest z ścianą boczną od której odchodzą wypusty, a boczne ściany nie przyległe do podstawy mają występy zaś podstawa ma prostokątne wycięcia usytuowane naprzeciw występów, natomiast wieko ma wycięcie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożami, przy czym jedno z naroży wycięcia jest wypukłe do wewnątrz jak przedstawiono na załączonym rysunku fig.3.

✓ Fig1

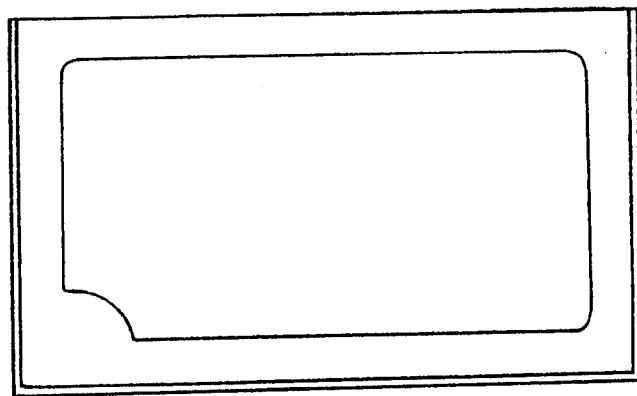


Fig2




Fig3

