

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2012 年 11 月 22 日(22.11.2012)



(10) 国際公開番号

WO 2012/157756 A1

- (51) 国際特許分類:
H04N 7/173 (2011.01) H04B 1/16 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/062811
- (22) 国際出願日: 2012 年 5 月 18 日(18.05.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-112490 2011 年 5 月 19 日(19.05.2011) JP
特願 2011-112491 2011 年 5 月 19 日(19.05.2011) JP
- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 日本放送協会(NIPPON HOSO KYOKAI) [JP/JP]; 〒1508001 東京都渋谷区神南二丁目 2 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 三矢 茂明(MITSUYA Shigeaki) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送

技術研究所内 Tokyo (JP). 松村 欣司(MATSUMURA Kinji) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送技術研究所内 Tokyo (JP). 馬場 秋継(BABA Akitsugu) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送技術研究所内 Tokyo (JP). 藤沢 寛(FUJISAWA Hiroshi) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送技術研究所内 Tokyo (JP). 武智秀(TAKECHI Masaru) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送技術研究所内 Tokyo (JP). 金次 保明(KANATSUGU Yasuaki) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送技術研究所内 Tokyo (JP). 浜田 浩行(HAMADA Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1578510 東京都世田谷区砧一丁目 10 番 11 号 日本放送協会放送技術研究所内 Tokyo (JP).


- (74) 代理人: 志賀 正武, 外(SHIGA Masatake et al.); 〒1006620 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: RECEIVER

(54) 発明の名称: 受信機

[図1]

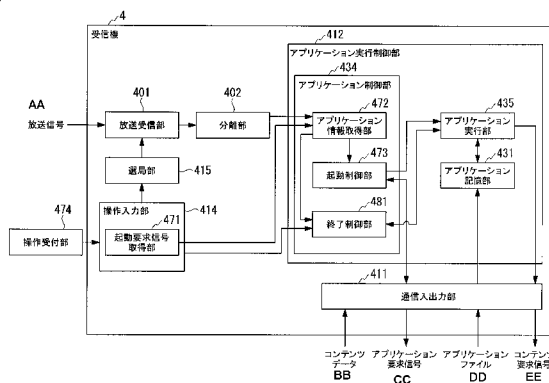

- 4 Receiver
401 Broadcasting reception unit
402 Separation unit
411 Communication input/output unit
412 Application execution control unit
414 Operation input unit
415 Tuning unit
431 Application storage unit
434 Application control unit
435 Application execution unit
471 Start-up request signal obtaining unit
472 Application information obtaining unit
473 Start-up control unit
474 Operation reception unit
481 Termination control unit
AA Broadcasting signal
BB Content data
CC Application request signal
DD Application file
EE Content request signal

(57) Abstract: A receiver is provided with: an application information obtaining unit that obtains an AIT from carousel transmission; an application requesting unit that feeds an application request signal to a receiver-application server corresponding to a location indicated by location information, on the basis of an application control code; an application obtaining unit that obtains an application transmitted by the receiver-application server; an application execution unit that executes the obtained application; a content requesting unit that feeds, accompanying the execution of the application, a content request signal to a content distribution server that has stored therein content data associated with the applications; and a content obtaining unit that obtains content data transmitted by the content distribution server.

(57) 要約: 受信機は、カルーセル伝送の AIT を取得するアプリケーション情報取得部と、アプリケーション制御コードに基づいて、ロケーション情報が示すロケーションに対応する受信機アプリサーバにアプリケーション要求信号を供給するアプリケーション要求部と、受信機アプリサーバから送信されるアプリケーションを取得するアプリケーション取得部と、取得したアプリケーションを実行処理するアプリケーション実行部と、アプリケーションの実行処理に伴って、アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納するコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給するコンテンツ要求部と、コンテンツ配信サーバから送信されるコンテンツデータを取得するコンテンツ取得部とを備えた。



(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称：受信機

技術分野

[0001] 本発明は、受信機に関する。

本願は、2011年5月19日に日本に出願された特願2011-112490号および特願2011-112491号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

[0002] 近年、放送通信連携サービスを実現するための研究が行われている。この放送通信連携サービスは、一例として、視聴者により利用される受信機に、放送局側から放送される放送番組コンテンツと、サービス事業者側からインターネット等の電気通信回線を介して配信される配信コンテンツとをそれぞれ受信させ、これら放送番組コンテンツと配信コンテンツとを連携させて再生させるサービスである。

[0003] 受信機は、放送番組コンテンツと配信コンテンツとを表示および音声出力するためのアプリケーションを実行処理することによって、放送通信連携サービスを受けることができる。

従来、デジタル放送におけるアプリケーションの実行環境が規格化され運用されている（例えば、非特許文献1参照）。

先行技術文献

非特許文献

[0004] 非特許文献1：「デジタル放送におけるアプリケーション実行環境 標準規格」、ARIB STD-B23、1.2版、社団法人電波産業会、平成21年7月

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 上述した放送通信連携サービスにおいて、受信機が実行するアプリケーシ

ョンと、このアプリケーションに関連する配信コンテンツとを、受信機による要求にしたがって当該受信機に取得させる仕組みについては、未だ確立されていない。

[0006] 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、実行するアプリケーションと、このアプリケーションに関連するコンテンツデータとを、自装置の要求にしたがって外部の供給元から取得することができる受信機を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0007] [1] 上記の課題を解決するため、本発明の一態様である受信機は、繰り返し受信するデータ放送のデータ放送コンテンツから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得するアプリケーション情報取得部と、前記アプリケーション情報取得部が取得した前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給するアプリケーション要求部と、前記アプリケーション要求部が供給した前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得するアプリケーション取得部と、前記アプリケーション取得部が取得した前記アプリケーションを実行処理するアプリケーション実行部と、前記アプリケーション実行部による前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給するコンテンツ要求部と、前記コンテンツ要求部が供給した前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得するコンテンツ取得部と、を備える。

[0008] [2] また、本発明の他の一態様である受信機は、受信中の放送ストリームに含まれるイベント情報テーブルから、放送通信連携サービスにおけるア

アプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得するアプリケーション情報取得部と、前記アプリケーション情報取得部が取得した前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給するアプリケーション要求部と、前記アプリケーション要求部が供給した前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得するアプリケーション取得部と、前記アプリケーション取得部が取得した前記アプリケーションを実行処理するアプリケーション実行部と、前記アプリケーション実行部による前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給するコンテンツ要求部と、前記コンテンツ要求部が供給した前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得するコンテンツ取得部と、を備える。

[0009] [3] また、本発明の他の一態様である受信方法は、繰り返し受信するデータ放送のデータ放送コンテンツから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得する工程と、前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給する工程と、前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得する工程と、前記アプリケーションを実行処理する工程と、前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給する工程と、前記コンテンツ要求信号に基づいて前

記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得する工程と、を含む。

[0010] [4] また、本発明の他の一態様である受信方法は、受信中の放送ストリームに含まれるイベント情報テーブルから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得する工程と、前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給する工程と、前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得する工程と、前記アプリケーションを実行処理する工程と、前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給する工程と、前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得する工程と、を含む。

発明の効果

[0011] 本発明の態様によれば、実行するアプリケーションと、このアプリケーションに関連するコンテンツデータとを、自装置の要求にしたがって外部の供給元から取得することができる。

図面の簡単な説明

[0012] [図1]本発明の一実施形態である受信機の機能構成を示すブロック図である。
[図2]本発明が適用される放送通信連携システムを利用する者とその関係を示す図である。
[図3]放送通信連携システムの全体構成を示す図である。
[図4]放送通信連携システムの端末連携モデルを示す図である。
[図5]放送通信連携システムのサービス種別の概念図を示す。
[図6]放送通信連携システムに使用する A I T のテキスト表現の例を示す図で

ある。

[図7]放送通信連携システムにおけるアプリケーションのライフサイクルを示す図である。

[図8]放送通信連携システムにおける事業者間のデータの流れを示す図である。

[図9]放送通信連携システム全体におけるデータの流れを示す図である。

[図10]放送通信連携システムにおけるレコメンドサービスのシーケンスを示す図である。

[図11]放送通信連携システムにおける転送プロトコルスタックを示す図である。

[図12]放送通信連携システムにおけるアプリケーション管理モデルを示す図である。

[図13]放送通信連携システムにおけるセキュアマネージャーの機能モデルを示す。

[図14]放送通信連携システムにおける画面提示制御方式の概念を示す図である。

[図15]放送通信連携システムにおける画面提示制御の基本動作モデルを示す図である。

[図16]放送通信連携システムにおけるポリシーレベルに応じた画面提示制御の例を示す。

[図17]放送通信連携システムにおける緊急地震速報受信時の提示制御の例を示す。

[図18]本発明の一実施形態による放送通信連携システムの全体構成図である。

[図19]同実施形態による受信機の内部構成を示す機能ブロック図である。

[図20]同実施形態によるアプリケーション実行制御部の詳細な構成を示すブロック図である。

[図21]同実施形態による提示制御部の詳細な構成を示すブロック図である。

[図22]本発明の一実施形態において、操作受付部として赤外線リモコンを用いた場合の、概略の外観正面図である。

[図23]同実施形態である受信機と、受信機アプリサーバと、コンテンツ配信サーバとの処理の手順を示すシーケンス図である。

[図24]同実施形態である受信機が操作受付部の操作にしたがって作動する場合の、動作の処理手順を示すフローチャートである。

[図25]同実施形態である受信機が操作受付部の操作にしたがって作動する場合の、動作の処理手順を示すフローチャートである。

[図26]同実施形態である受信機の動作の処理手順を示すフローチャートである。

[図27]イベント情報テーブルのデータ構造を示す図である。

発明を実施するための形態

[0013] 以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。

本発明の一実施形態は、放送サービスのみを受ける状態と、放送通信連携サービスの一サービス形態であるストリーム従属型サービスを受ける状態とを、簡便な操作により切り替えることができる受信機である。また、本実施形態は、放送通信連携サービスの供給者側からの制御によって、現在受けている放送通信連携サービスを放送サービスに切り替えることができる受信機である。また、本実施形態は、放送通信連携サービスにおいて実行するアプリケーションと、このアプリケーションに関連するコンテンツデータとを、自装置の要求にしたがって外部の供給元から取得することができる受信機である。

[0014] 図1は、本発明の一実施形態である受信機の機能構成を示すブロック図である。

同図に示すように、受信機4は、放送受信部401と、分離部402と、通信入出力部411と、アプリケーション実行制御部412と、操作入力部414と、選局部415と、操作受付部474とを含んで構成される。

アプリケーション実行制御部412は、アプリケーション記憶部431と、アプリケーション制御部434と、アプリケーション実行部435とを含んで構成される。

アプリケーション制御部434は、アプリケーション情報取得部472と、起動制御部473と、終了制御部481とを含んで構成される。

操作入力部414は、起動要求信号取得部471を含んで構成される。

[0015] [本発明が適用される放送通信連携システムの説明]

ここで、本発明が適用される放送通信連携システムについて説明する。本発明が適用される放送通信連携システム（放送通信融合システム、放送通信システム、送受信システム）は、例えば、Hybridcast（登録商標）（ハイブリッドキャスト）システムであり、放送通信連携サービス（Hybridcast（登録商標）サービス、放送通信融合サービス、放送通信サービス）を提供する。本発明が適用される放送通信連携システムが実現する放送通信連携サービスは、デジタル放送サービスと、インターネットなどによる通信サービスとを連携する。例えば、放送通信連携サービスでは、デジタルテレビやパーソナルコンピュータ、携帯端末などの受信機は、放送により伝送された放送番組（以下、「番組」とも記載する）の表示画面（以下、番組の表示画面の「放送画面」とも記載する）に、この受信機に実装されているアプリケーションが通信により取得したサービスやコンテンツの表示画面（以下、「アプリケーション画面」、「アプリケーションの表示画面」とも記載する）を合わせて同時に表示する。

[0016] [1. システムモデル]

[1. 1 放送通信連携システムの利用者]

図2は、放送通信連携システムを利用する者とその関係を示す図である。

編成を伴う番組を送出する放送局は、放送電波あるいは通信網により番組を視聴者に配信する。放送局は、放送通信連携サービスを充実するために、番組に関連するメタデータをサービス事業者に提供する。

[0017] 放送通信連携サービスを提供するサービス事業者は、視聴者に放送通信連

携サービスを提供するためのコンテンツとアプリケーション（以下、「アプリ」とも記載する）を制作し、配信する。以下では、単に「アプリケーション」と記載した場合、放送通信連携サービスを提供するためのアプリケーション（放送通信連携サービスのアプリケーション）を指す。コンテンツまたはアプリケーションの制作者と配信者が同一のサービス事業者である必要はない。放送局がサービス事業者を兼ねてもよい。サービス事業者は、他のサービス事業者へのリンク情報を提供することも可能である。サービス事業者は、提供するアプリケーションが公式であることを示すために、システム管理者にアプリケーションの登録を申請し、承認を得ることができる。承認されたアプリケーションは、受信機上での動作に制限を受けない。一方、承認されないアプリケーションが表示させる画面は、番組の表示画面および音声にオーバーラップすることはできないが、アプリケーションの表示画面を縮小して放送番組の画面の外に表示することができる。承認されたアプリケーションをA（Authorized）アプリケーション、承認されないアプリケーションを一般アプリケーションという。なお、Aアプリケーションを、公式アプリケーション、登録アプリケーション、認証済アプリケーション、認定アプリケーション、公認アプリケーション、オーソライズドアプリケーション、A（Authorized）タイプアプリケーションとも呼ぶ。また、一般アプリケーションを、非公式アプリケーション、非認証アプリケーション、非認定アプリケーション、非公認アプリケーション、U（Unauthorized）タイプアプリケーション、Uアプリケーションとも呼ぶ。

[0018] システム管理者は、視聴者に提供するアプリケーション（受信機アプリ）がAアプリケーション（公式）であることを認定する機関である。申請されたアプリケーションを承認するか否かのシステム管理者の判断は、放送局からの委託による。

[0019] 各種設定等を行なうためのアプリケーションを受信機にインストールさせておいてもよい。この際、受信機におけるアプリケーションの表示画面が番組の表示画面（映像）にオーバーラップしてもよい。

[0020] 放送局により放送された番組を視聴する視聴者は、放送通信連携サービスを享受する。視聴者は、自身の意思により、アプリケーションをダウンロードしたり、起動したりすることができる。また、視聴者は、自身の意思により、アプリケーションの表示画面を番組の表示画面（映像）にオーバーラップさせることができる。

[0021] [1. 2 放送通信連携システムのシステム構成]

図3は、放送通信連携システムの全体構成を示す図である。放送通信連携システムは、電波を利用した現行の放送局設備に、機能的に「放送局サーバ群」、「サービス事業者サーバ群」、「受信機」を加えて構成される。

[0022] 放送局は、放送局設備を保有する。さらに放送局は、放送局サーバ群あるいはサービス事業者サーバ群の両方を構成し、管理運営する。また、サービス事業者は、サービス事業者サーバ群を構成し、管理運営する。システム管理者は、リポジトリサーバを管理運営する。受信機メーカーは、受信機を製造販売する。視聴者は受信機を保有し、放送通信連携サービスを享受する。

[0023] 受信機（Hybridcast（登録商標）受信機、放送受信通信装置）は、標準化された共通のAPI（アプリケーションプログラムインタフェース：Application Program Interface）を搭載する。また、受信機は、地上デジタル放送、BS（broadcasting satellite）デジタル放送等の現行方式の放送を受信する。

放送局設備は、放送通信連携サービスを起動するための信号を放送波に多重化する。多重化の方式については後述する。

[0024] [1. 3 放送局サーバ群の構成例]

放送局サーバ群は、放送局が持っているコンテンツやメタデータを管理し、配信する。例えば、放送局サーバ群は、各種サーバ、データ蓄積部（DB（データベース））及びAPIを含んで構成され、放送局サーバ群のサーバは、コンテンツ管理サーバ、視聴者管理サーバ、コンテンツ配信サーバ、放送局サービスサーバを含んで構成される。

[0025] コンテンツを管理するコンテンツ管理サーバは、放送コンテンツである番

組とメタデータを管理する。コンテンツ管理サーバには、放送された番組または放送される番組を管理する番組管理サーバや、番組に関連するメタデータを管理するメタデータ管理サーバが含まれる。メタデータは、例えば、番組タイトル、番組ID、番組概要、出演者、スタッフ、放送日時、台本、字幕、解説などを示す。

[0026] 視聴者管理サーバは、視聴者（ユーザ）を管理し、コンテンツ配信サーバは、通信によりコンテンツデータを配信する。放送局サービスサーバは、放送局がサービス事業者に対してサービスを提供するためのサーバである。放送局サービスサーバが提供するサービスには、例えば、放送局が運営するソーシャルネットワークサービスや、放送番組毎のウェブログ（ブログ）などがある。

[0027] 放送局サーバ群のデータ蓄積部は、放送局が持っているコンテンツ、メタデータを格納する部分とデータベースから構成される。蓄積されたデータには、管理しているサービス事業者のみがアクセス可能であり、他者からはアクセスできないように制限している。

[0028] 放送局サーバ群のAPIは、サービス事業者サーバ群からの要求に応じてデータを提供するためのAPIである。APIは、アプリケーションがサービスを受けるために呼び出すプログラムおよびその実行部である。

[0029] [1. 4 サービス事業者サーバ群の構成例]

サービス事業者が管理運営するサービスサーバ群は、アプリケーションとコンテンツを管理し、提供する。サービスサーバ群は、受信機アプリサーバ、サービスサーバ、コンテンツ配信サーバ、データ蓄積部（DB（データベース））及びAPIを含んで構成される。

[0030] 受信機アプリサーバは、放送通信連携サービスのアプリケーションを管理するサーバである。サービス事業者は、受信機で動作するアプリケーションを保存、管理、配信する。サービス事業者は、団体または個人で構成される。受信機アプリサーバは、受信機からの要求により、アプリケーションファイル（アプリケーションファイルについては後述する）の保存場所を受信機

に知らせるとともに、アプリケーションファイルを配信する。

[0031] サービスサーバは、受信機で動作しているアプリケーションからの要求によりサービスを提供するサーバである。サービスサーバには、例えば、多言語字幕サーバ、話速変換音声サーバ、ソーシャルTVサーバ、レコメンドサーバ、番組レビューサーバ、ブックマークサーバなどがある。

[0032] コンテンツ配信サーバは、受信機で動作しているアプリケーションからの要求によりコンテンツを提供するサーバである。コンテンツ配信サーバには、例えば、VOD (VideoOn Demand) 配信サーバ、字幕配信サーバ、マルチビュー配信サーバなどがある。

[0033] サービス事業者サーバ群のデータ蓄積部は、コンテンツデータ、メタデータ、サービス事業者が作成したデータ、視聴者データ、アプリケーションファイルを保存する場所である。データ蓄積部に保存されたデータには、管理しているサービス事業者のみがアクセスでき、他者からはアクセスできない。

[0034] サービスサーバ群のAPIは、受信機で動作しているアプリケーションからの要求により、アプリケーションファイル、コンテンツ、サービスを提供するためのAPIである。

[0035] [1. 5 受信機]

受信機は、現行方式の放送を受信し表示するとともに、放送通信連携サービスを実行する。現行方式の放送とは、地上デジタル放送、BSデジタル放送等の衛星放送、データ放送である。また、受信機は、インターネットに接続される。

[0036] 受信機は、受信する放送波に多重された情報をもとにして、サービス事業者サーバにアプリケーションのダウンロード要求を行う。受信機が、ダウンロードしたアプリケーションファイルに含まれるアプリケーションプログラムを実行することによって、受信機上でアプリケーションが動作する。受信機上で動作しているアプリケーションは、サービス事業者サーバにアクセスしてコンテンツを取得する。

また、受信機は、同期機能、アプリ制御機能など放送通信連携サービスを実行するために必要な機能である放送通信連携機能を持つ。放送通信連携機能に対するAPIは共通化されているため、アプリケーションの制作が容易であるとともに、アプリケーションは受信機に依存しない。

放送通信連携サービスでは、パーソナルコンピュータや携帯端末などのデバイスとの連携のための機能も取り入れている。

[0037] 放送通信連携機能には、放送通信連携基本機能と、必要に応じて実装するオプション機能とがある。受信機メーカーは、放送通信連携基本機能を全ての受信機に実装する。アプリケーションは、APIを通して放送通信連携機能を利用する。放送通信連携機能は、後述するAPIに基づき動作する。

[0038] 受信機が実装するAPIは、受信機に依存することなく、アプリケーションの動作が同じになるようにするために規定される。全てのアプリケーションは、APIを通して受信機の処理を行なうため、APIを介さずにアプリケーションが受信機固有の機能にアクセスすることはできない。

[0039] [1. 6 端末連携モデル]

図4は、放送通信連携システムの端末連携モデルを示す図である。

受信機は、携帯端末などの端末と連携してサービスを提供することができる。連携する端末には、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、タブレット、スマートフォン、PDA (Personal Digital Assistant) などがある。受信機は、受信機機能として他の端末が利用可能な機能をAPIとして提供する。この他の端末が利用可能な機能を提供するAPIを端末連携APIという。例えば、携帯端末上で動作するアプリケーションは、端末連携APIを利用することで、番組情報の取得などの放送リソースにアクセスしたり、再生制御等の受信機機能呼び出ししたりすることができる。

[0040] [1. 6. 1 端末連携API]

端末連携APIは、他の端末やその端末上で動作するアプリケーションが受信機の機能を利用するためのAPIである。連携する端末は、ホームネットワーク (LAN) 上の端末及びインターネットを通してアクセスする端末

を対象とする。各種動作を提供するAPIの規定は後述する。

[0041] [1. 6. 2 端末連携API提供プロセス]

受信機上で動作する端末連携API提供プロセスは、端末連携APIを動作させる。端末連携API提供プロセスは、常駐して動作する一種のデーモンプロセスのように動作する。

[0042] [1. 6. 3 APIを呼び出すプロトコル]

端末連携APIを呼び出すプロトコルには、例えば、RESTful (REST: Representational State Transfer)、UPnP (Universal Plug and Play)、XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) などが用いられる。

[0043] [1. 6. 4 プッシュ通知 (Notification) 機能]

受信機は、インターネット上のサーバ等が受信機に対してプッシュで情報を通知するNotification (通知) 機能にも対応する。受信機はサーバ等からのプッシュにより通知された情報を受信する。Notification機能によって、なんらかの受信機動作を制御する場合があります、Notification機能も端末連携API仕様の一部として規定される。

[0044] [2. 放送通信連携アプリケーション]

[2. 1 サービスとアプリケーションモデル]

放送通信連携システムのアプリケーションモデルは、DVB-GEM 1. 2のアプリケーションモデルの考え方をベースに追加、変更したモデルである。

[0045] [2. 1. 1 放送通信連携アプリケーション]

放送通信連携サービスのアプリケーションの動作は、AV (Audio Visual) コンテンツに連動した動作 (連動) と、アプリケーション単独での動作 (非連動) の2つのパターンに分類される。AVコンテンツとは、放送コンテンツ (番組) または通信コンテンツ (VOD等) である。

[0046] 連動の場合、起動などのアプリケーションのライフサイクル制御は、放送または通信コンテンツに連動して行われる。アプリケーションは、AVコン

テンツと一緒に配信される A I T (Application Information Table) (アプリケーション情報テーブル、アプリケーション起動情報) をもとに起動される。この場合、視聴者による起動や終了の操作に加え、放送事業者などの A V コンテンツの提供者がアプリケーションの自動起動や、終了などのライフサイクルを制御することも可能である。

一方、非連動の場合、放送や通信コンテンツに連動せずに、アプリケーション単独で起動、終了される。この場合、アプリケーションの開始や終了などのアプリケーションのライフサイクルは、視聴者によってのみ制御される。

[0047] [2. 1. 2 サービス]

従来、サービスとは、放送事業者が編成し、スケジュールの一環として放送可能な番組の連続のことをいうが、放送通信連携システムにおいてはこの考え方を拡張し、ストリーム従属型サービスと独立型サービスの2つのサービス種別を定義する。

[0048] 図5は、サービス種別の概念図を示す。

受信機において、ストリーム従属型サービス及び独立型サービスを擬似的に選局することで、関連するアプリケーションが起動することになる。

ストリーム従属型サービスは、従来の意味でのサービスの考え方を拡張したものであり、放送や通信で伝送する A V ストリームに、それに連動して動作するアプリケーション(複数可)を加えて構成される。A V ストリームの選択・再生(放送の場合は選局)によって連動してアプリケーションを起動することができる。

一方、独立型サービスは、映像・音声のストリームは含まず、アプリケーション(複数可)のみで構成される。視聴者が独立型サービスを選択することで、アプリケーションが起動される。

[0049] [2. 1. 3 オンザフライで取得するアプリ起動とインストールしたアプリの起動]

アプリケーションの起動には、オンザフライでアプリケーションファイル

を取得して起動する方法と、予め受信機に蓄積（インストール）しておいたアプリケーションファイルを起動する方法の2つがある。オンザフライとは、アプリケーションの実行時に通信によってアプリケーションファイルを取得する方法であり、非インストール型、直接実行型ともいう。

[0050] なお、受信機は、後述するA I Tによるアプリケーションの周知をもとに、ローカルのファイルシステムにあるアプリケーションファイルのアプリケーションプログラムを起動する。受信機は、通信によりアプリケーションファイルを取得してインストールする際、関連するA I Tに設定されているロケーション階層内の情報（2. 5. 1節参照）をローカルのファイルシステム上のロケーションに書き換え、必要に応じて独立型サービスを識別する値（独立型サービスのA I T単位で必要）を生成する動作などが必要となる。

[0051] [2. 2 アプリケーションの周知法（シグナリング）]

[2. 2. 1 アプリケーション起動情報（A I T）]

サービスに含まれるアプリケーションの周知は、サービス選択時に通知されるアプリケーション起動情報によって行う。アプリケーション起動情報としてA R I B S T D - B 2 3（以下、A R I B - Jと記載）で定義されているA I Tを用いる。ストリーム従属型サービス、独立型サービスそれぞれで、そのサービス用のA I Tが周知される。各サービスにおけるA I Tの送り方の詳細を以下に示す。

[0052] 図6は、放送通信連携システムに使用するA I Tのテキスト表現の例を示す図である。

放送通信連携システムにおいて使用するA I Tは、A R I B - Jで規定されるA I Tをベースとする。A I Tには、S I（Service Information）のテーブルで伝送するためのバイナリ表現と、XML（eXtensible Markup Language）形式によるテキスト表現（A I T F i l e）とが存在し、同図では、テキスト表現の例を示している。A I Tには、アプリケーションを特定するアプリケーションID（application Identifier）、アプリケーション状態を制御する制御コード（control Code）、アプリケーションファイルの格納位

置（格納場所）を示すロケーション情報（location）などが記述される。

[0053] [2. 2. 2 AVコンテンツに連動するアプリケーションの周知]

AVコンテンツに連動するアプリケーションの周知は、MPEG（Moving Picture Experts Group）-2 TS（トランスポートストリーム：Transport Stream）で伝送するAVコンテンツにAITを多重する場合と、別途AITの情報を送る場合がある。AVコンテンツと連動させてAITを伝送することにより、受信機において、放送番組に連動するアプリケーションの起動や、番組の進行に連動したダイナミックなアプリケーションの起動などのライフサイクル制御が可能となる。

周知方法には、例えば、（１）AIT用のES（エレメンタリーストリーム：Elementary Stream）追加、（２）EIT（イベント情報テーブル：Event Information Table）への記述子追加、（３）カルーセルでの伝送、（４）通信でのAITファイルの取得、（５）通信でのダイナミックなAITファイルの伝送、などがある。

[0054] （１）AIT用のES追加の場合、ARIB-Jにおける規定と同様にAITのESを放送TSに多重する。

[0055] （２）EITへの記述子追加の場合、後述する提示制御と同様に、EIT（p/f）への記述子を追加し、AITで伝送される情報と同じ情報を伝送する。

[0056] （３）カルーセルでの伝送の場合、DSM-CC (Digital Storage Media Command and Control) データカルーセルでAITを伝送する。例えば、特定のモジュールでAITファイルを伝送する。カルーセルで伝送することで、取得時間のオーバーヘッドが想定されるが、現行の放送信号を変更する必要がない。

カルーセルでの運用例として、放送通信連携起動ファイル伝送用カルーセルのコンポーネントタグ、モジュールを固定する。例えば、コンポーネントタグに「AA」を、モジュールIDに「0000」を設定し、モジュールのType記述子にAITであることを示すタイプを設定する。受信機は、モジュー

ルの更新を監視し、更新を検出するとA I Tを読み直し、A I Tにより指定された制御（アプリケーションのライフサイクル制御）を実行する。

[0057] （４）通信でのA I Tファイルの取得の場合、A Vコンテンツの選択と同時に、別に用意されたA I Tファイルを取得する。例えば、再生するA Vコンテンツの情報（コンテンツID）とアプリケーション起動情報（A I T）が記述された情報を起点に両者を取得する。サーバ型放送（A R I B T R E E 2 7）の利用単位コンテンツやエントリーコンポーネントの考え方を利用することができる。

[0058] （５）通信でのダイナミックなA I Tの伝送の場合、A Vコンテンツを再生中に、新たなアプリケーションを起動したり、起動中のアプリケーションを終了させたりする制御を通信で伝送するA I Tにより行う。なお、予め想定されていないタイミングでの制御を行なう場合、通信を経由したプッシュによる通知を行なう。

[0059] [2 . 2 . 3 独立して動作するアプリケーションの周知]

受信機は、独立して動作するアプリケーションの起動情報を含むA I Tを通信により取得する。独立アプリケーションは、既知のアプリケーションリポジトリから取得する。個々の独立アプリケーションの起動情報を取得するまでの手順を以下に示す。

[0060] （１）受信機にアプリケーションリポジトリのロケーションをセットする。出荷時に予め設定してもよく、複数のリポジトリを後から何らかの方法で追加してもよい。

（２）アプリケーションメニューを開くと、受信機はアプリケーションリポジトリからアプリケーションのリスト（各アプリのA I Tのロケーション記述を含む）を取得し、メニューにアプリを表示する。

（３）視聴者が選択したアプリケーションのA I Tを通信から取得する。

[0061] 上記の手順は、リポジトリが提供するW E B （ウェブ） A P I を利用して実行される。また、独立して動作するアプリケーションは、A Vコンテンツと連動して動作するものではないため、予め指定したタイミングでの動的

なライフサイクルコントロールは行わない。予め指定されていないタイミングでの制御（終了など）は、通信経由でのプッシュでの通知（Notification）により行う。

[0062] [2. 3 アプリケーションの起動と終了]

[2. 3. 1 アプリケーションのライフサイクル]

[2. 3. 1. 1 ライフサイクル]

図7は、アプリケーションのライフサイクルを示す図である。

アプリケーションの状態は、A R I B - Jにおけるアプリケーションの状態に準じ、「Not Loaded（ロード前）」、「Loaded（ロード後）」、「Paused（休止）」、「Started（開始）」、「Destroyed（破壊）」の5つの状態を持つ。これら5つの状態において、アプリケーションがロード、実行されて終了するまでの一連の過程をアプリケーションのライフサイクルと呼び、各状態間の遷移の制御をライフサイクルコントロールと呼ぶ。

[0063] [2. 3. 1. 2 A Vコンテンツに連動するアプリケーションの基本的ライフサイクル制御]

A Vコンテンツに連動するアプリケーションのライフサイクルの制御は、ストリーム従属型サービスの選択を通して行われることを基本とする。

ストリーム従属型サービスの選択は視聴者によって行われる。サービスは、A Vコンテンツやアプリケーションを含む一連のコンテンツのセットであり、アプリケーションと一緒に送られるA I Tに含まれる制御コードによって起動や終了などのライフサイクルが制御される。一つのサービスに複数のアプリケーションが含まれ、それらが同時に動作する場合もある。

[0064] アプリケーション起動のトリガとなるサービスの選択は、受信機A P Iを通してアプリケーションから制御する場合や、受信機のレジデントアプリケーションとしてのナビゲータから制御する場合、放送サービスの場合はリモコンボタンを制御する場合、などがある。サービス切り替え時に、切り替え前後のサービスに含まれるコンテンツ（A Vコンテンツやアプリケーション）の提示が切り替えられる。切り替え前後のサービスに含まれるアプリケー

ションが異なる場合は、切り替え前に起動していたアプリケーションはサービス切り替えによって終了し、切り替え後には異なるアプリケーションが起動可能となる。これらの動作の詳細は、2. 4 節に後述する。

[0065] [2. 3. 2 アプリケーションの起動]

[2. 3. 2. 1 A I Tによる起動]

受信機においてサービス（ストリーム従属型サービス、独立型サービス）が選択されたとき、サービスと共に提供される A I Tに含まれる制御コードで「auto-start」が指定されたアプリケーションは、視聴者からの明示的なアクションなしでサービス選択とともに自動的に起動する。サービス選択中は、そのサービスに対するアプリケーションシグナリングによってライフサイクルが制御される。例えば、放送サービスの場合は、放送と共に伝送される A I Tを受信機が常に監視し、その変化に対応する。このように、A I Tの伝送などのアプリケーションシグナリングによって、受信機において新たなアプリケーションを途中で自動起動（auto-start）するよう制御できる。

[0066] A I Tによるアプリケーション起動情報において「auto-start」が指定されていないアプリケーションは、自動的に起動されず、視聴者による明示的な起動が必要となる。この明示的な起動は、受信機のレジデントアプリケーションのアプリケーションローンチャーによって行われる。例えば、放送サービス選択時に、リモコンの放送通信連携サービスボタンを押すことで、受信機においてアプリケーション起動用のメニューが開き、現在の放送（通信）サービスに連動するアプリケーション一覧が表示される。ここで視聴者は、受信機に対して、起動したいアプリケーションを選択・起動する操作を行う。

[0067] [2. 3. 2. 2 放送通信連携アプリケーションからの起動]

サービス内で複数のアプリケーションを起動できるため、起動済のアプリケーションから同じサービスに含まれる他のアプリケーションを起動することもある。A R I B - J アプリケーション実行環境では、アプリケーション I Dを指定することにより他のアプリケーションを起動する A P Iが規定さ

れている。その他の実行環境の場合も、同様の機能をもったAPIを規定する。

[0068] [2.3.2.3 BML (Broadcast Markup Language) からの起動]

受信機は、放送通信連携アプリケーション実行環境に加えて、現行のBMLデータ放送の実行環境を備えることから、BMLのAPIとして放送通信連携アプリケーションの起動を制御するAPIを追加する。なお、BMLは、ARIB STD B24に規定されるマルチメディア符号化方式であり、現行の日本の地上・BS・CSデジタル放送におけるデータ放送方式として採用されている。

[0069] [2.3.2.4 独立して動作するアプリケーションの起動]

独立型サービスは、アプリケーションのみを含む仮想的なサービスであり、独立アプリケーションを選択することで、2.3.2.1節のAITによる起動と同じメカニズムによりAITを取得してアプリケーションが起動される。ただし、独立型サービスでは、少なくとも1つのauto-startアプリケーションが起動される。独立型サービスの選択は、例えば、アプリケーションローンチャーから行う。

[0070] [2.3.3 アプリケーションの終了]

[2.3.3.1 AITによる終了]

起動されたアプリケーションは、そのサービスに対するアプリケーションシグナリングによってライフサイクルが制御される。例えば、放送の場合は、放送と共に伝送されるAITを受信機が常に監視し、起動中のアプリケーションに対して制御コードdestroyを指定することで、アプリケーションを終了する。通信で伝送するストリーム従属型サービスにAITが多重されている場合も、連動するアプリケーションの終了制御が可能である。

[0071] [2.3.3.2 アプリケーション自身による終了]

アプリケーション自身が、終了用のAPIを用いて自ら終了する。

[0072] [2.3.3.3 他のアプリケーションによる終了]

アプリケーションが実行するアプリケーション終了用のAPIを用いて、

起動中の他のアプリケーションを終了させる。この場合、他のアプリケーションを終了させる適切なセキュリティポリシーが必要である。

[0073] [2. 3. 3. 4 別のサービスへの切替え時の終了]

受信機における別のサービスへの切り替え時、ストリーム従属型サービスに含まれるアプリケーションのうち、切り替え前のサービスに含まれるアプリケーションは終了し、新しいサービスでシグナリングされたアプリケーションが起動される。切り替え前後のサービスに同じアプリケーションが含まれる場合は、動作を継続することも可能とする。これは、A I T中のフラグで制御する。ストリーム従属型サービスに含まれるアプリケーションであるサービスバウンドアプリケーションの詳細は、4. 2 節に後述する。

[0074] [2. 3. 3. 5 受信機による終了]

受信機は、指定したアプリケーションを受信機機能により終了する。例えば、受信機が起動中のアプリケーション一覧を表示し、視聴者の選択によって指定のアプリケーションを終了させる。

[0075] [2. 3. 3. 6 動的なアプリケーション終了]

アプリケーションの終了を動的に制御するため、アプリケーションの終了を指示するA I Tのファイルを受信機に送信する。この場合、A I Tをプッシュ通知 (Notification) する。

[0076] [2. 3. 4 複数アプリケーションの起動]

[2. 3. 4. 1 同一サービス内でシグナリングされたアプリケーション]

受信機は、同一のサービスにおいてA I Tにリストされたアプリケーションを同時実行させることができる。

[0077] [2. 3. 4. 2 A Vコンテンツに連動するアプリケーションと独立して動作するアプリケーションの同時起動]

A Vコンテンツに連動するアプリケーションは、ストリーム従属型サービス内でしか起動されない。一方、独立して動作するアプリケーションは、任意のタイミングでA Vコンテンツに連動するアプリケーションや独立して動作する他のアプリケーションと同時に起動可能とする。

[0078] [2. 3. 4. 3 複数アプリケーション起動時のリソース管理]

複数のアプリケーションが起動する場合、それらが同じ受信機のリソース（例えばディスプレイ）を必要とする場合がある。受信機は、リソースマネージャなどの仕組みを備えて、適切にリソースを割り振ったり、リソースが使用出来ない場合はアプリケーションの実行をやめたりするなどの動作を行う。

[0079] [2. 4 アプリケーションのバウンダリ]

[2. 4. 1 バウンド／アンバウンドの基本的な扱い]

アプリケーションは編成サービスに紐付いた（対応付けられた）バウンドアプリケーションと紐付かない（対応付けられていない）アンバウンドアプリケーションの2種類がある。バウンドアプリケーションがどの編成サービスと紐付いているかは、当該アプリケーションの起動情報を含んでいるA I Tがどの編成サービスから得られたかで判定する。

[0080] バウンドアプリケーションは、紐付いている編成サービスを受信しているときに実行可能な状態になる。つまり、当該編成サービスからA I Tによって起動され、当該編成サービスの受信が終了したとき（受信している編成チャンネルが変更されたとき）には実行が終了する。バウンドアプリケーションから起動された別のアプリケーションもバウンドアプリケーションとして扱う。関連する一連のバウンドアプリケーション群の大本である最初に起動されたアプリケーションが終了したときには、それによって起動された他のアプリケーションも終了する。

[0081] アンバウンドアプリケーションは編成サービスに紐付いていないので、受信している編成サービスを変更してもアプリケーションの実行は継続される。編成サービスからはアプリケーションを起動するためのA I Tが得られないので、他の手段（例えば、アプリケーションと紐付いているA I T F i l e（ファイル）を、アプリケーションローンチャー等を用いて入手するなど）によって起動情報が受信機に与えられ、起動される。アンバウンドアプリケーションから起動された別のアプリケーションもアンバウンドアプリケーション

ョンとして扱う。アプリケーションは、視聴者の操作によって明示的に終了することが基本であるが、受信している編成サービスから全てのアプリケーションを終了させる指示（KILLALL）がA I Tによって与えられた場合にも終了する。

[0082] [2. 4. 2 アンバウンドアプリケーション固有の扱い]

アンバウンドアプリケーションは編成サービスと紐付かないが、2. 3. 2. 4 節で示すように、仮想的な編成サービス(受信機の起動時に受信機内に生成される)に紐付けることにより、バウンドアプリケーションと同じ起動処理メカニズムが適用できる。

[0083] 仮想的な編成サービスの生成方法は受信機の実装依存であり、その編成サービスにどのような識別値を与えるかは受信機実装によって異なる。しかし、アプリケーションファイルを受信機内に蓄積しておいて任意のタイミングでアプリケーションローンチャーから起動できるようにしておく場合、仮想的な編成サービスを識別するIDやアプリケーションファイルの取得先(サービス事業者サーバないしはリポジトリから取得したA I Tには当該サーバが取得先として記述されているので、受信機内の蓄積領域から取得するように変更する必要がある)などが受信機実装に合うようにA I Tの内容を受信機が更新する必要がある。

[0084] [2. 5 アプリケーションの取得方法]

[2. 5. 1 A I Tをもとにした取得]

上記の記述のとおり、全てのアプリケーションの起動情報はA I Tにより与えられる。アプリケーションファイルの取得は、A I Tに含まれるアプリケーションのロケーション情報により指示される。例えば、図3の例ではロケーション情報は、「/ApplicationList/Application/applicationSpecificDescriptor/dvbjDescriptor/location」の階層に記述される(XMLとしてはlocation要素の内容として記述される)。ロケーション情報の記述は、例えば、「http://192.168.11.37/demo.jar」となる。

上記は、H T T P (Hypertext Transfer Protocol) プロトコルを用いて、

demo.jar (J a v a (登録商標) のアプリケーションアーカイブ) を取得する例である。使用するトランスポートプロトコルや、アプリケーションのパッケージフォーマットについては、後述する。

[0085] [2. 5. 2 アプリケーションのパッケージフォーマット]

アプリケーションのパッケージフォーマットは、アプリケーションフォーマット (J a v a (登録商標) やHTML 5) などに依存する。受信機は、何らかのひとかたまりになったファイル、もしくはエントリーファイルを取得することによって、アプリケーション起動に必要な一連のファイル (プログラム本体や画像ファイルなど) を取得する。この一連のファイルがアプリケーションファイルである。例えば、アプリケーションファイルには、一連のファイルを圧縮したもの (z i pファイル等)、J a rファイル (J a v a (登録商標) 実行環境)、エントリーのHTMLファイル (HTML 5 実行環境の場合)、独自に規定したエントリーファイルなどのフォーマットが使用される。

[0086] [2. 5. 3 アプリケーションの伝送方法]

アプリケーションファイルをネットワーク経由で取得する際の伝送方法には、H T T Pプロトコルによる取得と、F I L Eプロトコルによる取得とがある。

H T T Pプロトコルによる取得の場合、GETメソッドにより取得する。A I Tのロケーションの指定は、「http://～」とする。

一方、F I L Eプロトコルによる取得の場合、受信機のローカルに保存された (インストールされた) アプリケーションファイル (アプリケーションプログラム) を指定するときには、A I Tのロケーションの指定を「file:// /～」とする。

[0087] [3. インタフェース条件]

[3. 1 放送波の放送通信連携サービス制御信号]

放送波には、2. 2. 2 節で前述したアプリケーション起動情報を送出するメカニズムが必要である。さらに、緊急警報放送時などを想定して、全て

のアプリケーションを強制終了させるために、ARIB STD-B 23 第二部 10. 16. 3. 2 節で規定する AIT のアプリケーション制御コード(application_control_code)に「KILLALL」を追加する。表 1 は、追加する制御コード「KILLALL」の意味を示す。

[0088] [表1]

コード	識別名	意味
0x08	KILLALL	連動・非連動を問わず、全てのアプリケーションを終了させる。ARIB-J においては unconditional パラメータを true として Xlet 内の destroy メソッドが呼び出される。HTML 5 ブラウザ等においては、ユーザーに終了の可否を問うダイアログなどを表示することなく強制的にブラウザを終了させる。

[0089] また、アプリケーションと AV コンテンツの関係からアプリケーションの提示制御を行うために、EIT、AIT に記述子を追加する。詳細は 4. 3 節に後述する。

[0090] [3. 2 放送局サーバ群 API]

図 8 は、放送通信連携システムにおける事業者間のデータの流れを示す図であり、図 9 は、放送通信連携システム全体におけるデータの流れを示す図である。

ここでは、図 8 に示す、放送局サーバ群とサービス事業者サーバ群のサービス毎のサーバとの間、放送局サーバ群と放送通信連携基盤サーバとの間、及び、放送通信連携基盤サーバとサービス事業者サーバ群のサービス毎のサーバとの間の API の規定と、図 9 に示す、受信機制御と放送通信連携基盤サーバとの間、メタデータとサービス毎のサーバとの間の API について述べる。

[0091] [3. 2. 1 API]

放送局サーバ群を構成する各サーバである放送局サーバと、サービス事業者サーバ群を構成する各サーバであるサービス事業者サーバとの間の通信は REST 形式とする。また、放送局サーバとサービス事業者サーバとの間は、提供するサービスに応じてサーバのディレクトリー構成が異なることが予想されるため、API は双方間で取り決める。放送局サーバ及びサービス事

業者サーバのURLの例を以下に示す。

[0092] `http://hybridcast.org/{放送局名}/{サーバ名}/{コンテンツID}/{管理するデータ}/{ソート方法}/{先頭アイテム},{個数}/?{パラメータ}={値}/`

[0093] [3. 2. 2 レコメンドサービス]

図10は、レコメンドサービスのシーケンスを示す図である。サービス事業者サーバ群と、放送局サーバのインタフェース部との間で使用されるメソッドは、「GET」、「POST」、「PUT」、「DELETE」である。コマンドフォーマットの例を以下に示す。

[0094] (1) `http://hybridcast.or.jp/{放送局名}/{サーバ名}/{コンテンツID}/{管理するデータ}/{ソート方法}/{先頭アイテム},{個数}/`

(2) `http://hybridcast.or.jp/{放送局名}/{サーバ名}/{視聴者ID}/{管理するデータ}/{ソート方法}/{先頭アイテム},{個数}/`

(3) `http://hybridcast.or.jp/{放送局名}/{サーバ名}/{レビューID}/{管理するデータ}/{ソート方法}/{先頭アイテム},{個数}/`

[0095] また、パラメータには、{放送局名}、{サーバ名}、{コンテンツID}、{視聴者ID}、{レビューID}、{管理するデータ}、{ソート方法}、{先頭アイテム}、{個数}等々がある。

[0096] [3. 2. 3 管理対象のデータ]

管理対象のデータには、コンテンツ情報、ユーザ情報、ユーザ・ジェネレイテッド・コンテンツ情報、デバイス情報、認証情報がある。

コンテンツ情報は、タイトル、概要、ジャンル、放送日時、放送時間（尺）、映像モード、音声モード、字幕データ、台本、出演者、音楽、制作者、製作会社、著作、推薦番組、動画URI、再生回数、CM、タイムスタンプ情報、等を示すデータを含む。ユーザ情報は、ユーザ（視聴者）の名前、年齢、性別、地域、レビュー書込み数、コメント書込み数、お気に入り、フレンドリスト、再生場所（時刻）、再生終了場所（時刻）、番組視聴履歴等を示すデータを含む。ユーザ・ジェネレイテッド・コンテンツ情報は、コンテンツID、ユーザID、レビュー内容、レビュー書込み時刻、レビュー評価、等

を示すデータを含む。デバイス情報は、デバイスIDを含む。認証情報は、認証IDを含む。

[0097] [3.3. トランスポートフォーマット]

[3.3.1 通信で扱う映像/音声について]

通信で扱う映像や音声は、デジタルテレビネットワーク機能仕様 ストリーミング機能仕様書 プロトコル編V1.1(デジタルテレビ情報化研究会)に準拠する。

[0098] [3.3.1.1 映像・音声のモノメディアフォーマットとの関連]

MPEG-2 VideoあるいはH.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) で符号化された映像と、MPEG-1 Audio Layer II、MPEG-2 Audio AACで符号化された音声、および字幕等の多重化には、TTS (Timestamped Transport Stream) 形式を使用する。ただし、MPEG2-TS、MMT (MPEG Media Transport)、MP4等も使用可能である。

[0099] [3.3.1.2 転送プロトコル関係]

図11は、転送プロトコルスタックを示す図である。

ストリーム伝送は、RTP (Real-Time Transport Protocol) /UDP (User Datagram protocol) およびHTTP/TCP (Transmission Control Protocol) を用いる。なお、RTP/UDPを用いる場合、オプションとして、誤り訂正の情報を伝送してもよい。また、HTTP/TCPを用いる場合、HTTPのコネクション、メソッド、ヘッダを利用してストリーム制御を行う。伝送がRTP (Real-time Transport Protocol) で行われる場合、ストリーム制御情報はRTSP (Real Time Streaming Protocol) を用いる。

[0100] [3.3.2 字幕関連]

多言語字幕は、Timed Text Markup Language (W3C (World Wide Web Consortium)) に準拠する。なお、同期については別途アプリケーションレベルで実施する。また、各対応フォントはサーバから必要に応じてダウンロードする。例えば、HTTPのペイロードにフォントファイルを載せる。この

場合、WebのDynamic Fonts、PFR (Portable Font Resource) を利用する。

フォントの容量は約5－35MB (メガバイト) 程度が望ましい。

[0101] [3. 4 モノメディアフォーマット]

放送通信連携サービスにおけるモノメディア符号化は下記に定義されたものを用いる。

[0102] [3. 4. 1 動画]

動画には、ARIB STD-B32 2. 4版第1部3. 1節で規定されるMPEG-2 Video方式および同3. 2節で規定されるMPEG-4 AVC方式が用いられ、同5. 1節で規定されるテレビジョンサービスの符号化パラメータの制約条件が適用される。

[0103] [3. 4. 2 音声]

音声には、MPEG-2 Audioや、PCM (Pulse Code Modulation) (AIFC (Audio Interchange File Format Compression)) を用いる。

MPEG-2 Audioの場合、ARIB STD-B32 2. 4版第2部3. 1節で規定されるMPEG-2 AAC方式が用いられ、同第5章で規定される符号化パラメータの制約条件が適用される。

PCMの場合、ARIB STD-B24 5. 4版第一編第2部6. 2節で規定される方式が用いられる。

付加音には、ARIB STD-B24 5. 4版第一編第2部6. 4節で規定される方式が用いられる。

[0104] [3. 4. 3 静止画]

JPEG (Joint Photographic Experts Group) の場合、ARIB STD-B24 5. 4版第一編第2部5. 2節で規定される符号化方式が用いられる。

PNG (Portable Network Graphics : ポータブル・ネットワーク・グラフィックス) の場合、ISO/IEC 15948 : 2003にて規定される

方式が用いられる。これは、W3C Recommendation Portable Network Graphics (PNG) Specification (Second Edition)と同内容である。

[0105] [3. 4. 4 文字]

文字符号化には、ARIB STD-B24 5. 4 版第一編第2部7. 2 節で規定される国際符号化文字集合が用いられる。

文字符号集合には、同7. 2. 1. 1. 3 節で規定されるBMP (Basic Multilingual Plane) セットが用いられ、表7-20が適用される。また、ISO/IEC 10646:2003 追補5および同追補6が適用される。

外字には、ARIB STD-B24 5. 4 版第一編第2部7. 2. 1. 2 節で規定される方式またはARIB STD-B23 第一部5. 2. 1. 2 節で規定される方式などが適用される。

制御符号には、ARIB STD-B24 5. 4 版第一編第2部7. 2. 2. 1 節で規定されるC0制御符号のうち、APR(CR)、APD(LF)のみが用いられる。その他のC0制御符号およびC1制御符号は用いられない。

文字符号の変換は、ARIB STD-B24 5. 4 版第一編第2部付録規定Eに従う。

[0106] 上記に規定する文字符号化方式以外の方式で情報が符号化されている場合、送出ないしは受信機内の適切なプロセスにおいて上記の文字符号化方式に変換し、処理を行う。すなわち、他の符号化方式による文字符号をアプリケーションからは直接扱わない。

[0107] [3. 5 アプリケーションフォーマット]

受信機上で実行可能なアプリケーションの記述方法を示す。この記述方法により作成されたアプリケーションを実行するための実行環境と、セキュアマネージャとの結合については4章に示す。

[0108] [3. 5. 1 受信機で実行可能なアプリケーションフォーマット]

受信機で実行可能なアプリケーションの記述方式として、BML (ARIB STD-B24)、ARIB-J (ARIB STD-B23)、HTML 5

(W3C HTML5 Working draft - 2011/Ja
n/13) を規定する。

[0109] [3.5.2 BML]

受信機は、地上デジタル放送運用規定(ARIB TR-B14) またはBSデジタル放送運用規定(ARIB TR-B15) に準ずるBML文書を提示する機能を有する。受信機は、地上デジタル放送またはBSデジタル放送で提供されるデータ放送サービスを既存の規格どおりに提示できなくてはならない。ただし、受信機は、放送でデータカールセル方式によって配信されるBMLコンテンツの提示のみを必須とし、通信でHTTPプロトコルによって提供されるBMLコンテンツ (TR-B14 第三編第2部5.14節、TR-B15 第一部第三編8.14節)の提示は必須としない。

[0110] また、データ放送コンテンツ(BML)を起点として、以下に規定される通信アプリケーションの起動を行うための放送用拡張APIとして、`browser.startHybridcastApp()`、`getAITInfo()`を規定する。

[0111] 表2は、`browser.startHybridcastApp()`の規定を示す。`browser.startHybridcastApp()`は、放送通信連携アプリケーションを起動するAPIである。

[0112] [表2]

文法	<code>Number startHybridcastApp(input String applicationURL, input Number applicationType, [input String returnUrl])</code>
引数	<code>applicationURL</code> : アプリケーションのURL <code>applicationType</code> : アプリケーションの種類を示す定数 <code>returnURL</code> : アプリケーション終了時に復帰する
戻り値	実行結果を表す値
説明	本関数の実行によりBML文書の提示は終了し、指定されたアプリケーションの提示を開始する。

[0113] 表3は、`getAITInfo()`の規定を示す。`getAITInfo()`は、受信中のサービスに含まれる最新のAIT情報を取得するAPIである。

[0114]

[表3]

文法	Array getAITInfo(out Array)
戻り値	Array[0]: 取得結果を表す値 Array[1]:アプリケーション 1 の情報を格納したArray (*1) Array[2]:アプリケーション 2 の情報を格納したArray Array[n]:以下繰り返し *1) アプリケーション情報を格納したArrayのフォーマットは以下のとおりとする。 Array[0]:アプリケーションID Array[1]:アプリケーションのURL
説明	受信中のサービスに含まれる最新のAIT情報を取得する。

[0115] [3 . 5 . 3 HTML 5]

[3 . 5 . 3 . 1 記述方式]

受信機は、通信から提供されるプレゼンテーションエンジン型アプリケーションの記述方式としてHTML 5をサポートする。JavaScript（登録商標）APIとして、下記のをサポートする。なお、下記のAPIのうち、W3Cで検討が行われているものにはWorking Draft (WD)またはEditor's Draft (ED)が含まれる。ただし、放送波で伝送されるデータカプセルに関連するAPIは必須としない。

- [0116] (1) System Information API (W3C Working Draft 02 Feb. 2010) (2) WebSocket API (W3C Editor's Draft 28 Feb. 2011) (3) File API (W3C Working Draft 26 Oct. 2010) (4) Permission for File API, System Information API (Permissions for Device API Access, W3C Working Draft 05 Oct. 2010) (5) Device Description Repository Simple API (W3C Recommendation 05 Dec. 2008) (6) API for Media Resource 1.0 (W3C Working Draft 08 June 2010) (7) Web Storage (W3C Working Draft 08 Feb. 2011) (8) Server-Sent Events (W3C Editor's Draft 28 Feb. 2011) (9) Indexed Database API (W3C Working Draft 19 Aug. 2010) (10) SIアクセスAPI (11) 選局API (12) 印刷 (13) 予約

[0117] [3 . 5 . 3 . 2 ブラウザ]

受信機のHTML 5ブラウザは、JavaScript（登録商標）処理系、Web Workers (W3C Working Draft 08 Feb. 2011)、Widget Interface (W3C Worki

ng Draft 3 Feb. 2011)、HTML Canvas2D Context (W3C Editor' s Draft 2 8 Feb. 2011) の機能を実装する。Web Workersは、マルチタスクをサポートするため、Widget Interfaceは、独立アプリケーションをサポートするため、HTML Canvas 2D Contextは、2次元ベクトルグラフィックスをサポートするために必要である。

[0118] [3 . 5 . 4 A R I B - J]

受信機は、通信から提供されるアプリケーション実行エンジン型アプリケーションの記述方式としてA R I B - Jをサポートする。また、複数ストリーム間の同期A P IとしてDVB Bluebook A153 (GEM Media Synchronization API) を用いる。

[0119] [3 . 6 受信機A P I]

以下に、H T M L 5およびA R I B - Jで使用可能な受信機A P Iについて説明する。

[0120] [3 . 6 . 1 名前空間]

名前空間とは、サーバ上や受信機内に存在する、映像音声コンテンツ、アプリケーション、モノメディアファイルなど、放送通信連携システムで扱う様々なリソースの位置を特定するための文字列の記述規則である。3 . 5 . 2節以降で使用する各種リソースを参照するための名前空間の記法は分類毎に規定する。リソースには、インターネットサーバー上のリソース、アプリケーションキャッシュ上のリソース、放送のリソースがある。インターネットサーバー上のリソースには、V O Dコンテンツなどのストリームリソースや、アプリケーション、アプリケーションから参照されるその他のリソースなどのファイルリソースがある。放送のリソースには、放送中の番組、過去・未来の番組などのストリームリソースや、モジュール、イベントメッセージなどのカルーセルリソースがある。

[0121] [3 . 6 . 2 放送通信連携インタフェース]

放送通信連携インタフェースには、以下のインタフェースがある。

[0122] (1) getRunningApplications() : 実行中のアプリケーションの情報を取得

する。getRunningApplicationsの戻り値は、apps[]と、アプリケーション毎のapplication_id及びrunning_levelとを含む。apps[]には、実行中アプリケーションのリストが設定される。application_idには、アプリケーションIDが設定され、アプリケーションが一般アプリケーション（非公式アプリケーション）の場合はnullである。running_levelには、実行レベル（認証結果および視聴者設定の状態）が設定される。

なお、セキュリティ上の観点から、他アプリケーションに関して取得できる情報は制限すべきである。

[0123] (2) queryApplicationInfo() : 指定したアプリケーションの情報を取得する。

(3) getProgramInfo() : 受信中の放送の情報を取得する。戻り値は、tuner_state、network_id、ts_id、orig_ts_id、service_id、event_id、content_idである。tuner_stateには、受信状態を表す値が設定される。

(4) getEPGInfo() : 受信中の放送のEIT（+SDT）中の各種情報を取得する。

(5) saveApplicationToCache() : サーバ上のアプリケーションファイルをキャッシュに保存する。

[0124] (6) queryApplicationInCache() : キャッシュ中のアプリケーションファイル（アプリケーションプログラム）を検索する。queryApplicationInCache()の引数は、application_id、getDSMCCModule()、addBroadcastSignalListener()、getListFromHybridcastMenu()である。application_idには、認証機関から発行されたアプリケーションIDが設定される。getDSMCCModule()は、放送波から指定のモジュールを取得する。addBroadcastSignalListener()は、SI、緊急情報、カルーセルおよびイベントメッセージの更新を監視するリスナを登録する。getListFromHybridcastMenu()は、トップメニューアプリケーションのリストを取得する。queryApplicationInCache()の戻り値は、user_apps[]、broadcaster_apps[]、vendor_apps[]である。

[0125] (7) addApplicationToHybridcastMenu() : トップメニューにアプリケーション

ョンを追加する。

(8) getKeyFromBroadcast() : 放送から限定サーバーアクセスのための鍵情報を取得する。

(9) querySupportedFunction() : アプリケーションブラウザの機能を問い合わせる。これは、機能/A P I が利用可能かチェックすることを目的として使用される。

[0126] [3. 6. 3 BroadcastSignalListenerインタフェース]

BroadcastSignalListenerインタフェースは、放送から取得するS I、緊急情報、カルーセル、イベントメッセージを監視するためのリスナーインタフェースである。バウンドアプリケーション実行中に、紐付いている編成サービスが変更された場合にもこのインタフェースのイベントが発生する。

[0127] [3. 6. 4 LocalDatabaseインタフェース]

LocalDatabaseインタフェースは、視聴者情報を受信機内で保持・管理するためのインタフェースである。視聴者情報は、個人情報などサーバ側に出すべきでない情報であり、視聴者ID、受信機IDなど最低限の情報である。

[0128] [3. 6. 5 同期関連A P I]

SynchronizationManagerインタフェースとして、DVB Bluebook A153 (GEM Stream Synchronization API)と同様のA P Iを導入する。さらに、以下のインタフェースをA P Iとして追加する。

[0129] (1) getCurrentSTC() : 現在のS T C (System Time Clock) 値を取得する。なお、M P E G 2 S y s t e m s規格では、送信側のシステムクロック(S T C)をM P E G 2トランスポートストリーム中のP C R (Program Clock Reference) 信号として多重し配信することで、受信機内部のシステムクロック(S T C)が送信側のS T Cと同期されるように規定している。

(2) getCurrentPositionInProgram() : 番組開始からの経過時間を取得する。

(3) delayStreamPresentation() : 提示中の放送ストリームの遅延提示を開始する。

(4) `getCurrentDelay()`: 提示中の放送ストリームの(本来の提示時刻からの)遅延時間量を取得する。

[0130] [3. 6. 6 SecurityExceptionインタフェース]

アプリケーションが、現在の実行レベルにおいて禁止されている関数呼び出しおよびプロパティ操作をした場合に発生する例外のインタフェースである。SecurityExceptionインタフェースは、上記各APIの呼び出し、あるいは、放送を参照するオブジェクト(HTML 5なら<video>、AIR-B-Jなら○○Controller)に対する各種操作によって発生する。

[0131] [3. 7 受信機機能]

放送通信連携システムの受信機は、受信機機能として、アプリケーションローンチャーを備える。アプリケーションローンチャーは、受信機内に蓄積されたアプリケーションの起動、既知のリポジトリから独立アプリケーションの選択、AITによって起動指示が記述されたアプリケーションのうち、コントロールコードが「PRESENT」のアプリケーションの選択に用いる。

[0132] [4. セキュリティ]

[4. 1 放送通信連携アプリケーションの管理]

放送事業者の要件を満たしつつ放送通信連携サービスを普及・活性化させるために、放送事業者およびその関係者だけではなく、幅広いサービス事業者や個人が参入できる枠組みが必要となる。本放送通信連携システムでは、セキュリティの観点からアプリケーションを「Aアプリケーション」と「一般アプリケーション」に分類し、受信機において双方のアプリケーションを実行可能とする。

[0133] 図12は、放送通信連携システムにおけるアプリケーション管理モデルを示す。「Aアプリケーション」は、登録管理者(第三者機関)への事前登録を行うことにより放送通信連携システムの仕様で期待する動作が保証される。「Aアプリケーション」は、登録時にIDと署名が付与され、受信機において2.2節で定義するセキュアマネージャーにより署名が検証され、すべてのAPIへのアクセスが可能となり、放送リソースを利用した番組連動サ

ービスが行えるようになる。また、放送事業者から送出される A I T により、放送事業者の要件に沿ったきめ細かい提示制御が可能となる。

一方、「一般アプリケーション」は、事前の登録は不要であるが、放送通信連携システムの仕様で期待する動作は保証されず、アプリケーションから放送関連の A P I を扱うことはできない。「一般アプリケーション」は I D と署名が付与されないため、個々のアプリケーションの指定は困難であるが、放送事業者の要件に基づいた提示制限を加えた上で実行させることは可能である。

[0134] [4 . 2 セキュアマネージャの機能モデル]

図 1 3 は、セキュアマネージャの機能モデルを示す。セキュアマネージャは、受信機においてセキュリティを総合的に管理する機能である。

[0135] [4 . 2 . 1 アプリケーション監視・制御機能]

受信機において動作するアプリケーションは、アプリケーションファイルの配布の形態により、上述したように、「A アプリケーション」と「一般アプリケーション」の 2 種類に大別される。「A アプリケーション」と「一般アプリケーション」は、4 . 1 節に示すように I D と署名の有無によって区別され、受信機における A P I のアクセス範囲や放送事業者からの制御範囲が異なるなど、アプリケーション実行時の動作内容が異なる。アプリケーション監視・制御機能は、A アプリケーションまたは一般アプリケーションの種別の違いを識別し、確実にアプリケーション実行時の動作を制御することを目的とする。

[0136] (1) アプリケーション認証：受信機は、実行するすべてのアプリケーションについて、A アプリケーションまたは一般アプリケーションのいずれか、さらに A アプリケーションであれば I D を識別する。A アプリケーションまたは一般アプリケーションの区別は、アプリケーションファイル（アプリケーションプログラム）に付与された署名の有無を確認しこれを検証することによって行う。A アプリケーションであれば、受信機はさらに、署名に記述されたアプリケーション I D を取得する。アプリケーションの識別は、アプ

リケーションの取得時、または、起動時に行うものとする。

(2) 画面提示制御：4. 3 節に後述する。

(3) リソースアクセス制御：受信機は、実行中のアプリケーションの放送リソース等のAPIへのアクセス制御を行う。アプリケーションがAPIにアクセスしようとする時に、当該アプリケーションが一般アプリケーションであれば、APIの種別によってアクセスを制限する。

また、アプリケーションがディスプレイへの画面表示APIにアクセスする際には、Aアプリケーションまたは一般アプリケーションの種別と、選局中の放送事業者の提示ポリシーに基づき、画面提示制御を実行する。詳細は4. 3 節に後述する。

(4) リボケーション：アプリケーションのリボケーション機能を備える。

[0137] [4. 2. 2 受信機保護]

受信機は、視聴者情報保護およびウィルス対策等の保護機能を備える。

[0138] [4. 3 アプリケーションの画面提示制御]

[4. 3. 1 画面提示制御の概要]

放送通信連携サービスでは、放送番組と同時に関連する通信アプリケーションを提示させることにより、放送サービスの利便性を拡張することができる。一方、通信サービスの利用により、受信機の画面上で放送番組と通信アプリケーションが混在して提示されることが想定される。提示方法によっては、放送番組に通信アプリケーションの画面が重なり、放送番組の一意性や作品性が損なわれるだけでなく、緊急地震速報などの緊急性の高い情報が正確に視聴者に伝えられなくなる恐れがある。画面提示制御により、放送通信連携サービスにおいて、放送事業者の意図に基づいたアプリケーションの提示制御を行う。

[0139] 図14は、画面提示制御方式の概念を示す図である。画面提示制御方式は、個々の放送番組に対して通信アプリケーションをどのように画面上に提示させるかという放送事業者の提示ポリシーを受信機に反映させることを意図したもので、これをコンテンツの提示制御と呼ぶこととする。コンテンツの

提示制御では、編成に応じた番組単位の提示制御、緊急地震速報などの番組中に発生するイベントに対する提示制御、アプリケーション単位の提示制御を実現する。

[0140] [4. 3. 2 画面提示制御の基本動作]

図15は、画面提示制御の基本動作モデルを示す図である。放送事業者の提示ポリシーを受信機に反映させるために、予め放送事業者が想定した、放送番組に対する通信コンテンツの提示方法を、提示ルールとして受信機で管理する。具体的には、通信コンテンツの提示方法として、重ね合わせの順序や並べ方の違いなどに応じてレベル分けを行い、提示レベル（ポリシーレベル）と提示方法のテーブルを提示ルールとして受信機内に保持する。放送事業者は指定する提示レベルを放送波に多重して伝送し、受信機はその提示レベルと提示ルールを照合し、提示方法を決定する。これにより、放送事業者の提示ポリシーに基づいた提示制御を実現することができる。

[0141] [4. 3. 3 制御情報の伝送・多重方式]

放送事業者の提示ポリシーを伝送する制御情報のフォーマットに関して、デジタル放送で使用されている番組配列情報を用いる方式として3つの具体例を挙げる。番組単位での画面提示制御として、既存のEIT(イベント情報テーブル: Event Information Table)を用いる方式と、EITを拡張して用いる方式(EIT+)がある。また、サービス(チャンネル)単位での画面提示制御として、放送信号のAITを拡張して用いる方式がある。さらに、番組中にリアルタイムに発生する事象単位での画面提示制御として、番組配列情報以外の放送局から送出される情報を用いる方式がある。以下に、4つの方式の詳細を記載する。

[0142] (1) EITの番組ジャンル(EIT) : 既存のEITのコンテンツ記述子に記述される番組ジャンルからポリシーレベルを判断する。受信機はそのため、番組ジャンルとポリシーレベルの対応表を管理する。ARIB規格との関連は、ARIB STD-B10 第2部 6. 2. 4、付録Hである。

[0143] 表4は、番組ジャンルとポリシーレベルの関係の具体例を示す表である。番組ジャンル (program_genre) は、大分類を表す「content_nibble_level1」(0x0~0xF) と、中分類を表す「content_nibble_level2」(0x0~0xF) の2段階で構成される。受信機で管理するテーブルは中分類のジャンルまで対象とし、それぞれポリシーレベルの値を定義する。

[0144] [表4]

program_genre (content_nibble_level1-content_nibble_level2)	policy_level (1~4)
0x0-0x0	3
0x0-0x1	1
...	
0x0-0xF	1
...	
0xF-0xF	1

[0145] (2) E I Tに新記述子追加 (E I T+) : E I Tのイベント情報セクションに新しい記述子を追加し、ポリシー情報を記述する。受信機は、この記述子を解釈し所望の処理を実行することで、番組単位でのポリシーレベルに応じた制御を実現する。A R I B規格との関連は、A R I B T R - B 1 4 (第二分冊) 第3部 3 1. 3、A R I B S T D - B 1 0 第2編 5. 2. 7である。

[0146] 表5は、イベントセキュリティ記述子の構造を示す表である。E I T+の場合、同図に示すイベントセキュリティ記述子を新規に定義し、E I T内の記述子領域にこのイベントセキュリティ記述子を格納して伝送する。イベントセキュリティ記述子には、ポリシーレベル (policy_level)、アプリケーションID (application_identifier)、制御コード (application_control_code)、優先度 (application_priority)、プロトコル識別 (protocol_id)、番組関連フラグ (associated_application_flag) を設定する。

[0147]

[表5]

データ構造	ビット数	ビット列表記
event_security_descriptor() {		
descriptor_tag	8	uimsbf
descriptor_length	8	uimsbf
policy_level	8	uimsbf
for (i=0; i<n; i++) {		
application_identifier()		bslbf
application_control_code	8	uimsbf
application_priority	8	uimsbf
protocol_id	16	uimsbf
associated_application_flag	1	bslbf
reserved_future_use	7	bslbf
}		
}		

[0148] policy_levelは、番組単位でのポリシーレベルを表す。ポリシーレベルは、1～4の値とする。

application_identifier()は、アプリケーションを識別するための識別子である。表6は、application_identifier()の構造を示す。

[0149] [表6]

データ構造	ビット数	ビット列表記
application_identifier() {		
organization_id	32	bslbf
application_id	16	bslbf
}		

[0150] organization_idは、アプリケーションを作成した組織を表し、0x00000063以降の値をとる。application_idは、アプリケーションを識別する番号を表す。application_idは、組織識別内で一意に付与される。

[0151] application_control_codeは、アプリケーション状態を制御する制御コードを規定する。表7は、制御コードの規定を示す。

[0152] [表7]

コード	識別名	意味
0x00	reserved_future_use	
0x01	AUTOSTART	アプリケーションの自動起動
0x02	PRESENT	アプリケーションのスタンバイ
0x03	DESTROY	アプリケーションの終了
0x04	KILL	アプリケーションの強制終了
0x05	reserved_future_use	
0x06	REMOTE	間接アプリケーション
0x07	DISABLED	アプリケーションの不使用
0x08	KILL ALL	全てのアプリケーションを強制終了
0x09...0xFF	reserved_future_use	

[0153] application_priorityは、アプリケーション毎のポリシーレベルを示す。
アプリケーション毎のポリシーレベルは、サービス内で告知されているアプリケーション間の相対的な優先度を示す。優先度は、1～4の値とする。

[0154] protocol_idは、アプリケーションファイルを伝送するプロトコルを示す。
表8は、protocol_idの規定を示す。

[0155] [表8]

値	意味
0x0000	reserved_future_use
0x0001	オブジェクトカルーセル伝送プロトコル
0x0002	Reserved
0x0003	HTTP 伝送プロトコル
0x0004	データカルーセル伝送プロトコル
0x0005...0xFFFF	reserved_future_use

[0156] associated_application_flagは、番組に連動するアプリケーションであるか否かを示す。表9は、protocol_idの規定を示す。

[0157] [表9]

値	意味
0	番組に連動する内容を含まない
1	番組に連動する内容を含む

[0158] (3) AITのテーブル定義および新記述子の追加(AIT+) : AITを拡張してポリシー情報を伝送する。受信機は、このテーブルを解釈し所望の処理を実行することで、随時発生するイベントに対してポリシーレベルに応じた制御を実現する。ARIB規格との関連は、ARIB STD-B23 第2部 10.16である。

[0159] 表10に、AITのデータ構造を示す。表10に示すAITは、ARIB STD-B23で規定されているAITのデータ構造を拡張したものである。AITには、ポリシーレベル、アプリケーションID、制御コードを記述する。なお、AITはセクション形式で送信され、イベント継続中は常時送信されるものとする。アプリケーションIDは、application_identifier()に記述し、制御コードはapplication_control_codeに記述する。なお、これらの詳細は、(2) EITの拡張で記載したものと同様である。

さらに、ポリシーレベルを記述するために、新たにセキュリティポリシー

記述子を定義し、A I Tの共通記述子ループに格納して伝送する。

[0160] [表10]

データ構造	ビット数	ビット列表記
application_information_section() { table_id section_syntax_indicator reserved_future_use reserved section_length application_type reserved version_number current_next_indicator section_number last_section_number reserved_future_use common_descriptors_length for (i=0; i<N; i++) { descriptor() } reserved_future_use application_loop_length for (i=0; i<N; i++) { application_identifier() application_control_code reserved_future_use application_descriptors_loop_length for (j=0; j<M; j++) { descriptor() } } CRC_32 }	8 1 1 2 12 16 2 5 1 8 8 4 12 4 12 8 4 12 32	uimbsf bslbf bslbf bslbf uimbsf uimbsf bslbf uimbsf bslbf uimbsf uimbsf bslbf uimbsf bslbf uimbsf uimbsf bslbf uimbsf rpchof

[0161] 表 1 1 は、新たに定義するセキュリティポリシー記述子の構造を示す。

[0162] [表11]

データ構造	ビット数	ビット列表記
security_policy_descriptor() { descriptor_tag descriptor_length policy_level reserved_future_use }	8 8 3 5	uimbsf uimbsf bslbf bslbf

[0163] (4) 緊急警報放送および緊急地震速報 (EWS / EEW) : 放送局から送出される緊急情報を用いてポリシーレベルを判断する。受信機においては予め緊急情報とポリシーレベルとの対応はなされているものとし、緊急警報放送であれば、TMCCの緊急警報放送用起動フラグを、緊急地震速報では文字スーパー管理パケットを監視することで、緊急情報の発生と終了が検知さ

れ、その際のポリシーレベルを判断することが可能になる。ARIB規格との関連は、ARIB STD-B31 3.15およびARIB STD-B24 第一編 第3部 第9章である。

[0164] なお、上記の(1)～(4)のそれぞれの方式は並行して同時に送出することが可能である。したがって、どの方式で送られたものを優先させてポリシーレベルを決定するかを決めておく必要がある。優先順位は以下の通りである。

[0165] EWS/E EW> AIT+ > EIT+ > EIT

[0166] 受信機はこの優先順位に基づき、ポリシーレベルを判断することで、放送事業者の意図に基づいた、緊急時の事象を優先させた画面提示制御が可能となる。

[0167] [4.3.4 画面提示制御の例]

図16は、ポリシーレベルに応じた画面提示制御の例を示す。

番組のポリシーレベルが「1」の場合、Aアプリケーションのアプリケーション画面のアプリケーション画面および一般アプリケーションのアプリケーション画面の双方とも、放送画面上への重ね合わせが許可される。

番組のポリシーレベルが「2」の場合、Aアプリケーションのみが放送画面上への重ね合わせが許可され、一般アプリケーションのアプリケーション画面については、放送画面上への重ね合わせは禁止され、放送画面の外側への表示のみが許可される。

番組のポリシーレベルが「3」の場合、Aアプリケーションのアプリケーション画面、及び、一般アプリケーションのアプリケーション画面とも表示が許可されるが、全てのアプリケーション画面について、放送画面上への重ね合わせは禁止され、放送画面の外側への表示のみが許可される。

ポリシーレベルが「4」の場合、放送画面の全画面表示のみが許可される。

[0168] 図17は、緊急地震速報受信時の提示制御の例を示す。番組Aの番組ポリシーレベルが「1」である場合、番組Aの放送時間帯においては、Aアプリ

ケーションのアプリケーション画面、一般アプリケーションのアプリケーション画面とも放送画面上に重ね合わせて表示される。しかし、受信機は、番組 A の放送時間帯の中でも緊急地震速報が発生している時間帯におけるポリシーレベルは、緊急地震速報のポリシーレベル「4」であると判断する。そのため、受信機は、番組 A の放送時間帯であっても、緊急地震速報が発生している時間帯では、A アプリケーションのアプリケーション画面、及び、一般アプリケーションのアプリケーション画面とも、放送画面上への重ね合わせを禁止する。

[0169] [上述した放送通信連携システムを適用した本発明の実施形態の説明]

次に、図 1 に示す本発明の一実施形態を説明する。

図 1 8 は、本発明の一実施形態による放送通信連携システムの全体構成図である。同図に示すように、本実施形態の放送通信連携システムは、放送局が保有する放送事業者装置 1、サービス事業者が保有するサービス事業者サーバ群 2、システム管理者が保有するリポジトリサーバ 3、及び、視聴者が保有する受信機 4 を備えて構成される。同図においては、受信機 4 を 1 台のみ示しているが、現実には複数台の受信機 4 が設けられる。

[0170] 放送事業者装置 1 は、放送送出装置 1 1 及び放送局サーバ群 1 2 を備える。

放送送出装置 1 1 は、図 3 に示す放送局設備に相当し、番組編成設備、番組送出設備、送信設備等から構成されるデジタル放送用の放送設備である。

[0171] 放送送出装置 1 1 は、放送関連データ管理部 1 1 1、信号設定部 1 1 2 及び放送送出部 1 1 3 を備えて構成される。

放送関連データ管理部 1 1 1 は、各番組の番組セキュリティポリシーデータ、A アプリケーションのアプリケーションセキュリティポリシーデータ、その他のポリシーデータなどを管理する。

番組セキュリティポリシーデータは、番組のポリシーレベルを示すポリシーレベルデータ、番組にバウンドされたアプリケーションのアプリケーション ID、番組にバウンドされたアプリケーションに対する制御コードなどを

含む。

アプリケーションセキュリティポリシーデータは、アプリケーションがバウンドされている番組を特定する情報や、アプリケーションのプロトコル識別、ロケーション情報などを含む。ロケーション情報は、アプリケーションの格納位置（格納場所）を示し、例えば、アプリケーションをダウンロード可能な受信機アプリサーバ21やリポジトリサーバ3のURLである。プロトコル識別は、アプリケーションが放送により伝送されたか、通信により伝送されたかを示す。

なお、Aアプリケーションのみが番組にバウンドされる。

[0172] ポリシーデータは、提示ルールデータとポリシーレベルテーブルを含む。

提示ルールデータは、ポリシーレベル毎の提示方法を記述したデータである。提示方法は、画面表示方法と音声出力方法を含む。画面表示方法には、例えば、放送画面（番組の映像）のみ表示する、Aアプリケーション及び一般アプリケーションともアプリケーション画面（アプリケーションの映像）を放送画面に重ねてあるいは放送画面の外に表示する、Aアプリケーションのアプリケーション画面のみ放送画面に重ねて表示し、一般アプリケーションのアプリケーション画面は放送画面の外に表示する、などの方法がある。音声出力方法には、例えば、放送番組の音声のみを出力する、放送番組の音声とAアプリケーションまたは一般アプリケーションの音声を独立にあるいは混合して出力する、などの方法がある。

ポリシーレベルテーブルは、番組のジャンルに対応したポリシーレベルや、各イベントのポリシーレベルを記述したデータである。イベントとは、例えば、緊急警報信号や緊急地震速報など、番組とは必ずしも連動して発生しない放送の内容である。

[0173] 信号設定部112は、放送送出部113が伝送する放送信号に各種データを設定する。信号設定部112は、放送関連データ管理部111が管理している番組セキュリティポリシーデータやアプリケーションセキュリティポリシーデータに基づいて、放送信号にAIT、番組のポリシーレベルデータ

を設定する。信号設定部 112 は、番組にバウンドされたアプリケーションの AIT を独立した ES として放送信号（放送 TS）に多重するか、データカルーセルに設定する。あるいは、信号設定部 112 は、番組にバウンドされたアプリケーションの AIT と同等の情報を EIT に設定する。また、信号設定部 112 は、番組のポリシーレベルデータを EIT（表 5）、または、AIT（表 11）に設定する。なお、番組のジャンルに対応するポリシーレベルを用いる場合には、ポリシーレベルデータを放送信号に設定しなくともよい。また、信号設定部 112 は、アプリケーションファイルをデータカルーセル等に設定する。また、信号設定部 112 は、放送関連データ管理部 111 が管理しているポリシーデータをセクション形式により放送信号に設定するか、エンジニアリングサービスあるいはデータカルーセルに設定する。

放送送出部 113 は、デジタル放送の放送信号を伝送する。放送信号は、信号設定部 112 により設定された情報を含む。

[0174] 放送局サーバ群 12 は、図 3 に示す放送局サーバ群に相当し、コンテンツ管理サーバ 13、コンテンツ配信サーバ 16、放送局サービスサーバ 17 及び通知サーバ 18 を備えて構成される。

コンテンツ管理サーバ 13 は、番組管理サーバ 14 及びメタデータ管理サーバ 15 を備えて構成される。番組管理サーバ 14 は、すでに放送された番組や放送される番組を管理する。メタデータ管理サーバ 15 は、各番組に関するメタデータを管理する。メタデータは、例えば、番組タイトル、番組 ID、番組概要、出演者、放送日時、台本、字幕、解説のデータを含む。

[0175] コンテンツ配信サーバ 16 は、インターネットなどの通信網 9 を介して受信機 4 と接続され、受信機 4 から要求されたコンテンツのコンテンツデータを配信する。

放送局サービスサーバ 17 は、サービス事業者サーバ群 2 に放送局のサービスのコンテンツデータを送信する。放送局のサービスには、例えば、ソーシャルネットサービス、ブログサービス等がある。

[0176] 通知サーバ18は、通信網9を介して受信機4と接続され、放送送出装置11の放送関連データ管理部111から取得した番組セキュリティポリシーデータとアプリケーションセキュリティポリシーデータとに基づいて、番組にバウンドされたアプリケーションのAIT（図6）及び番組のポリシーレベルデータを受信機4に配信する。また、通知サーバ18は、放送送出装置11の放送関連データ管理部111から取得したポリシーデータを受信機4に配信する。なお、これらの情報の全てまたは一部は、通知サーバ18からの配信を行わず、放送送出装置11の放送送出部113が放送信号のみで伝送する場合もある。

[0177] サービス事業者サーバ群2は、図3に示すサービス事業者サーバ群に相当し、受信機アプリサーバ21、サービスサーバ22、コンテンツ配信サーバ23及び通知サーバ24を備えて構成される。受信機アプリサーバ21、サービスサーバ22、コンテンツ配信サーバ23及び通知サーバ24は、通信網9を介して受信機4と接続される。

[0178] 受信機アプリサーバ21は、各アプリケーションを管理し、受信機4へアプリケーションファイルを配信する。

サービスサーバ22は、例えば、多言語字幕サーバ、話速変換音声サーバ、ソーシャルTVサーバ、レコメンドサーバ、ブックマークサーバなどであり、受信機4から要求されたサービスのコンテンツデータを配信する。

コンテンツ配信サーバ23は、例えば、VOD配信サーバ、字幕配信サーバ、マルチビュー配信サーバであり、受信機4から要求されたコンテンツのコンテンツデータを配信する。

通知サーバ24は、アプリケーションのAIT（図6）を受信機4に送信する。なお、Aアプリケーションの場合、通知サーバ24は、放送送出装置11の放送関連データ管理部111から取得した番組セキュリティポリシーデータやアプリケーションセキュリティポリシーデータに基づいたAIT（図6）を送信してもよい。

[0179] リポジトリサーバ3は、図3に示すリポジトリに相当し、通信網9を介し

て受信機 4 と接続される。リポジトリサーバ 3 は、サービス事業者が生成したアプリケーションファイル（アプリケーションプログラム）に電子署名を行なうとともに、アプリケーションファイル（アプリケーションプログラム）の電子署名の認証に必要なデータを受信機 4 に送信する。また、リポジトリサーバ 3 は、A アプリケーションの一覧を示すデータや、その A アプリケーションのロケーション情報を受信機 4 に送信する。なお、リポジトリサーバ 3 が電子署名された A アプリケーションのアプリケーションファイルを受信機 4 へ送信してもよく、受信機サーバ 2 1 がリポジトリサーバ 3 から電子署名された A アプリケーションのアプリケーションファイルを受信し、受信機 4 へ送信してもよい。また、リポジトリサーバ 3 は、A アプリケーションの A I T を受信機 4 に送信してもよい。

また、リポジトリサーバ 3 は、放送送出装置 1 1 の放送関連データ管理部 1 1 1 から受信した番組セキュリティポリシーデータやアプリケーションセキュリティポリシーデータに基づいて、番組にバウンドされた A アプリケーションの A I T（図 6）を受信機 4 に送信してもよい。

[0180] 受信機 4 は、図 3 に示す受信機に相当し、例えば、テレビ受像機、セットトップボックス、パーソナルコンピュータ、携帯端末等のデバイスである。

[0181] 図 1 9 は、受信機 4 の内部構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように、受信機 4 は、放送受信部 4 0 1、分離部 4 0 2、時計 4 0 3、第 1 同期用バッファ 4 0 4 - 1、第 2 同期用バッファ 4 0 4 - 2、第 1 デコーダ 4 0 5 - 1、第 2 デコーダ 4 0 5 - 2、データ放送実行部 4 0 6、映像制御部 4 0 7、映像表示部 4 0 8、音声制御部 4 0 9、音声出力部 4 1 0、通信入出力部 4 1 1、アプリケーション実行制御部 4 1 2、提示制御部 4 1 3、操作入力部 4 1 4、選局部 4 1 5、ローカル情報記憶部 4 1 6 及び外部 I / F 部 4 1 7 を備えて構成される。

[0182] 放送受信部 4 0 1 は、放送信号を受信するチューナである。放送信号は、無線放送信号及び有線放送信号またはいずれか一方である。無線放送信号は、放送局側の送信アンテナが送信した放送電波（地上波）や、衛星が中継す

る衛星波を、受信アンテナで受信することにより得られる信号である。有線放送信号は、光ケーブルや同軸ケーブル等を介して放送局側から伝送される信号である。放送受信部401は、放送信号を受信して復調し、放送ストリーム(TS)を出力する。

分離部402は、デマルチプレクサであり、放送受信部401から供給された放送ストリームを、PCR (Program Clock Reference)、映像データ、音声データ、字幕データ、データ放送、PSI (Program Specific Information) / SI (Service Information)、独立エレメンタリストリーム(ES)で送信されたAITなどの各種データに分離する。なお、AITはデータ放送に含まれる場合や、AITと同様の内容がSIを構成するEITに設定される場合もある。また、分離部402は、放送信号からアプリケーションファイルを分離して出力する場合もある。

[0183] 通信入出力部411は、通信網9を介した通信によるデータの入出力を行う。通信入出力部411は、通信網9を経由して送信されたAITやアプリケーションファイルをアプリケーション実行制御部412に出力する。また、通信入出力部411は、通信網9を経由して送信された番組のポリシーレベルデータやポリシーデータを提示制御部413へ出力する。また、通信入出力部411は、アプリケーション実行制御部412により実行されるアプリケーションの指示に従って、コンテンツ配信サーバ16やコンテンツ配信サーバ23から配信されるコンテンツデータ、サービスサーバ22から配信されるコンテンツデータを通信網9を経由して受信し、第2同期用バッファ404-2に出力する。

[0184] 操作入力部414は、視聴者による操作を受け付けるインタフェースであり、例えば、リモートコントローラ、携帯電話、タブレット端末等から視聴者が入力した情報を受信する受信装置や、キーボード、マウスなどである。操作入力部414は、視聴者が入力したメディア(地上/BS)やチャンネルの選択指示を選局部415に出力する。また、操作入力部414は、放送通信連携サービスの開始や終了の指示、アプリケーションに対する指示をア

アプリケーション実行制御部412に出力する。

選局部415は、操作入力部414に入力された操作に従って、放送受信部401において受信するメディアやチャンネルを制御する。

[0185] データ放送実行部406は、デジタル放送信号により送信されたデータ放送アプリケーションを実行し、データ放送の画像（グラフィック）データを映像制御部407へ出力する。データ放送実行部406は、放送通信連携サービスのアプリケーションを起動するためのAPIを備える。データ放送実行部406がデータ放送アプリケーションを実行して、放送通信連携サービスのアプリケーションを起動するAPIが呼び出された場合、データ放送実行部406は、アプリケーションの起動をアプリケーション実行制御部412に指示する。また、データ放送実行部406は、データカールセルによって送信されたAITやアプリケーションファイルをデータ放送から取得してアプリケーション実行制御部412に出力する。また、データ放送実行部406は、データカールセルによって送信されたポリシーデータをデータ放送から取得して提示制御部413に出力する。

[0186] アプリケーション実行制御部412は、放送通信連携サービスのアプリケーションを実行する。アプリケーション実行制御部412は、実行しているアプリケーションに従って、コンテンツ配信サーバ16、コンテンツ配信サーバ23、あるいは、サービスサーバ22から受信したコンテンツデータをデコードするように第2デコーダ405-2に指示する。コンテンツデータは、映像データ、音声データ的一方または両方を含む。映像データは、例えば、動画、静止画、テキストデータなどである。また、アプリケーション実行制御部412は、実行しているアプリケーションに従って、映像制御部407にグラフィック（映像）データや映像制御指示を出力し、音声制御部409に音声データや音声制御指示を出力する。

[0187] 時計403は、タイマーカウンタ値を出力する。時計403は、PCRが示すタイマーカウンタ値により発振器の周波数を調整し、放送送信側と時刻を同期させる。

第1同期用バッファ404-1は、分離部402から出力される映像データ、音声データ、字幕データを記憶する。映像データ、音声データ、字幕データのエレメンタリーストリーム（ES）から生成されたPES（Packetized Elementary Stream）は、放送ストリーム（TS）を構成するトランスポートパケット（Transport Packet）に分割されて設定される。PESのヘッダには、PTS（提示時刻情報：Presentation Time Stamp）が含まれる。第1同期用バッファ404-1は、分離部402から出力された映像データ、音声データ、字幕データを、第1デコーダ405-1の指示によりPESパケット単位で出力する。

第2同期用バッファ404-2は、通信入出力部411が受信したコンテンツやサービスのコンテンツデータを記憶する。あるいは、第2同期用バッファ404-2は、操作入力部414により入力された視聴者の指示に従って、分離部402から出力される映像データ、音声データ、字幕データを記憶する。第2同期用バッファ404-2は、記憶しているコンテンツデータあるいは番組の映像データ、音声データ、字幕データを第2デコーダ405-2の指示によりPESパケット単位で出力する。

[0188] 第1デコーダ405-1は、時計403から出力された時刻に対応したPTSが設定されている第1同期用バッファ404-1内のPESパケットを特定し、特定したPESパケットからエンコードされた映像データ、音声データ、字幕データを読み出し、読み出したデータをデコードして出力する。

第2デコーダ405-2は、時計403から出力された時刻に対応するPTSが設定されている第2同期用バッファ404-2内のコンテンツデータあるいは番組のPESパケットを特定し、特定したPESパケットからエンコードされた映像データ、音声データ、字幕データを読み出し、読み出したデータをデコードして出力する。

[0189] 提示制御部413は、選局されている番組のポリシーレベルあるいは発生中のイベントのポリシーレベルと、提示ルールデータとに従って提示方法（画面表示方法及び音声出力方法）を決定する。提示制御部413は、決定し

た画面表示方法により、放送画面、Aアプリケーションのアプリケーション画面、及び、一般アプリケーションのアプリケーション画面を表示するよう映像制御部407に指示する。さらに、提示制御部413は、決定した音声出力方法により、放送の音声データによる音声、Aアプリケーションの音声データによる音声、及び、一般アプリケーションの音声データによる音声を出力するよう音声制御部409に指示する。

[0190] 映像制御部407は、第1デコーダ405-1から出力された番組の映像データ及び字幕データに基づく放送画面と、第2デコーダ405-2から出力されたコンテンツデータの映像データに基づくAアプリケーション、一般アプリケーションのアプリケーション画面とを、提示制御部413またはアプリケーション実行制御部412から指示された画面表示方法に従って映像表示部408に表示させる。また、アプリケーション実行制御部412からアプリケーションの実行によりグラフィック（映像）データが出力される場合、映像制御部407は、提示制御部413またはアプリケーション実行制御部412から指示された画面表示方法に従って、その映像データに基づく表示画面を併せて映像表示部408に表示させる。なお、第2デコーダ405-2からは、他の番組の映像データ及び字幕データが出力される場合もある。

[0191] 映像表示部408は、一般的なディスプレイであり、放送およびアプリケーションの画面を表示する。例えば、映像表示部408は、番組の放送画面に、通信網9から受信したコンテンツデータの動画、静止画、テキストや、アプリケーションの実行によってアプリケーション実行制御部412から出力されたグラフィックなどのアプリケーション画面、または、他の番組の放送画面を合成した映像を表示する。

[0192] 音声制御部409は、第1デコーダ405-1から出力された番組の音声データに基づく音声と、第2デコーダ405-2から出力されたコンテンツデータの音声データに基づくAアプリケーションや一般アプリケーションの音声と、アプリケーションの実行によってアプリケーション実行制御部41

2から出力された音声データに基づく音声とを、提示制御部413またはアプリケーション実行制御部412より指示された音声出力方法に従って音声出力部410から出力させる。なお、第2デコーダ405-2からは、他の番組の音声データが出力される場合もある。音声出力部410は、一般的なスピーカーあり、放送およびアプリケーションの音声を出力する。

[0193] ローカル情報記憶部416は、ユーザ情報などの各種データを記憶する。

外部インタフェース部（以下、「外部I/F部」と記載する。）417は、LAN（Local Area Network）などのホームネットワークなどに接続される機器8との間でデータを送受信する。機器8は、受信機4と連携動作する端末であり、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、タブレット、スマートフォン、PDAである。

[0194] なお、受信機4がセットトップボックスなどの場合、映像表示部408及び音声出力部410は、受信機4と接続される外部装置とする。

[0195] 図20は、アプリケーション実行制御部412の詳細な構成を示すブロック図である。同図に示すように、アプリケーション実行制御部412は、アプリケーション記憶部431、アプリケーション認証部432、アプリケーション管理部433、アプリケーション制御部434、アプリケーション実行部435、リソースアクセス制御部438及びリソース制御部439を備える。

[0196] アプリケーション記憶部431は、通信入出力部411が通信網9を介して受信したアプリケーションファイル、あるいは、データ放送実行部406がデータ放送から取得したアプリケーションファイル、または、分離部402が放送信号から分離したアプリケーションファイルを記憶する。アプリケーションファイルは出荷時などに予めアプリケーション記憶部431に記憶されていてもよい。アプリケーション記憶部431は、主記憶装置及びディスク等の補助記憶装置からなり、例えば、アプリケーションファイルはディスクに記憶され、実行時に主記憶装置に読み出される。この場合、オンザフライで実行されるアプリケーションのアプリケーションファイルは、ディス

クには記憶されずに主記憶装置のみに記憶され、実行が終了した場合は主記憶装置から削除される。

[0197] アプリケーション認証部432は、リポジトリサーバ3から電子署名の認証に必要なデータを受信し、受信したデータを用いてアプリケーションファイル（アプリケーションプログラム）に付加された電子署名の検証を行う。例えば、アプリケーション認証部432は、リポジトリサーバ3から受信した公開鍵を用いて、電子署名されたアプリケーションファイルを復号する。その結果、所定のデータ列が得られた場合、アプリケーション認証部432は、電子署名の検証が成功したと判断する。アプリケーション認証部432は、電子署名の検証が成功した場合、Aアプリケーションであると判断し、電子署名の検証が不成功である場合、あるいは、電子署名が付加されていない場合、一般アプリケーションであると判断する。

[0198] アプリケーション管理部433は、アプリケーション実行部435によるアプリケーションの起動または停止の状態、起動しているアプリケーションの出力状況を管理する。出力状況とは、動作中のアプリケーションから画像や音声出力されているか否かの情報である。アプリケーション管理部433は、提示制御部413からの問い合わせを受け、起動されているアプリケーションの出力状況や、起動されているアプリケーションがAアプリケーションであるか一般アプリケーションであるかの応答を返送する。

[0199] アプリケーション制御部434は、番組にバウンドされているアプリケーションに対する制御コードや、操作入力部414により入力されたアプリケーションに対する指示に従って、アプリケーション実行部435におけるアプリケーションの起動や停止などを制御する。また、アプリケーション制御部434は、データ放送実行部406から起動が指示されたアプリケーションの起動をアプリケーション実行部435に指示する。アプリケーション制御部434は、操作入力部414からの入力に従ってチャンネルが変更される場合、変更前のチャンネルの番組にバウンドされているアプリケーションの終了と、変更後のチャンネルの番組にバウンドされているアプリケーショ

ンの起動をアプリケーション実行部435に指示する。なお、アプリケーション制御部434は、番組にバウンドされているアプリケーションや、バウンドされているアプリケーションに対する制御コードを、放送信号の独立ESもしくはデータ放送に含まれるAIT、放送信号のEITから得られるAITと同等の情報、または、通信入出力部411を介して通知サーバ18もしくは通知サーバ24から受信したAITから取得する。また、アプリケーション制御部434は、AITに設定されているロケーション情報を宛先としてアプリケーションファイルのダウンロード要求を送信する。受信機4からダウンロード要求を受信したリポジトリサーバ3、または、受信機アプリサーバ21は、アプリケーションファイルを受信機4に配信する。

[0200] アプリケーション実行部435は、受信機API部436及び端末連携API部437を備える。アプリケーション実行部435は、アプリケーション制御部434からの指示に従って、起動が指示されたアプリケーションのアプリケーションプログラムをアプリケーション記憶部431から読み出して実行する。アプリケーション実行部435がアプリケーションプログラムを実行することにより、受信機4上でアプリケーションが動作し、アプリケーション実行部435は通信網9を経由してコンテンツをコンテンツ配信サーバ16やコンテンツ配信サーバ23に要求したり、サービスをサービスサーバ22に要求したりする。また、アプリケーションプログラムを実行することにより、アプリケーション実行部435は、映像制御部407へグラフィックデータや映像制御指示を出力したり、音声制御部409に音声データや音声制御指示を出力したりする。

[0201] 受信機API部436は、アプリケーション実行部435がアプリケーションを実行するにあたって受信機4内の各リソースを利用するためのAPIである受信機APIを実行する。受信機API部436が受信機APIを実行することにより、アプリケーション実行部435が実行しているアプリケーションプログラムから受信機4内のリソースが利用可能となる。

端末連携API部437は、外部I/F部417により通信可能なホーム

ネットワーク上の機器 8 や、通信網 9 を介して接続される機器が受信機 4 の機能を利用するための A P I である端末連携 A P I を実行する。端末連携 A P I 部 4 3 7 が端末連携 A P I を実行することにより、ホームネットワークを介して接続される機器 8 や通信網 9 を介して接続される機器から受信機 4 内のリソースが利用可能となる。

[0202] リソース制御部 4 3 9 は、受信機 A P I 部 4 3 6 や端末連携 A P I 部 4 3 7 から受信機 4 内のリソースである各機能部へのアクセスを制御する。

リソースアクセス制御部 4 3 8 は、受信機 A P I 部 4 3 6 や端末連携 A P I 部 4 3 7 から受信機 4 内の各機能部へのアクセスを許可するか否かを制御する。リソースアクセス制御部 4 3 8 は、この制御を、受信機 A P I 部 4 3 6 や端末連携 A P I 部 4 3 7 が実行する各 A P I の呼び出し元であるアプリケーションが A アプリケーションであるか一般アプリケーションであるかに従って行なう。

[0203] 図 2 1 は、提示制御部 4 1 3 の詳細な構成を示すブロック図である。同図に示すように、提示制御部 4 1 3 は、ポリシーデータ管理部 4 5 1、ポリシーデータ記憶部 4 5 2、イベント解釈部 4 5 3、ポリシーレベル照合部 4 5 4、イベント制御部 4 5 5、番組ポリシー記憶部 4 5 6、ポリシー調停部 4 5 7 及びポリシーレベル記憶部 4 5 8 を備える。

[0204] ポリシーデータ記憶部 4 5 2 は、提示ルールデータ及びポリシーレベルテーブルを含むポリシーデータを記憶する。ポリシーデータ管理部 4 5 1 は、ポリシーデータ記憶部 4 5 2 に記憶されるポリシーデータを管理する。ポリシーデータ管理部 4 5 1 は、ポリシーデータ記憶部 4 5 2 から読み出したポリシーレベルテーブルをポリシーレベル照合部 4 5 4 に出力し、ポリシーデータ記憶部 4 5 2 から読み出した提示ルールデータをポリシー調停部 4 5 7 に出力する。また、ポリシーデータ管理部 4 5 1 は、放送により送信されたポリシーデータを分離部 4 0 2 あるいはデータ放送実行部 4 0 6 から受信し、通信により送信されたポリシーデータを通信入出力部 4 1 1 から受信する。ポリシーデータ管理部 4 5 1 は、ポリシーデータ記憶部 4 5 2 に記憶され

ているポリシーデータを、放送または通信により送信されたポリシーデータにより更新する。

[0205] イベント解釈部453は、放送受信部401が受信した放送信号や、分離部402が分離したデータ放送や字幕データを解析し、イベントの発生または終了を検出する。イベント解釈部453は、イベントの発生または終了を検出（解釈）すると、その検出したイベントのイベント番号と、発生または終了を示すステータスデータとをポリシーレベル照合部454に出力する。

[0206] ポリシーレベル照合部454は、ポリシーレベルテーブルを参照して、EITにより示される各番組のジャンルに対応したポリシーレベルと、イベント番号により特定されるイベントに対応したポリシーレベルを決定（照合）する。ポリシーレベル照合部454は、分離部402から入力されたSIより取得した番組の放送開始時刻及び放送終了時刻のデータと、当該番組のポリシーレベル（以下、「番組ポリシーレベル」と記載する。）をイベント制御部455に出力する。なお、番組ポリシーレベルがEITに設定されている場合、ポリシーレベル照合部454は、番組の放送開始時刻及び放送終了時刻のデータと、EITから取得した当該番組の番組ポリシーレベルをイベント制御部455に出力する。

また、ポリシーレベル照合部454は、AITから番組ポリシーレベルを取得した場合、取得した番組ポリシーレベルをポリシー調停部457に出力する。また、ポリシーレベル照合部454は、イベント番号に対応して決定したポリシーレベル（以下、「トリガーポリシーレベル」と記載する。）をポリシー調停部457に出力する。

[0207] 番組ポリシー記憶部456は、番組開始時刻及び番組終了時刻と、番組ポリシーレベルを対応付けて記憶する。イベント制御部455は、ポリシーレベル照合部454から入力された番組開始時刻及び番組終了時刻のデータと、番組ポリシーレベルとを対応付けて番組ポリシー記憶部456に書き込み、番組ポリシー記憶部456に記憶されているこれらの情報を基に、表示制御を実行する時刻を管理する。イベント制御部455は、番組ポリシー記憶

部４５６に記憶されている番組開始時刻のデータを参照し、実行時刻を通知すべき時刻となったことを検出した場合、実行時刻と、その実行時刻に対応した番組ポリシーレベルをポリシー調停部４５７に出力する。

[0208] ポリシーレベル記憶部４５８は、ポリシー調停部４５７に入力された実行時刻及び番組ポリシーレベルと、トリガーポリシーレベル及びステータスデータを記憶する。ポリシー調停部４５７は、イベント制御部４５５から入力された実行時刻及び番組ポリシーレベルと、ポリシーレベル照合部４５４から入力されたトリガーポリシーレベルとからポリシーレベルを決定する。例えば、トリガーポリシーレベルをポリシーレベルとして決定してもよく、番組ポリシーレベルとトリガーポリシーレベルのうちより高いほうをポリシーレベルとして決定してもよい。

[0209] なお、ポリシーレベル照合部４５４からＡＩＴにより取得した番組ポリシーレベルが入力された場合、ポリシー調停部４５７は、イベント制御部４５５から入力された番組ポリシーレベルよりも、ポリシーレベル照合部４５４から入力された番組ポリシーレベルを優先する。つまり、ポリシー調停部４５７は、ＡＩＴより得られた番組ポリシーレベルと、トリガーポリシーレベルとからポリシーレベルを決定する。ポリシー調停部４５７は、提示ルールデータを参照し、決定したポリシーレベルと、アプリケーション管理部４３３から取得した動作中のアプリケーションがＡアプリケーションであるか否かの情報や出力状況から、画面表示方法及び音声出力方法（提示方法）を決定する。ポリシー調停部４５７は、決定した画面表示方法を映像制御部４０７に出力し、決定した音声出力方法を音声制御部４０９に出力する。

[0210] ここで、図１に戻り、操作受付部４７４と、起動要求信号取得部４７１と、アプリケーション情報取得部４７２と、起動制御部４７３と、終了制御部４８１とについて説明する。

[0211] 操作受付部４７４は、視聴者（操作者）による操作にしたがって操作信号を送信する操作機器である。操作受付部４７４は、例えば、受信機４を遠隔操作可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）、受信機４の本体に配

設された操作パネル等である。リモコンには、リモコン機能を実現するためのアプリケーションプログラムを実行中である携帯端末（携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等）、コンピュータ装置、カーナビゲーション端末等が含まれる。

[0212] 操作受付部474は、受信機4を操作するための操作部を備える。なお、本実施形態において、操作受付部474の操作部は、例えば、電源ボタン、“0”から“9”までの数字ボタン（チャンネル指定ボタン）、チャンネル切替ボタン、音量調節ボタン、データ放送サービスボタン等、従来のテレビ操作リモコンに設けられているものと同様な操作ボタンである。データ放送サービスボタンは、受信機4がデータ放送を受信しているときに押されるたびに、データ放送の表示と非表示とを切り替える操作ボタンである。データ放送サービスボタンは、データ放送ボタン、dボタン、またはDボタンとも呼ばれる。

[0213] また、操作受付部474の操作部には、図1には図示しない放送通信連携サービスボタンが設けられている。この放送通信連携サービスボタンは、受信機4に放送通信連携サービスを受け始めさせるための操作ボタンである。放送通信連携サービスボタンは、放送通信連携ボタン、hボタン、またはHボタンとも呼ばれる。操作受付部474は、放送通信連携サービスボタンが押されると、放送通信連携サービスにおけるストリーム従属型サービスの開始を要求するための起動要求信号を送信する。

[0214] なお、操作受付部474の操作部は、例えば、タッチパネルとグラフィカル・ユーザ・インタフェース（Graphical User Interface；GUI）とによって実現されるものであってもよい。

[0215] 操作入力部414は、操作受付部474が送信した操作信号を受信する。操作入力部414の起動要求信号取得部471は、操作入力部414が受信した操作信号のうち起動要求信号を取り込んで起動要求コマンドを生成し、この起動要求コマンドをアプリケーション実行制御部412のアプリケーション制御部434に供給する。

また、操作入力部414は、放送サービス復帰ボタン、例えば、操作受付部474の操作部に設けられた数字ボタンまたはチャンネル切替ボタンが操作されたことによって送信された操作信号を受信した場合、終了要求コマンドを生成し、この終了要求コマンドをアプリケーション制御部434に供給する。

[0216] アプリケーション制御部434のアプリケーション情報取得部472は、分離部402から定期的または不定期に供給されるA I T (A p p l i c a t i o n I n f o r a m a t i o n T a b l e、アプリケーション情報テーブル)を取り込む。より詳細には、アプリケーション情報取得部472は、視聴者によって所望に選択されたメディアのうち、所望に選局されたチャンネルに対応するT S (T r a n s p o r t S t r e a m ; T S、放送ストリーム)から抽出された、A I TのE S (E l e m e n t a r y S t r e a m)を、定期的または不定期に取り込む。

[0217] A I Tは、前述したとおり、アプリケーションに関する情報と、アプリケーションに対する制御情報と、アプリケーションを指定する情報とを含む情報である。図6に示したように、アプリケーションに関する情報には、アプリケーション名 (appName) とアプリケーションID (orgId, appId) とが含まれる。アプリケーションに対する制御情報には、前記の表7に示したアプリケーション制御コード (application_control_code) が含まれる。このアプリケーション制御コードは、例えば、アプリケーションのライフサイクルを制御するためのデータである。アプリケーションを指定する情報には、ロケーション情報 (location) が含まれる。このロケーション情報は、アプリケーションファイルの格納場所およびアプリケーションファイルを特定する情報である。ストリーム従属型サービスにおけるロケーション情報は、アプリケーションファイルを格納した受信機アプリサーバ21またはリポジトリサーバ3 (アプリケーションサーバ) のURL (U n i f o r m R e s o u r c e L o c a t o r) である。

[0218] アプリケーション情報取得部472は、取り込んだA I Tからアプリケー

ション制御コードとアプリケーションIDとを抽出し、これらアプリケーション制御コードとアプリケーションIDとを終了制御部481に供給する。

なお、アプリケーション情報取得部472は、取り込んだAITからアプリケーションIDの代わりに、またはアプリケーションIDと共にアプリケーション名を抽出して終了制御部481に供給してもよい。

[0219] また、アプリケーション情報取得部472は、起動要求信号取得部471から供給される起動要求コマンドを取り込むと、この起動要求コマンドの取り込みタイミングと同時またはこの取り込みタイミングの直後に取り込んだAITから、アプリケーション制御コードの他、アプリケーション名とロケーション情報とを抽出する。アプリケーション情報取得部472が抽出したアプリケーション名とアプリケーション制御コードとロケーション情報とを、アプリケーション情報と呼ぶ。アプリケーション情報取得部472は、抽出したアプリケーション情報を起動制御部473に供給する。

[0220] 起動制御部473は、アプリケーション情報取得部472から供給されるアプリケーション情報、すなわち、アプリケーション名とアプリケーション制御コードとロケーション情報とを取り込む。起動制御部473は、アプリケーション制御コードがアプリケーションのスタンバイを示すデータであると識別した場合、アプリケーション情報に対応するアプリケーションの起動を制御する。

[0221] 具体的には、起動制御部473は、アプリケーション制御コードがアプリケーションのスタンバイを示すデータであると識別した場合、アプリケーション要求コマンドを生成し、このアプリケーション要求コマンドを通信入出力部411に供給する。つまり、起動制御部473は、アプリケーション要求部である。

アプリケーションのスタンバイを示すデータは、例えば、前記の表7に示したアプリケーション制御コードにおける“12（16進数）”（識別名：PRESENT）である。

なお、アプリケーションのスタンバイを示すデータとしては、上記の“1

2 (16進数)” (識別名: PRESENT) 以外にも、専用に割り当てられたコードとしてもよい。

アプリケーション要求コマンドは、ロケーション情報が示すロケーションをアプリケーションファイルの要求先とし、そのアプリケーションファイルの取得要求 (ダウンロード要求) を示すコマンドである。

[0222] なお、起動制御部473によるアプリケーションの起動の制御には、アプリケーション記憶部431に記憶されたアプリケーションファイルをアプリケーション実行部435に読み込ませて実行開始させることも含まれる。

[0223] また、起動制御部473は、通信入出力部411から供給されるアプリケーションファイルの取得通知を取り込むと、アプリケーション実行要求コマンドを生成し、このアプリケーション実行要求コマンドをアプリケーション実行部435に供給する。

アプリケーション実行要求コマンドは、アプリケーションファイルの取得通知に対応するアプリケーションに対する実行開始要求を示すコマンドである。

[0224] アプリケーション制御部434の終了制御部481は、操作入力部414から供給される終了要求コマンドを取り込むと、アプリケーション実行部435からアプリケーションの処理の状態 (アプリケーション実行状態) を検出する。終了制御部481は、検出したアプリケーション実行状態が実行状態である場合、アプリケーション実行終了コマンドを生成し、このアプリケーション実行終了コマンドをアプリケーション実行部435に供給する。つまり、終了制御部481は、操作入力部414から供給される終了要求コマンドを取り込むと、取り込み中のTSに対応付けられ且つ実行中であるアプリケーションの実行終了を制御する。

[0225] また、終了制御部481は、アプリケーション情報取得部472から供給されるアプリケーション制御コードとアプリケーションIDとを取り込む。終了制御部481は、取り込んだアプリケーション制御コードがアプリケーションの実行終了を指示するデータであると識別した場合、このアプリケー

ション制御コードに対応付けられたアプリケーションIDに対応するアプリケーションの実行終了を制御する。

[0226] 具体的には、終了制御部481は、アプリケーション制御コードがアプリケーションの実行終了を指示するデータであると識別した場合、このアプリケーション制御コードに対応付けられたアプリケーションIDを含むアプリケーション実行終了コマンドを生成し、このアプリケーション実行終了コマンドをアプリケーション実行部435に供給する。

アプリケーションの実行終了を指示するデータは、例えば、前記の表7に示したアプリケーション制御コードにおける“03（16進数）”（識別名：DESTROY）である。

[0227] なお、アプリケーションの実行終了を指示するデータとしては、上記の“03（16進数）”（識別名：DESTROY）以外にも、“04（16進数）”（識別名：KILL）、“08（16進数）”（識別名：KILLALL）、その他専用に割り当てられたコードとしてもよい。

[0228] 前述したアプリケーション実行部435は、その機能構成として、図示しないコンテンツ要求部を備える。このコンテンツ要求部は、アプリケーションの実行処理において必要なコンテンツデータを、放送局サーバ群12のコンテンツ配信サーバ16またはサービス事業者サーバ群2のコンテンツ配信サーバ23に対して要求するためのコンテンツ要求コマンドを生成し、このコンテンツ要求コマンドを通信入出力部411に供給する。

[0229] また、前述した通信入出力部411は、その機能構成として、図示しないアプリケーション取得部と、コンテンツ取得部とを備える。

アプリケーション取得部は、通信入出力部411が送信したアプリケーション要求信号を受信した外部のサーバ、例えば、受信機アプリサーバ21またはリポジトリサーバ3から送信されたアプリケーションファイルを取り込み、このアプリケーションファイルをアプリケーション記憶部431に記憶させる。

コンテンツ取得部は、通信入出力部411が送信したコンテンツ要求信号

を受信した外部のサーバ、例えば、コンテンツ配信サーバ16またはコンテンツ配信サーバ23から送信されたコンテンツデータを取り込み、このコンテンツデータを第2同期用バッファ404-2に供給する。

[0230] 図22は、操作受付部474として赤外線リモコンを用いた場合の、概略の外観正面図である。同図に示すように、操作受付部474には、電源ボタン、数字ボタン、チャンネル切替ボタン、音量調節ボタン、データ放送サービスボタン等、従来のテレビ操作リモコンに設けられているものと同様なボタンの他、放送通信連携サービスボタン475が設けられている。

[0231] 次に、操作受付部474の放送通信連携サービスボタン475が押された場合において、受信機4がAITを取得し、このAITに基づいて外部のサーバからアプリケーションファイルを取得してアプリケーションを実行し、このアプリケーションの実行処理に伴い、関連するコンテンツを外部のサーバから取得して提示する処理について説明する。

[0232] 図23は、受信機4と、受信機アプリサーバ21と、コンテンツ配信サーバ23との処理の手順を示すシーケンス図である。

ステップS1において、受信機4は、操作受付部474から送信される起動要求信号を受信すると、視聴者の所望によって選択されたメディアのうち、選局されたチャンネルに対応するTSから、AITのESを抽出する。

次に、ステップS2において、受信機4は、AITに含まれるアプリケーション制御コードがアプリケーションのスタンバイを示すデータであると識別した場合、アプリケーション要求信号を受信機アプリサーバ21に対して送信する。

次に、ステップS3において、受信機アプリサーバ21は、受信機4が送信したアプリケーション要求信号を受信して取り込むと、このアプリケーション要求信号が指定するアプリケーションファイルを読み出す。

次に、ステップS4において、受信機アプリサーバ21は、アプリケーション要求信号を送信した受信機4に対して、アプリケーションファイルを送信する。

[0233] 次に、ステップS 5において、受信機4は、受信機アプリサーバ2 1が送信したアプリケーションファイルを受信して取り込み、アプリケーションの実行処理を開始する。

次に、ステップS 6において、受信機4は、アプリケーションの実行処理に伴って必要となるコンテンツデータを取得するためのコンテンツ要求信号をコンテンツ配信サーバ2 3に対して送信する。

次に、ステップS 7において、コンテンツ配信サーバ2 3は、受信機4が送信したコンテンツ要求信号を受信して取り込むと、このコンテンツ要求信号が指定するコンテンツデータを読み出す。

次に、ステップS 8において、コンテンツ配信サーバ2 3は、コンテンツ要求信号を送信した受信機4に対して、コンテンツデータを送信する。

次に、ステップS 9において、受信機4は、コンテンツ配信サーバ2 3が送信したコンテンツデータを受信して取り込み、コンテンツをデコード処理して表示したり音声出力したりする。

[0234] なお、図2 3において、受信機アプリサーバ2 1の代わりにリポジトリサーバ3を設けた場合、および、コンテンツ配信サーバ2 3の代わりにコンテンツ配信サーバ1 6を設けた場合も同様な処理となる。

[0235] 次に、操作受付部4 7 4から送信された操作信号を受信する受信機4の動作について、詳細に説明する。

図2 4および図2 5は、受信機4が操作受付部4 7 4の操作にしたがって作動する場合の、動作の処理手順を示すフローチャートである。

受信機4が放送信号を取り込み、視聴者によって選択されたメディアと選局されたチャンネルとに対応するTSから放送コンテンツを抽出して提示している状態、つまり、所望の番組を表示および音声出力している状態において、受信機4は、本フローチャートによる処理を実行開始する。

[0236] まず、ステップS 1 1において、操作入力部4 1 4は、操作受付部4 7 4が送信する操作信号の受信を受け付けている。操作入力部4 1 4は、操作受付部4 7 4が送信した操作信号を受信すると、この操作信号を取り込んでス

テップS 1 2の処理に移す。

ステップS 1 2において、操作入力部4 1 4は、受信した操作信号が起動要求信号である場合（S 1 2：Y E S）はステップS 1 3の処理に移し、受信した操作信号が起動要求信号でない場合（S 1 2：N O）は、図2 5のステップS 2 1の処理に移す。

[0237] ステップS 1 3において、起動要求信号取得部4 7 1は、起動要求信号を取り込んで起動要求コマンドを生成し、この起動要求コマンドをアプリケーション実行制御部4 1 2のアプリケーション制御部4 3 4に供給する。

次に、アプリケーション制御部4 3 4のアプリケーション情報取得部4 7 2は、起動要求信号取得部4 7 1から供給される起動要求コマンドを取り込む。

次に、アプリケーション情報取得部4 7 2は、分離部4 0 2から供給されるA I Tを取り込む。このA I Tは、視聴者によって所望に選択されたメディアのうち、所望に選局されたチャンネルに対応するT Sから抽出された情報である。

[0238] ステップS 1 4において、アプリケーション情報取得部4 7 2は、取り込んだA I Tから、アプリケーション名とアプリケーション制御コードとロケーション情報とをアプリケーション情報として抽出し、このアプリケーション情報を起動制御部4 7 3に供給する。

次に、起動制御部4 7 3は、アプリケーション情報取得部4 7 2から供給されるアプリケーション情報、すなわち、アプリケーション名とアプリケーション制御コードとロケーション情報とを取り込む。

[0239] 次に、ステップS 1 5において、起動制御部4 7 3は、アプリケーション制御コードがアプリケーションのスタンバイを示すデータであると識別した場合（S 1 5：Y E S）、ステップS 1 6の処理に移し、アプリケーション制御コードがアプリケーションのスタンバイを示すデータでないと識別した場合（S 1 5：N O）、本フローチャートの処理を終了させる。

具体的には、起動制御部4 7 3は、アプリケーション制御コードが例えば

“12 (16進数)” (識別名: PRESENT) であると識別した場合、ステップS16の処理に移し、アプリケーション制御コードが“12 (16進数)” (識別名: PRESENT) でないと識別した場合、本フローチャートの処理を終了させる。

[0240] ステップS16において、起動制御部473は、ロケーション情報に示されるロケーションをアプリケーションファイルの要求先として指定したアプリケーション要求コマンドを生成し、このアプリケーション要求コマンドを通信入出力部411に供給する。

次に、通信入出力部411は、起動制御部473から供給されるアプリケーション要求コマンドを取り込み、このアプリケーション要求コマンドをアプリケーション要求信号として要求先に対して送信する。このアプリケーション要求信号は、例えば、アプリケーション要求コマンドをIP (Internet Protocol) パケット化した信号である。

すなわち、通信入出力部411は、アプリケーション要求コマンドが示す要求先である受信機アプリサーバ21またはリポジトリサーバ3に対して、アプリケーション要求信号を送信する。

[0241] 次に、ステップS17において、通信入出力部411は、上記の要求先 (受信機アプリサーバ21またはリポジトリサーバ3) が送信するアプリケーションファイルの受信を受け付けている。通信入出力部411は、上記の要求先が送信したアプリケーションファイルを受信すると、このアプリケーションファイルを取り込んでステップS18の処理に移す。

[0242] ステップS18において、通信入出力部411は、取り込んだアプリケーションファイルをアプリケーション実行制御部412のアプリケーション記憶部431に供給し記憶させる。

[0243] 次に、ステップS19において、通信入出力部411は、アプリケーションファイルの取得通知を起動制御部473に供給する。

次に、起動制御部473は、通信入出力部411から供給されるアプリケーションファイルの取得通知を取り込む。

次に、起動制御部473は、アプリケーションファイルの取得通知に対応するアプリケーションに対するアプリケーション実行要求コマンドを生成し、このアプリケーション実行要求コマンドをアプリケーション実行部435に供給する。

次に、アプリケーション実行部435は、起動制御部473から供給されるアプリケーション実行要求コマンドを取り込む。

次に、アプリケーション実行部435は、取り込んだアプリケーション実行要求コマンドにより指定されるアプリケーションファイルをアプリケーション記憶部431から読み込んでアプリケーションの実行処理を開始し、本フローチャートの処理を終了させる。

[0244] 一方、図25のステップS21において、操作入力部414は、操作信号が、操作受付部474の操作部に設けられた放送サービス復帰ボタン（例えば、数字ボタンまたはチャンネル切替ボタン）が操作されたことによって送信された操作信号である場合（S21：YES）、ステップS22の処理に移し、それ以外はステップS25の処理に移す。

[0245] ステップS22において、操作入力部414は、終了要求コマンドを生成し、この終了要求コマンドをアプリケーション制御部434に供給する。

次に、アプリケーション制御部434の終了制御部481は、操作入力部414から供給される終了要求コマンドを取り込み、アプリケーション実行部435からアプリケーション実行状態を検出する。

[0246] 次に、ステップS23において、終了制御部481は、検出したアプリケーション実行状態が実行状態である場合（S23：YES）、ステップS24の処理に移し、アプリケーション実行状態が実行状態でない場合（S23：NO）、本フローチャートの処理を終了させる。

[0247] ステップS24において、終了制御部481は、アプリケーション実行終了コマンドを生成し、このアプリケーション実行終了コマンドをアプリケーション実行部435に供給する。

次に、アプリケーション実行部435は、終了制御部481から供給され

るアプリケーション実行終了コマンドを取り込むと、現在実行中であるアプリケーションの実行処理を終了させて、本フローチャートの処理を終了させる。

- [0248] 一方、ステップS 2 5において、操作入力部4 1 4は、起動要求信号以外の操作信号にしたがって、メディアやチャンネルを指定するコードを選局部4 1 5に供給したり、音量を設定するコードを図示しない音量調節回路に供給したりする。

受信機4は、起動要求信号以外の操作信号にしたがった動作を開始して、本フローチャートの処理を終了する。

- [0249] 次に、放送通信連携サービスの提供者側からの制御に基づいてアプリケーションを実行終了させる受信機4の動作について説明する。

図2 6は、受信機4の動作の処理手順を示すフローチャートである。

まず、ステップS 3 1において、アプリケーション情報取得部4 7 2は、分離部4 0 2から供給されるA I Tを取り込む。

- [0250] ステップS 3 2において、アプリケーション情報取得部4 7 2は、取り込んだA I Tからアプリケーション制御コードとアプリケーションIDとを抽出し、これらアプリケーション制御コードとアプリケーションIDとを終了制御部4 8 1に供給する。

次に、終了制御部4 8 1は、アプリケーション情報取得部4 7 2から供給されるアプリケーション制御コードとアプリケーションIDとを取り込む。

- [0251] 次に、ステップS 3 3において、終了制御部4 8 1は、アプリケーション制御コードがアプリケーションの実行終了を指示するデータであると識別した場合（S 3 3：YES）、ステップS 3 4の処理に移し、アプリケーション制御コードがアプリケーションの実行終了を指示するデータでないと識別した場合（S 3 3：NO）、ステップS 3 1の処理に戻す。

具体的には、終了制御部4 8 1は、アプリケーション制御コードが例えば“03（16進数）”（識別名：DESTROY）であると識別した場合、ステップS 3 4の処理に移し、アプリケーション制御コードが“03（16

進数)”（識別名：DESTROY）でないと識別した場合、ステップS 3 1の処理に戻る。

[0252] ステップS 3 4において、終了制御部4 8 1は、アプリケーション制御コードに対応付けられたアプリケーションIDを含むアプリケーション実行終了コマンドを生成し、このアプリケーション実行終了コマンドをアプリケーション実行部4 3 5に供給する。

次に、アプリケーション実行部4 3 5は、終了制御部4 8 1から供給されるアプリケーション実行終了コマンドを取り込む。

次に、アプリケーション実行部4 3 5は、終了制御部4 8 1から供給されるアプリケーション実行終了コマンドを取り込むと、現在実行中であるアプリケーションの実行処理を終了させ、本フローチャートの処理を終了させる。

[0253] 以上説明したように、本発明の一実施形態である受信機4は、視聴者による操作にしたがって操作受付部4 7 4が送信する操作信号を受信する。操作受付部4 7 4には、受信機4に放送通信連携サービスを受け始めさせる放送通信連携サービスボタン4 7 5が設けられている。放送通信連携サービスボタン4 7 5が押されることによって、操作受付部4 7 4は、起動要求信号を送信する。

受信機4は、起動要求信号を取り込むと、所望のメディアにおける所望のチャンネルに対応するTSからAITを取得し、このAITからアプリケーション情報（アプリケーション名、アプリケーション制御コード、およびロケーション情報）を抽出する。

受信機4は、アプリケーション制御コードが、アプリケーションのスタンバイを示すデータである場合に、アプリケーション要求信号を、アプリケーションファイルの要求先である受信機アプリサーバ2 1またはリポジトリサーバ3に対して送信する。

受信機4は、アプリケーションの要求先からアプリケーションファイルの供給を受けると、このアプリケーションファイルを取り込み、アプリケーシ

ョンを実行開始する。

受信機 4 は、アプリケーションの実行処理に伴って必要となるコンテンツデータを取得するために、コンテンツ要求信号をコンテンツ配信サーバ 16 またはコンテンツ配信サーバ 23 に対して供給する。

受信機 4 は、コンテンツデータの要求先からコンテンツデータの供給を受けると、このコンテンツデータを取り込んで提示する。

[0254] この構成によれば、受信機 4 は、視聴者（操作者）による操作受付部 474 に設けられた放送通信連携サービスボタン 475 の操作にしたがって、放送サービスを受けている状態から、放送通信連携サービスの一サービス形態であるストリーム従属型サービスを受ける状態に切り替えることができる。

よって、受信機 4 によれば、放送サービスから放送通信連携サービスに、簡便な操作により切り替えることができる。

[0255] また、受信機 4 は、操作受付部 474 から供給された操作信号が、操作受付部 474 の操作部に設けられた放送サービス復帰ボタン（例えば、数字ボタンまたはチャンネル切替ボタン）が操作されたことによって送信された操作信号である場合、アプリケーションの実行状態を調べる。

現時点でアプリケーションが実行状態である場合、受信機 4 は、この実行中であるアプリケーションの実行処理を終了させる。

[0256] この構成によれば、受信機 4 は、視聴者（操作者）による操作受付部 474 に設けられた数字ボタンおよびチャンネル切替ボタンの操作にしたがって、放送通信連携サービスの一サービス形態であるストリーム従属型サービスを受けている状態から、放送サービスを受ける状態に切り替えることができる。

よって、受信機 4 によれば、放送通信連携サービスから放送サービスに、簡便な操作により切り替えることができる。

[0257] また、受信機 4 は、TS から得られる AIT に含まれるアプリケーション制御コードがアプリケーションの実行終了を指示するデータであることを識別した場合、このアプリケーション制御コードに対応付けられたアプリケー

ションIDが示すアプリケーションの実行処理を終了させる。

[0258] この構成によれば、放送通信連携サービスの供給者側からの制御によって、受信機4は、現在受けている放送通信連携サービスを放送サービスに切り替えることができる。

よって、受信機4によれば、放送通信連携サービスの供給者側からの制御によって、受信者側が受けている放送通信連携サービスを放送サービスに切り替えることができる。

[0259] また、この構成によれば、受信機4は、時装置が実行するアプリケーションと、このアプリケーションに関連するコンテンツデータとを、自装置の要求にしたがって外部の供給元から取得することができる。

[0260] なお、受信機4の起動制御部473は、操作受付部474の操作に関わらず、取得するAITに含まれるアプリケーション制御コードが、アプリケーションの自動起動を指示するデータであると識別した場合に、アプリケーション要求信号を受信機アプリサーバ21に対して送信するものである。

[0261] また、本実施形態は、受信機4が放送サービスを受けている状態において、操作受付部474に設けられた放送通信連携サービスボタン475が押された場合に、放送サービスのみを受ける状態から放送通信連携サービスを受ける状態に移行する例であった。これ以外にも、例えば、受信機4がいずれのサービスも受けていない状態、例えばスタンバイ状態であるときに、放送通信連携サービスボタン475が押された場合、受信機4が、その状態から一旦、放送サービスを受ける状態となった後に、放送通信連携サービスを受ける状態に移行するようにしてもよい。

[0262] また、本実施形態は、アプリケーション情報取得部472が、放送信号から得られたTSに多重化されたAITのESを取得する例であった。

これ以外にも、放送送出装置11が、AITの情報を含む記述子が設けられたEIT(Event Information Table、イベント情報テーブル)を多重化したTSを放送信号として送信し、放送信号を取り込んだ受信機4において、分離部402がTSに多重化されたEITからA

ITを抽出し、アプリケーション情報取得部472がそのAITを取得するようにしてもよい。

[0263] 図27は、EITのデータ構造を示す図である。

なお、EITのデータ構造についての詳細事項は、例えば、「地上デジタルテレビジョン放送運用規定 技術資料」、ARIB TR-B14、4.4版、第二分冊、社団法人電波産業会、平成23年3月（第四編第3部31.3）に記載されている。

放送送出装置11の信号設定部112は、例えば、同図に示すデータ構造を有するEITの記述子(descriptor())にAITの情報を格納する。そして、信号設定部112は、AITが格納されたEITを多重化したTSを生成し、このTSを放送送出部113に供給する。

[0264] または、放送送出装置11が、BML (Broadcast Markup Language) により記述されたAITを、DSM-CC (Digital Storage Media-Command and Control) データカルーセル伝送方式によるデータ放送によって送信し、放送信号を取り込んだ受信機4において、分離部402がデータ放送コンテンツからAITを抽出し、アプリケーション情報取得部472がそのAITを取得するようにしてもよい。

[0265] DSM-CCデータカルーセル伝送方式についての詳細事項は、例えば、「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式 標準規格」、ARIB STD-B24、5.1版、第三分冊、社団法人電波産業会、平成19年3月（第三編第6章）に記載されている。

前述したとおり、信号設定部112は、AITをカルーセル伝送するためのコンポーネントタグとモジュールとを固定とする。信号設定部112は、コンポーネントタグを例えば“AA”（16進数）に、モジュールの識別情報であるモジュールIDを例えば“0”に固定する。そして、信号設定部112は、AITであることを識別させるためのタイプを、モジュールのType記述子に設定する。

一方、分離部402は、TSにおける、モジュールを監視し、モジュールIDが“0”であるモジュールを検出したときに、この検出したモジュールから、Type識別子に対応するAITを抽出する。

[0266] または、放送局サーバ群12における通知サーバ18またはサービス事業者サーバ群2における通知サーバ24に、放送コンテンツの識別情報と対応付けたAIT、または放送コンテンツの識別情報を含むAITを格納しておき、放送信号を取り込んだ受信機4において、アプリケーション制御部434が分離部402からコンテンツの識別情報を取得して、通信入出力部411を介して通知サーバ18または通知サーバ24からAITを取得するようにしてもよい。

[0267] また、放送通信連携サービスの供給者側からの制御によって、受信者側が受けている放送サービスを放送通信連携サービスに切り替える機能を実現するために、以下のような構成を有してもよい。

すなわち、アプリケーション情報取得部472は、取り込んだAITからアプリケーション制御コードと所定のフラグとを抽出し、これらアプリケーション制御コードとフラグとを起動制御部473に供給する。所定のフラグは、例えば、AITに設けられた、アプリケーション起動とデータ放送提示とのいずれかを指定するデータである。

起動制御部473は、アプリケーション情報取得部472から供給されるアプリケーション制御コードとフラグとを取り込む。

起動制御部473は、アプリケーション制御コードがアプリケーションの自動起動を指示するデータであると識別した場合、フラグに応じて、アプリケーションの実行開始またはデータ放送の提示のいずれかを制御する。

アプリケーションの自動起動を指示するデータは、例えば、前記の表7に示したアプリケーション制御コードにおける“01（16進数）”（識別名：AUTOSTART）である。

[0268] なお、上述した実施形態における受信機4が備える各部は、各部の機能を実現するためのプログラムを実行することによりその機能を実現させるもの

であってもよい。また、上述した実施形態における受信方法に含まれる各工程は、各工程を実行させるためのプログラムを実行することにより行ってもよい。

また、上述した実施形態における受信機が備える各部の機能を実現するためのプログラム、または、上述した実施形態における受信方法に含まれる各工程を実行するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、受信機または受信方法に含まれる各工程を行ってもよい。

[0269] なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータシステム」は、マークアップ言語で記述されたいわゆるウェブページの形態によって情報を提供する機能およびその情報をブラウザで表示する機能を含むものとする。

「記録媒体」とは、非一時的に記憶する機能を有する記憶装置のことをいう。例えば、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の非可搬媒体等の不揮発性媒体を含むが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

また、「記録媒体」とは、サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのようにDRAMやSRAM等の揮発性媒体を含むが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

さらに「記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の受信・送信装置、転送装置のように、短時間プログラムを保持するものを含むが、必ずしもこれらに限定されるものではない。

また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムに既に記録されているプログラムと組み合わせて実現できるものであってもよい。

[0270] 以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はその実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。

産業上の利用可能性

[0271] 本願発明は、デジタル放送を受信する受信機や方法などに適用できる。

符号の説明

- [0272] 1 放送事業者装置
 - 1 1 放送送出装置
 - 1 1 1 放送関連データ管理部
 - 1 1 2 信号設定部
 - 1 1 3 放送送出部
 - 1 2 放送局サーバ群
 - 1 3 コンテンツ管理サーバ
 - 1 4 番組管理サーバ
 - 1 5 メタデータ管理サーバ
 - 1 6 コンテンツ配信サーバ
 - 1 7 放送局サービスサーバ
 - 1 8 通知サーバ
- 2 サービス事業者サーバ群
 - 2 1 受信機アプリサーバ
 - 2 2 サービスサーバ
 - 2 3 コンテンツ配信サーバ
 - 2 4 通知サーバ
- 3 リポジトリサーバ
- 4 受信機
 - 4 0 1 放送受信部
 - 4 0 2 分離部
 - 4 0 3 時計

- 4 0 4 - 1 第 1 同期用バッファ
- 4 0 4 - 2 第 2 同期用バッファ
- 4 0 5 - 1 第 1 デコーダ
- 4 0 5 - 2 第 2 デコーダ
- 4 0 6 データ放送実行部
- 4 0 7 映像制御部
- 4 0 8 映像表示部
- 4 0 9 音声制御部
- 4 1 0 音声出力部
- 4 1 1 通信入出力部
- 4 1 2 アプリケーション実行制御部
- 4 1 3 提示制御部
- 4 1 4 操作入力部
- 4 1 5 選局部
- 4 1 6 ローカル情報記憶部
- 4 1 7 外部 I / F 部
- 4 3 1 アプリケーション記憶部
- 4 3 2 アプリケーション認証部
- 4 3 3 アプリケーション管理部
- 4 3 4 アプリケーション制御部
- 4 3 5 アプリケーション実行部
- 4 3 6 受信機 A P I 部
- 4 3 7 端末連携 A P I 部
- 4 3 8 リソースアクセス制御部
- 4 3 9 リソース制御部
- 4 5 1 ポリシーデータ管理部
- 4 5 2 ポリシーデータ記憶部
- 4 5 3 イベント解釈部

4 5 4 ポリシーレベル照合部

4 5 5 イベント制御部

4 5 6 番組ポリシー記憶部

4 5 7 ポリシー調停部

4 5 8 ポリシーレベル記憶部

9 通信網

4 7 1 起動要求信号取得部

4 7 2 アプリケーション情報取得部

4 7 3 起動制御部

4 7 4 操作受付部

4 7 5 放送通信連携サービスボタン

4 8 1 終了制御部

請求の範囲

[請求項1]

繰り返し受信するデータ放送のデータ放送コンテンツから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得するアプリケーション情報取得部と、

前記アプリケーション情報取得部が取得した前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給するアプリケーション要求部と、

前記アプリケーション要求部が供給した前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得するアプリケーション取得部と、

前記アプリケーション取得部が取得した前記アプリケーションを実行処理するアプリケーション実行部と、

前記アプリケーション実行部による前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給するコンテンツ要求部と、

前記コンテンツ要求部が供給した前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得するコンテンツ取得部と、

を備える受信機。

[請求項2]

受信中の放送ストリームに含まれるイベント情報テーブルから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得するアプリケーション情報取得部と、

前記アプリケーション情報取得部が取得した前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給するアプリケーション要求部と、

前記アプリケーション要求部が供給した前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得するアプリケーション取得部と、

前記アプリケーション取得部が取得した前記アプリケーションを実行処理するアプリケーション実行部と、

前記アプリケーション実行部による前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給するコンテンツ要求部と、

前記コンテンツ要求部が供給した前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得するコンテンツ取得部と、

を備える受信機。

[請求項3]

繰り返し受信するデータ放送のデータ放送コンテンツから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得する工程と、

前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給する工程と、

前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得する工程と、

前記アプリケーションを実行処理する工程と、

前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給する工程と、

前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得する工程と、

を含む受信方法。

[請求項4]

受信中の放送ストリームに含まれるイベント情報テーブルから、放送通信連携サービスにおけるアプリケーションのライフサイクルを制御するためのアプリケーション制御コードと前記アプリケーションのロケーション情報とを含むアプリケーション情報テーブルを取得する工程と、

前記アプリケーション制御コードに基づいて、前記ロケーション情報が示すロケーションに対応する外部のアプリケーションサーバにアプリケーション要求信号を供給する工程と、

前記アプリケーション要求信号に基づいて前記アプリケーションサーバから送信されるアプリケーションを取得する工程と、


前記アプリケーションを実行処理する工程と、

前記アプリケーションの実行処理に伴って、前記アプリケーションに対応付けられたコンテンツデータを格納する外部のコンテンツ配信サーバにコンテンツ要求信号を供給する工程と、


前記コンテンツ要求信号に基づいて前記コンテンツ配信サーバから送信される前記コンテンツデータを取得する工程と、

を含む受信方法。


[図1]

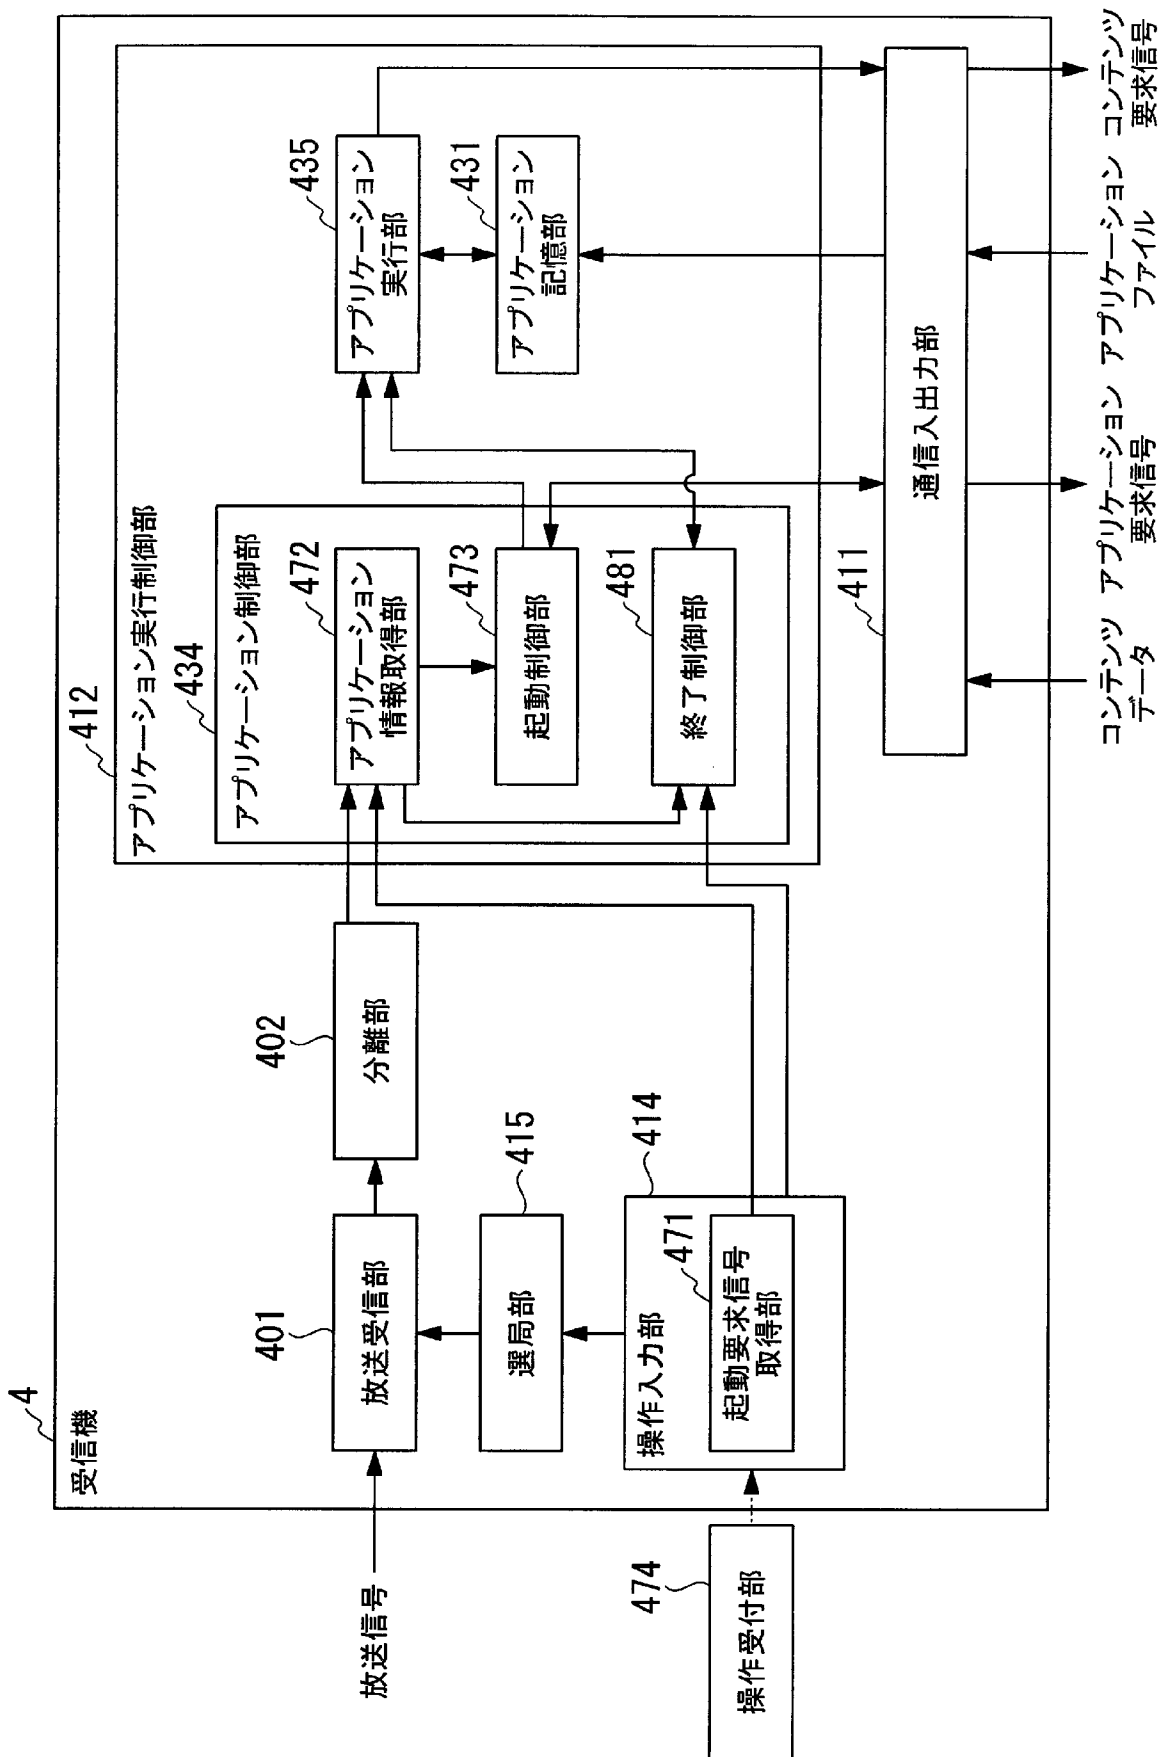


[図2]

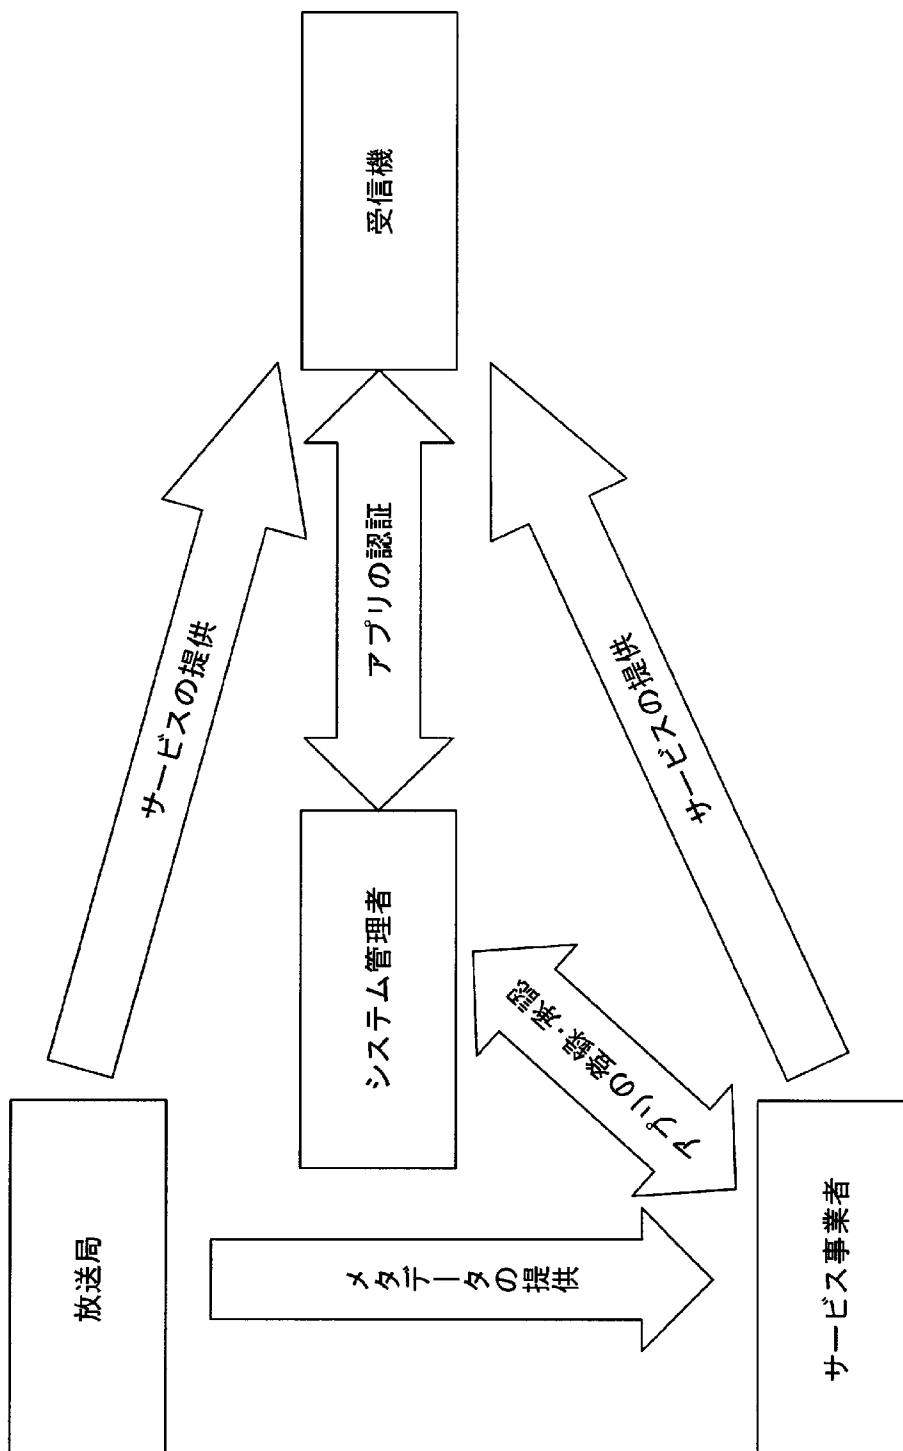


[図3]

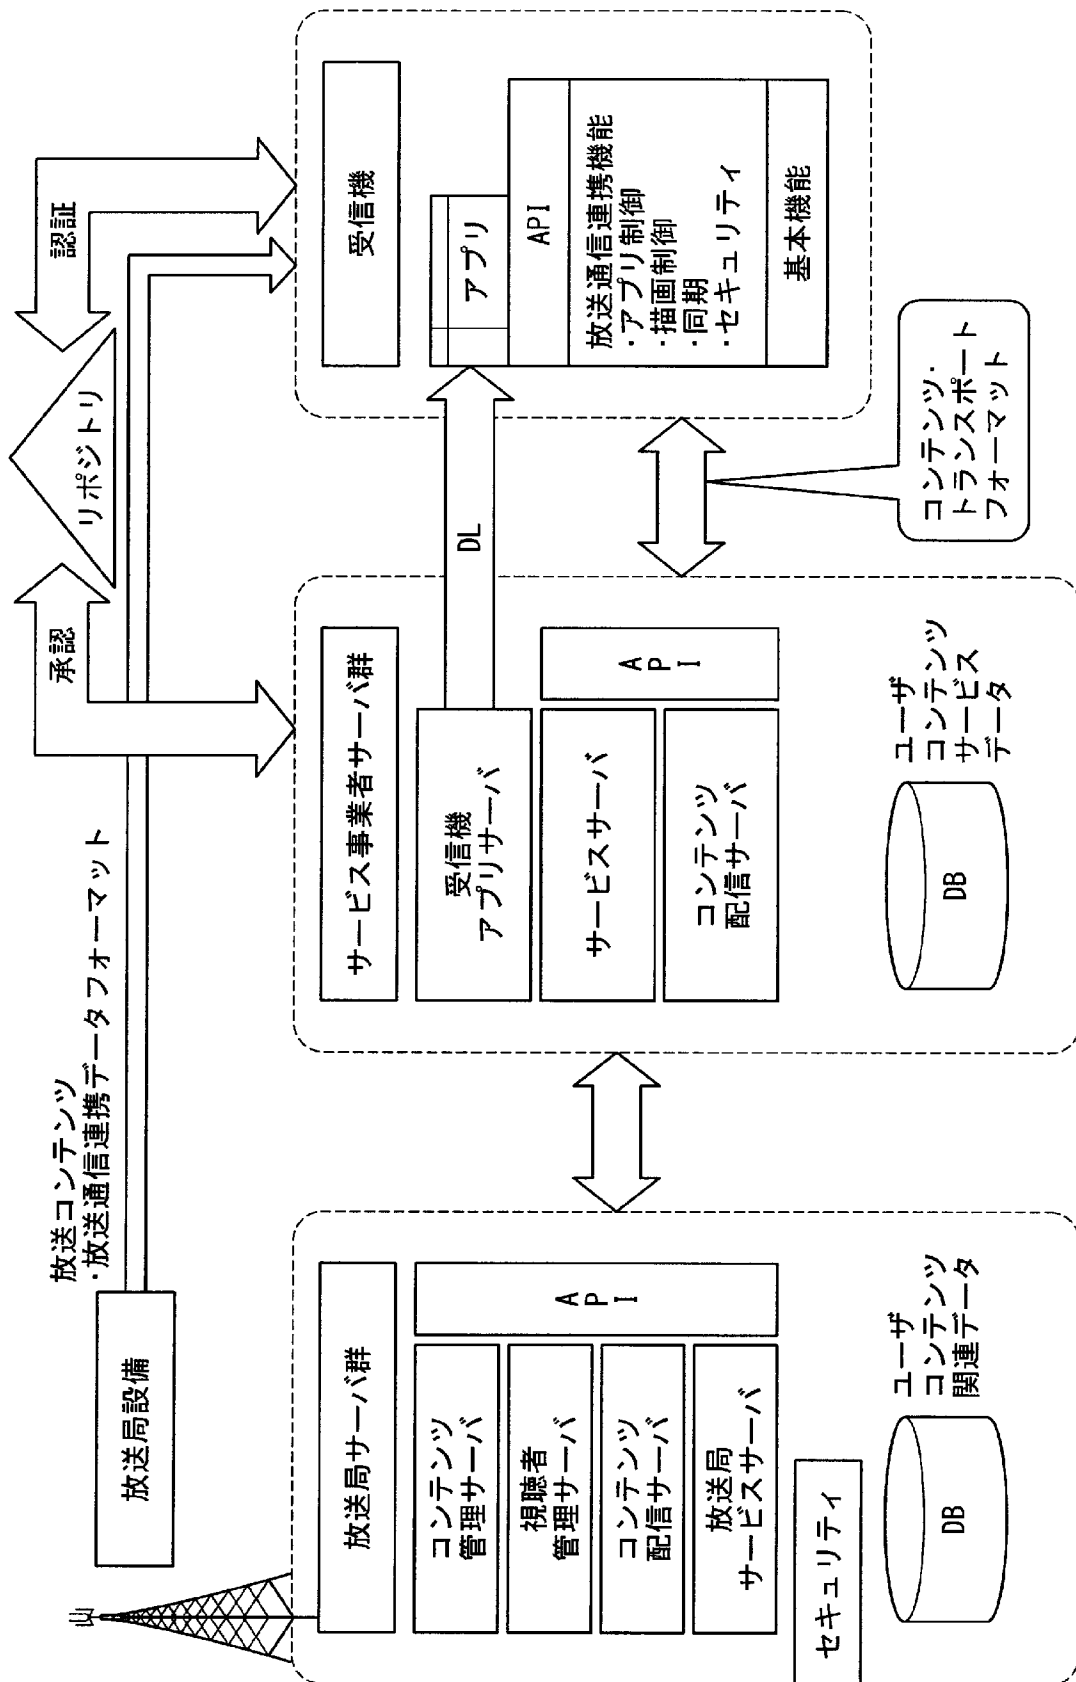

[図4]

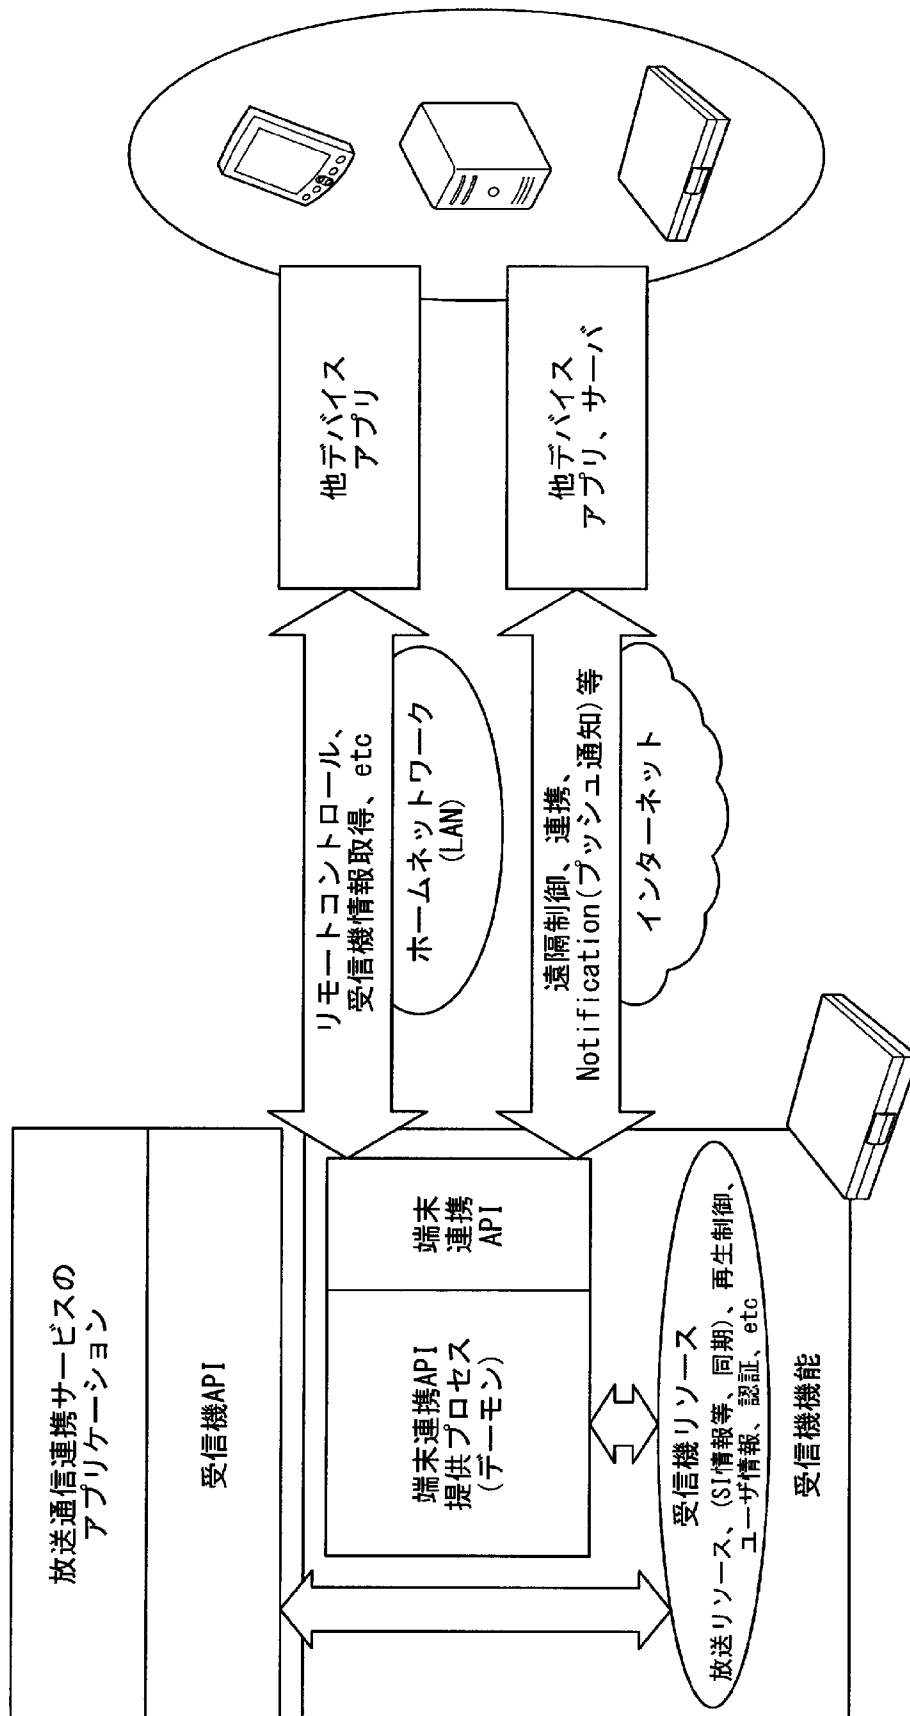

[図5]

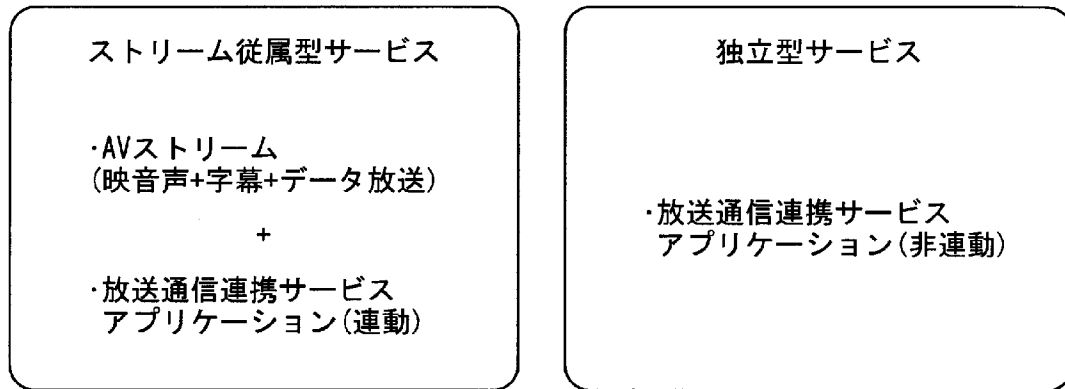


[図6]

```


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mhp:ServiceDiscovery xmlns:mhp="urn:dvb:mhp:2009"
    xmlns:ipi="urn:dvb:metadata:iptv:sdns:1008-1"
    xmlns:mpeg7="urn:tva:mpeg7:2005"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <mhp:ApplicationDiscovery>
    <mhp:ApplicationList>
      <mhp:Application>
        <mhp:appName ipi:Language="eng">SyncPlayerSample</mhp:appName>
        <mhp:applicationIdentifier>
          <mhp:orgId>100</mhp:orgId>
          <mhp:appId>200</mhp:appId>
        </mhp:applicationIdentifier>
        <mhp:applicationDescriptor>
          <mhp:controlCode mhp:type="ARIB-J">AUTOSTART</mhp:controlCode>
          <mhp:visibility>VISIBLE_ALL</mhp:visibility>
          <mhp:serviceBound>>false</mhp:serviceBound>
          <mhp:priority>0</mhp:priority>
          <mhp:version>0</mhp:version>
          <mhp:mhpVersion>
            <mhp:profile>0</mhp:profile>
            <mhp:versionMajor>0</mhp:versionMajor>
            <mhp:versionMinor>0</mhp:versionMinor>
            <mhp:versionMicro>0</mhp:versionMicro>
          </mhp:mhpVersion>
        </mhp:applicationDescriptor>
        <mhp:applicationSpecificDescriptor>
          <mhp:dvbjDescriptor>
            <mhp:location>http://192.168.11.37/SyncDemo.jar</mhp:location>
            <mhp:applicationStructure>
              <mhp:classPathExtension/>
              <mhp:initialClass>demo.SyncPlayerDemo</mhp:initialClass>
            </mhp:applicationStructure>
          </mhp:dvbjDescriptor>
        </mhp:applicationSpecificDescriptor>
      </mhp:Application>
    </mhp:ApplicationList>
  </mhp:ApplicationDiscovery>
</mhp:ServiceDiscovery>

```


[図7]

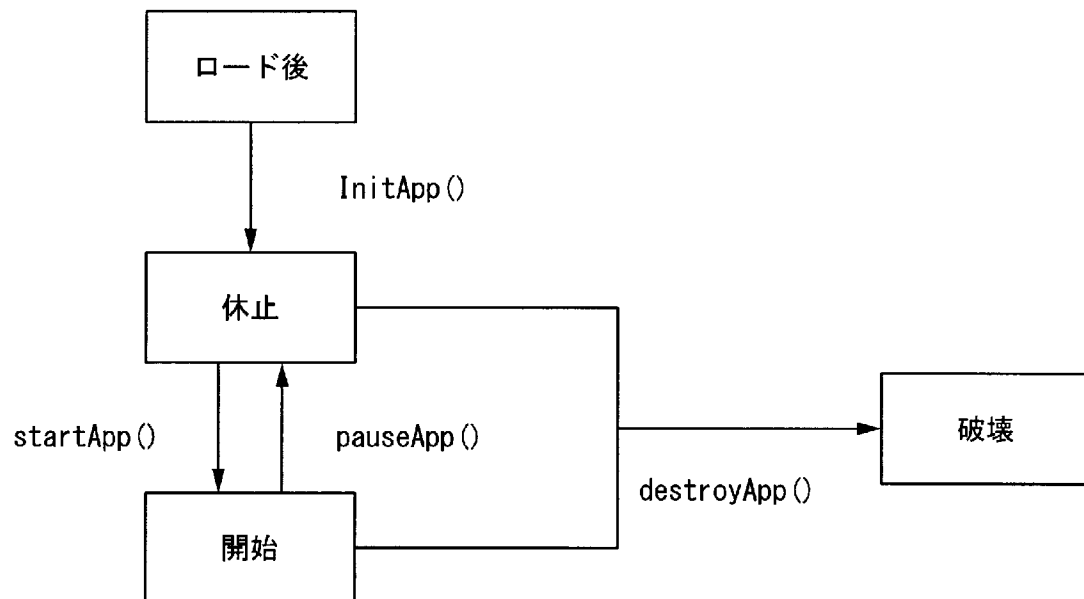


[図8]

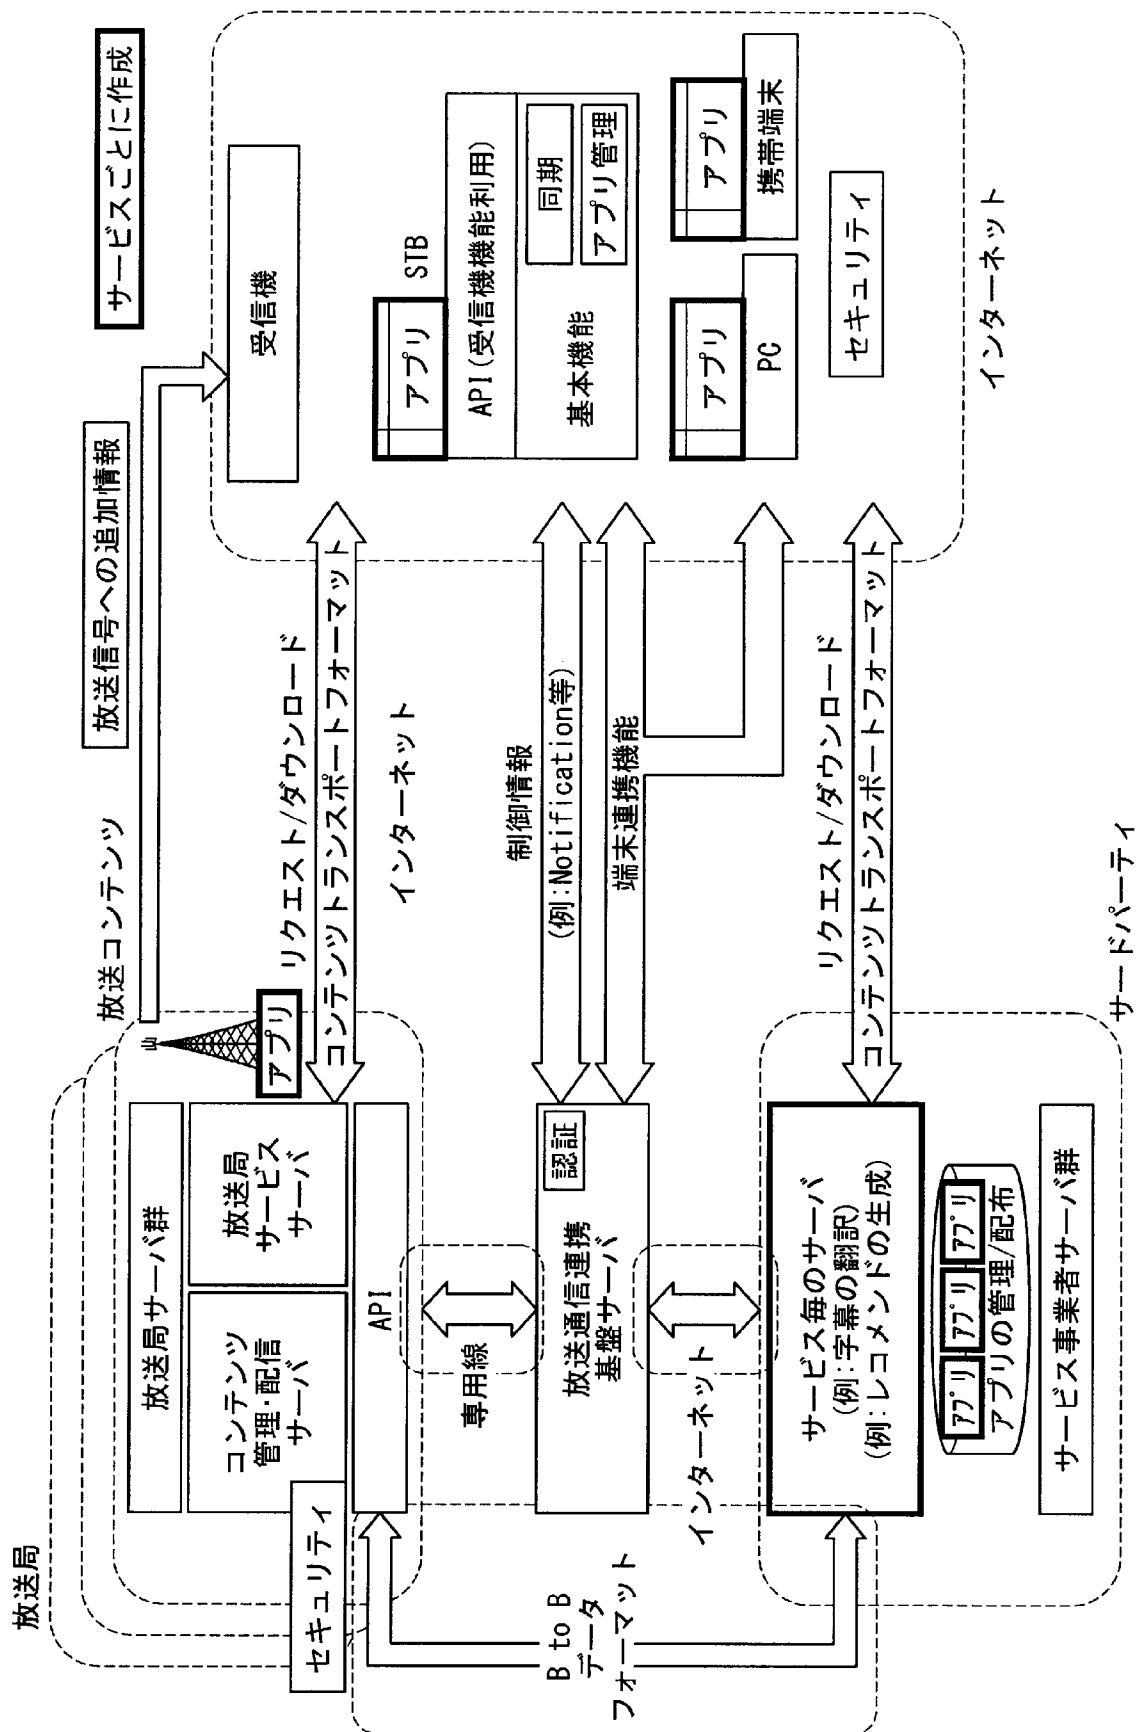


[図9]

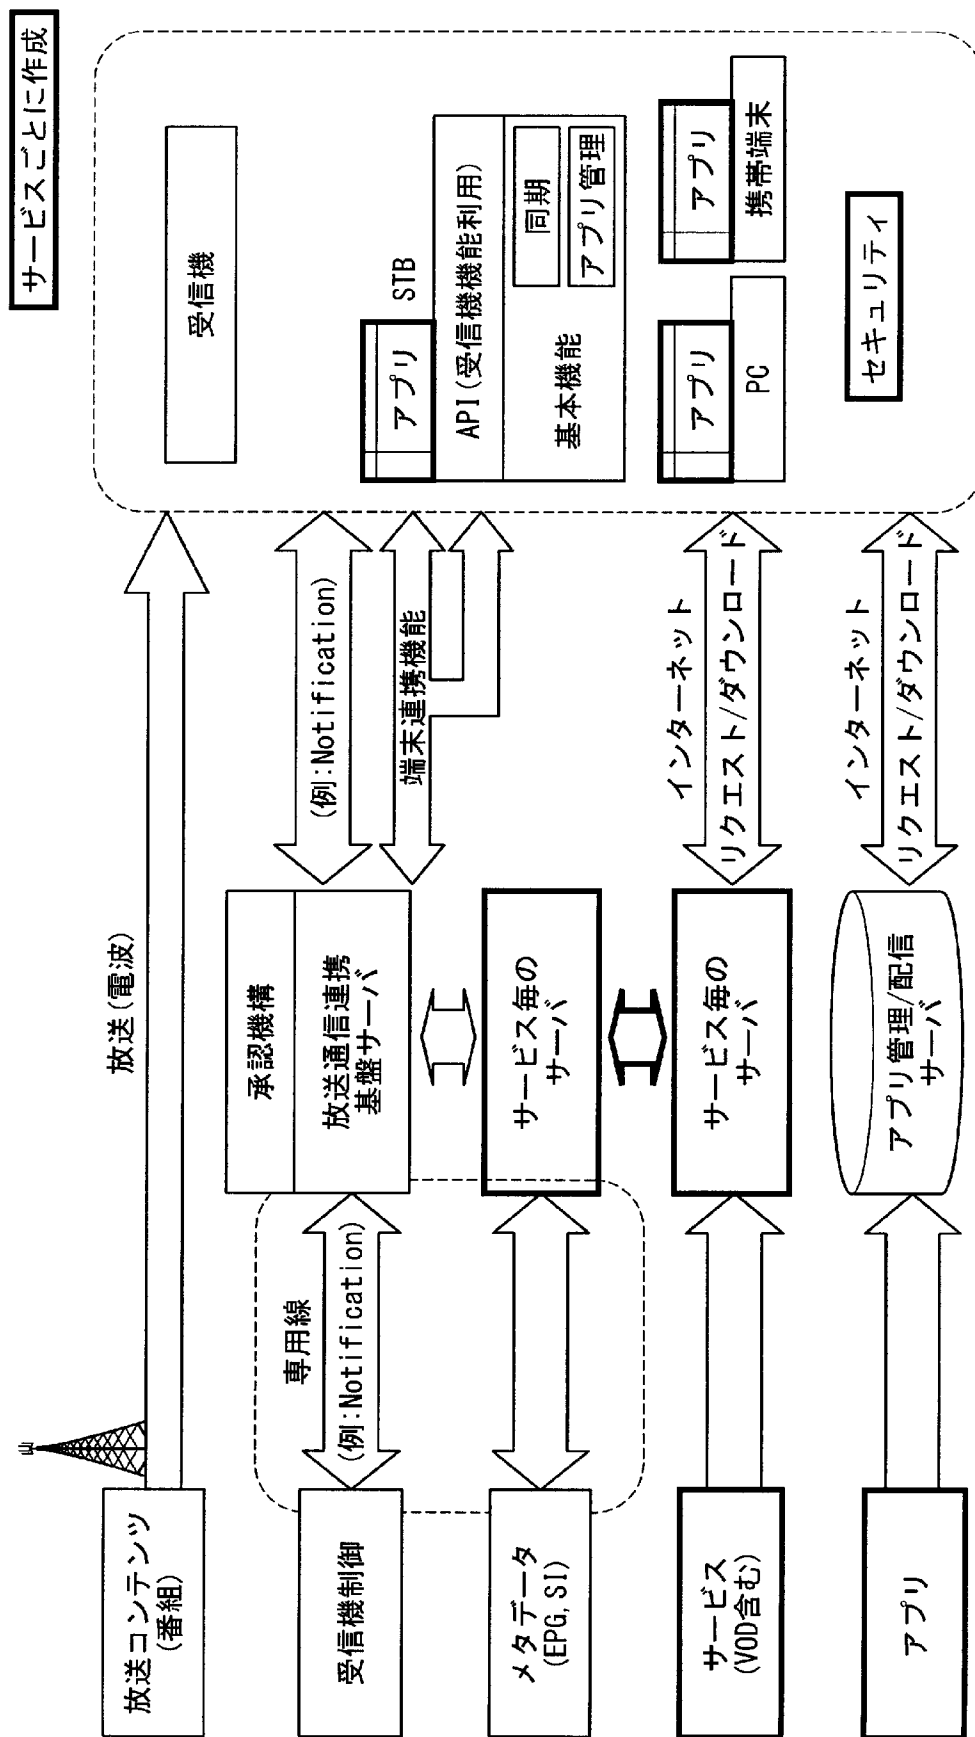


[図10]

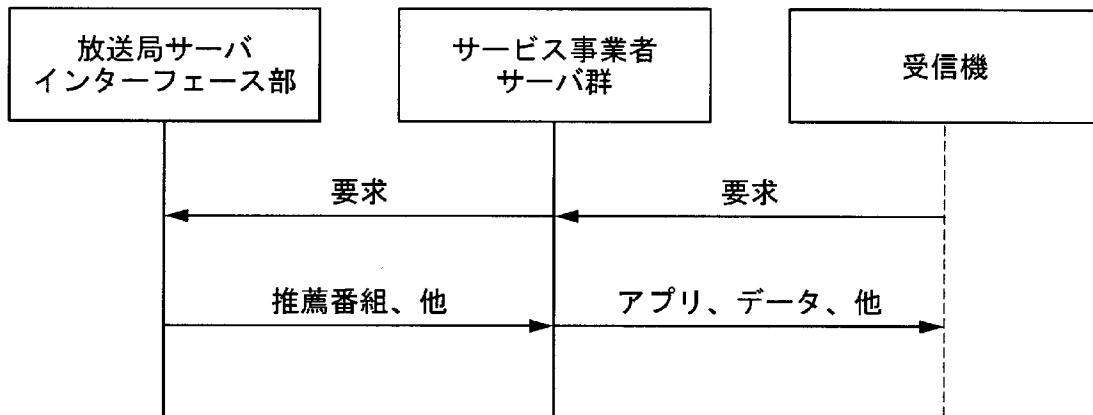


[図11]

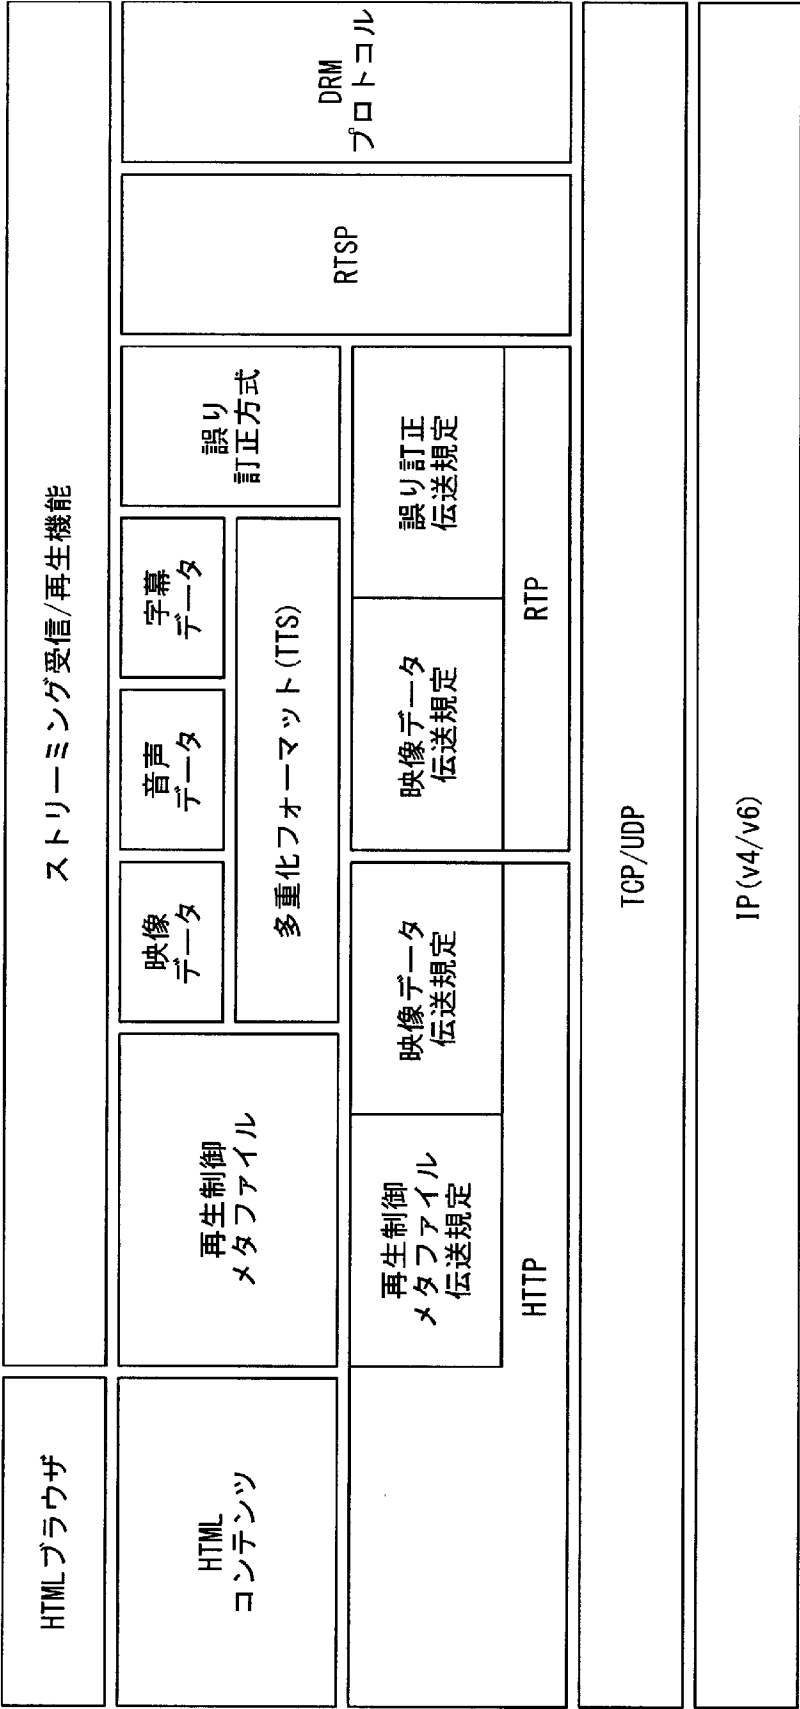


[図13]

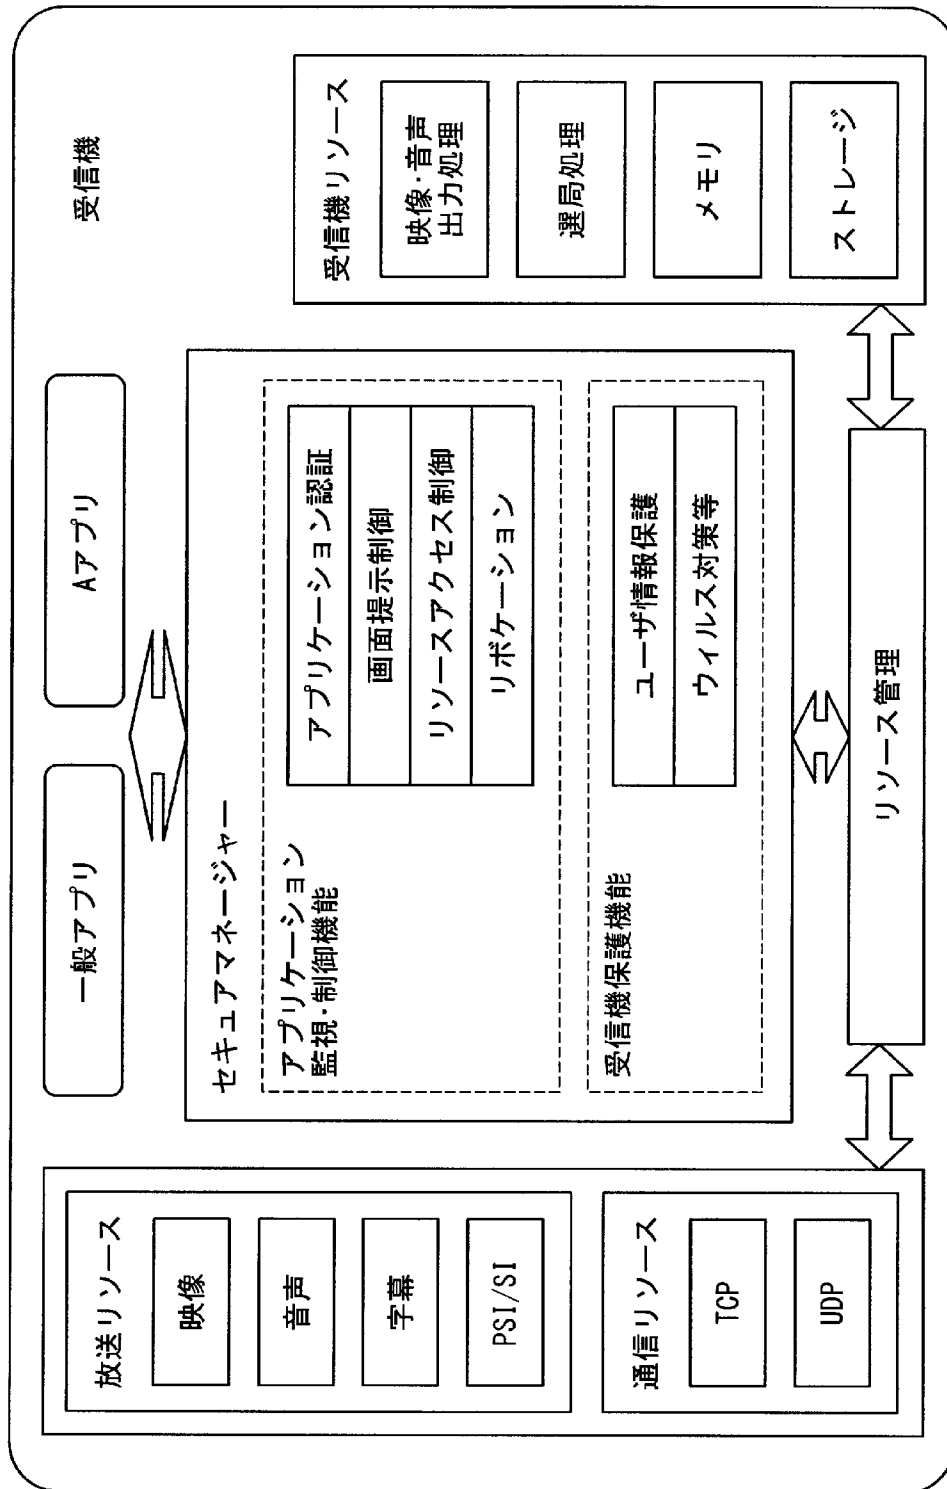


[図14]

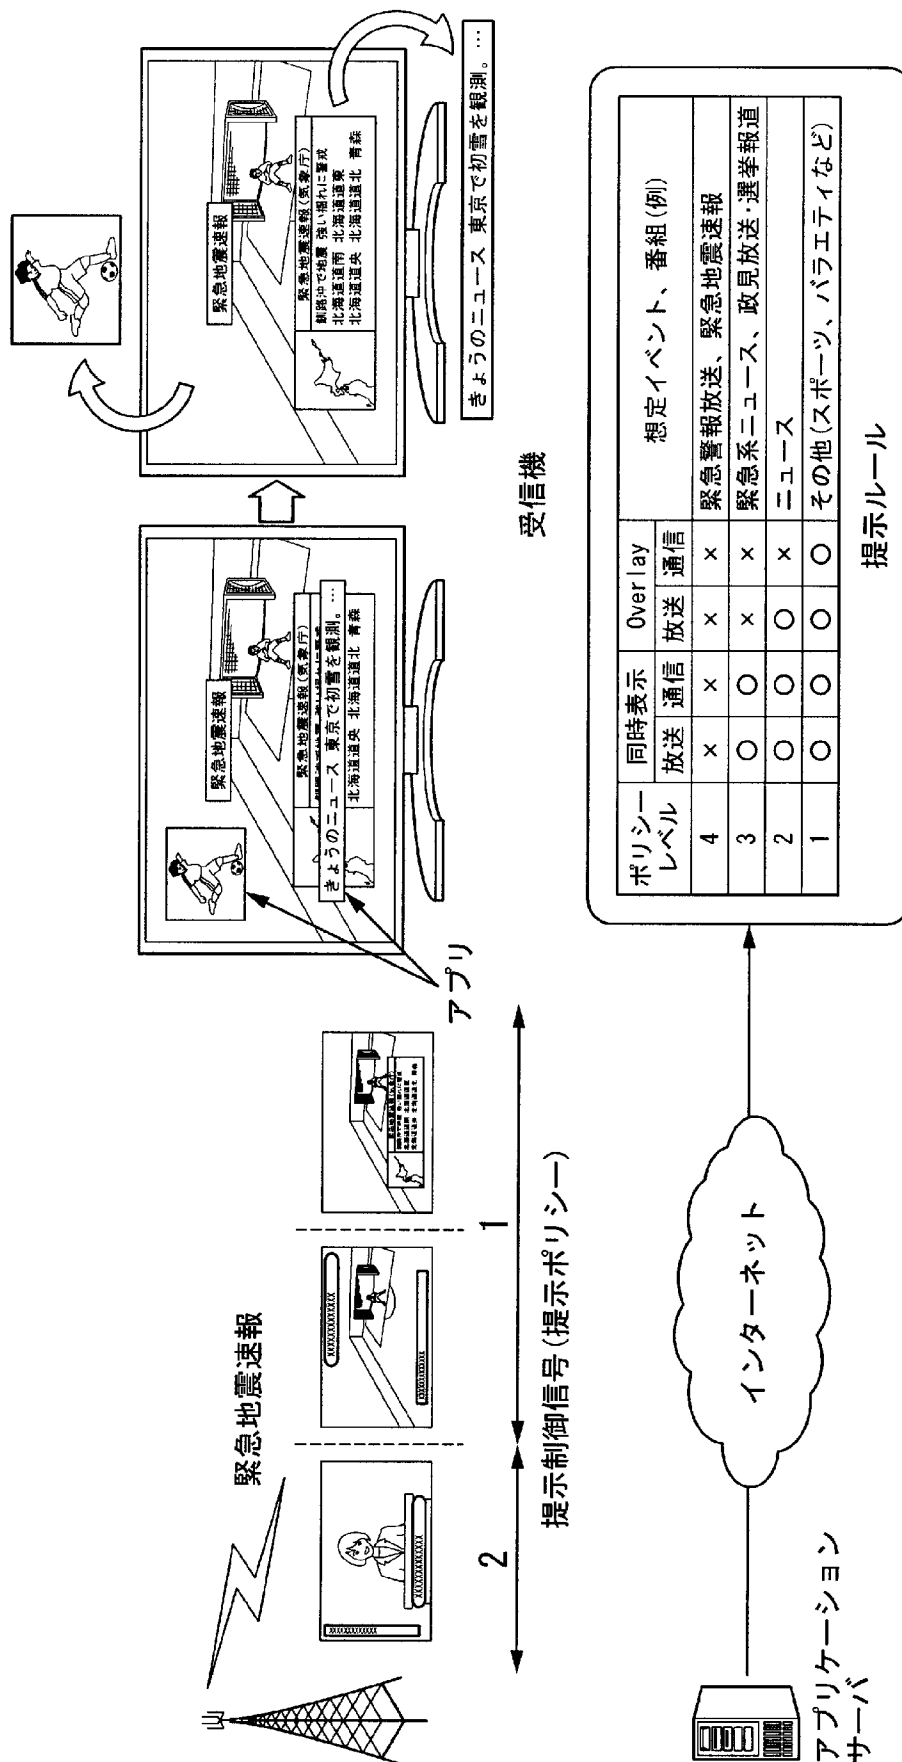


[図15]

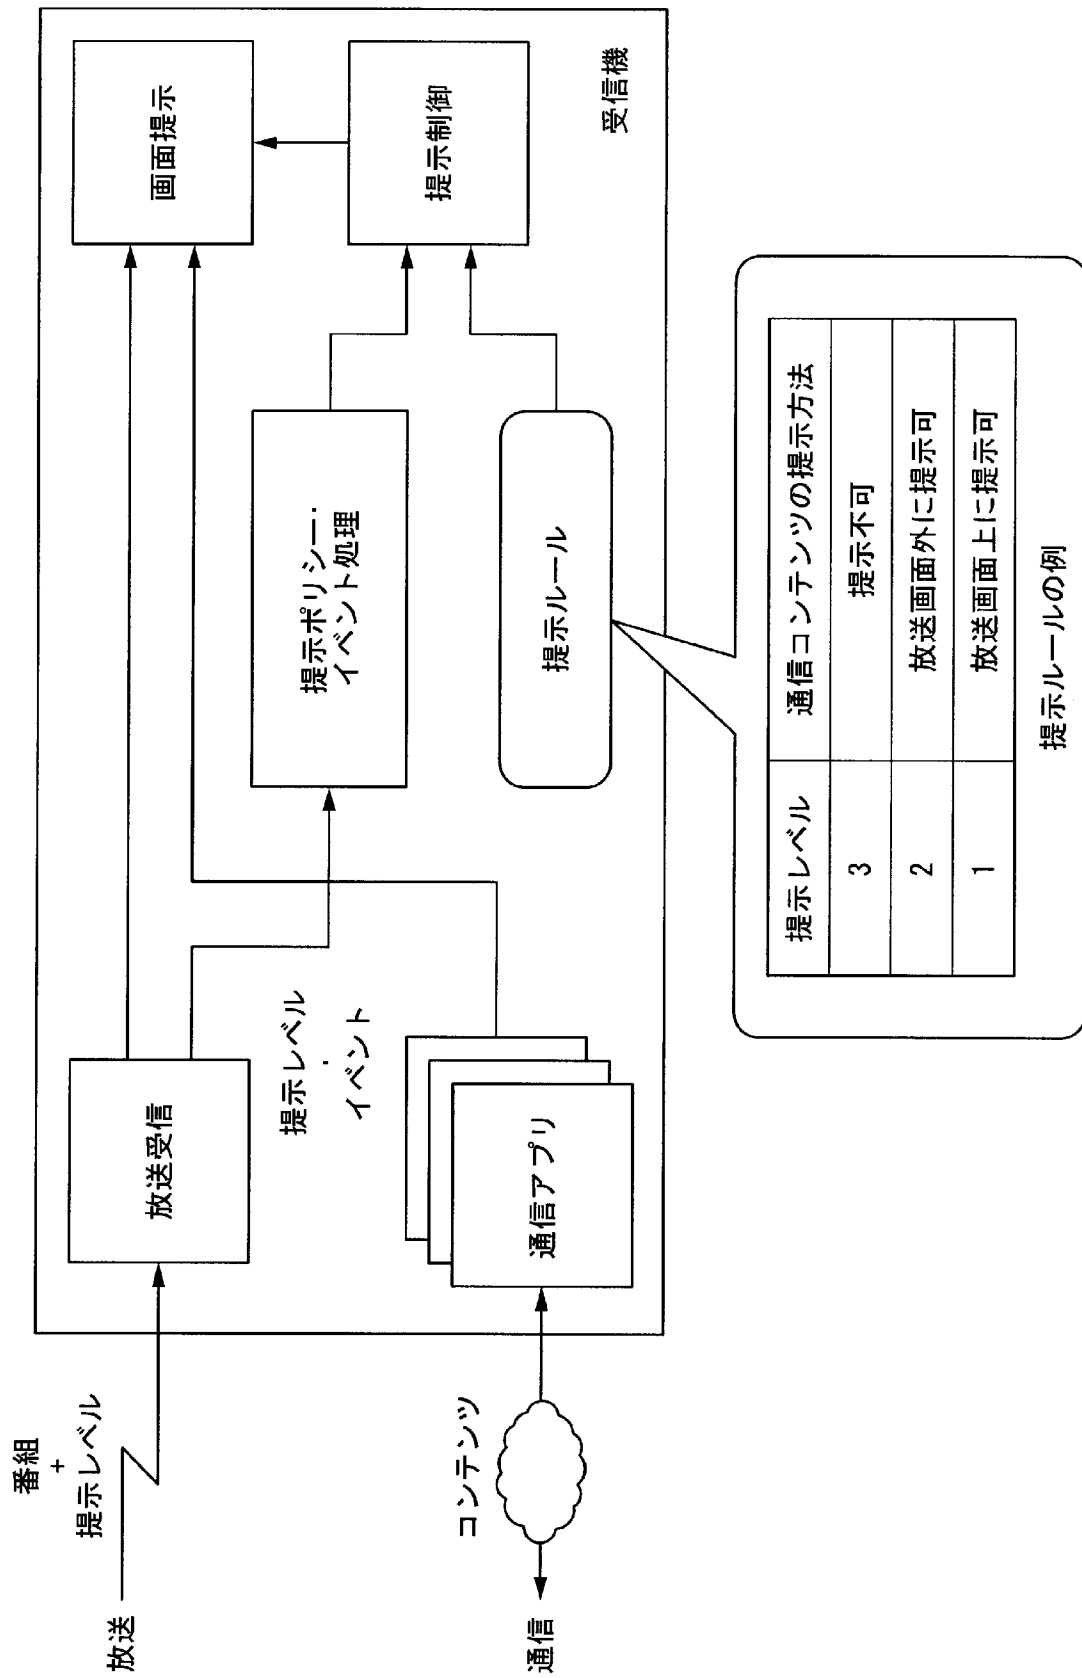


[図16]

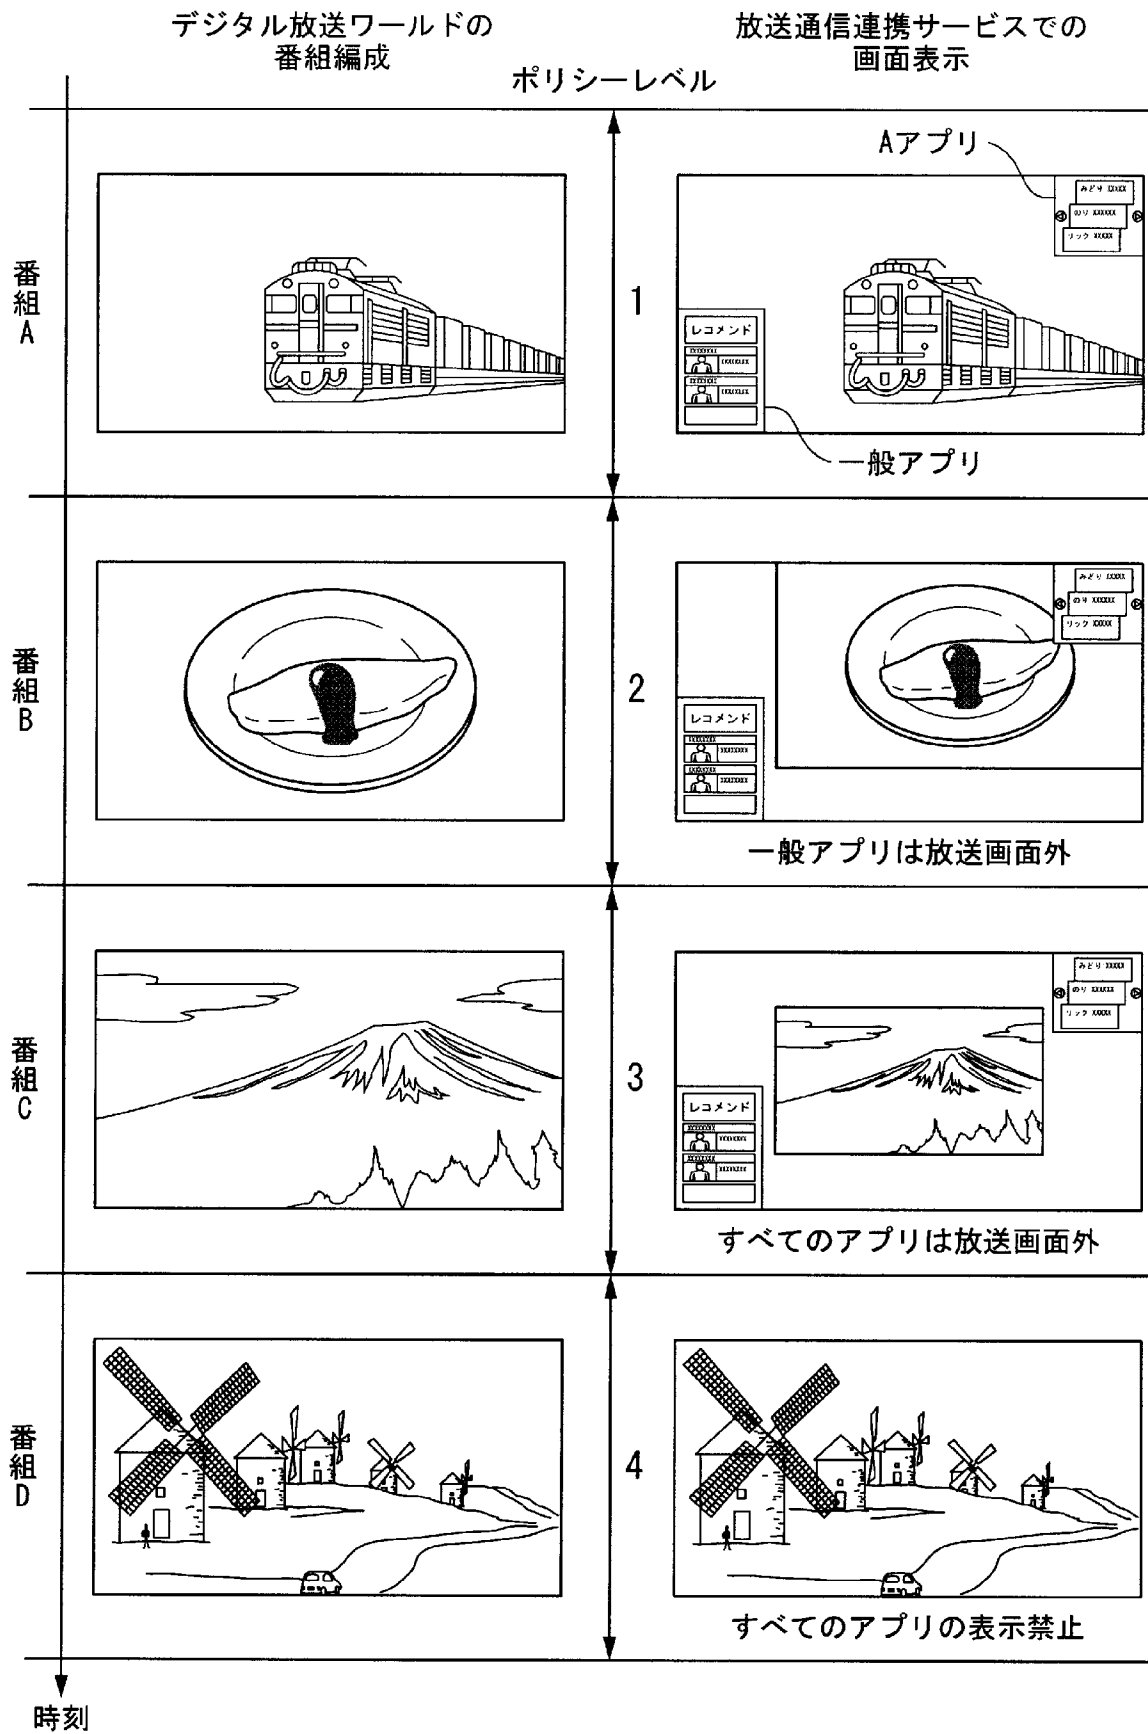


[図17]

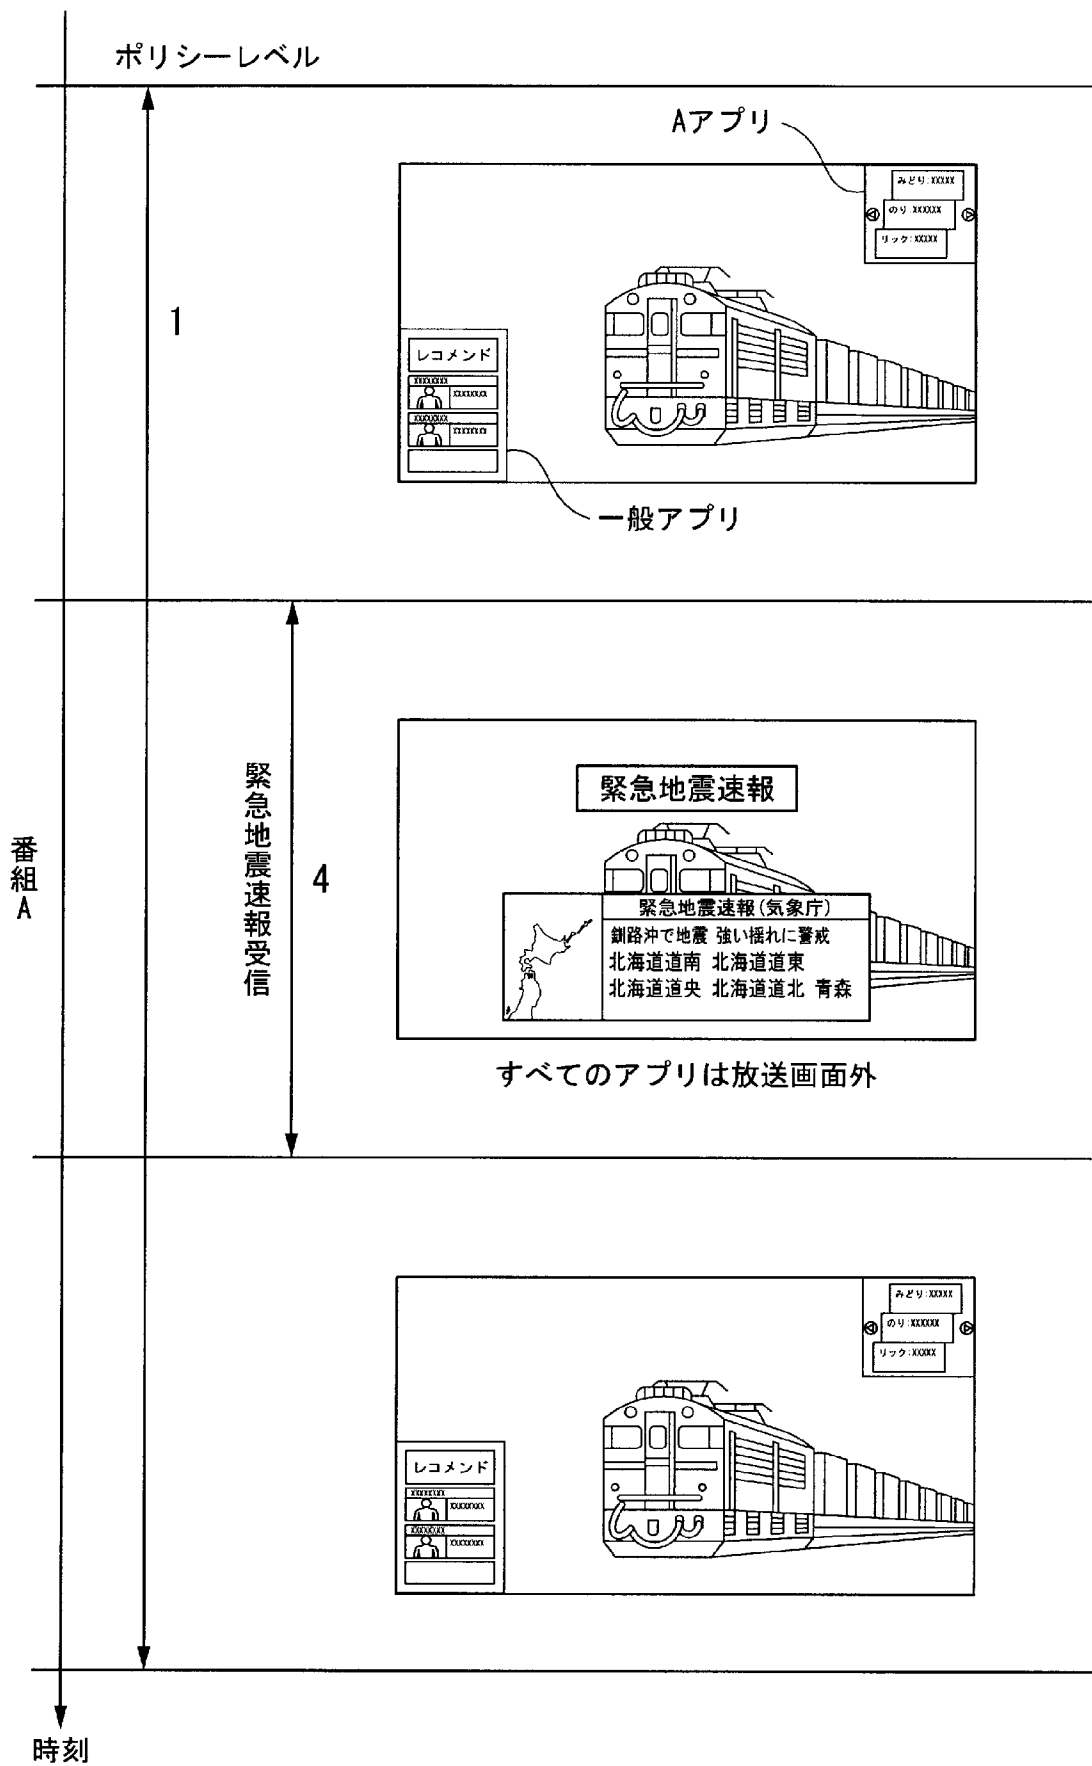


[図18]

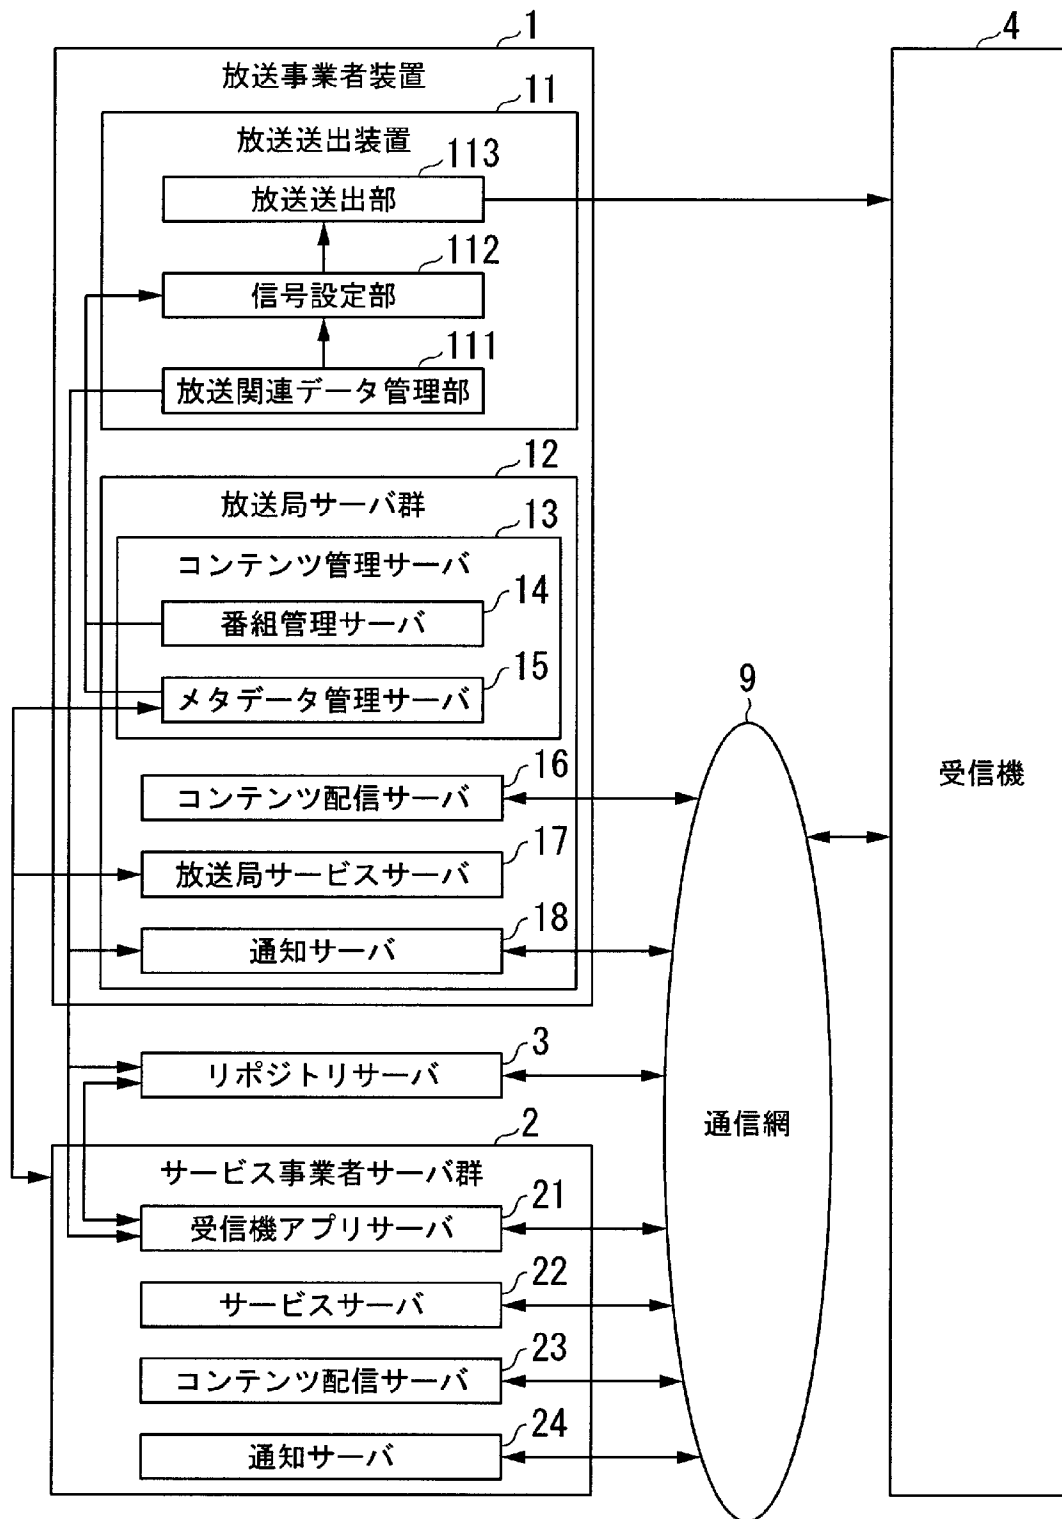


[図19]

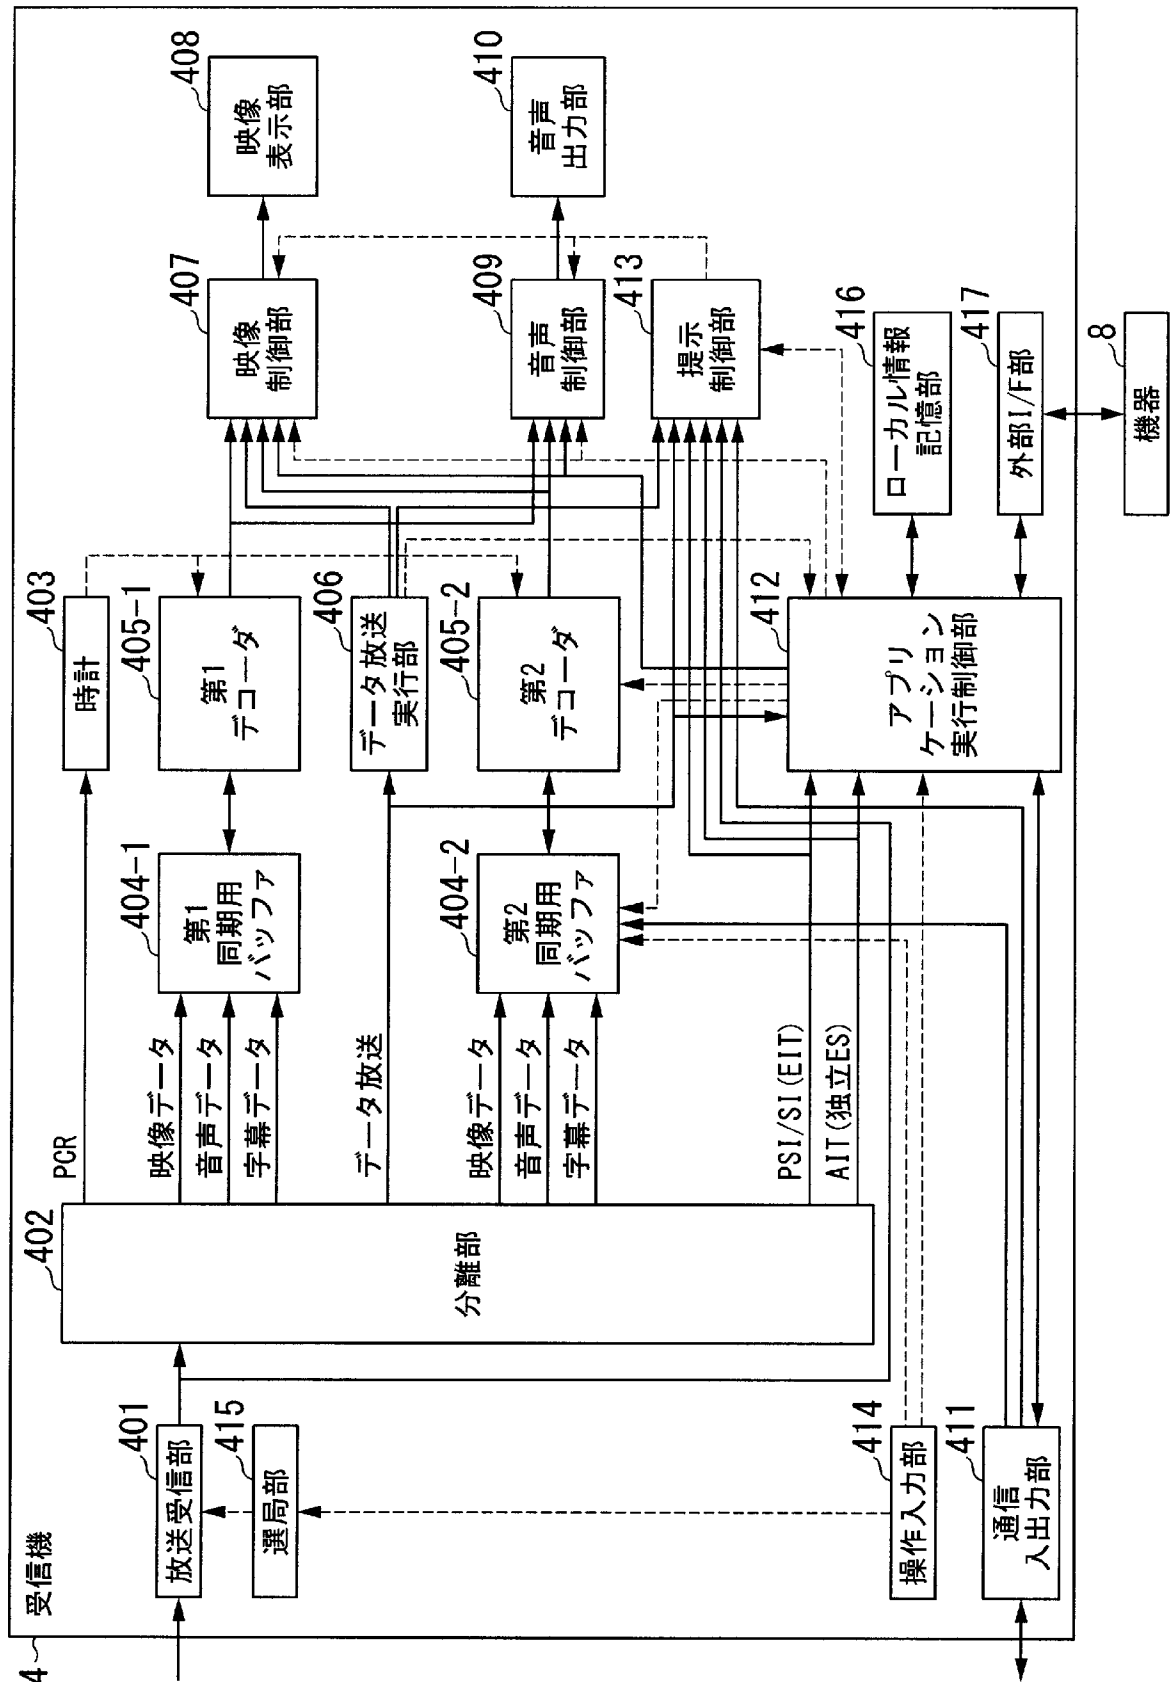


[図20]

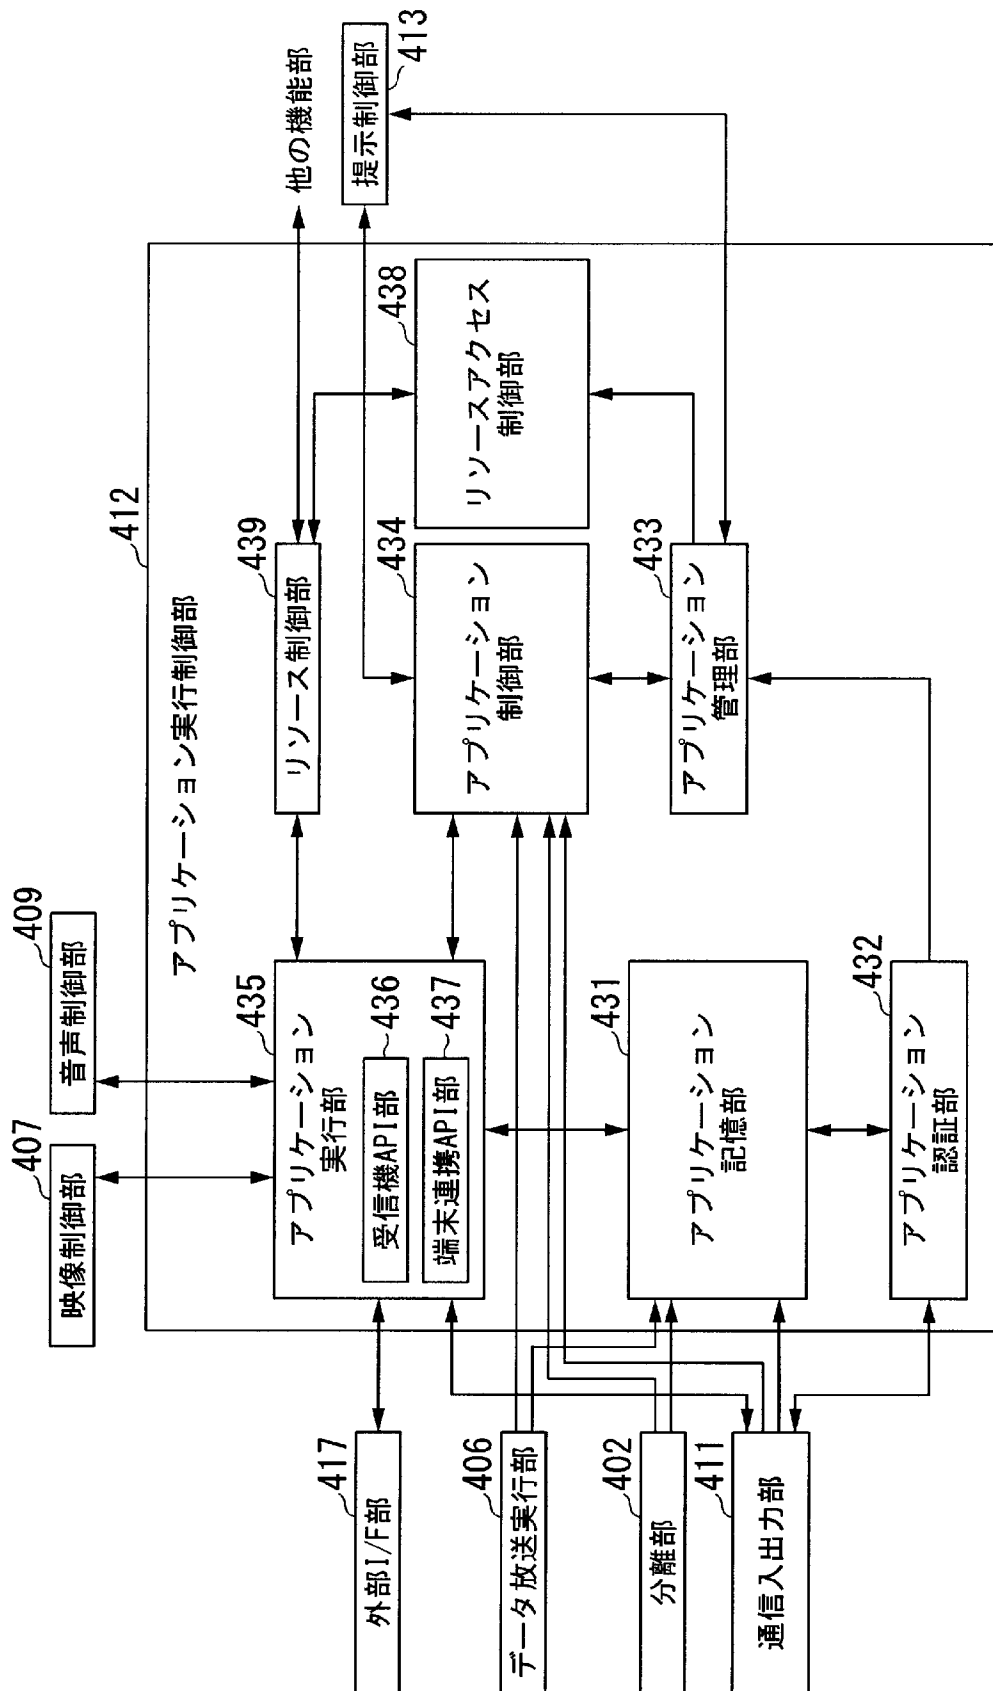


[図21]

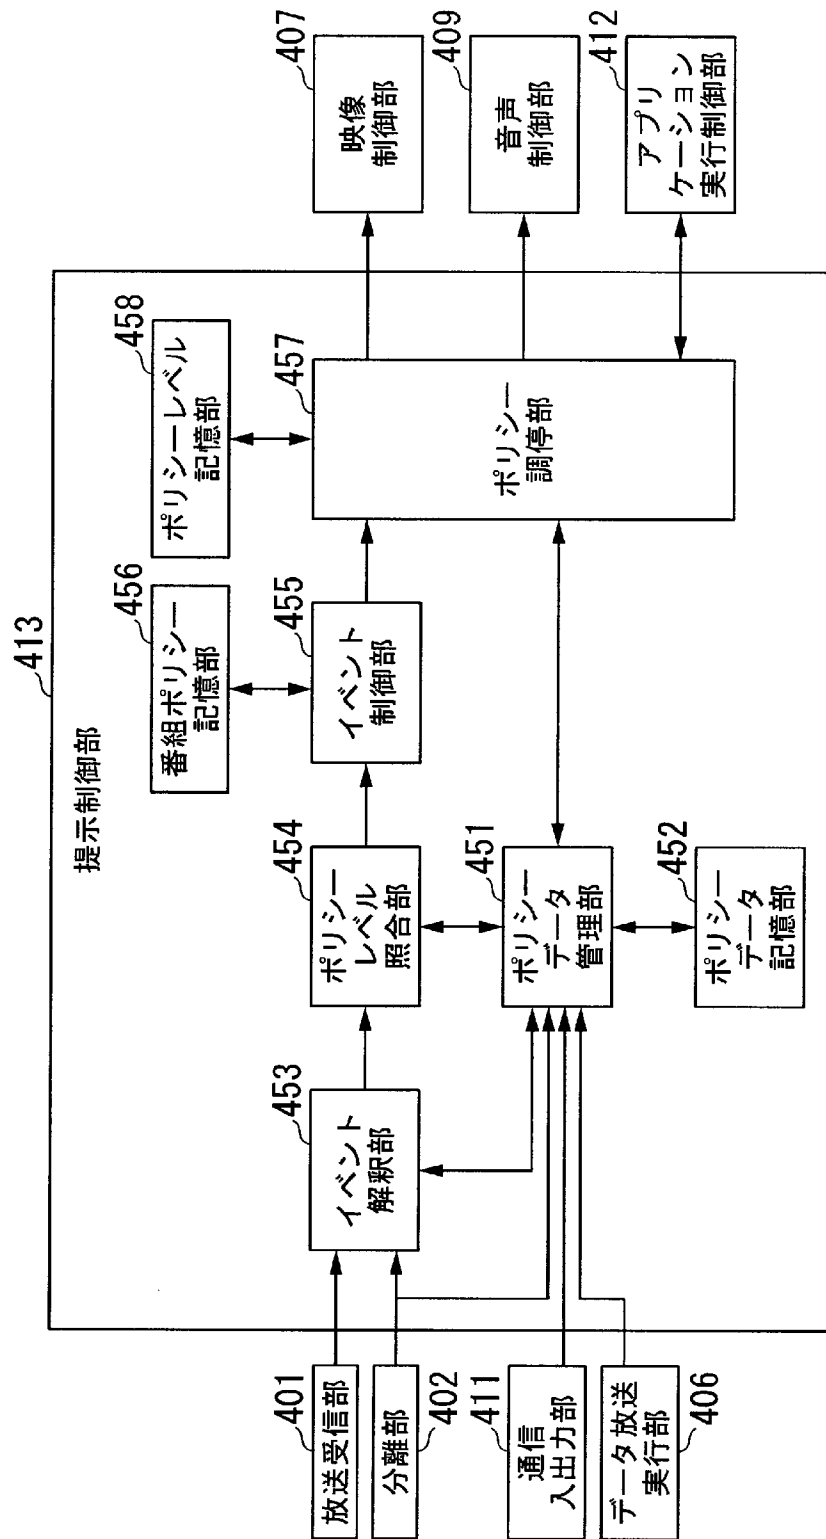


[図22]

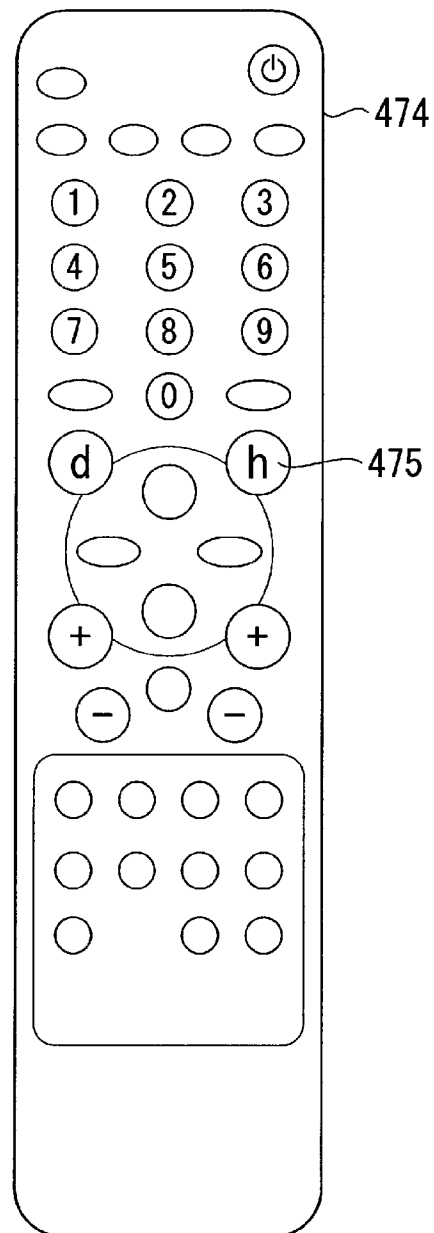


[図23]

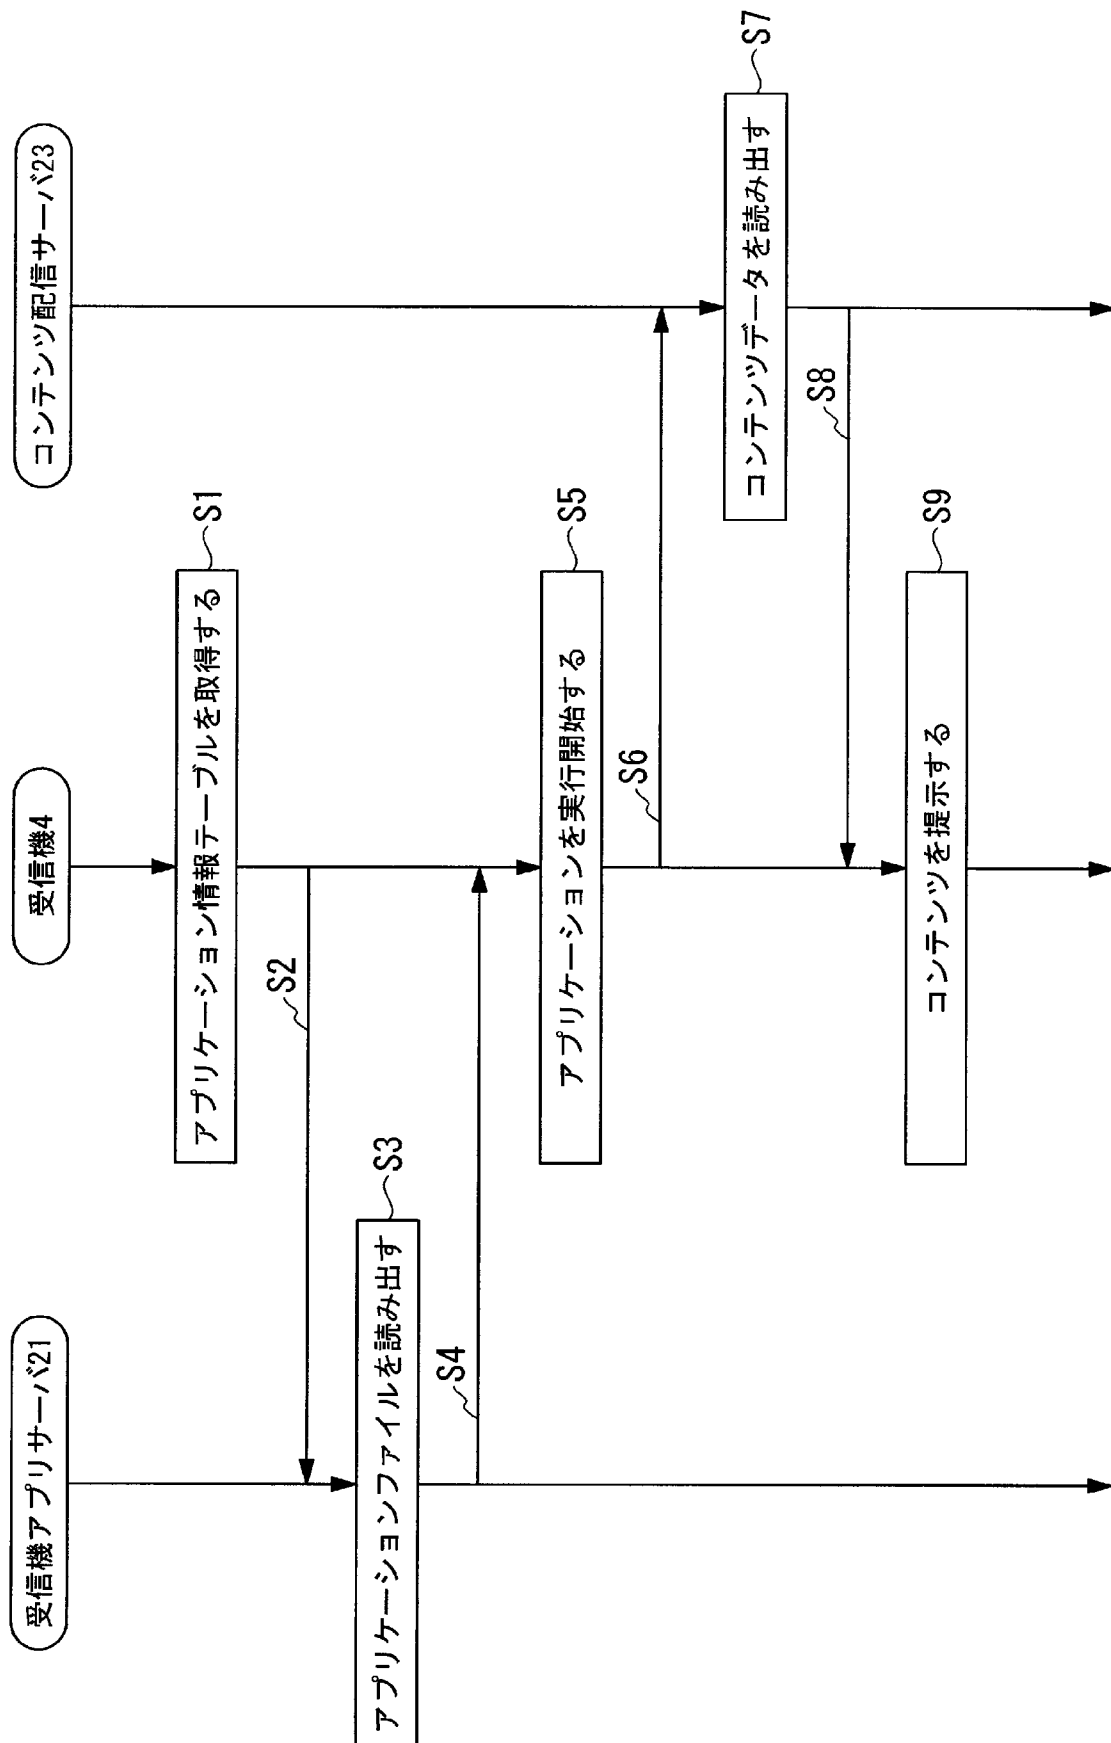


[図24]

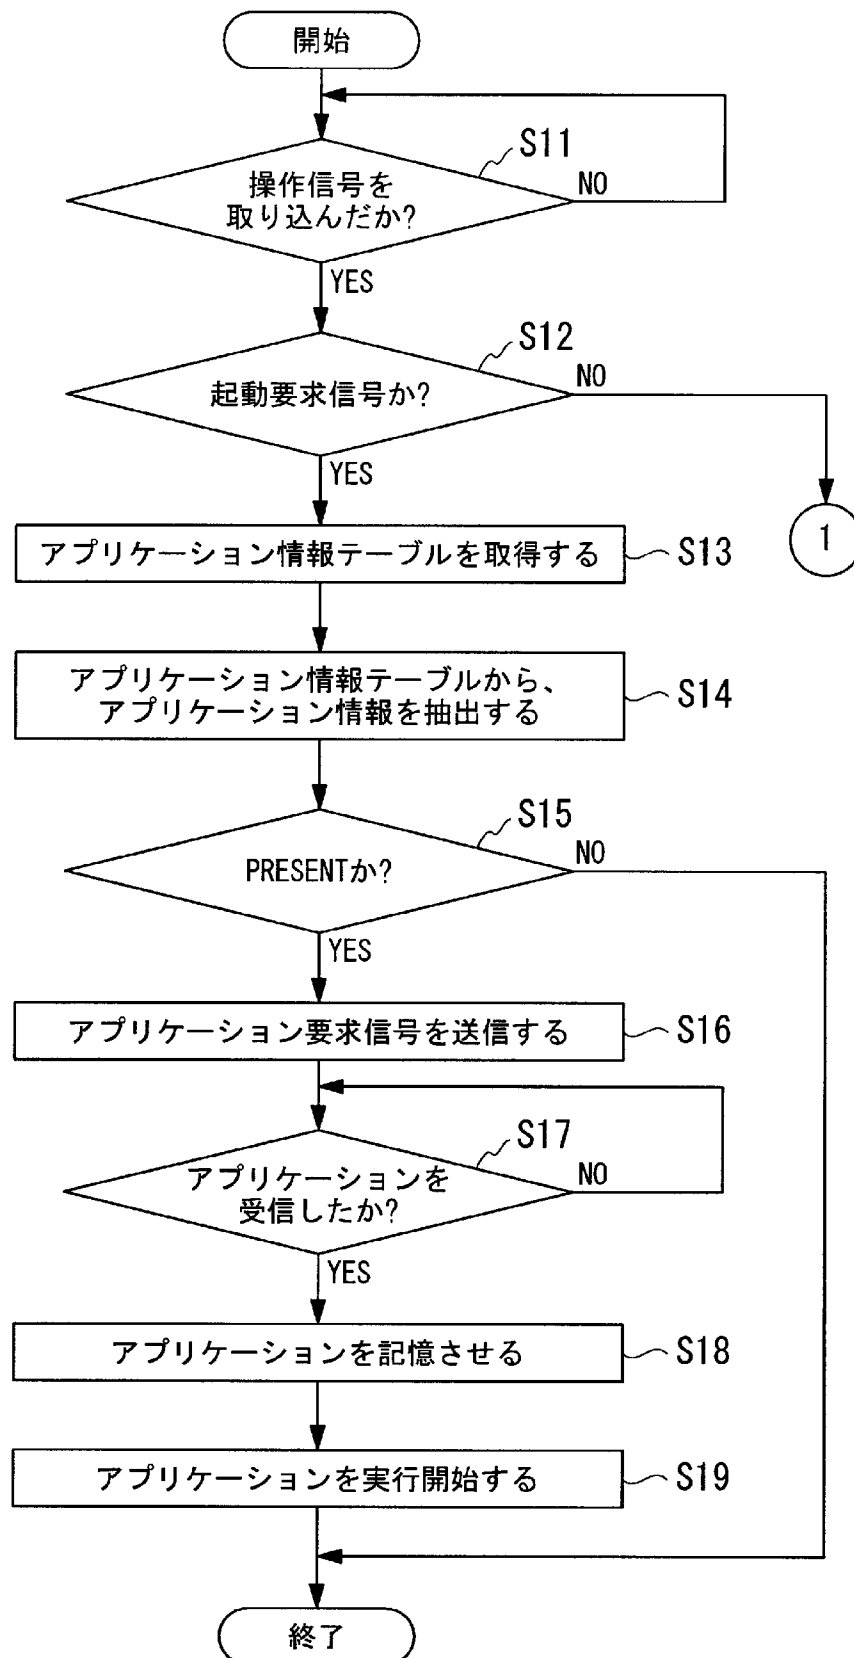

[図25]

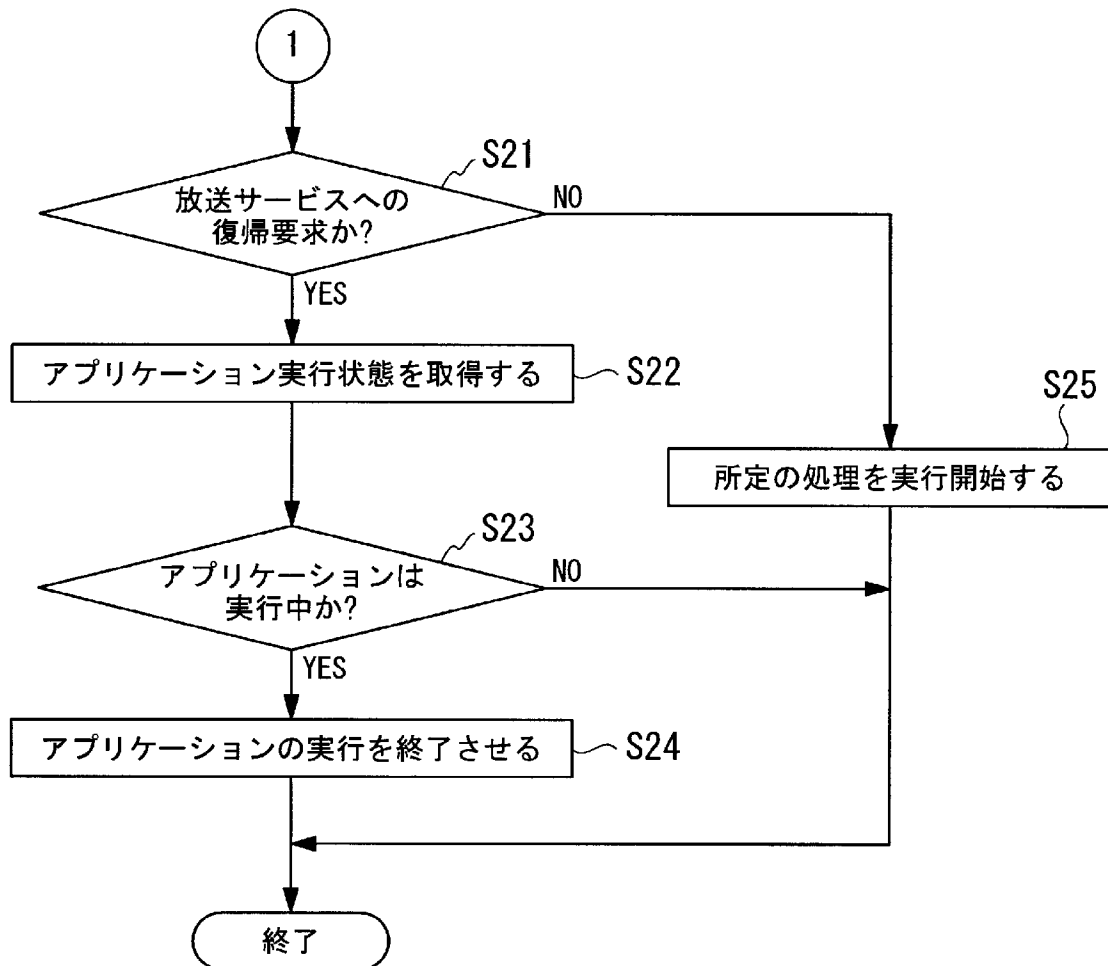

[図26]

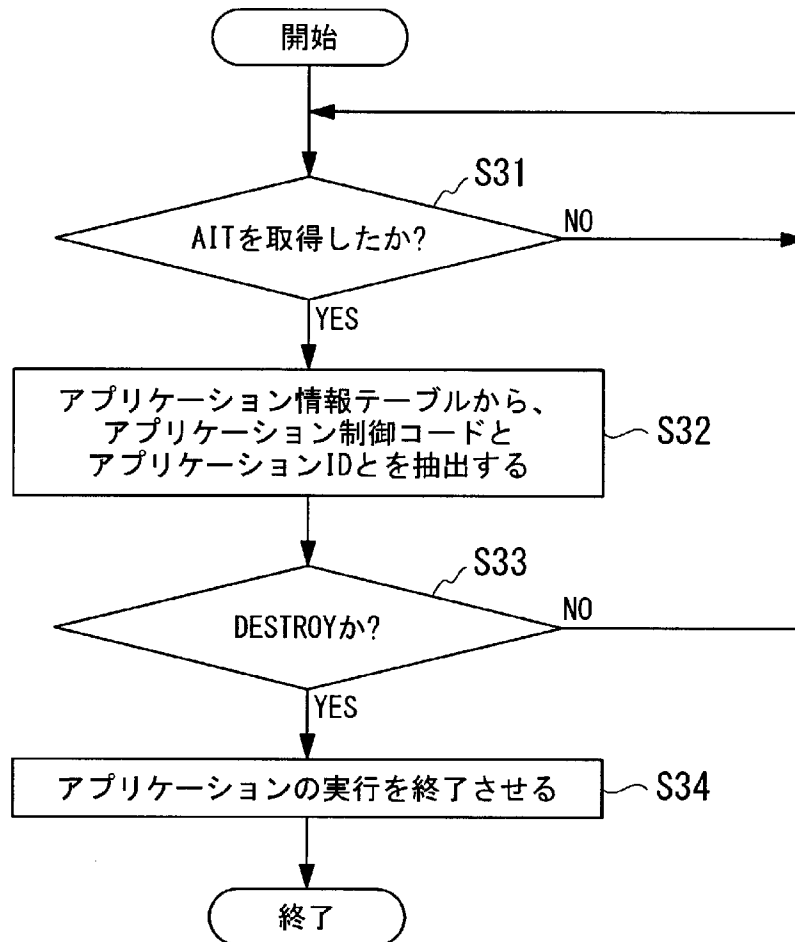

[図27]

EIT(イベント情報テーブル)

データ構造	ビット数
event_information_section() {	
table_id	8
section_syntax_indicator	1
reserved_future_use	1
reserved	2
section_length	12
service_id	16
reserved	2
version_number	5
current_next_indicator	1
section_number	8
last_section_number	8
transport_stream_id	16
original_network_id	16
segment_last_section_number	8
last_table_id	8
for (i=0; i<N; i++) {	
event_id	16
start_time	40
duration	24
running_status	3
free_CA_mode	1
descriptors_loop_length	12
for (j=0; j<M; j++) {	
descriptor()	
}	
}	
CRC_32	32
}	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/062811

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H04N7/173(2011.01) i, H04B1/16(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N7/173, H04B1/16

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2012
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2012	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 2005/076125 A1 (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 18 August 2005 (18.08.2005), paragraphs [0110] to [0117], [0336] & CA 2556092 A & KR 10-2006-0135662 A & CN 1918544 A	1-4
Y	JP 2010-525616 A (Panasonic Corp.), 22 July 2010 (22.07.2010), paragraphs [0226] to [0229] & JP 2010-524271 A & US 2008/0250101 A1 & US 2008/0250461 A1 & WO 2008/126405 A2 & WO 2008/129858 A2 & CA 2680382 A & CA 2680399 A & KR 10-2009-0122984 A & KR 10-2010-0015356 A & MX 2009009548 A & MX 2009009547 A	1-4

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
12 June, 2012 (12.06.12)

Date of mailing of the international search report
19 June, 2012 (19.06.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. H04N7/173(2011.01)i, H04B1/16(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. H04N7/173, H04B1/16

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 2 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 2 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 2 年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	WO 2005/076125 A1 (松下電器産業株式会社) 2005.08.18, [0110]-[0117], [0336] & CA 2556092 A & KR 10-2006-0135662 A & CN 1918544 A	1-4
Y	JP 2010-525616 A (パナソニック株式会社) 2010.07.22, 【0226】 - 【0229】 & JP 2010-524271 A & US 2008/0250101 A1 & US 2008/0250461 A1 & WO 2008/126405 A2 & WO 2008/129858 A2 & CA 2680382 A & CA 2680399 A & KR 10-2009-0122984 A & KR 10-2010-0015356 A & MX 2009009548 A & MX 2009009547 A	1-4

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 2 . 0 6 . 2 0 1 2

国際調査報告の発送日

1 9 . 0 6 . 2 0 1 2

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

坂本 聡生

5 C

2 9 5 4

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 5 4 1