

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8488**

(21) Numer zgłoszenia: **7121**

(22) Data zgłoszenia: **29.12.2004**

(51) Klasyfikacja:  
**26-02**

(54)

**Ośłona znicza**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2005 WUP 09/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Vitrosilicon S.A., Iłowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Duszyńska-Sokołowska Joanna, Żagań, (PL);**  
**Sawicka Halina, Żagań, (PL);**  
**Matusiak Zbigniew, Iłowa, (PL)**

**PL 8488**

Nr Rp. ...8488...

Klasa ...26-02...

**Oslona znicza**

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których kulista osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów i geometrycznych.


Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig. 1 i fig.2, gdzie fig,1 pokazuje widok aksonometryczny osłona fig,2 jej przekrój poziomy

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci elipsoidy z odciętą jedną czaszą zakończoną dwuelementowym kołnierzem, osadzonej na walcowej podstawie zakończonej pierścieniem. Jest ona zdobiona wgłębieniami prowadzonymi po łuku koła, przy czym są one tak ułożone że prowadzone są one symetryczne po obu stronach średnicy kuli i zbiegają się w jednym punkcie pod kołnierzem.

**Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus w postaci elipsoidy z odciętą jedną czaszą zakończoną dwuelementowym kołnierzem, osadzonej

na walcowej podstawie zakończonej pierścieniem, która jest zdobiona wgłębieniami prowadzonymi po łuku koła, przy czym są one tak ułożone że prowadzone są one symetryczne po obu stronach średnicy kuli i zbiegają w jednym punkcie pod kołnierzem jak pokazano na fig.1 i fig.2.



mgr Helena Nisztuk  
Rzecznik patentowy  
Wpis 08 RP nr 2300

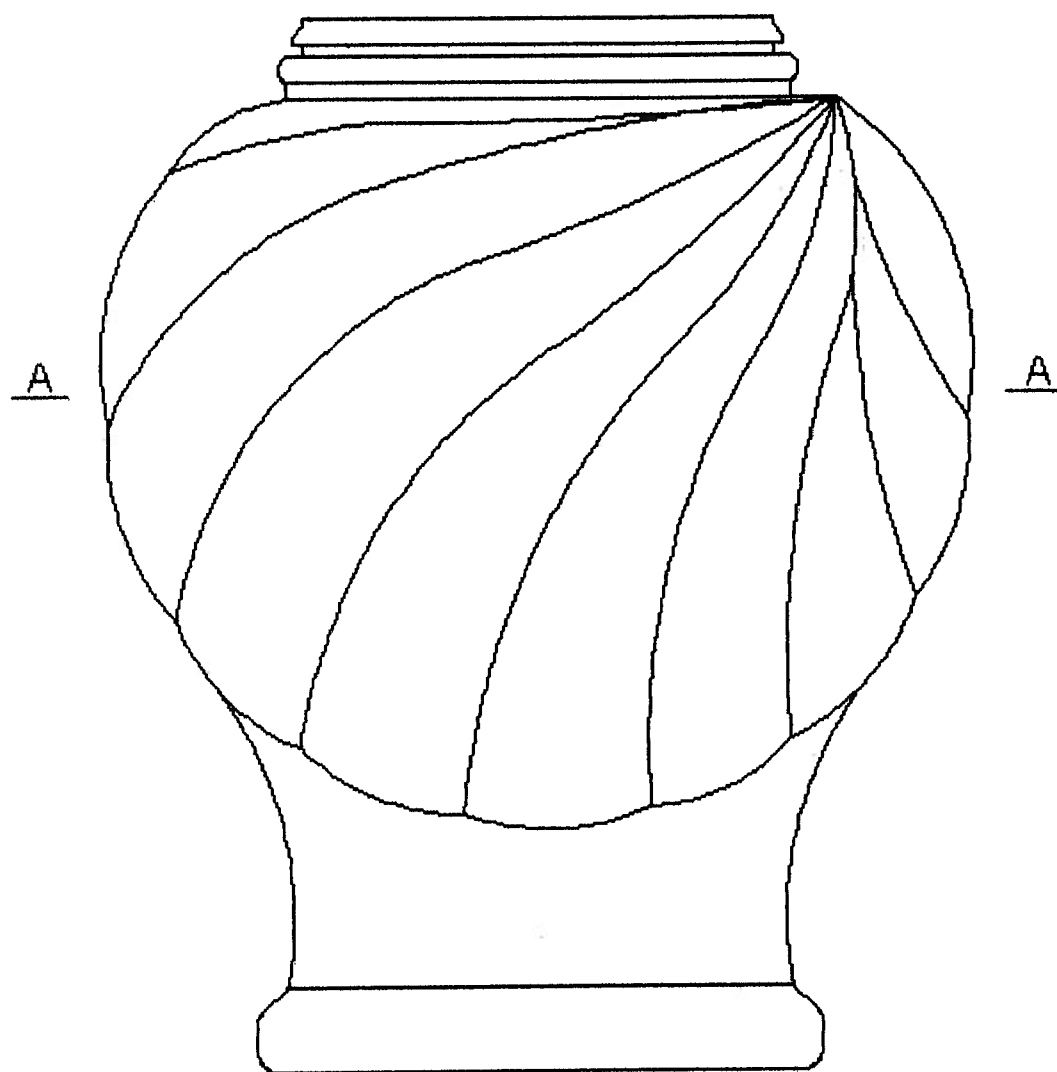


Fig. 1

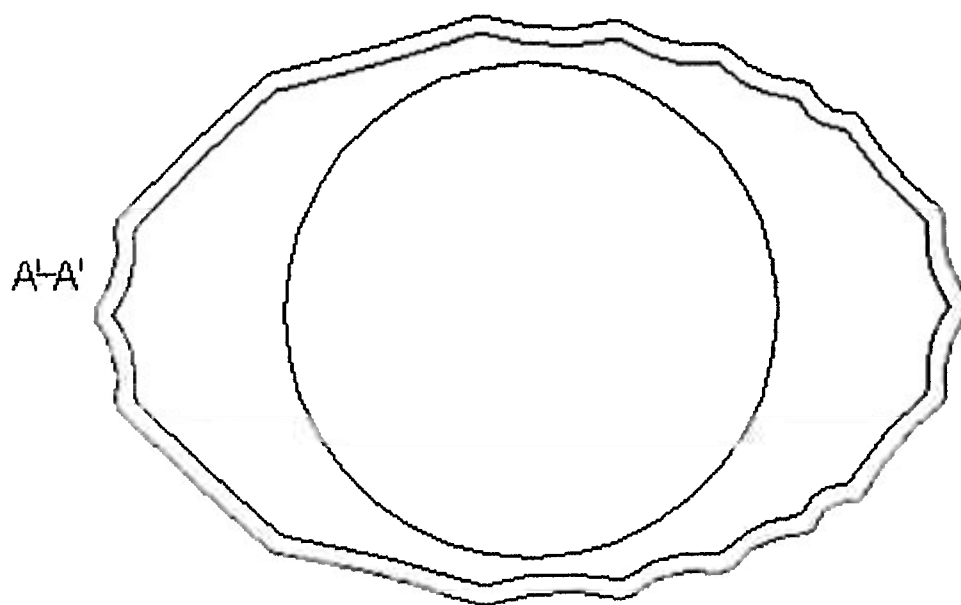


Fig. 2