

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2428**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **21874**

(22) Data zgłoszenia: **03.07.2001**

(54)

Odbojnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Zbirański Andrzej, Reguły, (PL)
Osiński Krzysztof, Komorów, (PL);

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Osiński Krzysztof, Komorów, (PL);
Zbirański Andrzej, Reguły, (PL)

PL Rp.2428

Andrzej Zbirański
Krzysztof Osiński

Odbojnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

.....03.07.2001v.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odbojnik, przeznaczony zwłaszcza do zabezpieczania przed wzajemnym uszkodzaniem karoserii pojazdów oraz drzwi w pojazdach samochodowych na wydzielonych miejscach parkingowych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz właściwości powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie wydłużonego walca, fig.2 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.1 o płaskiej powierzchni, fig.3 – przedstawia widok boczny odbojnika z fig.1 o wypukłej czołowej powierzchni, fig.4 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, fig.5 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.4 o płaskiej powierzchni, fig.6 – przedstawia widok boczny odbojnika z fig.4 o wypukłej czołowej powierzchni, fig.7 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie wydłużonego poziomego stożka, fig.8 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.7 o płaskiej podstawie, fig.9 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie wydłużonego ściętego stożka, fig.10 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.9 o płaskich powierzchniach, fig.11 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie wydłużonego poziomego ostrosłupa, fig.12 – przedstawia widok boczny odbojnika z fig.11 o

płaskiej podstawie, fig.13 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie stylizowanego wydłużonego prostopadłościanu o łukowym zarysie wzdłużnych krawędzi, fig.14 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.13 o płaskich bocznych powierzchniach, fig.15 – przedstawia widok boczny odbojnika o zarysie stylizowanego półksiężyca, fig.16 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.15 o zarysie prostokąta, fig.17 – przedstawia widok boczny odbojnika z zarysie stylizowanej wydłużonej butelki, fig.18 – przedstawia widok czołowy odbojnika z fig.17 o płaskich czołowych powierzchniach.

Odbojnik, wykonany z elastycznego i rozciągliwego materiału, posiadający wewnątrz zewnętrznego obrysu komorę do napełniania substancją gazową pod ciśnieniem większym od ciśnienia zewnętrznego lub wykonany ze sztywnego materiału jak styropian lub tworzywo sztuczne PET, charakteryzuje się tym, że ma postać wydłużonego walca posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego walca posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm oraz czołowe wypukłe powierzchnie o zarysie półkul.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego prostopadłościanu posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego prostopadłościanu posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm oraz czołowe wypukłe powierzchnie o zarysie wycinka powierzchni kuli.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego poziomego stożka posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego poziomego ściętego stożka posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego ostrosłupa posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.

Odmiana odbojnika ma postać wydłużonego stylizowanego prostopadłościanu o łukowym zarysie bocznych powierzchni posiadających mocujące elementy w postaci taśm.

Odmiana odbojnika ma postać stylizowanego półksiężyca posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.


Odmiana odbojnika ma postać stylizowanej butelki posiadającej na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm.


Odbojnik może posiadać zewnętrzne powierzchnie w różnych jednolitych lub mieszanych kolorach, o gładkich powierzchniach umożliwiających utrzymanie ich czystości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Odbojnik, wykonany z elastycznego i rozciągliwego materiału, posiadający wewnątrz zewnętrznego obrysu komorę do napełniania substancją gazową pod ciśnieniem większym od ciśnienia zewnętrznego lub sztywnego materiału jak styropian lub tworzywo sztuczne PET, znamienny tym, że ma postać wydłużonego walca posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1, fig.2.

2. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego walca posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm oraz czołowe wypukłe powierzchnie o zarysie półkul, jak pokazano na załączonym rysunku fig.3.
3. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego prostopadłościanu posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.4, fig.5.
4. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego prostopadłościanu posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm oraz czołowe wypukłe powierzchnie o zarysie wycinka powierzchni kuli, jak pokazano na załączonym rysunku fig.6.
5. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego poziomego stożka posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.7, fig.8.
6. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego poziomego ściętego stożka posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.9, fig.10.
7. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego ostrosłupa posiadającego na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.11, fig.12.
8. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać wydłużonego stylizowanego prostopadłościanu o łukowym zarysie bocznych powierzchni posiadających mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.13, fig.14.
9. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać stylizowanego półksiężyca posiadającego na bocznych powierzchniach mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.15, fig.16.
10. Odbojnik, według zastrz.1, znamienny tym, że ma postać stylizowanej butelki posiadającej na bocznej powierzchni mocujące elementy w postaci taśm, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.17, fig.18.


{ Andrzej Zbirański }


{ Krzysztof Osiński }

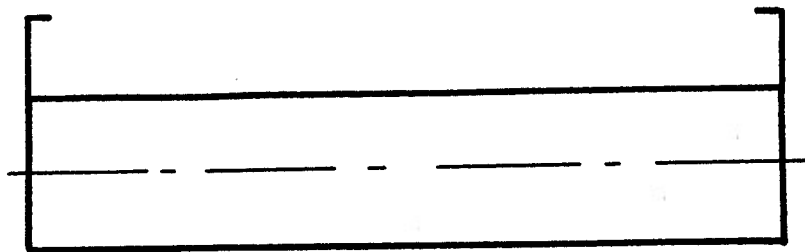


Fig. 1




Fig. 2

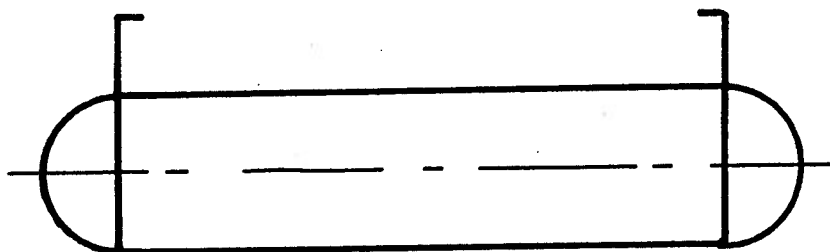


Fig. 3

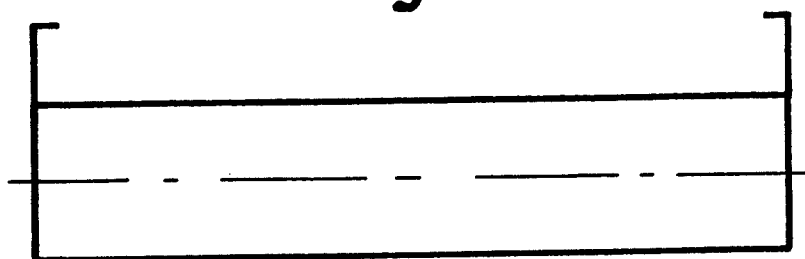


Fig. 4




Fig. 5

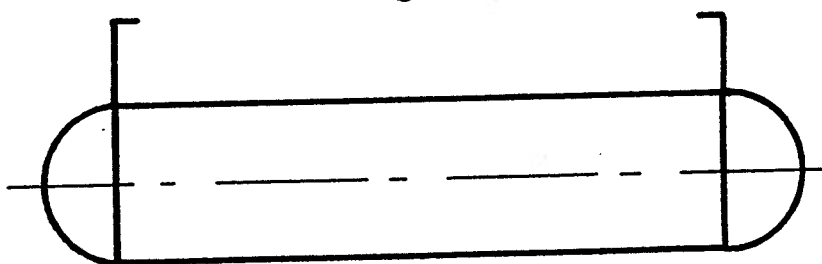


Fig. 6

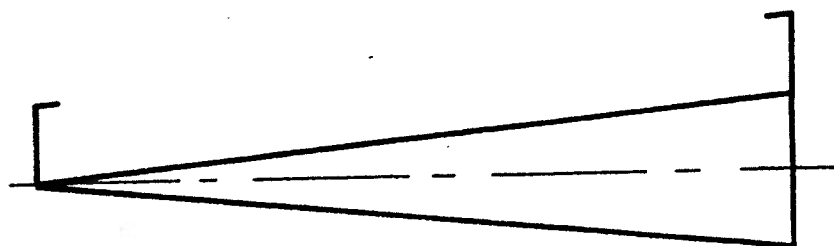


Fig. 7




Fig. 8

Ant. part

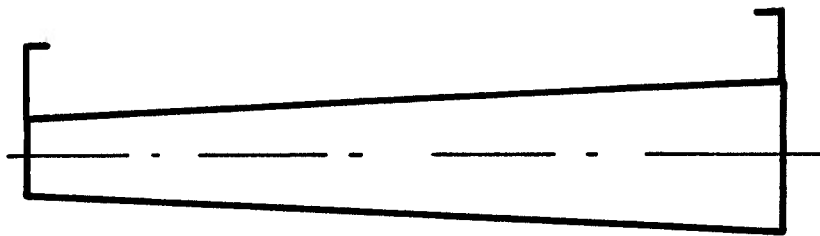


Fig. 9




Fig. 10

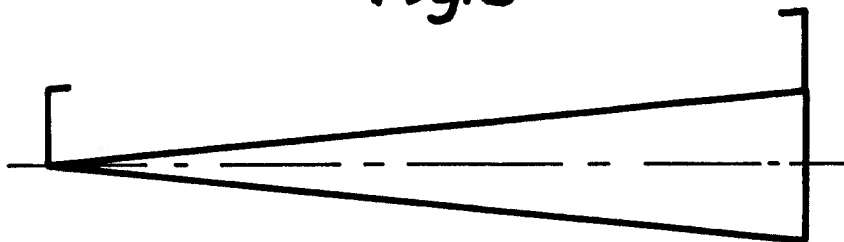


Fig. 11




Fig. 12

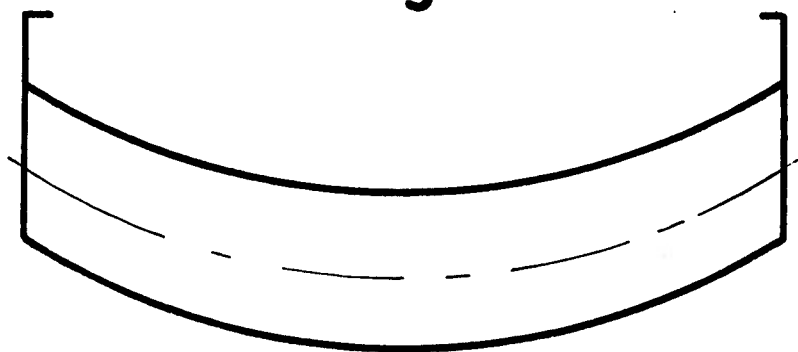


Fig. 13




Fig. 14

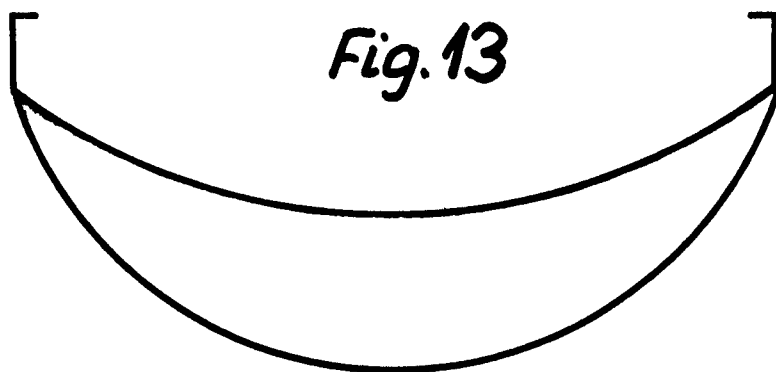


Fig. 15




Fig. 16

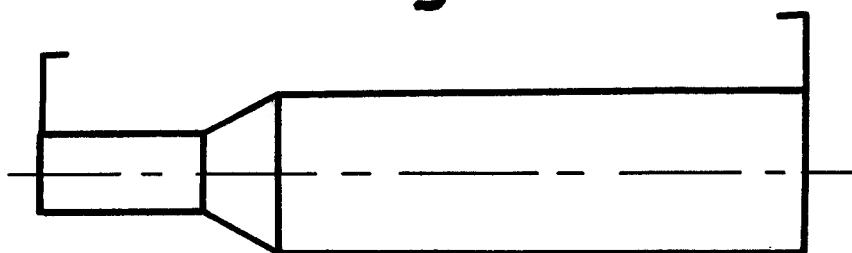


Fig. 17 *A Zhr*

{ Andrzej Zbirański }




Fig. 18 *Kr*

{ Krzysztof Osiński }