


1 sierpnia 1927 r.



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIIS PATENTOWY

Nr 5987.

Kl. 20 c 46.

Brněnská továrna na smaltové a kovové zboží Bratři Gottliebové & Brauchbar
(Brno, Czechosłowacja).

Pętla uchwytna dla jadących, zwłaszcza w wagonach tramwajowych.

Zgłoszono 10 września 1923 r.

Udzielono 29 września 1926 r.

Wadą pętli uchwytnych, wykonywanych najczęściej ze skóry jest to, że one z powodu zgniecenia tracą przekrój pasa, z którego są zrobione. Wada ta zostaje usunięta według wynalazku w ten sposób, że pętla, zrobiona ze skóry lub z tkaniny, są zaopatrzone w osłonę najlepiej z emaljowanej blachy, co szczególnie odpowiada wymaganiom higieny.

Poza tem pętla w myśl wynalazku są zaopatrzone w płytki lub ramy służące do umieszczenia napisów reklamowych.

Na rysunku przedstawiono przykład wykonania pętli uchwytnowej, a mianowicie: na fig. 1 — w widoku z boku (częściowo w przekroju), na fig. 2 — w przekroju poprzecznym.

Pętla 1 posiada na części uchwytnowej osłonę 2 z emaljowanej blachy, która usuwa

możliwość uszkodzenia pętli i która, wskutek łatwości jej oczyszczania, odpowiada wymaganiom higieny.

Jak wspomniano wynalazek obejmuje również wyposażenie pętli uchwytnowej w tabliczki lub podobne urządzenia, służące do umieszczenia napisów reklamowych i połączone z pętlą w dowolny sposób.

Wąska ramka 4 może być osadzona za pomocą tarczki 3 na osłonie 2, przyczem pręt 5 ramy może służyć zarazem do rozwierania pętli; można też osadzić na pętli zaciski, trzymające się tarciami i połączone z tabliczkami. Wykonanie osłony 2 i tabliczek lub ramek może być takie, że można je łatwo z pętli zdejmować i zastępować nowymi. Wyposażenie tych ramek lub tabliczek może być dowolne.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Pętla uchwytna dla jadących, zwłaszcza w wagonach tramwajowych, z urządzeniem reklamowym, umieszczonem w jej górnej części, znamiona tem, że tabliczki reklamowe przytrzymują w poprzek pętlę w położeniu rozsuniętem.

2. Pętla według zastrz. 1, znamiona tem, że tabliczki reklamowe są utworzone ze ścian ramki (4), przez które są przeciągnięte taśmowe części (1) pętli uchwytno-wej, i że ramka jest przytrzymywana luźno na taśmowych częściach.

3. Pętla uchwytna według zastrz. 1 i 2, znamiona tem, że ramka (4) posiada poprzeczne pręty (5), do których przylega taśma (1).

4. Pętla uchwytna według zastrz. 1—3, znamiona tem, że ramka (4) spoczywa na tarczach (3).

Brněnská továrna na smaltové
a kovové zboží Bratři
Gottliebové & Brauchbar.

Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig 1

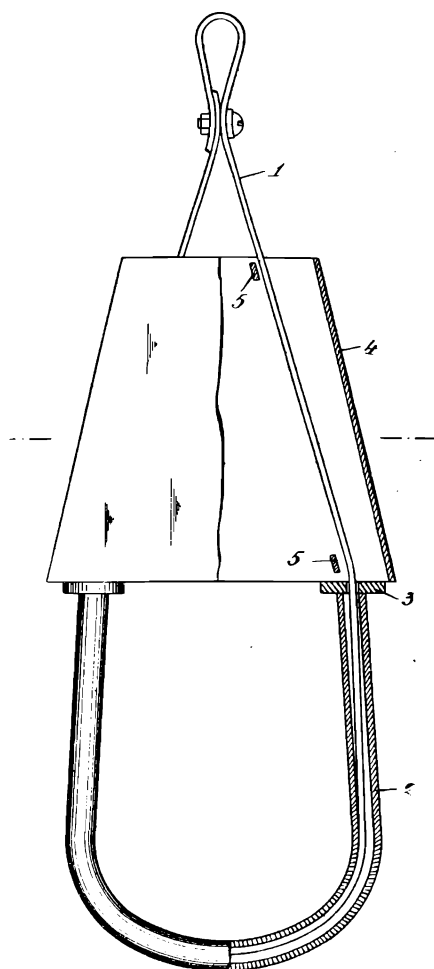


Fig 2

