

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8590**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **4431**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2003**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

06.05.2003 (PL)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

PROFIM Sp. z o.o., Turek, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2005 WUP 10/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Augustyniak Tomasz, Poznań, (PL)

PL 8590

Nr Rp. 8590

Klasa 06-01

Krzesło

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest krzesło przeznaczone zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są krzesła mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki, stojące na nogach, płozach lub wieloramiennych podstawach wyposażonych w amortyzatory i kółka jezdne. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać krzesła przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku i fotografii, w sześciu odmianach, z których pierwsze cztery to krzesła obrotowe mające stelaż, wspierający siedzisko i oparcie, osadzony na wieloramiennej podstawie wyposażonej w amortyzator i kółka jezdne, przy czym odmiana pierwsza i druga ma wysokie oparcie, a odmiana trzecia i czwarta niskie. Odmiana pierwsza z drugą oraz trzecia z czwartą różnią się budową podłokietników.

W odmianie piątej siedzisko i oparcie wspiera się na rurowym stelażu stojącym na płozie, a w odmianie szóstej na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach rozbieżnych ku dołowi.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig.1 i 2 i fotografiach fig. 9 i 10 przedstawia krzesło z wysokim oparciem i wspornikami podłokietników o zamkniętej konstrukcji. Fig.1 i 9 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig.2 i 10 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga pokazana na rysunku fig. 3, w ukośnym widoku z przodu, przedstawia krzesło z wysokim oparciem i wspornikami podłokietników o otwartej konstrukcji, zbudowanymi z dwóch prętów.

Odmiana trzecia pokazana na rysunku fig. 4, w ukośnym widoku z przodu, przedstawia krzesło z niskim oparciem i wspornikami podłokietników o zamkniętej konstrukcji .

Odmiana czwarta pokazana na rysunku fig. 5 i 6 i fotografiach fig. 11 i 12 przedstawia krzesło z niskim oparciem i wspornikami podłokietników o otwartej konstrukcji zbudowanymi z dwóch prętów. Fig. 5 i 11 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 6 i 12 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana piąta pokazana na rysunku fig. 7 i fotografiach fig. 13 i 14 przedstawia krzesło, którego siedzisko i oparcie wspiera się na rurowym stelażu stojącym na płozie. Fig. 7 i 13 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 14 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana szóstą pokazana na rysunku fig. 8 i fotografiach fig. 15 i 16 przedstawia krzesło, którego siedzisko i oparcie wspiera się na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach rozbieżnych ku dołowi. Fig. 8 i 15 pokazuje krzesło w ukośnym widoku z przodu, a fig. 16 w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wszystkie odmiany krzesła wspierają się na rurowym stelażu i mają profilowane, czworokątne siedzisko, elastyczne oparcie i podłokietniki.

Wyściełane i tapicerowane siedzisko krzesła ma lekko zaokrąglone krawędzie z przodu i z tyłu. W tylnej części siedziska przez całą jego szerokość przebiega poprzeczne przeszycie. Oparcie krzesła we wszystkich odmianach ma rurową profilowaną ramę, odgiętą w górnej części do tyłu, na której rozpięta jest tkanina, korzystnie ażurowa.

Z górnej krawędzi oparcia wyprowadzone są dwa pręty równolegle biegnące ku dołowi z tyłu oparcia i umocowane do stelaża pod siedziskiem. Pręty te stanowią prowadnice wyściełanej i tapicerowanej poduszki osadzonej na nich przesuwnie.

Oparcia podłokietników we wszystkich odmianach mają kształt wydłużonego, lekko zaokrąglonego czworokąta, którego dłuższe boki biegną wzdłuż krawędzi bocznych siedziska.

W odmianie pierwszej i trzeciej wsporniki podłokietników mają zamkniętą konstrukcję w kształcie litery „L”, a w odmianie drugiej i czwartej mają konstrukcję otwartą, zbudowaną z dwóch okrągłych prętów. Wsporniki podłokietników mocowane są pod siedziskiem do stelaża.

Pierwsza i druga odmiana krzesła ma wysokie oparcie, a odmiana trzecia i czwarta niskie.

W odmianie piątej krzesło wspiera się na rurowym stelażu wyposażonym w płozę, a oparcia podłokietników umocowane są na przedłużeniu przednich nóg krzesła stanowiących zakończenie płozy.

W odmianie szóstej krzesło wspiera się na rurowym stelażu stojącym na czterech nogach rozbieżnych ku dołowi, a oparcia podłokietników umocowane są na przedłużeniu przednich nóg.

RZECENIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukasiewicz



fig.1

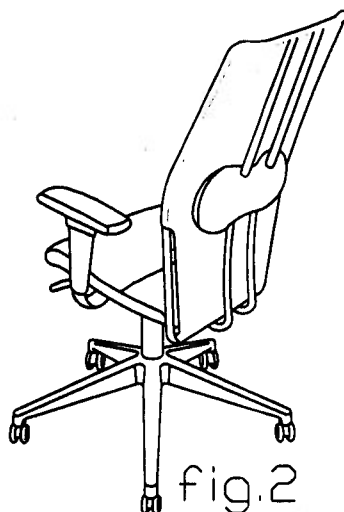


fig.2



fig.3



fig.4



fig.5

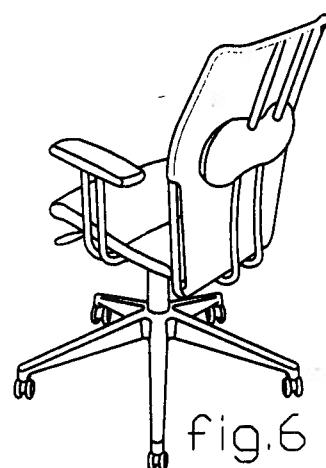


fig.6

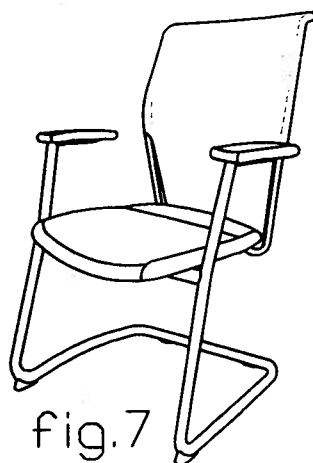


fig.7

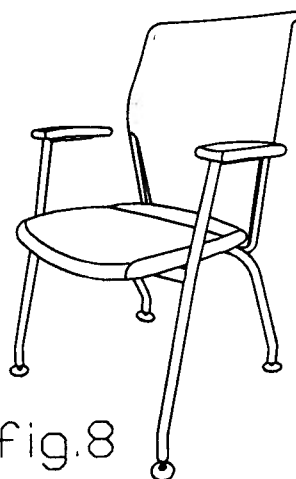


fig.8

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 9



fig. 10



fig. 11



fig. 12



fig. 13



fig. 14



fig. 15



fig. 16