(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103506988 A
(43)申请公布日 2014.01.15

(21)申请号 201210224081.4

(22)申请日 2012.06.30

(71)申请人 徐州康腾传动科技发展有限公司
地址 221135 江苏省徐州市铜山区茅村镇和平路18号徐州康腾传动科技发展有限公司

(72)发明人 藏继民

(51)Int.Cl.
B25B 13/16(2006.01)
B25B 23/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

新型多用扳手结构

(57)摘要

一种新型多用扳手结构，它在扳手、手柄的尾端设置有平口螺丝刀的一字刀头。有益效果：它在扳手的手柄的尾端设置有一字刀头，该结构既可以作为扳手拆装螺栓使用，又可以作为平口螺丝刀拆装其头部带有一字槽的螺丝钉使用，因此，它结构简单使用效果好，易于生产实施普及，是一种使用便利的好产品。

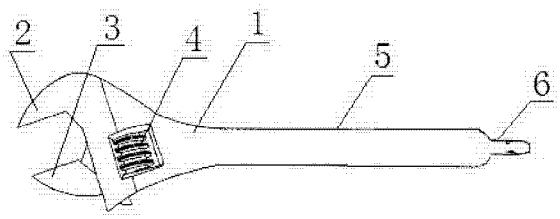

CN 103506988 A

1. 一种新型多用扳手结构，它是由扳手（1）、定钳口（2）、活钳口（3）、调节螺母（4）、手柄（5）、一字刀头（6）组成；其特征是：在扳手（1）、手柄（5）的尾端设有螺丝刀的一字刀头（6）。

新型多用扳手结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多用扳手结构，特别是一种新型多用扳手结构，属于五金工具技术领域。

背景技术

[0002] 活扳手是机械维修的常用工具，由于活扳手开口的大小具有调节的功能，所以能广泛地适用于多种规格螺栓的拆装需要，然而，目前的活动扳手没有平口螺丝刀作用，它还不能拧紧或旋松其头部带有一字槽的螺丝钉，这样，容易带来工作上的被动。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于：提供一种新型多用扳手结构，克服现有的扳手结构所存在的问题，从而能够给人们带来使用上的便利。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种新型多用扳手结构，它是由扳手、定钳口、活钳口、调节螺母、手柄、一字刀头组成；它在扳手、手柄的尾端设置有平口螺丝刀的一字刀头。

[0005] 有益效果：它在扳手的手柄的尾端设置有一字刀头，该结构既可以作为扳手拆装螺栓使用，又可以作为平口螺丝刀拆装其头部带有一字槽的螺丝钉使用，因此，它结构简单使用效果好，易于生产实施普及，是一种使用便利的好产品。

附图说明

[0006] 下面结合附图对本发明的结构作进一步说明。

[0007] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0008] 图中所示：1、扳手；2、定钳口；3、活钳口；4、调节螺母；5、手柄；6、一字刀头。

具体实施方式

[0009] 一种新型多用扳手结构，它是由扳手（1）、定钳口（2）、活钳口（3）、调节螺母（4）、手柄（5）、一字刀头（6）组成；在扳手（1）、手柄（5）的尾端设有螺丝刀的一字刀头（6）。

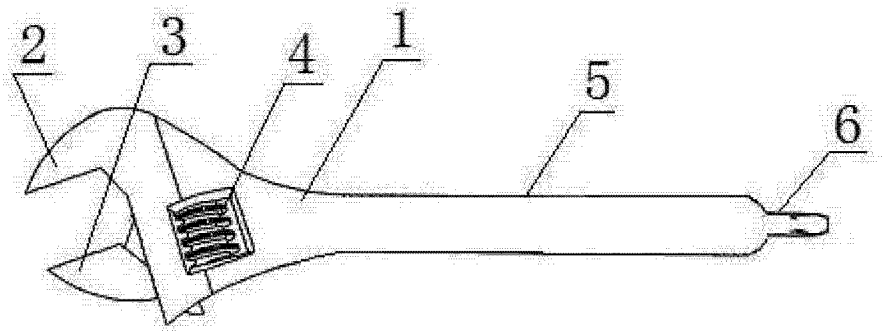


图 1