

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6921**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **6307**

(22) Data zgłoszenia: **27.08.2003**

(54)

Nasadka na butelki do perfum

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**POLITECH Sp. z o.o.,
Osielsko k/Bydgoszczy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Nawrocki Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL 6921

Nr Rp. 6921

Klasa 09-07

Nasadka na butelki do perfum

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka na butelki do perfum.

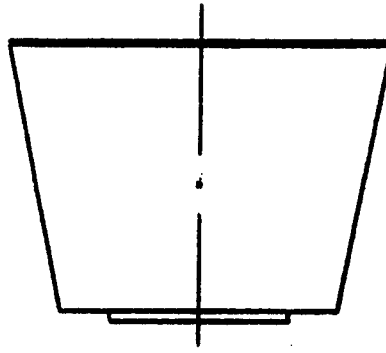
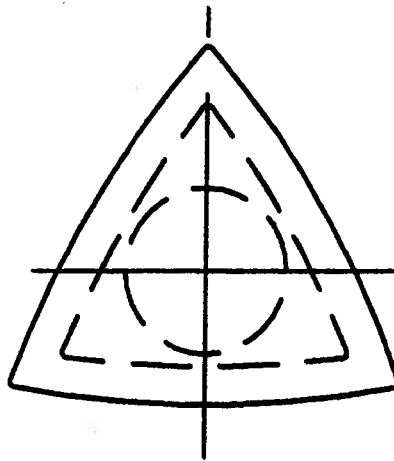
Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego stanowi nasadka na butelki do perfum w postaci bryły w kształcie trapezu o podstawie trójkątnej, której ścianki boczne zwężają się ku dołowi i posiada wykonany kołowy otwór, który jest nieprzelotowy w górnej części nasadki, natomiast w dolnej części nasadki wychodzi poza obręb bryły tworząc niski kołowy kołnierz, przy czym nasadka jest wykonana z tworzywa sztucznego w dowolnym kolorze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig.1 przedstawia nasadkę w widoku z przodu, fig.2 – w widoku z góry.

Nasadka na butelki do perfum ma postać bryły w kształcie trapezu o podstawie trójkątnej, której ścianki boczne zwężają się ku dołowi i posiada wykonany kołowy otwór, który jest nieprzelotowy w górnej części nasadki, natomiast w dolnej części nasadki wychodzi poza obręb bryły nasadki tworząc niski kołowy kołnierz, jak pokazano na fig.1 i 2. Nasadka jest wykonana z tworzywa sztucznego w dowolnym kolorze i może być metalizowana, galwanizowana, transparentna lub kryta.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi nasadka na butelki do perfum w postaci bryły w kształcie trapezu o podstawie trójkątnej, której ścianki boczne zwężają się ku dołowi i posiada wykonany kołowy otwór nieprzelotowy w górnej części nasadki, natomiast w dolnej części nasadki wychodzi poza obręb bryły nasadki tworząc niski kołnierz, przy czym nasadka jest wykonana z tworzywa sztucznego dowolnego koloru.

**Fig. 1****Fig. 2**