

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10691**

(51) Klasyfikacja:
02-02

(21) Numer zgłoszenia: **9544**

(22) Data zgłoszenia: **12.04.2006**

(54)

Kurtka robocza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„MAGNUM” A i C Hemmerich Sp. Jawna,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Hemmerich Krzysztof, Warszawa, (PL)

PL 10691

Nr Rp. 10691

Klasa 02-02

Kurtka robocza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kurtka robocza, w czterech odmianach, przeznaczona do użytkowania przez pracowników różnych branż przemysłu i usług.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kurtki roboczej, przejawiająca się w szczególności w kształtach linii, cechach kroju i elementów funkcjonalnych.

Kurtka robocza w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego posiada wywijany na zewnątrz kołnierz, zapięcie w postaci zamka błyskawicznego i wyodrębniony u dołu pas ściągający z bocznymi, dwustopniowymi, paskowymi ściągaczami z zatraskami. Nad pasem ściągającym, po obu stronach zamka błyskawicznego, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką firmową z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki. Prostokątne naszywki wszyte są jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnię obu pól kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące obie poły kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Rękawy posiadają na końcach ściągacze. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura
Aneta Chmura

„rzep”. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.

Kurtka robocza w drugiej odmianie wzoru przemysłowego posiada wywijany na zewnątrz kołnierz, zapięcie w postaci zamka błyskawicznego i wyodrębniony u dołu pas ściągający z bocznymi, dwustopniowymi, paskowymi ściągaczami z zatrzaskami. Nad pasem ściągającym, po obu stronach zamka błyskawicznego, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką firmową z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki. Prostokątne naszywki wszyte są jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnię obu pół kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące obie połę kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Rękawy posiadają na końcach ściągacze, zaś u nasady wszyte zamki błyskawiczne, służące do oddzielania rękawów od kurtki. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.

Kurtka robocza w trzeciej odmianie wzoru przemysłowego posiada stojący kołnierz, zapięcie w postaci zamka błyskawicznego przykryte prostokątną klapą z zatrzaskami i wyodrębniony u dołu pas ściągający z bocznymi, dwustopniowymi, paskowymi ściągaczami z zatrzaskami. Nad pasem ściągającym, po obu stronach zamka błyskawicznego, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką firmową z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki. Prostokątne naszywki wszyte są jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnię obu pół kurtki. Po obu

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura
Aneta Chmura

stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące obie połę kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Rękawy posiadają na końcach ściągacze. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.

Kurtka robocza w czwartej odmianie wzoru przemysłowego posiada stojący kołnierz, zapięcie w postaci zamka błyskawicznego przykryte prostokątną klapą z zatrzaskami i wyodrębniony u dołu pas ściągający z bocznymi, dwustopniowymi, paskowymi ściągaczami z zatrzaskami. Nad pasem ściągającym, po obu stronach zamka błyskawicznego, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką firmową z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki. Prostokątne naszywki wszyte są jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnię obu pół kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące obie połę kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Rękawy posiadają na końcach ściągacze, zaś u nasady wszyte zamki błyskawiczne, służące do oddzielania rękawów od kurtki. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Odmiana pierwsza – fig. 1
2. Odmiana druga – fig. 2
3. Odmiana trzecia – fig. 3
4. Odmiana czwarta – fig. 4

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kurtka robocza w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, znamienna tym, że nad dolnym pasem ściągającym, na obu połach kurtki, zapinanych zamkiem błyskawicznym, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki, wszyte jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnię obu pół kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące poły kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.
2. Kurtka robocza w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego, znamienna tym, że nad dolnym pasem ściągającym, na obu połach kurtki, zapinanych zamkiem błyskawicznym, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki, wszyte jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnię obu pół kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące poły kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Rękawy posiadają u nasady zamki błyskawiczne, umożliwiające oddzielanie rękawów od kurtki. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego

obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.

3. Kurtka robocza w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego, znamieną tym, że nad dolnym pasem ściągającym, na obu połach kurtki, zapinanych zamkiem błyskawicznym przykrytym prostokątną klapą z zatrzaskami, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki, wszyte jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnie obu pół kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące połę kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Wzdłuż całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa lamówka.
4. Kurtka robocza w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego, znamieną tym, że nad dolnym pasem ściągającym, na obu połach kurtki, zapinanych zamkiem błyskawicznym przykrytym prostokątną klapą z zatrzaskami, naszyte są skośnie prostokątne klapy kieszeni, jedna z umieszczoną u dołu wszywką z napisem „magnum”, zaś na wysokości rękawów umieszczone są skośnie prostokątne naszywki, wszyte jednym swym końcem w szew u nasady rękawa, drugim swym końcem w szew zamka błyskawicznego, zaś górną krawędzią w powierzchnie obu pół kurtki. Po obu stronach zamka błyskawicznego znajdują się pionowe przeszycia, dzielące połę kurtki na połowy, przy czym przeszycia te biegną od prostokątnych naszywek do pasa ściągającego. Na jednej z prostokątnych naszywek znajduje się podłużny pasek do mocowania typu „rzep”. Rękawy posiadają u nasady zamki błyskawiczne, umożliwiające oddzielanie rękawów od kurtki. Wzdłuż

całego obwodu szwu u nasady rękawów oraz wzdłuż całego obwodu
górnego szwu pasa ściągającego u dołu znajduje się odblaskowa
lamówka.

RZECZNIK PATENTOWY

Aneta Chmura
Aneta Chmura

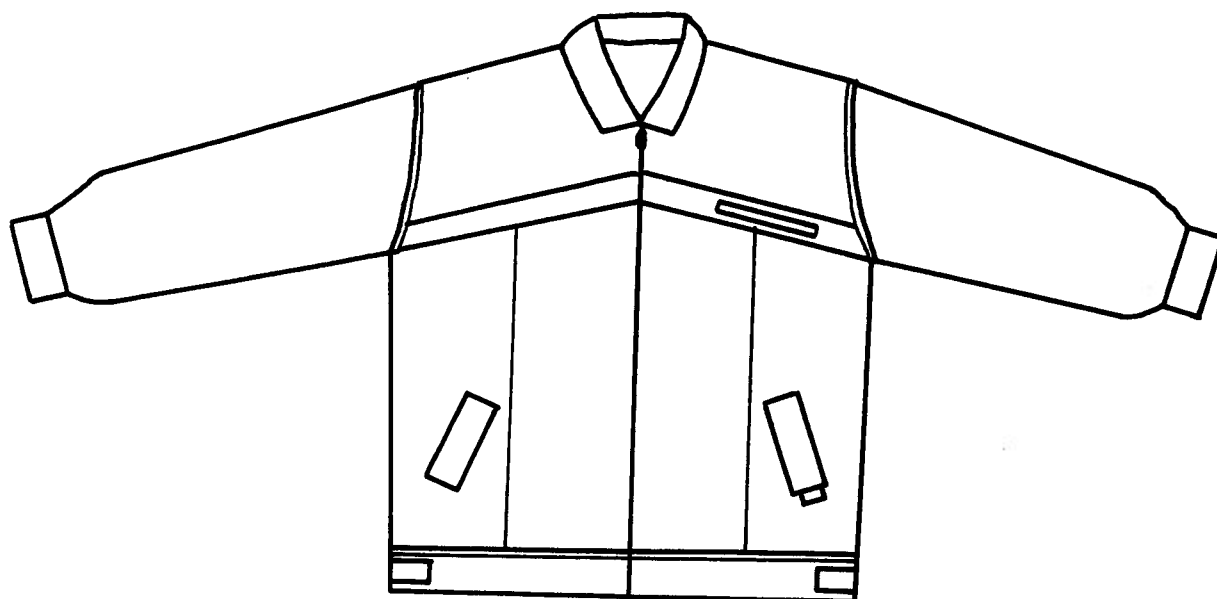


Fig. 1

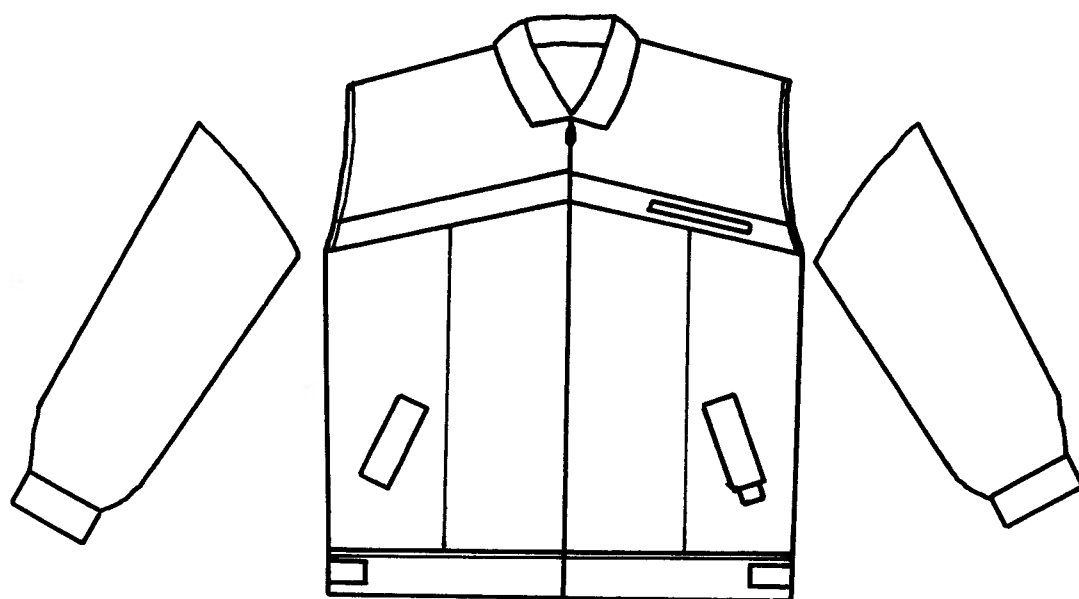


Fig. 2

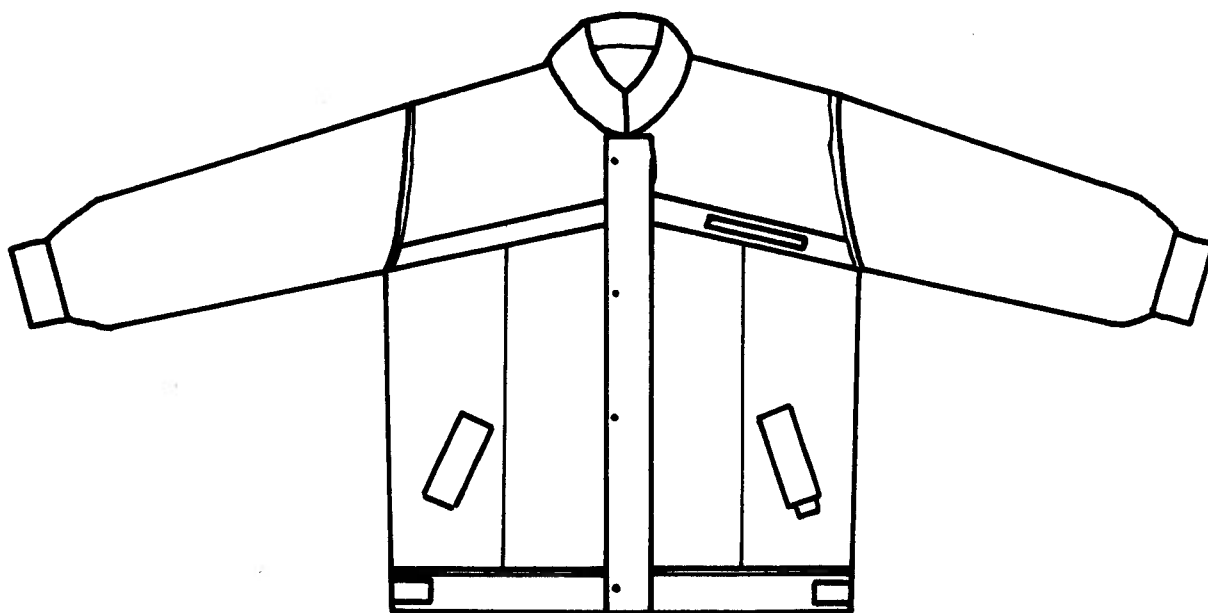


Fig. 3

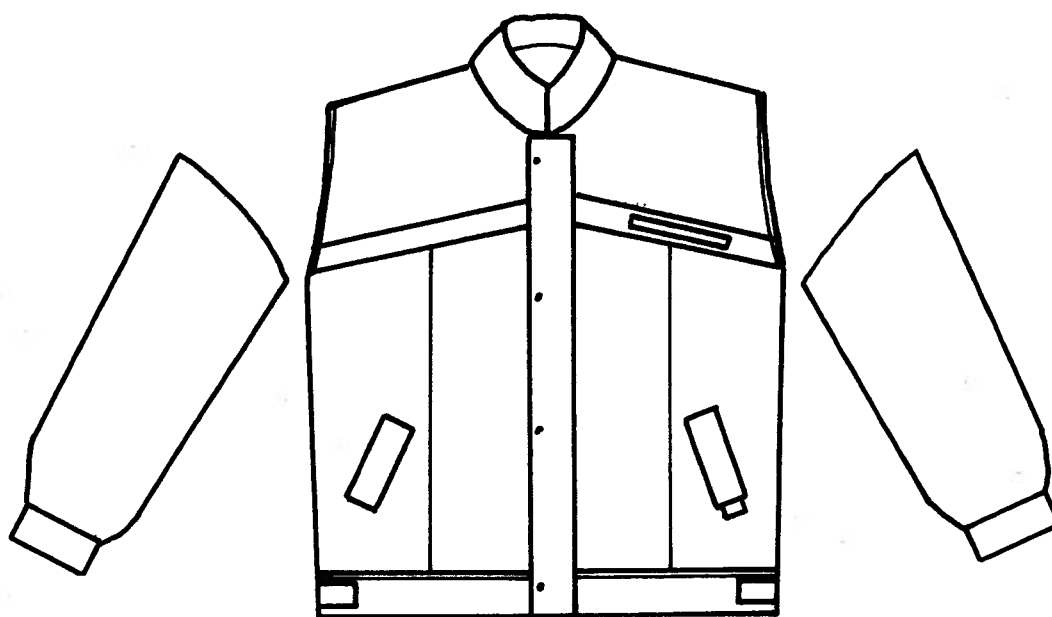


Fig. 4

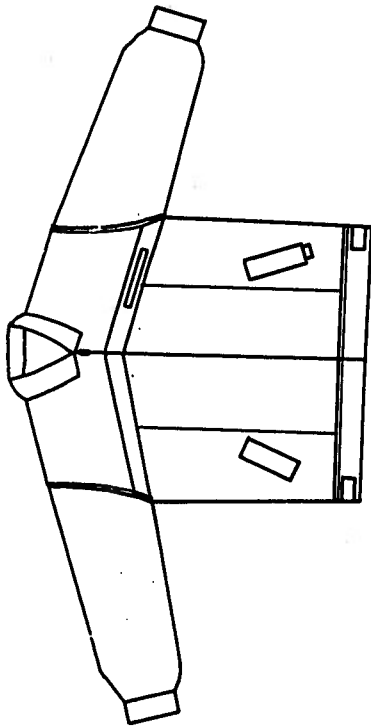


Fig. 1

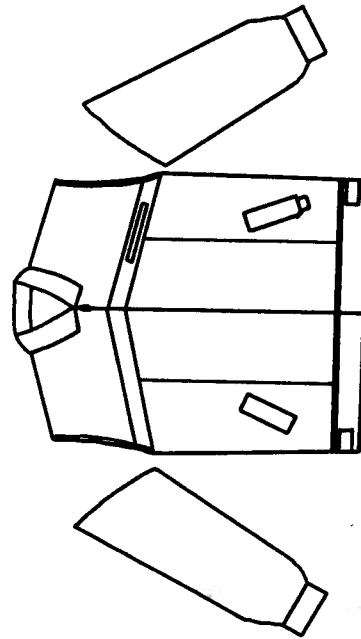


Fig. 2

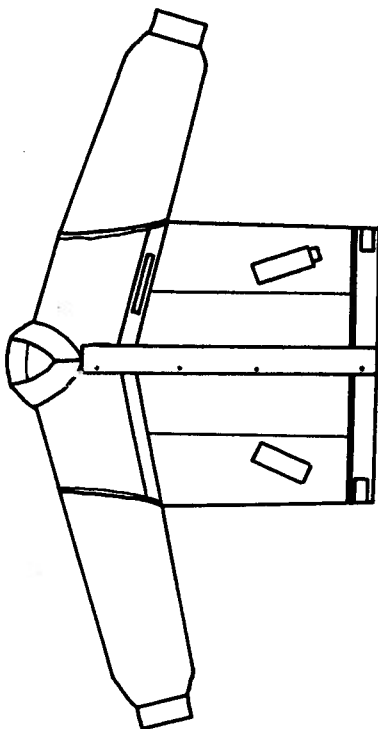


Fig. 3

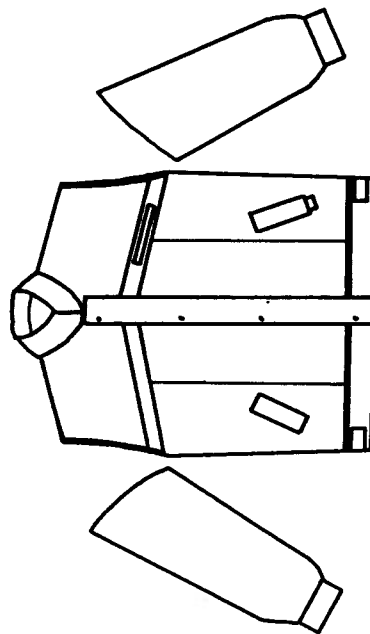


Fig. 4