



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201836845 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 18

(21) 申请号 201020296329. 4

(22) 申请日 2010. 08. 18

(73) 专利权人 王怀志

地址 116000 辽宁省大连市金州新区联胜街
189 号 (大连市第 122 中学)

(72) 发明人 王怀志

(51) Int. Cl.

F21V 35/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种烛台

(57) 摘要

一种烛台, 在基体上端面的中心位置处设有槽孔, 在基体的外壁由外向内开设夹层, 在基体的上端面沿边缘设有挡板。本实用新型与现有技术相比具有结构简单、使用方便、用途广泛、造价低廉、易于推广等优点。

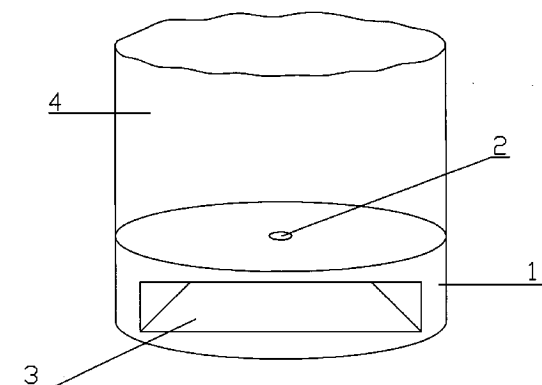

1. 一种烛台,其特征是:在基体上端面的中心位置处设有槽孔,在基体的外壁由外向内开设夹层,在基体的上端面沿边缘设有挡板。

一种烛台

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品。

[0002] 背景技术 众所周知,烛台是人们日常生活中,点燃蜡烛必不可少的用品之一,但现有的烛台功能单一,已不能满足人们的使用需要,例如:现有的烛台不具有防风的功能,且现有的烛台不具有储放打火机或火柴的功能,这些都给人们的使用带来了不便。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种结构简单、使用方便、用途广泛、造价低廉、易于推广的烛台。

[0004] 本实用新型包括基体,所述连接其它部件的基体的形状可以有多种,为外形美观,最好是圆柱形,在基体上端面的中心位置处设有用于插放蜡烛的槽孔,在基体的外壁由外向内开设夹层,在基体的上端面沿边缘设有挡板,所述挡板是由透明材料例如玻璃制成的。

[0005] 人们可将打火机或火柴放置在基体的夹层内,以方便使用;可将蜡烛插放在基体上端面的槽孔内;挡板可起到防风的作用,避免风大吹灭蜡烛。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:结构简单、使用方便、用途广泛、造价低廉、易于推广。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的一种烛台的立体示意简图中,圆柱形基体1的上端面中心位置处设有槽孔2,在基体的外壁由外向内开设夹层3,在基体的上端面沿边缘设有挡板4。

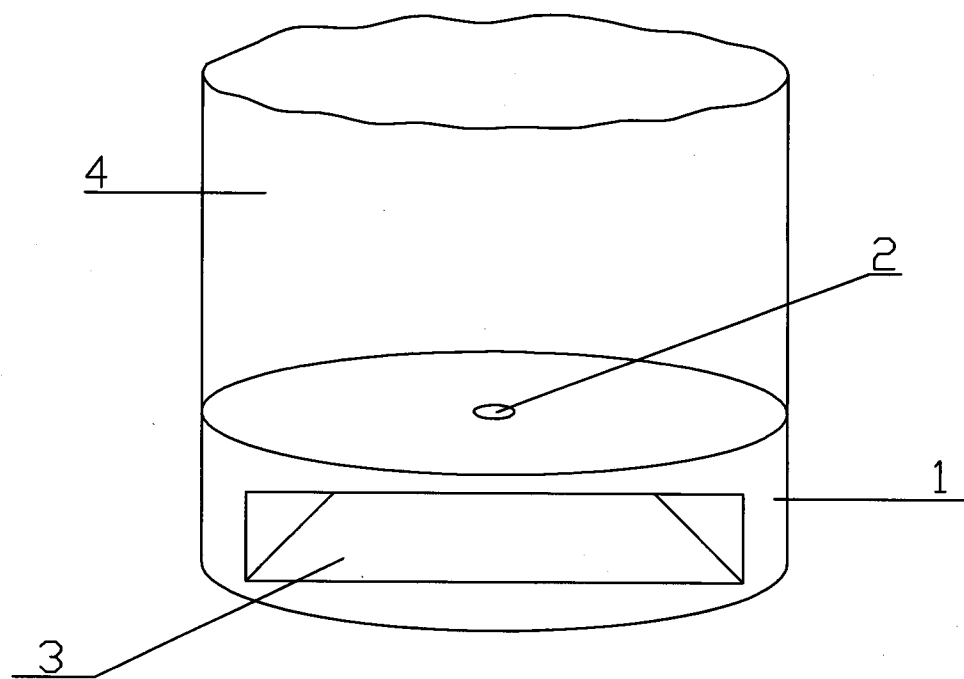


图 1