


5 sierpnia 1929 r.

B43m 15/00



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 10076.

Kl. 70 e 7.

Vereinigte chemisch-technische Fabriken Akt. Ges.
(Praga, Czechosłowacja).

Piunezka.

Zgłoszono 19 czerwca 1928 r.

Udzielono 27 lutego 1929 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest piunezka, której kołec jest wytłoczony znanym sposobem z płaskiej główki. Piunezki takie wykonywano dotychczas w ten sposób, że wykrój nie sięgał do krawędzi główki, to znaczy był ze wszystkich stron zamknięty. Piunezki służą często do przytrzymywania końca sznurka lub taśmy, na drugim końcu której jest zawieszony jakiś przedmiot (np. łapka na muchy). Przy użyciu znanych piunezek przeciąga się na przód sznurek lub taśmę przez mały otwór w główce piunezki, następnie na końcu sznurka zawiązuje się węzeł, żeby zapobiec wyslizgnięciu się sznurka z pod główki piunezki. Sposób ten ma tę wadę, że przedmiot, który ma być zawieszony na sznurku, można przywiązać na końcu sznurka lub taśmy

dopiero po umocowaniu drugiego końca w główce piunezki.

W myśl niniejszego wynalazku szczelina powstała wskutek wycięcia kolca piunezki sięga aż do krawędzi jej główki, to znaczy jest otwarta. W tym przypadku można koniec sznurka zaopatrzonego w węzeł wsunąć z boku w szczelinę główki piunezki.

Na rysunkach przedstawione są trzy przykłady wykonania wynalazku.

W wykonaniu według fig. 1 kołec jest wycięty z płaskiej główki w ten sposób, że wykrój c jest z boku otwarty. Sznurek d zaopatrzonego w węzeł e można wsunąć w szczelinę c z boku.

W wykonaniu według fig. 2 i 3 znajduje się osobny zwięzający się wykrój komuni-

kujący z szczeliną *f*, powstałą wskutek wycięcia kolca, tak że sznurek z węzłem *e*, wsunięty w szczelinę *f*, nie może się wysunąć.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Piunezka z kolcem wyciętym z płaskiej główki (*a*), znamienna tem, że wykrój (*c*) główki jest otwarty w kierunku krawędzi główki.

2. Piunezka według zastrz. 1, zna-

mienna tem, że od wykroju (*c*) prowadzi do brzegu główki (*a*) boczna szczelina (*f*).

3. Piunezka według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że boczna szczelina (*f*) wykonana jest w postaci trójkąta.

Vereinigte chemisch-
technische Fabriken

Akt. Ges.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1

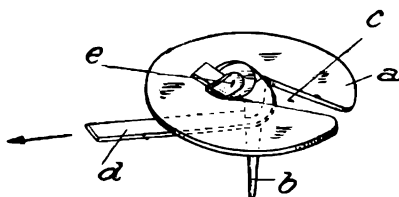


Fig. 2




Fig. 3

