

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7618**

(21) Numer zgłoszenia: **5323**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stolik bezoskrzyniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Błaszak Marek, Poznań, (PL);

Błaszak Roman, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Błaszak Marek, Poznań, (PL);

Błaszak Roman, Poznań, (PL)

Nr Rp. 7618.....

Klasa 06-03..

Stolik bezoskrzyniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik bezoskrzyniowy oraz jego odmiany funkcjonalne ze wspólnym motywem wzorniczym - odchylanymi na zewnątrz nogami o przekroju wieloboku i zwężającymi się w kierunku podstawy. Nowowprowadzony element wzorniczy poprawia estetykę przedmiotu, sprawia wrażenie bardzo lekkiej konstrukcji a równocześnie przez rozwarcie dolnych odcinków nóg poprawia stabilność stolika.

W stoliku według wzoru nogi są osadzone w mało odznaczających się i na zewnątrz nie odróżniających się od górnych końcówek nóg – gniazdach mocowanych i łączonych trwale z płytą stołu. Trwałe połączenie gniazda z płytą, najkorzystniej klejowe, umożliwia także zastosowanie płyty szklanej, powiększającej efekt konstrukcyjny i wzorniczy. Wprowadzenie gniazd do osadzania nóg daje dodatkowy efekt – umożliwia łatwy demontaż i ekonomiczny transport. Zmienny profil przekroju nóg ułatwia dostosowanie wzornicze do wymogów stanowiskowych i otoczenia.

Stolik ze zlikwidowaną oskrzynią ma osadzone nogi dalej od krawędzi płyty tak, że ich rozchylone końcówki stawiane na podłodze nie przekraczają linii obrysu. Taki układ pozwala na pełną stabilność, także w przypadku, gdy jego odmiana ma płytę o okrągłym kształcie, gdzie trzy nogi zapewniają wystarczającą równowagę. Zastosowanie odchylonych na zewnątrz końcówek nóg zwężających się stożkowato znacznie poprawia nie tylko estetykę wyrobu ale i równowagę.

Cechą istotną wzoru przemysłowego jest zlikwidowanie oskrzyni i osadzenie wielobocznych nóg w gniazdach, przy czym nogi zwężają się stożkowo ku dołowi i tak we wzorze podstawowym jak i w jego odmianach mają końcówki odchylone na zewnątrz bez przekroczenia linii obrysu płyty stołu.

Przedmiot wzoru jest przedstawiony na rysunku fig. 1 – 4, który pokazuje stół bezoskrzyniowy i jego odmiany, przy czym:

fig. 1 przedstawia stół bezoskrzyniowy z płytą o kształcie zbliżonym do czworoboku o profilowanych liniach długich boków,

fig. 2 przedstawia stół typu biurkowego z wydłużoną płytą i z przymocowaną do niej, w części czołowej, dekoracyjną osłoną,

fig. 3 przedstawia stół bezoskrzyniowy z płytą w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami,

fig. 4 przedstawia stół bezoskrzyniowy z płytą okrągłą, szklaną i trzema nogami.



/Roman Błaszak/



/Marek Błaszak/

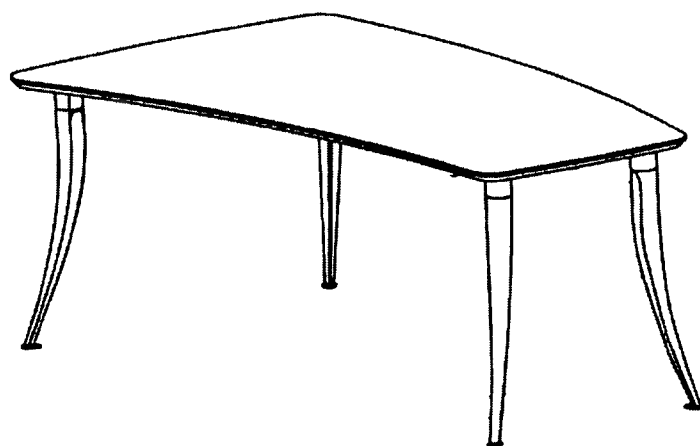


Fig.1

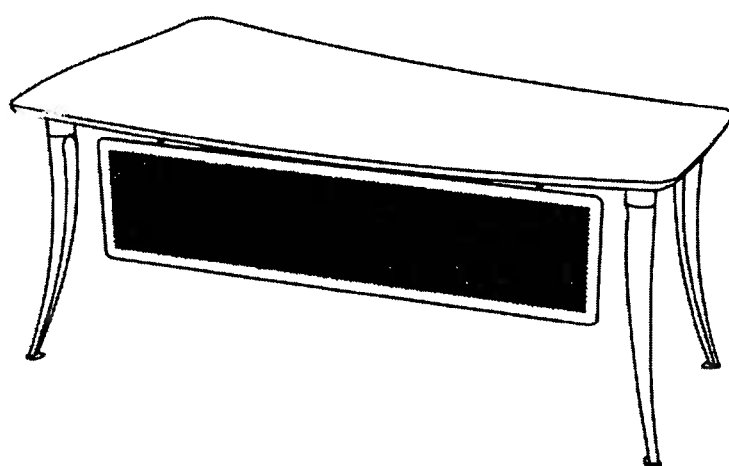


Fig.2

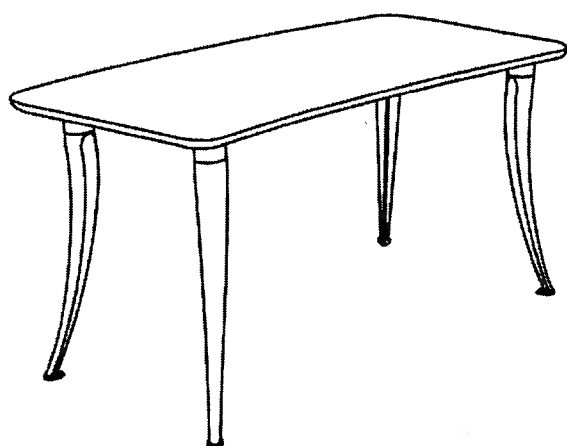


Fig.3

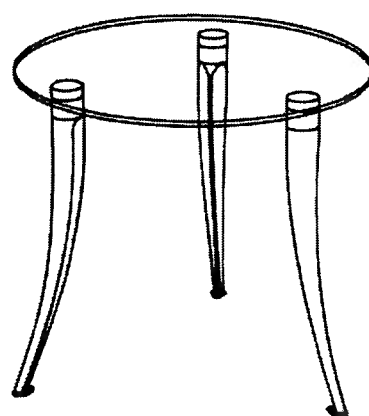


Fig.4

41
inż. Roman Błaszczak

mgr/inż. Marek Błaszczak

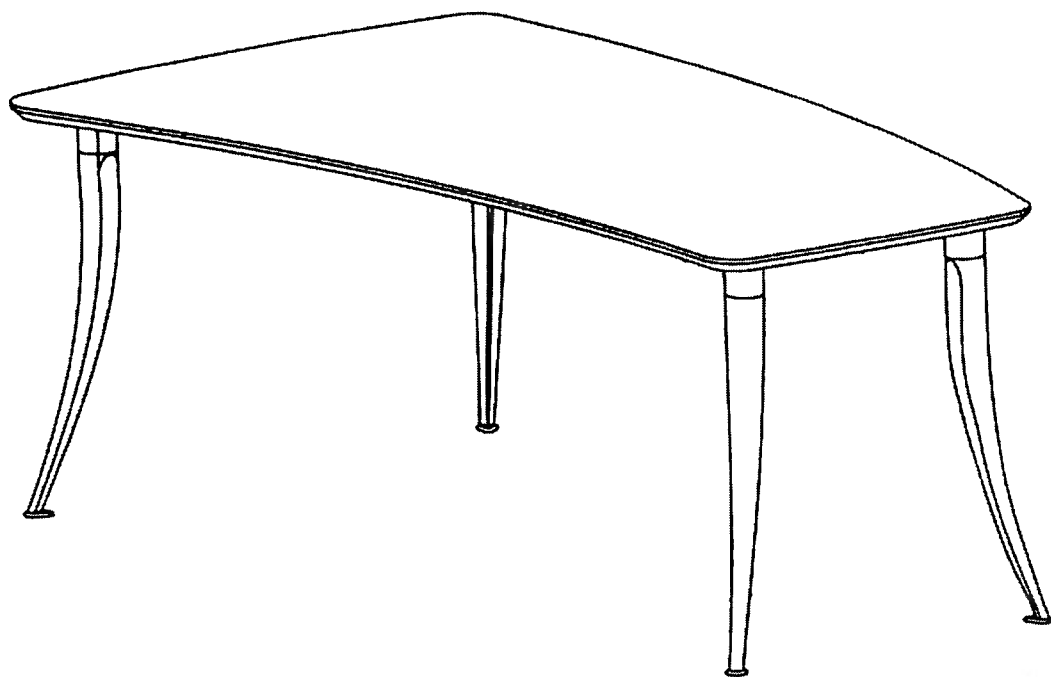


Fig.1

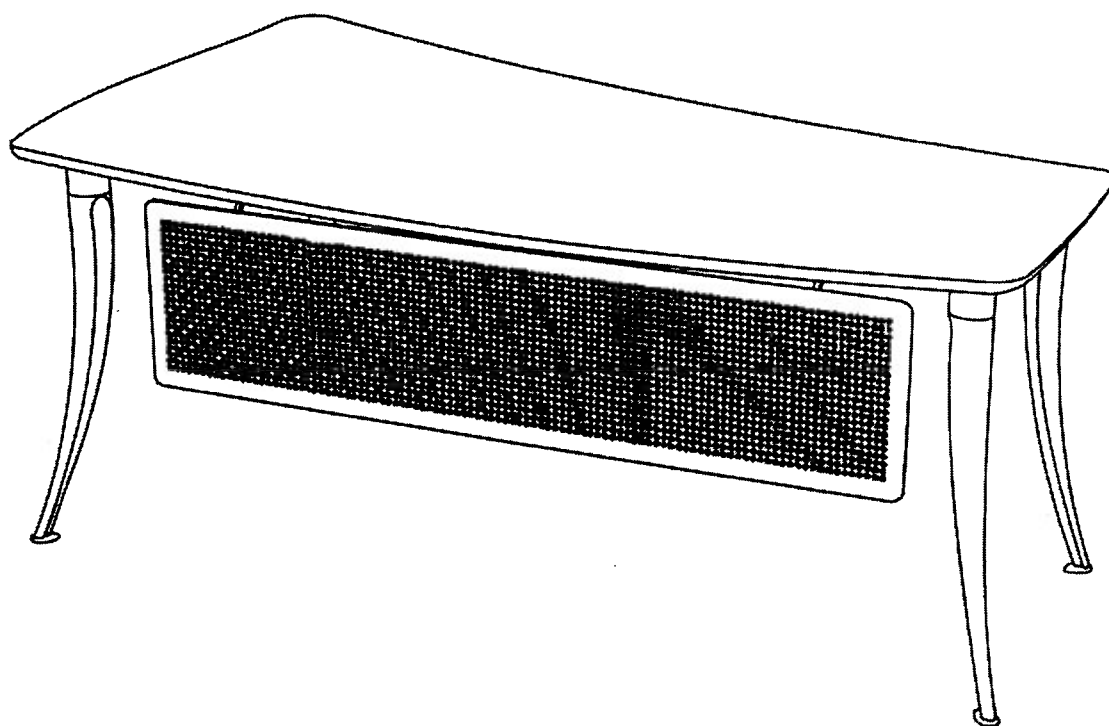


Fig.2



Fig.3

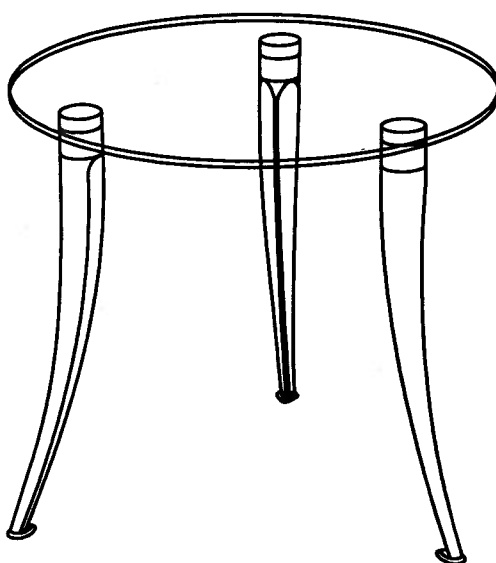


Fig.4

A stylized signature of the engineer Roman Błaszczak.

inż. Roman Błaszczak

A stylized signature of the manager engineer Marek Błaszczak.

mgr inż. Marek Błaszczak