(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218186168 U
(45)授权公告日 2023.01.03

(21)申请号 202222467420.3

(22)申请日 2022.09.16

(73)专利权人 孔德训
地址 062450 河北省沧州市献县本斋乡中营村270号

(72)发明人 孔德训

(74)专利代理机构 北京市东方至睿知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11485
专利代理师 霍金虎

(51)Int.Cl.
A47G 19/14(2006.01)
A47J 31/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带有磁吸装置茶漏的茶壶

(57)摘要

本实用新型公开了茶壶技术领域的一种带有磁吸装置茶漏的茶壶，包括装饰物和壶本体，所述壶本体的外表面一侧固连接有壶嘴，所述壶本体的上端固定开设有壶颈部，所述装饰物位于壶本体的表面，所述装饰物位于壶嘴的上方，所述壶本体的内部设置有茶漏，所述茶漏和装饰物通过磁吸固定。此设置将茶漏的过滤网采用球冠形状网片，向壶体内凸起，圆滑没有死角，茶叶不容易挂壁，堵塞壶嘴，茶漏采用磁吸装置方便拆卸清洗，外部装饰物内置磁铁块粘贴于壶嘴根部上方的壶体表面，磁铁相互吸引用于固定茶漏，同时可以装饰壶体，为饮茶人带来乐趣，兼功能性与美观性于一体。

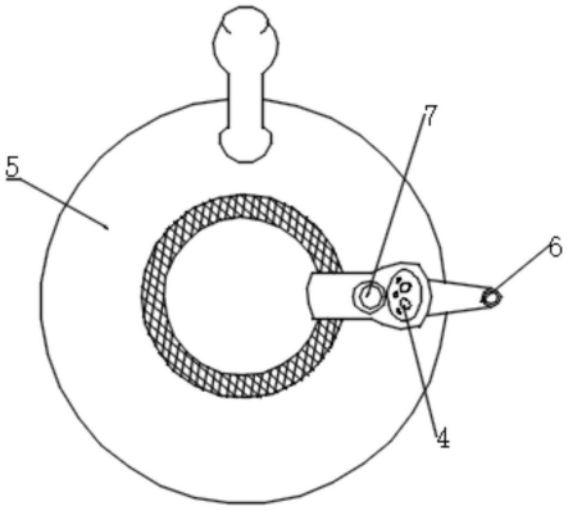

CN 218186168 U

1.一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,包括装饰物(1)和壶本体(5),其特征在于:所述壶本体(5)的外表面一侧固连接有壶嘴(6),所述壶本体(5)的上端固定开设有壶颈部(8),所述装饰物(1)位于壶本体(5)的表面,所述装饰物(1)位于壶嘴(6)的上方,所述壶本体(5)的内部设置有茶漏(4),所述茶漏(4)和装饰物(1)通过磁吸固定。

2.根据权利要求1所述的一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,其特征在于:所述壶本体(5)的外表面一侧固定连接有装饰物(1),所述装饰物(1)的内部预置有二号磁铁块(3)。

3.根据权利要求1所述的一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,其特征在于:所述茶漏(4)位于壶本体(5)内壶嘴(6)的根部,沿壶嘴(6)的根部向上延伸至壶本体(5)的内壁。

4.根据权利要求1所述的一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,其特征在于:所述茶漏(4)的上端固定开设有放置槽(7),所述放置槽(7)的内部固定连接有一号磁铁块(2),所述一号磁铁块(2)和二号磁铁块(3)相互磁吸。

5.根据权利要求1所述的一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,其特征在于:所述茶漏(4)为球冠状网片,向壶本体(5)的内部凸起。

一种带有磁吸装置茶漏的茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型属于茶壶技术领域,具体涉及一种带有磁吸装置茶漏的茶壶。

背景技术

[0002] 公开授权号为CN201921568798.4一种带有茶漏网格的茶壶盖及茶壶,包括茶壶盖和茶漏本体,所述茶壶盖设置限位槽,茶漏本体插入限位槽,所述茶漏本体分为漏水区和实体区,漏水区和实体区之间设置折叠线。

[0003] 上述现有的茶壶将茶叶放在茶漏里,不便于用大空间水量快速冲泡,壶嘴根部设置滤网茶叶很容易挂臂堵塞壶嘴,清洗麻烦,存在一定的局限性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,以解决上述背景技术中提出的现有的茶壶将茶叶放在茶漏里,不便于用大空间水量快速冲泡,壶嘴根部设置滤网茶叶很容易挂臂堵塞壶嘴,清洗麻烦,存在一定的局限性,存在一定的局限性的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,包括装饰物和壶本体,所述壶本体的外表面一侧固连接有壶嘴,所述壶本体的上端固定开设有壶颈部,所述装饰物位于壶本体的表面,所述装饰物位于壶嘴的上方,所述壶本体的内部设置有茶漏,所述茶漏和装饰物通过磁吸固定。

[0006] 优选的,所述壶本体的外表面一侧固定连接有装饰物,所述装饰物的内部预置有二号磁铁块。

[0007] 优选的,所述茶漏位于壶本体内壶嘴的根部,沿壶嘴的根部向上延伸至壶本体的内壁。

[0008] 优选的,所述茶漏的上端固定开设有放置槽,所述放置槽的内部固定连接有一号磁铁块,所述一号磁铁块和二号磁铁块相互磁吸。

[0009] 优选的,所述茶漏为球冠状网片,向壶本体的内部凸起。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 1、本实用新型茶漏的过滤网采用球冠形状网片,向壶体内凸起,圆滑没有死角,茶叶不容易挂壁,堵塞壶嘴,茶漏采用磁吸装置方便拆卸清洗,外部装饰物喊磁铁块粘贴于壶嘴根部上方的壶体表面,磁铁相互吸引用于固定茶漏,同时可以装饰壶体,为饮茶人带来乐趣,兼功能性与美观性于一体。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的俯视结构示意图;

[0013] 图2为本实用新型的立体结构示意图;

[0014] 图3为本实用新型的侧面结构示意图;

[0015] 图4为本实用新型的正面结构示意图。

[0016] 图中:1、装饰物;2、一号磁铁块;3、二号磁铁块;4、茶漏;5、壶本体;6、壶嘴;7、放置槽;8、壶颈部。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种带有磁吸装置茶漏的茶壶,包括装饰物1和壶本体5,所述壶本体5的外表面一侧固连接有壶嘴6,所述壶本体5的上端固定开设有壶颈部8,所述装饰物1位于壶本体5的表面,所述装饰物1位于壶嘴6的上方,所述壶本体5的内部设置有茶漏4,所述茶漏4和装饰物1通过磁吸固定。

[0019] 本实施方案中,通过采用的茶漏4,向壶体内凸起,茶叶不容易挂壁,堵塞壶嘴6,茶漏4和装饰物1采用磁吸装置方便拆卸清洗,通过相互吸引用于固定茶漏4,同时可以装饰壶本体5,为饮茶人带来乐趣,兼功能性与美观性于一体。

[0020] 具体的,所述壶本体5的外表面一侧固定连接有装饰物1,所述装饰物1的内部预置有二号磁铁块3。

[0021] 本实施例中,装饰物1起到了装饰壶本体5的作用。

[0022] 具体的,所述茶漏4位于壶本体5内壶嘴6的根部,沿壶嘴6的根部向上延伸至壶本体5的内壁。

[0023] 本实施例中,通过设置的茶漏4可以过滤茶叶,防止茶叶沿壶嘴6倒出,影响口感。

[0024] 具体的,所述茶漏4的上端固定开设有放置槽7,所述放置槽7的内部固定连接有一号磁铁块2,所述一号磁铁块2和二号磁铁块3相互磁吸。

[0025] 本实施例中,使用时,将一号磁铁块2和二号磁铁块3通过磁力吸合,使过茶漏4位于壶本体5内部壶嘴6的根部,用于过滤茶叶。

[0026] 具体的,所述茶漏4为球冠状网片,向壶本体5的内部凸起,圆滑没有死角,茶叶不容易挂壁。

[0027] 本实施例中,将茶漏4采用球冠状,结构优点是避免茶叶挂壁,方便清洗。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

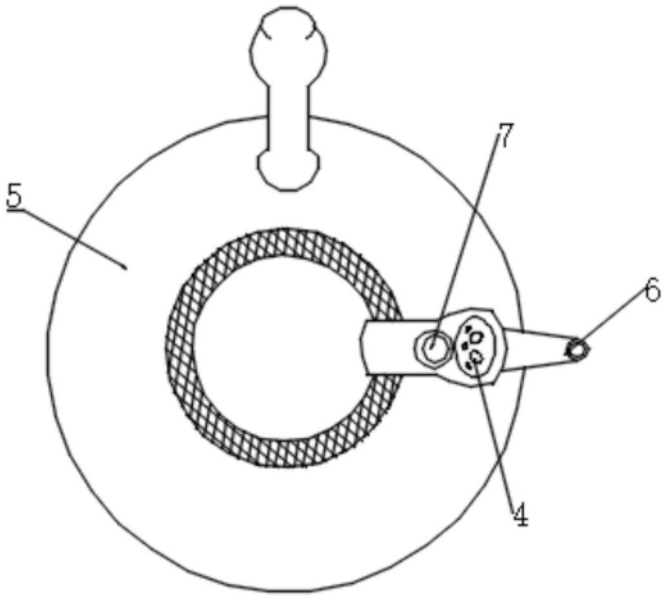


图1

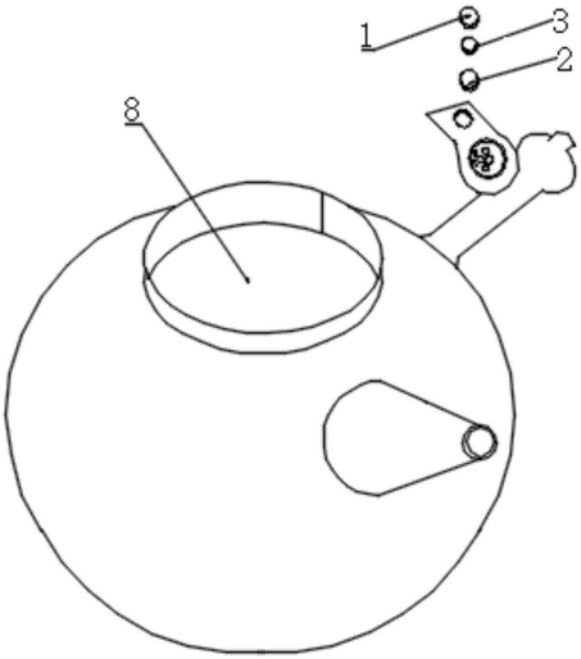


图2

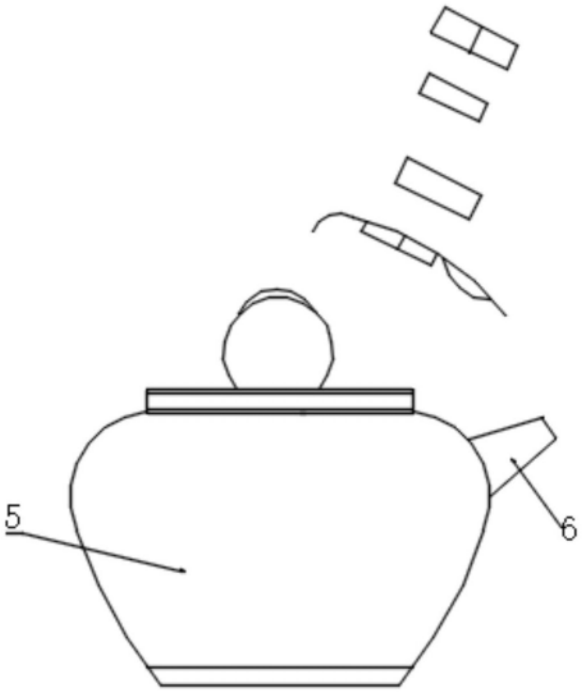


图3

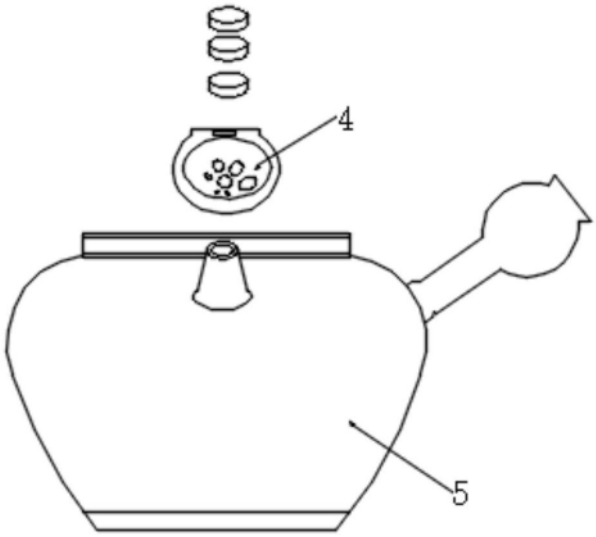


图4