



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201664230 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 08

(21) 申请号 200920287723. 9

(22) 申请日 2009. 12. 11

(73) 专利权人 栾晓威

地址 116000 辽宁省大连市开发区松岚村
(大连市开发区第1中学)

(72) 发明人 栾晓威

(51) Int. Cl.

A47J 43/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

果壳挤压器

(57) 摘要

一种果壳挤压器, 主要包括两个钳口和两个手握杆, 两个手握杆交叉活动连接组成整体, 在手握杆顶端安装钳口, 且两个钳口相向面对称加工有弧形内凹段, 并在钳口顶端向上延伸加工锥状夹板, 两个夹板位置、大小、形状保持一致。本实用新型具有结构合理、方便实用、操作简便等优点。

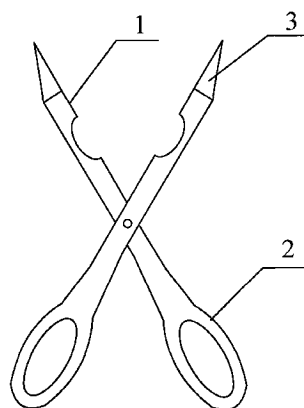

1. 一种果壳挤压器,主要包括两个钳口(1)和两个手握杆(2),其特征在于:两个手握杆(2)交叉活动连接组成整体,在手握杆(2)顶端安装钳口(1),且两个钳口(1)相向面对称加工有弧形内凹段,并在钳口(1)顶端向上延伸加工锥状夹板(3),两个夹板(3)位置、大小、形状保持一致。

果壳挤压器

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是一种开壳工具。

[0002] 背景技术 众所周知,干果类食物具有丰富的营养价值,然而诸如核桃、榛子等坚果食物具有硬度很大的外壳,人们不便于手直接开壳,只能借助其他工具开壳,如:锤子、斧子等。但是,这些工具只能敲开外壳,一旦操作不便很容易把果肉也敲碎。另外,对于裹在外壳内的果肉,人们有时无法挖出,影响食用。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种便于对干果类食物开壳操作并拿取果肉的果壳挤压器。

[0004] 本实用新型主要包括两个钳口和两个手握杆,两个手握杆交叉活动连接组成整体,在手握杆顶端安装钳口,且两个钳口相向面对称加工有弧形内凹段,并在钳口顶端向上延伸加工锥状夹板,两个夹板位置、大小、形状保持一致。

[0005] 使用时,使用者分开手握杆,展开钳口,把干果放置在钳口相对的内凹段处,然后重新用力闭合手握杆,利用钳口夹碎干果,完成开壳目的。对于裹在外壳内的果肉,使用者可操控手握杆,带动钳口前端的锥形夹板把果肉夹出来。

[0006] 与已有技术相比,本实用新型的有益效果为:结构合理、方便实用、操作简便,可快速夹开干果食物,并且便于取出果肉。

[0007] 附图说明 图1为本实用新型的立体结构简图。

[0008] 具体实施方式 在图1所示的本实用新型的立体结构简图中,主要包括两个钳口1和两个手握杆2,两个手握杆2交叉活动连接组成整体,在手握杆2顶端安装钳口1,且两个钳口1相向面对称加工有弧形内凹段,并在钳口1顶端向上延伸加工锥状夹板3,两个夹板3位置、大小、形状保持一致。

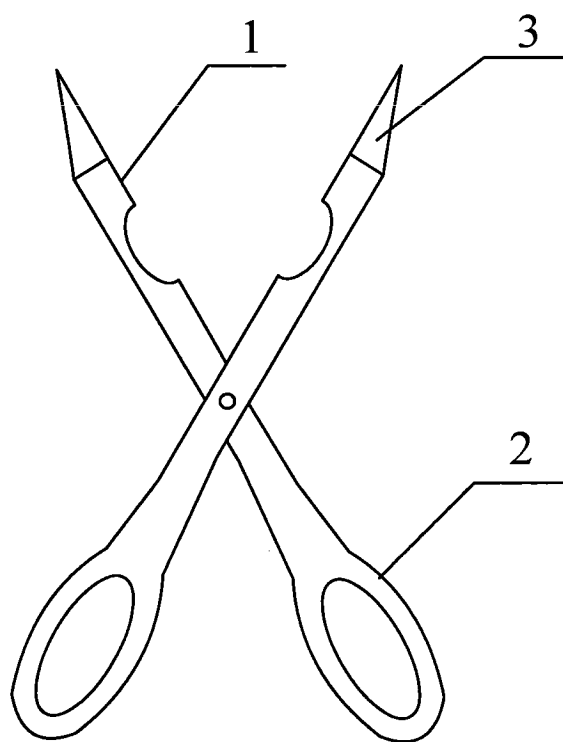


图 1